

Cod. articolo: 58FSHQ1 | GTIN (EAN): 4058352563236

Descrizione prodotto:



Monsun® 11/21kit sensore HC1, slave, controllo locale, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: nella custodia dell'apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP66, marchi di qualità: CE, tipo tensione: AC, 1 x sensore di movimento HF, 1 x sensore ottico, 1 x DALI-2, 1 x LED di stato, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 CE

Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352563236

Cod. articolo: 58FSHQ1 | GTIN (EAN): 4058352563236

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo prodotto: accoppiatore sensore
- Nome del prodotto: Monsun® 11/21
- Cod. articolo: 58FSHQ1

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

- Supplemento: per variante DALI

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+35°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, grigio chiaro
- Specifica di colore: grigio chiaro

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nella custodia dell'apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: 2..3m
- Supplemento: per custodia larga 84mm
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Collegamento: cavo con connettore RJ-11 + 4x conduttore singolo 0,75mm²

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 250mm
- Larghezza: 34mm
- Altezza: 29mm
- Peso: 0,2kg

Ingressi

1x sensore di movimento HF

- Collegamento: sensore HF
- Angolo di rilevamento: 360°
- Campo di rilevamento: tangenziale/radiale: r= 8m
- Campo di rilevamento: r= 8m
- Illuminamento: 20..800lx
- Particolarità: parametri sensore modificabili tramite telecomando di messa in funzione opzionale


1x sensore ottico

- Particolarità: Con il controllo dimmerabile locale, il sensore di movimento è attivato e il sensore di luce è disattivato, Con il controllo centrale (DALI2) si attivano i sensori di movimento e luce

Uscite

1x DALI-2

- Corrente di sistema: corrente DALI 2mA

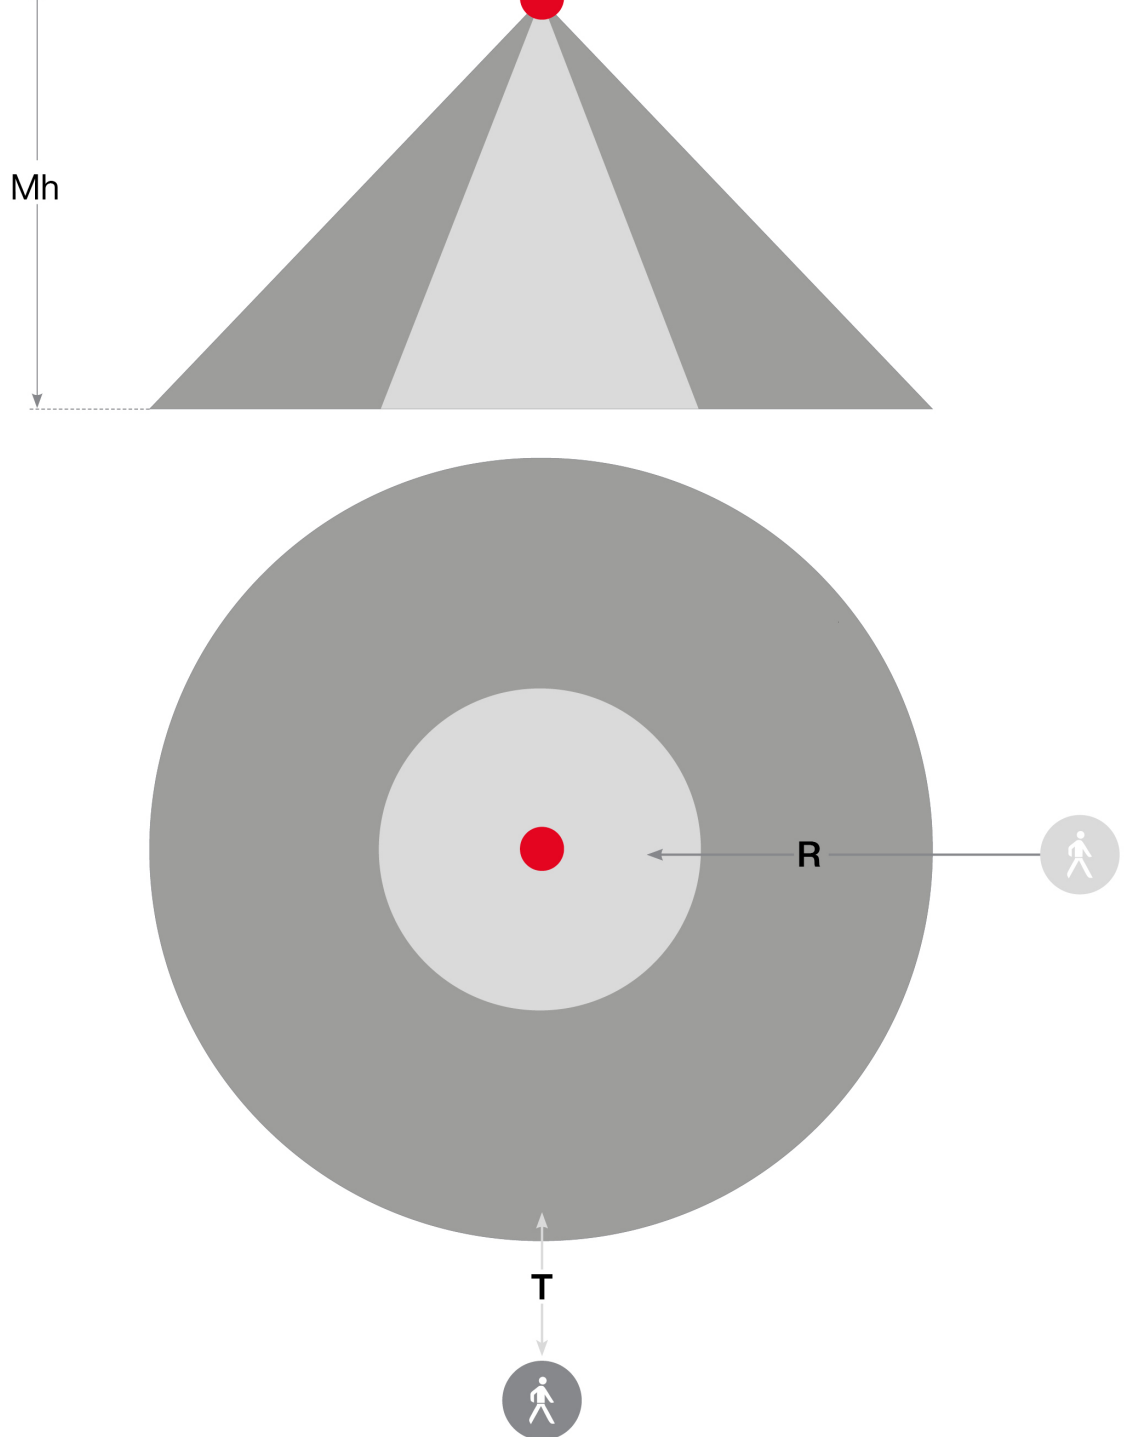

Sensor HC1

Mh	R	T
3m (default)	$\varnothing = 12\text{m}$	$\varnothing = 14\text{m}$
3m	$\varnothing = 4\text{...}24\text{m}$	$\varnothing = 4\text{...}30\text{m}$

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten
 Guide value: range depending on local conditions