

N° de commande: 58FSHQ1 | GTIN (EAN): 4058352563236

## Description du produit:



Monsun® 11/21kit capteur HC1, esclave, commande locale, contrôle central, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le boîtier du luminaire, en plastique, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, type de tension: AC, 1 x capteur de présence HF, 1 x capteur de luminosité, 1 x DALI-2, 1 x LED d'état, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 CE

Pds (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352563236

N° de commande: 58FSHQ1 | GTIN (EAN): 4058352563236

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Type de produit: coupleur de capteur
- Nom du produit: Monsun® 11/21
- N° de commande: 58FSHQ1

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

##### Composants:

- Supplément: pour version DALI

##### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

##### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Plage de température (fonctionnement): -25..+35°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

##### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris clair
- Spécification de couleur: gris clair

##### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le boîtier du luminaire
- Hauteur de pose: 2..3m
- Supplément: pour une largeur de boîtier = 84mm
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

##### Raccordement électrique

- Raccordement: câble avec connecteur mâle RJ-11 + 4x monoconducteur 0,75mm<sup>2</sup>

##### Dimensions, Poids

- Longueur: 250mm
- Largeur: 34mm
- Hauteur: 29mm
- Poids: 0,2kg

##### Entrées

### 1x capteur de présence HF

- Raccordement: capteur HF
- Angle de détection: 360°
- Champ de détection: Tangentiel/radial : r= 8m
- Champ de détection: r= 8m
- Intensité d'éclairage: 20..800lx
- Particularité: paramètres du capteur ajustables avec la télécommande optionnelle de mise en service


### 1x capteur de luminosité

- Particularité: Avec le contrôle local à gradation, le capteur de mouvement est activé et le capteur de lumière est désactivé, Avec la commande centrale (DALI2), les détecteurs de mouvement et de lumière sont activés

### Sorties

#### 1x DALI-2

- Courant du système: courant DALI 2mA

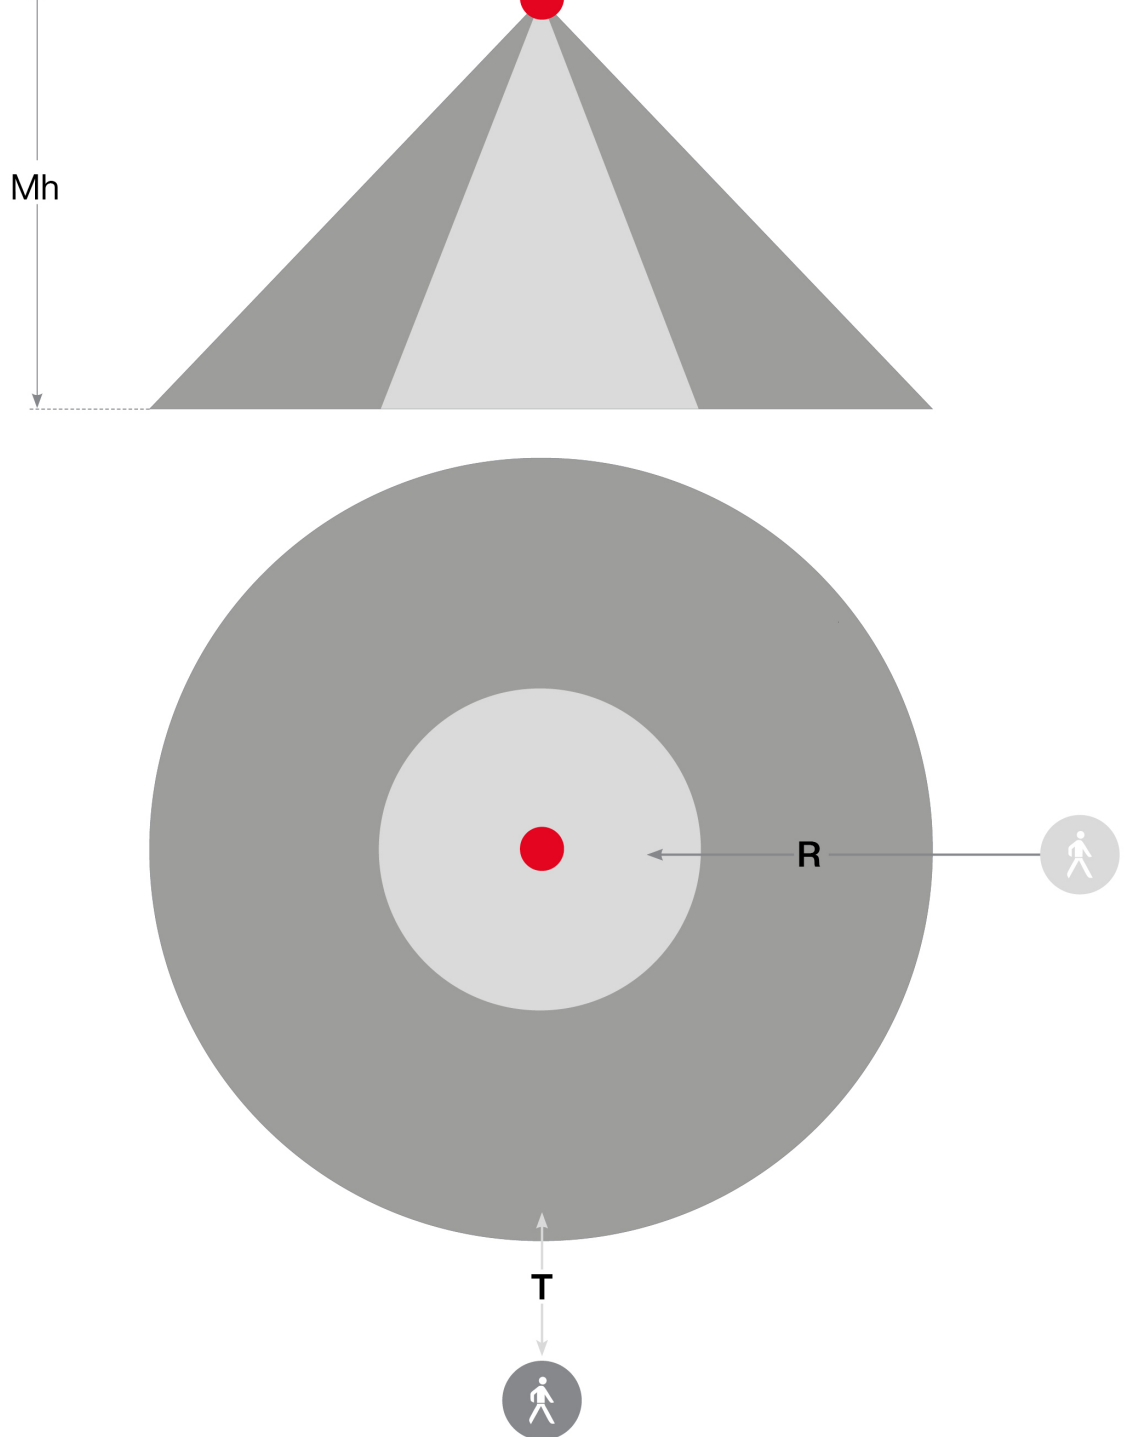

## Sensor HC1

Mh	R	T
3m (default)	$\varnothing = 12\text{m}$	$\varnothing = 14\text{m}$
3m	$\varnothing = 4\text{...}24\text{m}$	$\varnothing = 4\text{...}30\text{m}$

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten  
 Guide value: range depending on local conditions