

Bestell-Nr.: 0MD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

Produktbeschreibung: Rondel21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt




Rondel 21, Notlicht-Element, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, Montageart: Einbau, Notlicht-Element,LED, Bemessungslichtstrom: 130lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, Bemessungsleistung: 1W, Gehäuse, rund, aus PC, graphit (RAL 7037), Durchmesser: 266mm, Höhe: 41mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Selbsttest gemäß IEC 62034, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03  

4052899987524 + 4052899987609

0MD5307L1830 + 0MD5303B

LED 3000K / CRI ≥ 80 Φ_{N} 1800 lm



Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4052899987609



Bestell-Nr.: OMD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

Technische Detailbeschreibung: Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt



Kenndaten

- Produkttyp: Notlicht-Element
- Produktname: Rondel 21
- Bestell-Nr.: OMD5303B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse
- Abstrahlwinkel: breit strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 130lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 1W
- Zusatz: für Notlicht-Funktion

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Zusatz: Selbsttest gemäß IEC 62034
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: PC, graphit (RAL 7037), rund
- Farbangabe: graphit (RAL 7037)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, AC/DC
- Batterieversorgung: inkl. NiCd-Akku 3,6V

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 266mm
- Höhe: 41mm
- Gewicht: 0,5kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 0MD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

Maße: Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt

28
24




Bestell-Nr.: OMD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

Planungsdaten: Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt

OMD5307L1830 + OMD5303B:
1x LED 3000K / CRI ≥ 80

4052899987524 + 4052899987609
 OMD5307L1830 + OMD5303B

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1800 lm




H(m)	ϕ (m)	E _{max} (lx)	E _m (lx)
2	6,98	128	56
3	10,48	57	25
4	13,97	32	14
5	17,46	20	9
6	20,95	14	6

OMD5307L1830 + OMD5303B:
1x LED 4000K / CRI ≥ 80;
Notlichtbetrieb min.

Lichtstrom: 3 h

4052899987524 + 4052899987609
 OMD5307L1830 + OMD5303B


LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 130 lm



OMD5307L1840 + OMD5303B:
1x LED 4000K / CRI ≥ 80

4052899987500 + 4052899987609
 OMD5307L1840 + OMD5303B

LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1800 lm

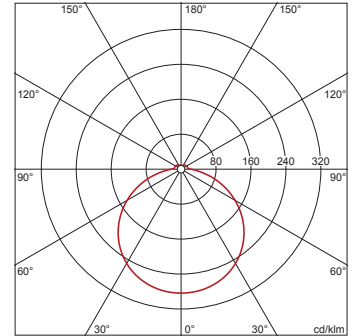

H(m)	ϕ (m)	E _{max} (lx)	E _m (lx)
2	6,98	128	56
3	10,48	57	25
4	13,97	32	14
5	17,46	20	9
6	20,95	14	6

Bestell-Nr.: OMD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

Planungsdaten: Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt

OMD5307L1840 + OMD5303B:

1x LED 4000K / CRI \geq 80;


Notlichtbetrieb min.

Lichtstrom: 3 h

4052899987500 + 4052899987609

OMD5307L1840 + OMD5303B

LED 4000K / CRI \geq 80 ϕ_N 130 lm



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 24.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -