

**Bestell-Nr.:** 5WD7A8F0B2C5 | **GTIN (EAN):** 4058352973677


**Produktbeschreibung:** TLL,LE,fr,9800lm840,4-20mA,ws



TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Feinsicherung,LED  
Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: 4..20mA, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,  
Bemessungsleistung: 63W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: - 25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IK 06  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 1,5  
GTIN (EAN): 4058352973677



**Bestell-Nr.:** 5WD7A8F0B2C5 | **GTIN (EAN):** 4058352973677

**Technische Detailbeschreibung:** TLL,LE,fr,9800lm840,4-20mA,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: TL L
- Bestell-Nr.: 5WD7A8F0B2C5

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: frei strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 9800lm
- Lichtausbeute: 155lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 63W

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: 4..20mA

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: wie Leuchte
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Leuchteneinsatz LED: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in bestehender Leuchte
- Zusatz: Montagezubehör erforderlich, bitte zusätzlich bestellen

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**


- Länge: 1500mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,5kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L85/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5WD7A8F0B2C5 | **GTIN (EAN):** 4058352973677

**Maße:** TLL,LE,fr,9800lm840,4-20mA,ws

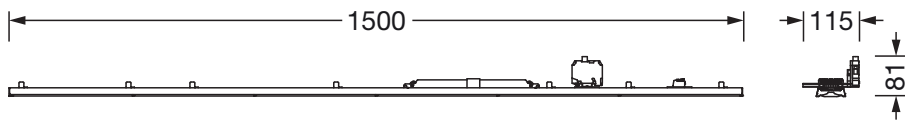

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 12.04.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -