

N° de commande: 51FT10NN4A0ATR2 | GTIN (EAN): 4058352808900


## Description du produit:



Monsun® 31 Tube, luminaire tubulaire, cache d'éclairage primaire: diffuseur, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, LED, flux lumineux assigné: 10.000lm, rendement lumineux: 172lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, avec avec 1 borne, 5 broches, max. 2,5mm<sup>2</sup>, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 58W, boîtier, cylindrique, en PMMA, semi-transparent, blanc mat, avec luminaire et fixation au plafond, V4A, fixation avec des attaches en acier inoxydable, longueur: 1.500mm, diamètre: 75mm, embout, en acier inoxydable (V4A), degré de protection (total): IP20, degré de protection (compartiment de lampe): IP67/69K, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, résistance aux chocs: IK06, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 IK 06  

Composants: LED  
 Pds (kg): 2,4  
 GTIN (EAN): 4058352808900

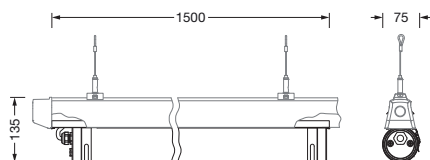

N° de commande: 51FT10NN4A0ATR2 | GTIN (EAN): 4058352808900

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire tubulaire
- Nom du produit: Monsun® 31 Tube
- N° de commande: 51FT10NN4A0ATR2

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Cache: diffuseur
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire:  $\leq 25$
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire:  $\leq 25$

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 10000lm
- Rendement lumineux: 172lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (initial)
- Puissance assignée: 58W
- Supplément: charge connectée selon le réglage du flux lumineux (25/37/46/58W), flux lumineux réglable sur le luminaire en quatre étapes (4450/6500/8000/10000lm)

#### Appareil de service:

- Système de commande: Multilumen DALI

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (compartiment de lampe): IP67/69K
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

### Matière, Couleur

- boîtier: PMMA, semi-transparent, blanc mat, cylindrique, avec luminaire et fixation au plafond, V4A, fixation avec des attaches en acier inoxydable
- Spécification de couleur: blanc mat
- embout: acier inoxydable (V4A)
- Nombre: 2 pièce
- Cache: diffuseur en PMMA

### Montage

- Agencement: disposition simple

### Raccordement électrique

- Raccordement: avec 1 borne, 5 broches, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensions, Poids

- Longueur: 1500mm
- Diamètre: 75mm
- Poids: 2,4kg

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51FT10NN4A0ATR2 | GTIN (EAN): 4058352808900

**Dimensions:**

