

**Cod. articolo:** 0MD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609


**Descrizione prodotto:**



Rondel 21, modulo illuminazione di emergenza, conduzione primaria della luce con lente, in PC, tipo di montaggio: montaggio a incasso, modulo illuminazione di emergenza, LED, flusso luminoso di misurazione: 130lm, efficienza luminosa: 130lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: EVG, con morsetto, a 3 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC/DC, potenza di misurazione: 1W, alloggiamento, rotondo, in PC, grafite (RAL 7037), diametro: 266mm, altezza: 41mm, grado di protezione (totale): IP40, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK03, temperatura ambiente operativa ammessa: 0..+40°C, norma: EN 60598-2-22, autodiagnostica secondo IEC 62034, unità d'imballo: 1 pezzo

4052899987524 + 4052899987609  
0MD5307L1830 + 0MD5303B

LED 3000K / CRI ≥ 80     $\Phi_{\text{N}}$  1800 lm



IP 40   IK 03      

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4052899987609



Cod. articolo: OMD5303B | GTIN (EAN): 4052899987609

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: modulo illuminazione di emergenza
- Nome del prodotto: Rondel 21
- Cod. articolo: OMD5303B

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa

#### Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 130lm
- Efficienza luminosa: 130lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- Potenza di misurazione: 1W
- Supplemento: per funzione illuminazione di emergenza

#### Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP40
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+40°C
- Supplemento: autodiagnostica secondo IEC 62034
- Norma: EN 60598-2-22
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: PC, grafite (RAL 7037), rotondo
- Specifica di colore: grafite (RAL 7037)

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nell'apparecchio di illuminazione

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli
- Tensione nominale: 220..240V, AC/DC
- Alimentazione a batteria: incl. accumulatore NiCd 3,6V

### Dimensioni, Peso

- Diametro: 266mm
- Altezza: 41mm
- Peso: 0,5kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L70/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: OMD5303B | GTIN (EAN): 4052899987609

## Dimensioni:

28  
24



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722


Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 0MD5303B | GTIN (EAN): 4052899987609

**Dati di progetto:**

**0MD5307L1830 + 0MD5303B:  
1x LED 3000K / CRI ≥ 80**


4052899987524 + 4052899987609  
0MD5307L1830 + 0MD5303B  
LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  1800 lm



H(m)	$\phi$ (m)	E <sub>max</sub> (lx)	E <sub>m</sub> (lx)
2	6,98	128	56
3	10,48	57	25
4	13,97	32	14
5	17,46	20	9
6	20,95	14	6


**0MD5307L1830 + 0MD5303B:  
1x LED 4000K / CRI ≥ 80;  
emergency light operation  
min. luminous flux: 3 h**

4052899987524 + 4052899987609  
0MD5307L1830 + 0MD5303B  
LED 4000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  130 lm



**0MD5307L1840 + 0MD5303B:  
1x LED 4000K / CRI ≥ 80**

4052899987500 + 4052899987609  
0MD5307L1840 + 0MD5303B  
LED 4000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  1800 lm

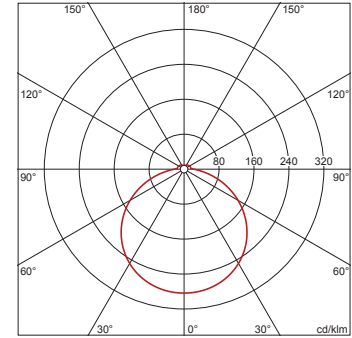

H(m)	$\phi$ (m)	E <sub>max</sub> (lx)	E <sub>m</sub> (lx)
2	6,98	128	56
3	10,48	57	25
4	13,97	32	14
5	17,46	20	9
6	20,95	14	6

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 0MD5303B | GTIN (EAN): 4052899987609

**Dati di progetto:**

**0MD5307L1840 + 0MD5303B:**

**1x LED 4000K / CRI  $\geq$  80;**


**emergency light operation**

**min. luminous flux: 3 h**

4052899987500 + 4052899987609

0MD5307L1840 + 0MD5303B

LED 4000K / CRI  $\geq$  80  $\phi_N$  130 lm



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione