

Cod. articolo: 5LZ912600 | GTIN (EAN): 4058352559956

Descrizione prodotto:



SITECO Connectsensore PE1, slave, controllo locale, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: al soffitto, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, 1 x sensore di movimento PIR, 1 x 1 x sensore ottico, 1 x DALI-2, 1 x LED di stato, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 54  

Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352559956

Cod. articolo: 5LZ912600 | GTIN (EAN): 4058352559956

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo prodotto: rilevatore di presenza
- Nome del prodotto: SITECO Connect
- Cod. articolo: 5LZ912600

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco puro (RAL 9010)
- Specifica di colore: bianco puro (RAL 9010)

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto
- Altezza di installazione: 5..14m
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Dimensioni, Peso

- Larghezza: 125mm
- Diametro: 100mm
- Altezza: 76mm
- Peso: 0,2kg

Ingressi

1x sensore di movimento PIR

- Collegamento: sensore PIR (infrarosso passivo)
- Angolo di rilevamento: 360°
- Campo di rilevamento: max. 30x19m
- Possibilità: regolazione della sensibilità individuale per sensore PIR
- Particolarità: area di rilevamento ellissoidale



1x sensore ottico

- Illuminamento: 0..4095 lux
- Possibilità: misurazione della luce orientata all'applicazione tramite sensore di luce telescopico regolabile meccanicamente per altezze di montaggio da 5..16m

Uscite

1x DALI-2

- Collegamento: morsetto a vite, bipolare, max. 2,5mm²
- Corrente di sistema: corrente DALI 7mA

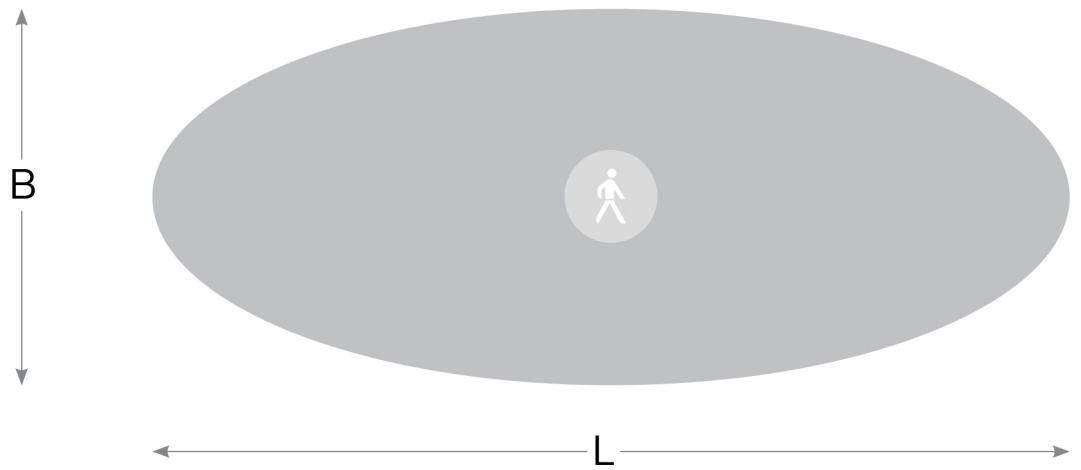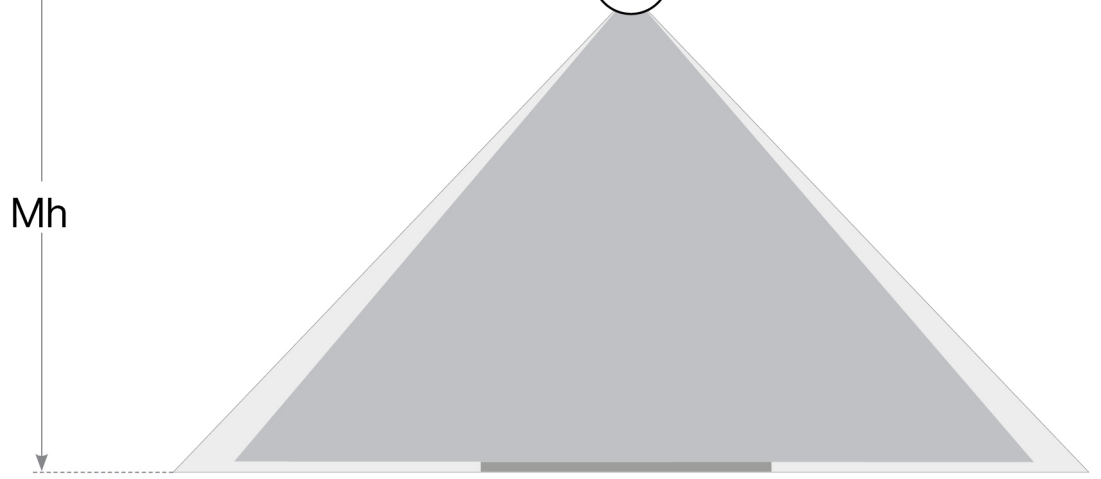

Siteco Sensor PE1

Mh	L	B
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m