

Bestillingsnummer: OMD5303B | GTIN (EAN): 4052899987609

Elnummer: 3368139

Produktbeskrivelse:




Rondel 21, nødlyselement, primær lysstyring med linse, fra PC, monteringsstype: innfelling, nødlyselement, LED, anslått lysfluks: 130lm, lysutbytte: 130lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, anslått effekt: 1W, armaturhus, rund, fra PC, grafitt (RAL 7037), diameter: 266mm, høyde: 41mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+40°C, norm: EN 60598-2-22, selvtest i henhold til IEC 62034, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40 IK 03  

4052899987524 + 4052899987609

OMD5307L1830 + OMD5303B

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1800 lm



Bestykning: LED
Vekt (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4052899987609



Bestillingsnummer: OMD5303B | GTIN (EAN): 4052899987609

Elnummer: 3368139

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: nødlyselement
- Produktnavn: Rondel 21
- Bestillingsnummer: OMD5303B
- Elnummer: 3368139

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse
- Strålevinkel: bredstrålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 130lm
- Lysutbytte: 130lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- Anslått effekt: 1W
- Tillegg: for nødlysfunksjon

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Tillegg: selvtest i henhold til IEC 62034
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: PC, grafitt (RAL 7037), rund
- Fargespesifikasjon: grafitt (RAL 7037)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i armaturen

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, AC/DC
- Batteriforsyning: inkl. NiCd-batteri 3,6V

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 266mm
- Høyde: 41mm
- Vekt: 0,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: OMD5303B | GTIN (EAN): 4052899987609

Elnummer: 3368139

Mål:

24 | 28




Bestillingsnummer: OMD5303B | GTIN (EAN): 4052899987609

Elnummer: 3368139

Planleggingsdata:

**OMD5307L1830 + OMD5303B:
1x LED 3000K / CRI ≥ 80**


4052899987524 + 4052899987609
OMD5307L1830 + OMD5303B
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1800 lm



H(m)	ϕ (m)	E _{max} (lx)	E _m (lx)
2	6,98	128	56
3	10,48	57	25
4	13,97	32	14
5	17,46	20	9
6	20,95	14	6


**OMD5307L1830 + OMD5303B:
1x LED 4000K / CRI ≥ 80;
emergency light operation
min. luminous flux: 3 h**

4052899987524 + 4052899987609
OMD5307L1830 + OMD5303B
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 130 lm



**OMD5307L1840 + OMD5303B:
1x LED 4000K / CRI ≥ 80**

4052899987500 + 4052899987609
OMD5307L1840 + OMD5303B
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1800 lm

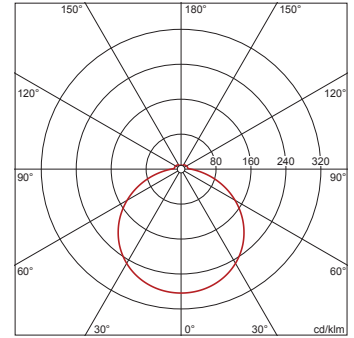

H(m)	ϕ (m)	E _{max} (lx)	E _m (lx)
2	6,98	128	56
3	10,48	57	25
4	13,97	32	14
5	17,46	20	9
6	20,95	14	6

Bestillingsnummer: OMD5303B | GTIN (EAN): 4052899987609

Elnummer: 3368139

Planleggingsdata:

0MD5307L1840 + 0MD5303B:

1x LED 4000K / CRI \geq 80;


emergency light operation

min. luminous flux: 3 h

4052899987500 + 4052899987609

0MD5307L1840 + 0MD5303B

LED 4000K / CRI \geq 80 ϕ_N 130 lm



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –