

Bestillingsnummer: 5XA1573K1B208 | GTIN (EAN): 4058352168073


Produktbeskrivelse:



Small Bell, mastarmatur, primær lysstyring med 3-soners fasettreflektor, fra plast, alu-dampet, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, isdekor, lysfordeling: ST1.2a, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 1.750lm, lysutbytte: 133lm/W, lysfarge: 740, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF Plus, styring: fleksibel lysfluksparametrisering, tidsbestemt lysstyring, konstant lysstrømstyring, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, effektreduksjon, elektronisk effektreduksjon, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av levetid: 13W, slutten av levetid: 14W, redusering: 7W, armaturhus, klokkeformet, fra polyester, glassfiberforsterket, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), Mastbue må bestilles separat, diameter: 430mm, høyde: 575mm, kapslingsgrad (totalt): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, slagfasthet: IK07, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
 Vekt (kg): 5,3
 GTIN (EAN): 4058352168073

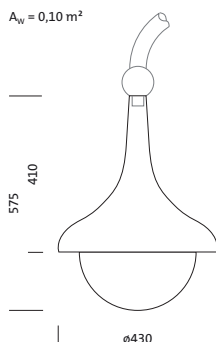

Bestillingsnummer: 5XA1573K1B208 | GTIN (EAN): 4058352168073

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: Small Bell
- Bestillingsnummer: 5XA1573K1B208

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, alu-dampet
- Deksel: dekkasse, isedek
- Lysfordeling: ST1.2a
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 1750lm
- Lysutbytte: 133lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 5 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 13
- Nominell effekt, slutt av levetid: 14
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 7

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF Plus
- Styring mot: Plus
- Utstyr: effektreduksjon, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering
- Koblingstype: elektronisk effektreduksjon

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK07
- Tillegg: plass- og veibelysning iht. standard
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), klokkeformet, Mastbue må bestilles separat
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: dekkasse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, på buen

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 6kV 1,2/50 μ s

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 430mm
- Høyde: 575mm
- Vekt: 5,3kg

Lysemisjon

- Lysemisjon: < 3%


Levetid

- Anslått levetid: 80000 t (L97/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA1573K1B208 | GTIN (EAN): 4058352168073

Mål:

$A_w = 0,10 \text{ m}^2$

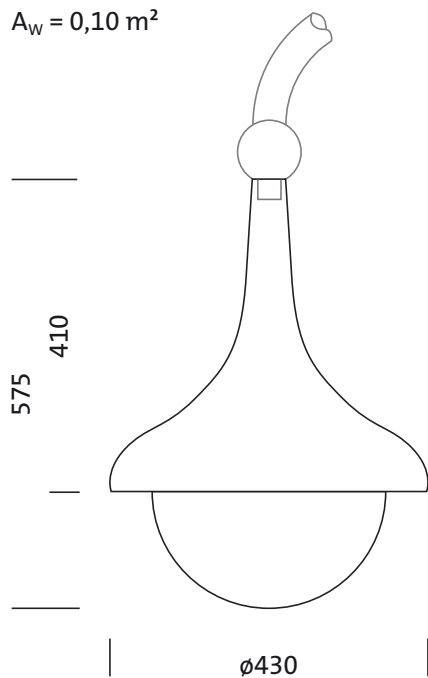

Bestillingsnummer: 5XA1573K1B208 | GTIN (EAN): 4058352168073

Planleggingsdata:


5XA1573K1B208: 1x LED

4058352168073

5XA1573K1B208

LED 4000 K | CRI \geq 70

ϕ_N 1750 lm

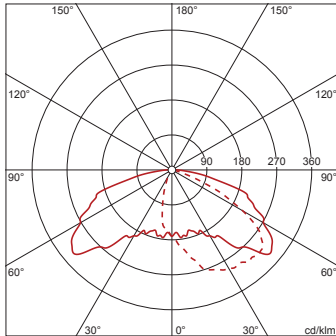

— C 0/180

- - - C 90/270

Belysningsklasse iht.

EN13201-2: G1