

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 21

Bestell-Nr.: 51FB207P467B3G
EAN: 4058352520215

LP-Nummer
59060_62



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Einstellung Notlichtbetrieb: 3 h
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 760 lm
 Systemleistung = 4.5 W
 Lichtausbeute = 168.9 lm/W

Seriendokumentation
01.07.2021


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 319 cd/klm

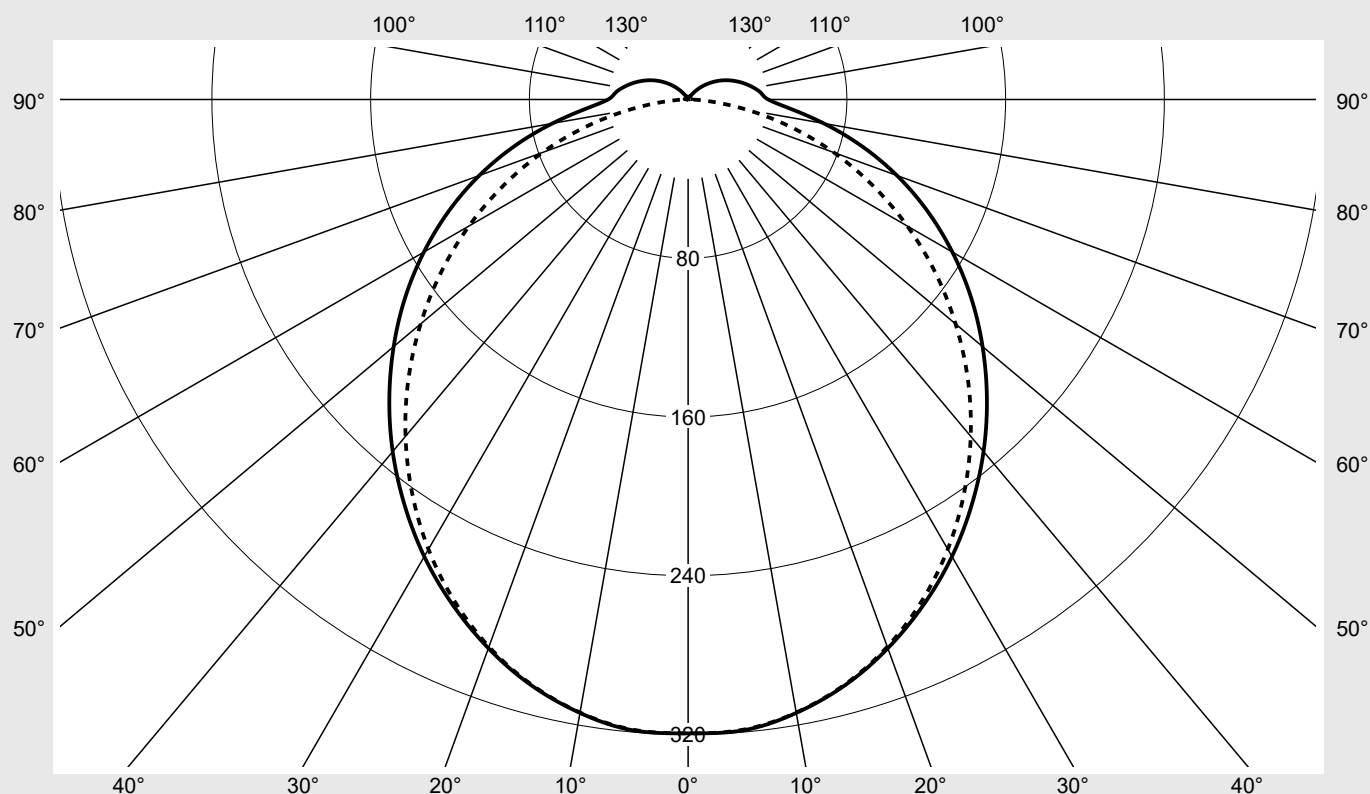

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
 CIE N1=45 N2=75 N3=93
 N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 93,7%
 ϕ_o 6,3%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB207P467B3G EAN: 4058352520215	LP-Nummer 59060_62
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°				
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm		
γ										
0°	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	1.9	1.9	
5°	319.1	317.8	316.0	317.2	318.6	318.6	318.8	15.2	17.1	
10°	313.9	312.8	311.0	312.1	313.5	313.5	313.7	29.8	46.9	
15°	305.6	304.7	302.7	303.7	305.0	304.9	305.2	43.2	90.1	
20°	294.3	293.5	291.4	292.2	293.3	293.1	293.5	54.9	145.0	
25°	280.9	280.2	277.7	277.9	278.8	278.5	278.8	64.6	209.6	
30°	265.9	265.3	262.4	261.6	261.9	261.4	261.7	72.0	281.6	
35°	249.2	248.5	245.6	243.7	242.9	242.2	242.4	77.0	358.5	
40°	231.6	230.8	227.5	224.6	222.7	221.4	221.6	79.5	438.0	
45°	212.9	211.8	208.5	204.2	201.3	199.0	199.4	79.5	517.5	
50°	193.7	192.3	188.8	183.7	179.4	175.9	176.0	77.3	594.9	
55°	174.1	172.4	168.8	162.7	157.2	152.3	152.1	73.1	667.9	
60°	153.8	152.1	148.1	141.4	134.9	128.8	127.5	66.9	734.9	
65°	133.1	131.4	127.0	119.9	112.8	105.5	102.8	59.2	794.0	
70°	112.0	110.4	105.0	98.0	90.2	82.2	78.2	49.9	843.9	
75°	90.5	88.8	83.0	75.7	67.3	58.8	53.6	39.3	883.2	
80°	69.4	67.4	62.0	54.0	45.3	36.4	30.4	28.3	911.6	
85°	51.2	49.1	43.8	35.9	26.7	17.7	11.3	18.6	930.2	
90°	40.3	38.3	33.0	25.3	16.4	7.5	1.9	12.9	943.1	
95°	36.9	35.1	30.2	22.8	14.1	5.6	1.6	11.6	954.7	
100°	33.7	31.9	27.1	20.1	11.9	4.0	1.5	10.1	964.8	
105°	30.1	28.5	23.8	17.3	9.5	2.6	1.3	8.6	973.4	
110°	26.5	24.6	20.5	14.4	7.3	1.5	1.2	7.1	980.4	
115°	22.8	21.1	17.3	11.6	5.2	1.3	1.2	5.7	986.1	
120°	19.1	17.5	14.1	8.9	3.4	1.3	1.1	4.4	990.5	
125°	15.4	13.9	10.8	6.2	1.7	1.2	1.0	3.2	993.6	
130°	11.8	10.5	7.7	3.9	1.4	1.2	1.0	2.2	995.8	
135°	8.3	7.2	5.0	2.0	1.4	1.2	1.1	1.4	997.2	
140°	5.1	4.3	2.5	1.6	1.3	1.1	1.0	0.8	998.0	
145°	2.4	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5	
150°	1.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	0.4	999.0	
155°	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	0.4	999.3	
160°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	0.3	999.6	
165°	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.2	999.8	
170°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	999.9	
175°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	1000.0	
180°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB207P467B3G EAN: 4058352520215	LP-Nummer 59060_62
------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	13,1	14,9	13,5	15,2	15,5	13,0	14,7	13,3	15,0	15,3
	3H	15,0	16,5	15,3	16,9	17,2	14,5	16,1	14,9	16,4	16,8
	4H	15,8	17,3	16,2	17,6	18,0	15,1	16,6	15,5	17,0	17,3
	6H	16,5	17,9	16,9	18,2	18,6	15,5	16,9	16,0	17,3	17,7
	8H	16,9	18,1	17,3	18,5	18,9	15,7	17,0	16,1	17,4	17,8
	12H	17,1	18,3	17,6	18,7	19,1	15,8	17,0	16,2	17,4	17,8
4H	2H	13,9	15,4	14,3	15,7	16,1	13,7	15,2	14,1	15,6	15,9
	3H	15,9	17,2	16,3	17,6	18,0	15,5	16,8	15,9	17,1	17,6
	4H	16,9	18,0	17,3	18,4	18,8	16,2	17,4	16,7	17,8	18,2
	6H	17,7	18,7	18,2	19,2	19,6	16,8	17,8	17,2	18,2	18,7
	8H	18,1	19,0	18,6	19,5	20,0	16,9	17,9	17,4	18,3	18,8
	12H	18,5	19,3	19,0	19,8	20,3	17,0	17,9	17,5	18,3	18,8
8H	4H	17,2	18,1	17,7	18,6	19,0	16,7	17,6	17,1	18,0	18,5
	6H	18,2	19,0	18,7	19,5	20,0	17,3	18,1	17,8	18,6	19,1
	8H	18,7	19,4	19,2	19,9	20,4	17,6	18,3	18,1	18,8	19,3
	12H	19,2	19,8	19,7	20,3	20,8	17,7	18,4	18,3	18,8	19,4
12H	4H	17,2	18,1	17,7	18,5	19,0	16,7	17,6	17,2	18,0	18,5
	6H	18,3	19,0	18,8	19,5	20,0	17,5	18,2	18,0	18,6	19,2
	8H	18,9	19,5	19,4	20,0	20,5	17,8	18,4	18,3	18,9	19,4

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1590 B = 87	H(C0) = 21	H(C180) = 21
		H(C90) = 21	H(C270) = 21

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		1332.9	1331.0	1332.5	1344.8	1381.2	1437.9	1528.8	
50°		1285.8	1282.1	1284.1	1293.0	1324.9	1379.6	1480.7	
55°		1240.2	1234.1	1236.0	1239.6	1266.7	1317.3	1429.8	
60°		1191.4	1185.4	1184.9	1184.7	1206.5	1251.9	1369.8	
65°		1140.1	1133.7	1128.5	1124.9	1142.4	1180.4	1299.0	
70°		1081.7	1074.7	1059.6	1053.1	1062.9	1093.7	1211.8	
75°		1010.4	1001.4	976.5	961.3	956.9	974.8	1085.2	
80°		927.2	910.9	882.8	844.7	818.8	807.4	896.2	
85°		859.4	836.4	797.0	739.5	669.5	598.3	619.9	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB207P467B3G EAN: 4058352520215	LP-Nummer 59060_62
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

