

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Mira® 11

Bestell-Nr.: 51FR127A461A
EAN: 4058352672242

LP-Nummer
59363_3



Ausführung Reinraumleuchte, quadratisch M625, Reflektor, seidenmatt, Abdeckscheibe, ESG, extrem breit strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6100 lm
Systemleistung = 53.0 W
Lichtausbeute = 115.1 lm/W

Seriendokumentation
21.12.2022


sITeco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 400 cd/klm

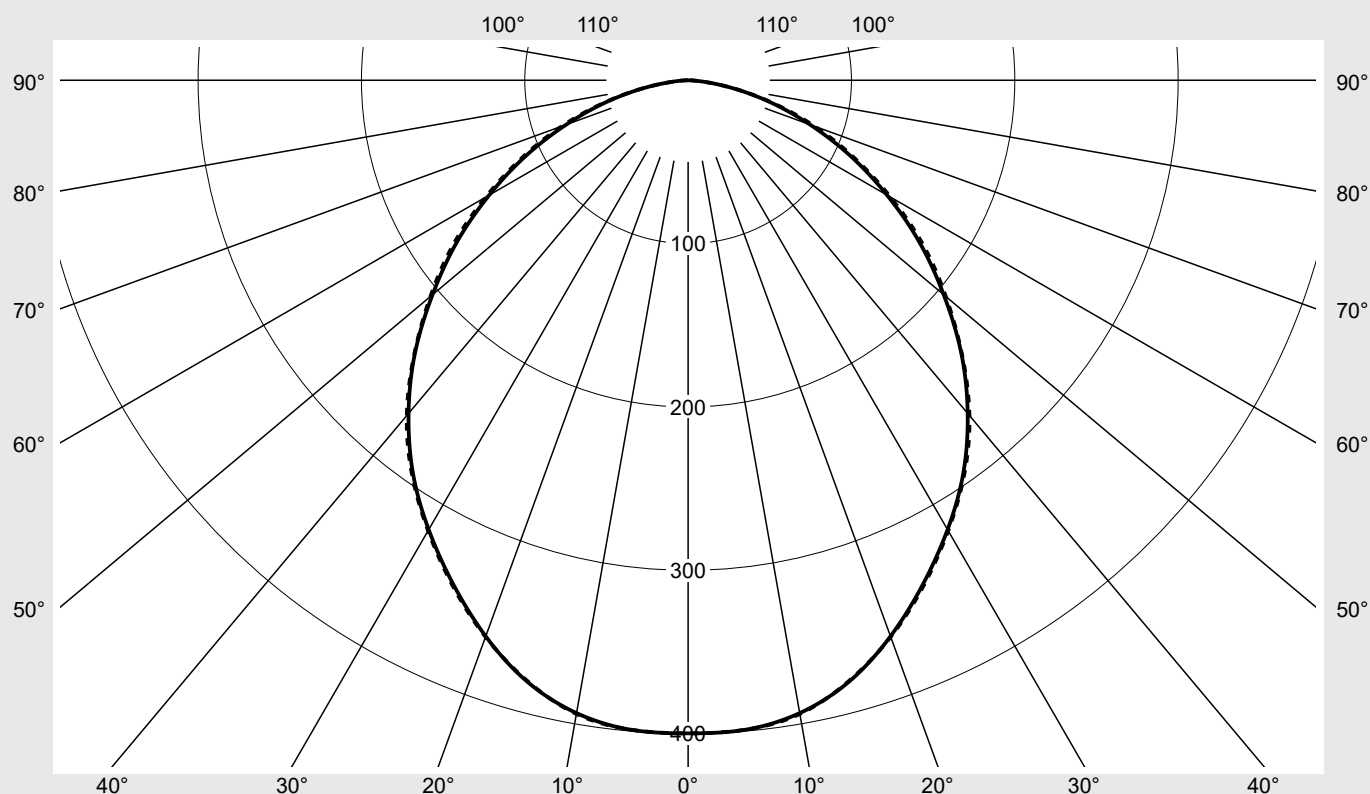

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 0
CIE N1=51 N2=82 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mira® 11	Bestell-Nr.: 51FR127A461A EAN: 4058352672242	LP-Nummer 59363_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			Phi-Zone	Phi-Zone
γ										
Lichtstärke in cd/klm										
Lichtstrom in lm/klm										
0°	399.8	399.8	399.8	399.8	399.8	399.8	399.8	2.4	2.4	2.4
5°	399.2	399.4	399.7	399.4	399.4	399.2	399.2	19.1	21.5	21.5
10°	393.4	393.9	394.1	394.1	394.1	394.0	394.0	37.5	59.0	59.0
15°	381.1	381.0	380.9	381.0	381.3	381.1	380.7	54.1	113.0	113.0
20°	362.3	362.4	362.5	362.3	362.5	362.7	362.7	68.0	181.0	181.0
25°	340.4	340.4	340.5	340.7	340.8	341.1	341.3	78.9	259.9	259.9
30°	317.7	317.5	317.3	317.7	318.3	318.6	318.5	87.1	347.0	347.0
35°	293.7	293.2	293.0	293.2	293.8	294.6	294.7	92.3	439.4	439.4
40°	266.3	265.5	265.3	265.7	266.1	267.2	268.0	93.8	533.2	533.2
45°	236.6	234.8	234.4	234.9	235.8	236.7	237.1	91.3	624.5	624.5
50°	204.3	203.5	203.3	203.5	204.4	205.6	206.0	85.8	710.2	710.2
55°	172.9	172.8	172.8	173.3	173.7	174.8	175.6	77.9	788.2	788.2
60°	140.6	141.0	141.2	141.7	142.3	142.9	143.1	67.3	855.5	855.5
65°	109.7	110.5	110.6	111.0	111.7	112.0	112.0	55.2	910.7	910.7
70°	79.5	81.0	81.2	81.5	81.7	82.0	82.4	41.9	952.6	952.6
75°	52.2	52.5	52.6	53.0	53.2	53.2	53.4	28.0	980.6	980.6
80°	27.5	27.6	27.4	27.5	28.0	28.0	27.8	14.9	995.6	995.6
85°	8.3	8.4	8.3	8.2	7.9	7.9	7.9	4.4	1000.0	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mira® 11	Bestell-Nr.: 51FR127A461A EAN: 4058352672242	LP-Nummer 59363_3
----------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,1	20,8	19,5	21,1	21,4	19,2	20,8	19,6	21,2	21,5
	3H	20,5	22,0	20,9	22,3	22,7	20,6	22,1	21,0	22,4	22,7
	4H	21,0	22,4	21,4	22,7	23,1	21,1	22,5	21,5	22,8	23,2
	6H	21,3	22,6	21,7	22,9	23,3	21,4	22,7	21,8	23,0	23,4
	8H	21,4	22,6	21,8	23,0	23,4	21,5	22,7	21,9	23,1	23,5
	12H	21,4	22,6	21,9	23,0	23,4	21,5	22,7	22,0	23,0	23,5
4H	2H	19,8	21,2	20,2	21,6	21,9	19,9	21,3	20,3	21,6	22,0
	3H	21,4	22,5	21,8	22,9	23,3	21,4	22,6	21,8	23,0	23,4
	4H	21,9	23,0	22,4	23,4	23,8	22,0	23,1	22,5	23,5	23,9
	6H	22,3	23,3	22,8	23,7	24,1	22,4	23,3	22,9	23,8	24,2
	8H	22,5	23,3	22,9	23,7	24,2	22,5	23,4	23,0	23,8	24,3
	12H	22,5	23,3	23,0	23,7	24,2	22,6	23,3	23,1	23,8	24,3
8H	4H	22,2	23,0	22,7	23,5	24,0	22,3	23,1	22,7	23,6	24,0
	6H	22,7	23,4	23,2	23,8	24,3	22,8	23,5	23,2	23,9	24,4
	8H	22,8	23,4	23,3	23,9	24,4	22,9	23,5	23,4	24,0	24,5
	12H	22,9	23,4	23,4	23,9	24,5	23,0	23,5	23,5	24,0	24,5
12H	4H	22,2	23,0	22,7	23,4	23,9	22,3	23,0	22,8	23,5	24,0
	6H	22,7	23,3	23,2	23,8	24,3	22,8	23,4	23,3	23,9	24,4
	8H	22,9	23,4	23,4	23,9	24,4	23,0	23,5	23,5	24,0	24,5

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 503 B = 503

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		8066.6	8004.5	7991.8	8010.3	8041.5	8072.2	8083.8
50°		7662.1	7634.6	7624.9	7634.0	7667.8	7713.0	7725.5
55°		7268.5	7262.4	7265.2	7283.2	7301.3	7347.2	7380.0
60°		6780.7	6801.2	6808.9	6835.1	6864.0	6892.3	6900.5
65°		6259.0	6303.3	6308.6	6329.7	6369.8	6392.2	6391.6
70°		5600.8	5708.3	5727.1	5747.0	5756.1	5780.2	5809.6
75°		4867.1	4893.6	4898.1	4934.7	4954.9	4952.1	4970.0
80°		3811.8	3826.8	3804.6	3820.4	3883.6	3884.5	3854.7
85°		2302.1	2311.5	2308.5	2257.3	2173.5	2174.3	2197.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Mira® 11	Bestell-Nr.: 51FR127A461A EAN: 4058352672242	LP-Nummer 59363_3
-----------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

