

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Linear Office VEGA®

Bestell-Nr.: 5MN238DLE0S + 5MN91401
EAN: 4050737963747 + 4050737754987

LP-Nummer
56404_10



Ausführung Anbauleuchte, Prismen-Lichtleiter, 100%
Passepartout, direkt strahlend, Sensor Master

Bestückung 1 x LED 4000K / CRI ≥ 80
(unbekannt LED 4000K / CRI = 83)

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 7910 lm
Systemleistung = 62.0 W
Lichtausbeute = 127.6 lm/W

Seriendokumentation
23.10.2015


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 467 cd/klm

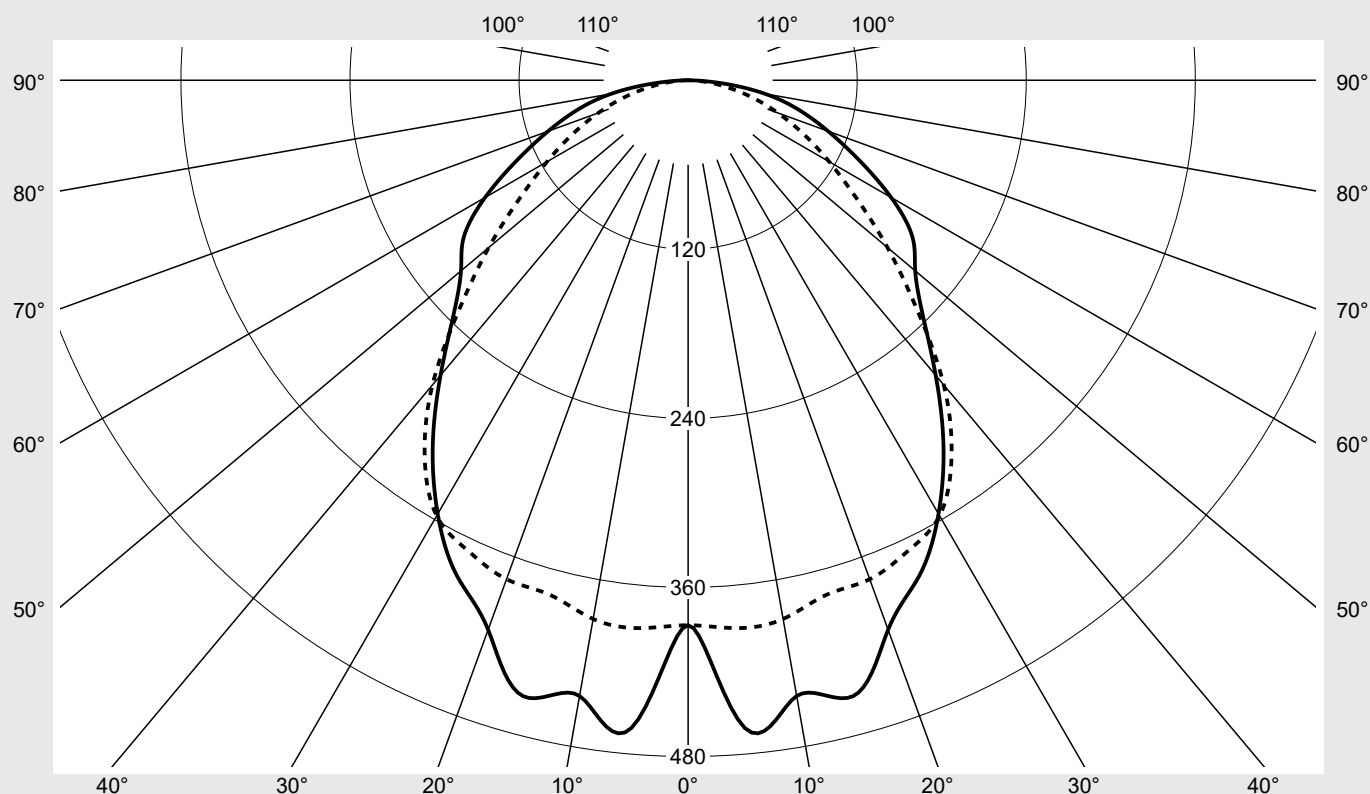

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 0
CIE N1=54 N2=82 N3=96
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Linear Office VEGA®	Bestell-Nr.: 5MN238DLE0S + 5MN91401 EAN: 4050737963747 + 4050737754987	LP-Nummer 56404_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeCO

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	386.8	386.8	386.8	386.8	386.8	386.8	386.8	2.3	2.3
5°	461.5	461.5	461.5	461.5	461.5	381.0	390.4	21.1	23.4
10°	443.8	437.9	432.9	446.3	467.4	428.3	388.3	41.7	65.1
15°	452.6	449.2	439.8	423.2	442.6	433.2	378.2	61.6	126.7
20°	415.0	411.0	408.2	404.7	404.8	433.1	376.9	76.8	203.5
25°	388.2	380.5	367.1	362.4	367.8	402.6	368.8	87.2	290.7
30°	355.5	345.4	333.6	317.4	310.7	360.6	357.0	92.4	383.2
35°	316.0	305.8	289.3	279.6	259.0	314.3	326.0	92.7	475.8
40°	273.4	262.9	250.7	236.6	216.5	258.3	282.3	88.3	564.1
45°	235.5	226.1	210.9	196.5	181.8	207.9	229.6	81.1	645.2
50°	210.4	203.1	181.3	164.6	153.9	170.2	184.8	74.9	720.2
55°	194.5	184.5	158.1	135.8	130.8	140.3	145.8	68.8	789.0
60°	166.4	157.1	131.9	111.3	109.6	116.7	115.7	60.7	849.7
65°	133.7	127.5	106.3	88.5	90.0	95.0	90.5	51.3	901.0
70°	105.8	98.2	81.0	67.0	69.7	72.9	67.8	40.8	941.8
75°	81.5	72.6	57.9	46.6	49.7	51.7	47.1	30.3	972.1
80°	55.5	48.5	36.3	28.2	30.2	30.7	27.7	19.4	991.4
85°	23.2	20.4	15.9	12.8	13.9	13.4	11.8	8.5	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Linear Office VEGA®	Bestell-Nr.: 5MN238DLE0S + 5MN91401 EAN: 4050737963747 + 4050737754987	LP-Nummer 56404_10
---------------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	18,4	20,0	18,7	20,3	20,6	16,9	18,5	17,3	18,9	19,2
	3H	20,2	21,6	20,5	22,0	22,3	18,3	19,8	18,7	20,2	20,5
	4H	21,0	22,4	21,4	22,7	23,1	19,0	20,3	19,3	20,7	21,0
	6H	21,8	23,0	22,2	23,4	23,8	19,4	20,6	19,8	21,0	21,4
	8H	22,1	23,2	22,5	23,6	24,0	19,6	20,7	20,0	21,1	21,5
	12H	22,3	23,4	22,7	23,7	24,2	19,6	20,7	20,1	21,1	21,6
4H	2H	18,8	20,1	19,1	20,5	20,8	17,6	19,0	18,0	19,3	19,7
	3H	20,7	21,9	21,2	22,3	22,7	19,2	20,4	19,7	20,8	21,2
	4H	21,7	22,8	22,2	23,2	23,6	20,0	21,0	20,4	21,4	21,8
	6H	22,6	23,5	23,1	24,0	24,4	20,5	21,4	21,0	21,9	22,3
	8H	23,0	23,8	23,5	24,3	24,7	20,7	21,5	21,2	22,0	22,5
	12H	23,3	24,0	23,8	24,4	24,9	20,9	21,6	21,3	22,0	22,5
8H	4H	21,9	22,7	22,3	23,2	23,6	20,3	21,1	20,8	21,6	22,0
	6H	22,9	23,6	23,4	24,0	24,5	21,0	21,7	21,5	22,1	22,6
	8H	23,3	23,9	23,8	24,4	24,9	21,2	21,8	21,7	22,3	22,8
	12H	23,7	24,2	24,2	24,7	25,2	21,5	22,0	22,0	22,5	23,0
12H	4H	21,9	22,6	22,4	23,1	23,6	20,4	21,1	20,9	21,5	22,0
	6H	22,9	23,5	23,4	24,0	24,5	21,1	21,7	21,6	22,1	22,7
	8H	23,4	23,9	23,9	24,4	24,9	21,4	21,9	21,9	22,4	22,9

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1250 B = 350
--	---

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°	6022.0	5781.2	5393.5	5023.4	4649.6	5316.2	5870.0		
50°	5919.2	5712.9	5098.1	4629.7	4328.6	4787.2	5197.1		
55°	6130.4	5816.4	4982.4	4281.1	4122.9	4423.2	4595.0		
60°	6018.1	5679.0	4769.5	4023.1	3964.0	4218.2	4182.3		
65°	5721.6	5453.7	4547.5	3784.6	3849.0	4063.4	3870.4		
70°	5591.3	5191.8	4279.5	3541.5	3683.0	3855.9	3583.1		
75°	5695.8	5073.9	4046.3	3256.5	3470.5	3612.8	3287.7		
80°	5782.0	5053.6	3780.0	2931.7	3144.3	3197.9	2880.6		
85°	4822.5	4231.9	3294.2	2648.7	2889.1	2779.1	2438.5		

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie
Linear Office VEGA®

Bestell-Nr.: 5MN238DLE0S + 5MN91401
EAN: 4050737963747 + 4050737754987

LP-Nummer
56404_10

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

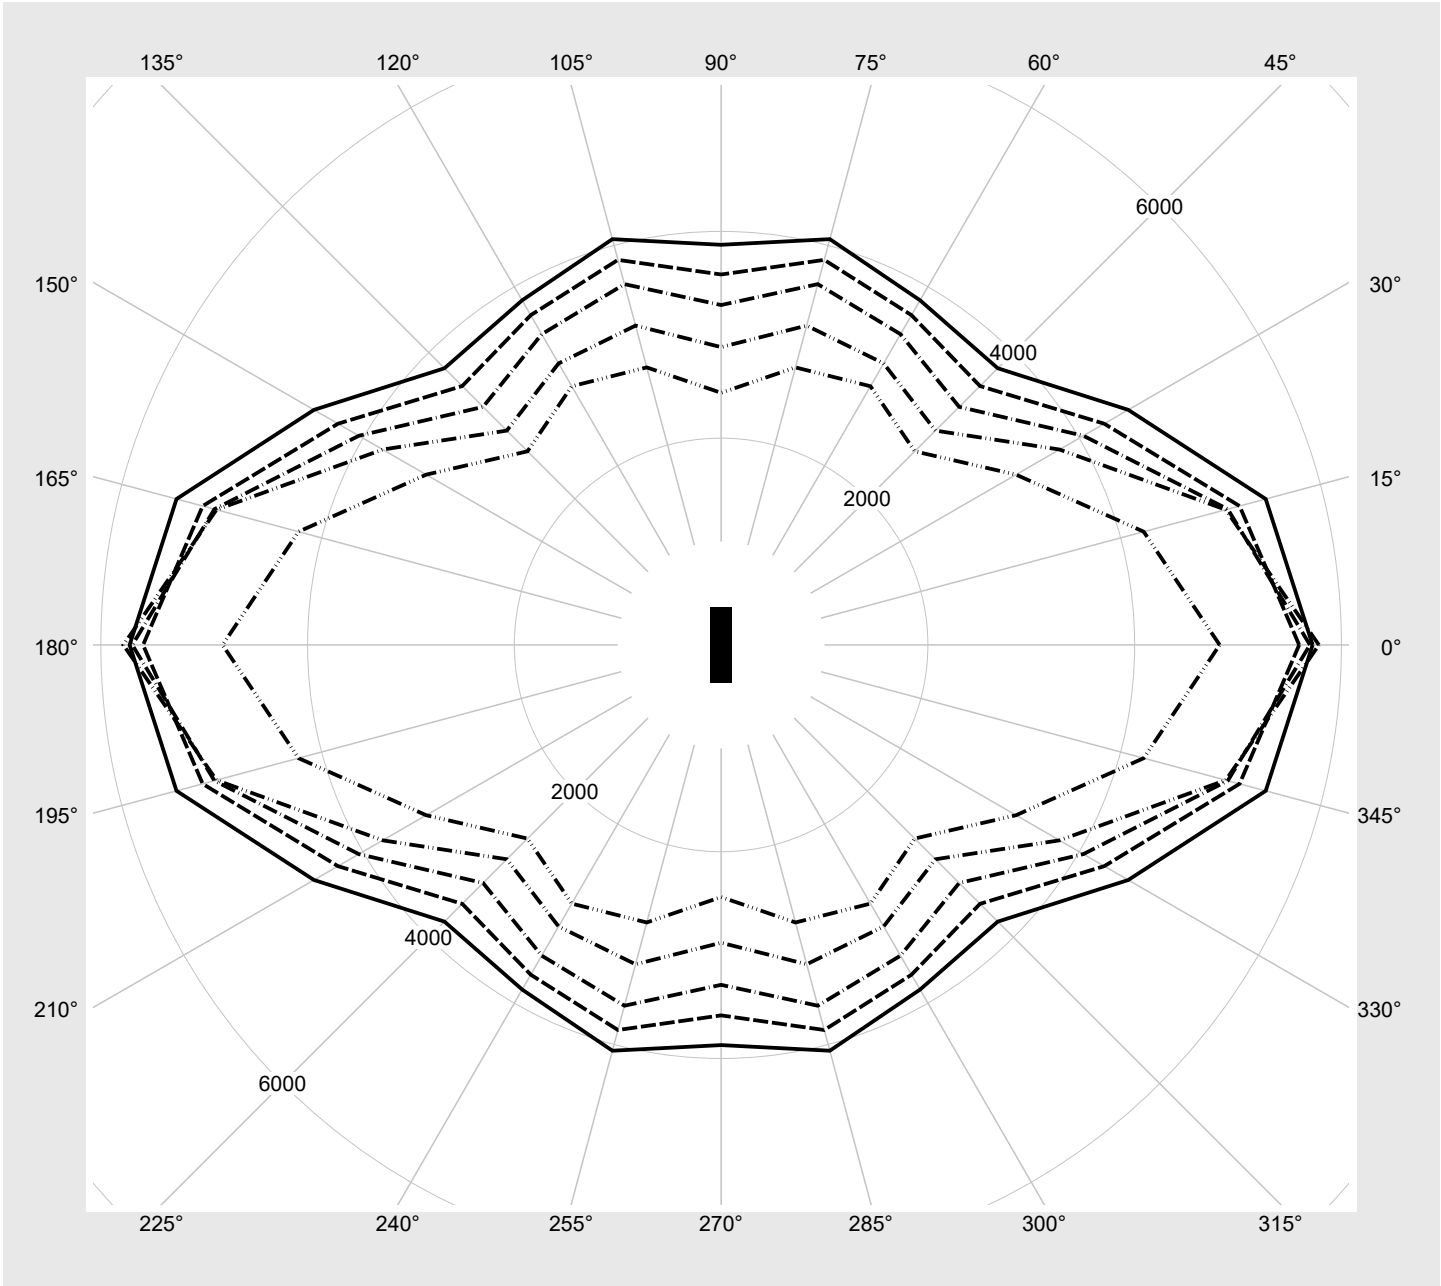

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Linear Office VEGA®	Bestell-Nr.: 5MN238DLE0S + 5MN91401 EAN: 4050737963747 + 4050737754987	LP-Nummer 56404_10
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	7910	62.0
95	240	252	7515	58.4
90	228	250	7119	55.2
85	215	248	6724	52.0
80	201	246	6328	48.7
75	188	243	5933	45.4
70	175	240	5537	42.0
65	162	238	5142	39.1
60	149	235	4746	36.1
55	137	232	4351	33.3
50	124	228	3955	30.4
45	111	224	3560	27.3
40	99	220	3164	24.2
35	86	215	2769	21.5
30	73	209	2373	18.5
25	61	202	1978	15.9
20	48	194	1582	13.2
15	36	183	1187	10.3
10	24	168	791	7.7
5	12	143	396	5.0