

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Scriptus®

Bestell-Nr.: 5MZ314D0TWB
EAN: 4058352198438

LP-Nummer
57450_18



Ausführung symmetrische Bauform, MLA-Optik, Tunable White, direkt/indirekt breit strahlend, UGR≤19

Bestückung LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80
(unbekannt LED 3000K + 6500K / CRI = 80)

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung indiv. Einstellung: nur Indirektanteil in Betrieb, 6500K

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6780 lm
Systemleistung = 53.4 W
Lichtausbeute = 127 lm/W

Seriendokumentation
11.08.2017


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 318 cd/klm

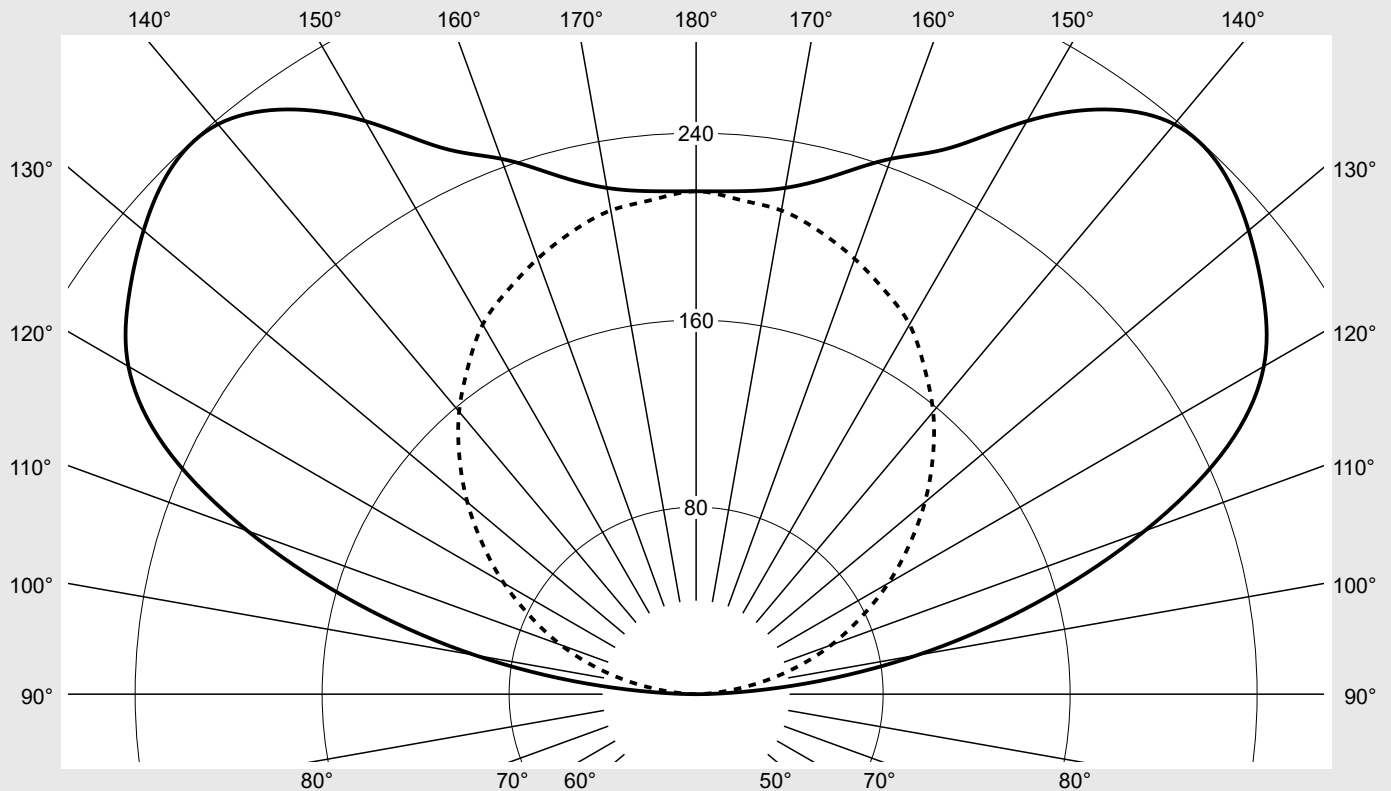

Klassifizierungen

DIN 5040 E 1 2
CIE N1=0 N2=0 N3=0
N4=0 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 0,0%
 ϕ_o 100,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Scriptus®	Bestell-Nr.: 5MZ314D0TWB EAN: 4058352198438	LP-Nummer 57450_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ									
0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90°	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.4	0.1	0.4	0.4
95°	41.2	42.2	44.4	39.1	25.0	16.0	10.0	17.5	17.9
100°	96.0	96.7	96.6	83.6	54.4	34.4	26.7	38.4	56.3
105°	150.5	153.4	153.5	128.5	79.5	51.0	44.3	58.5	114.8
110°	204.2	207.6	202.6	163.4	99.0	68.1	61.6	75.0	189.8
115°	250.8	249.3	238.0	184.6	113.0	84.8	77.9	85.6	275.4
120°	280.4	275.4	260.2	196.8	126.1	100.8	95.0	90.8	366.2
125°	296.3	293.2	270.9	203.0	138.6	116.0	111.3	91.7	457.9
130°	308.6	301.4	276.9	207.7	151.4	129.9	127.8	90.0	547.8
135°	317.8	309.2	274.9	208.0	163.7	143.5	143.2	85.9	633.8
140°	318.3	306.9	268.2	210.7	175.3	156.0	157.8	79.6	713.3
145°	305.4	292.0	256.0	213.7	187.6	168.6	170.4	71.0	784.4
150°	283.1	270.6	243.4	217.3	194.4	179.4	182.6	61.1	845.5
155°	258.0	251.7	237.2	218.6	199.2	189.3	190.7	51.0	896.5
160°	243.7	239.1	231.0	215.0	204.4	198.0	198.2	40.9	937.3
165°	229.7	227.1	221.3	214.6	209.3	205.7	204.8	30.6	968.0
170°	219.9	220.6	217.8	214.5	211.9	211.8	210.1	20.5	988.4
175°	216.0	215.4	215.3	215.0	215.0	214.0	212.4	10.3	998.7
180°	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	1.3	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Scriptus®	Bestell-Nr.: 5MZ314D0TWB EAN: 4058352198438	LP-Nummer 57450_18
UGR-Tabelle	Standardraum	sITeco

Die UGR-Formel ist für diese Leuchtentype nicht anwendbar, siehe LiTG Publikation 20:
 "Das UGR - Verfahren zur Bewertung der Direktblendung der künstlichen Beleuchtung in Innenräumen"

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 2300 B = 42
------------------------------	---	---	----------------------------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°	
γ	Leuchtdichte in cd/m^2						
45°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Scriptus®	Bestell-Nr.: 5MZ314D0TWB EAN: 4058352198438	LP-Nummer 57450_18
------------------------------------	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

