

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Scriptus®

Bestell-Nr.: 5MZ323D04WA
EAN: 4058352124918

LP-Nummer
57367_21



Ausführung asymmetrische Bauform, MLA-Optik, direkt/indirekt breit strahlend, UGR≤19

Bestückung 1 x LED 4000K / CRI ≥ 80 (unbekannt LED 4000K / CRI = 80)

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung indiv. Einstellung: nur Indirektanteil in Betrieb

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4840 lm
Systemleistung = 40.2 W
Lichtausbeute = 120.4 lm/W

Seriendokumentation
25.01.2017


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 319 cd/klm

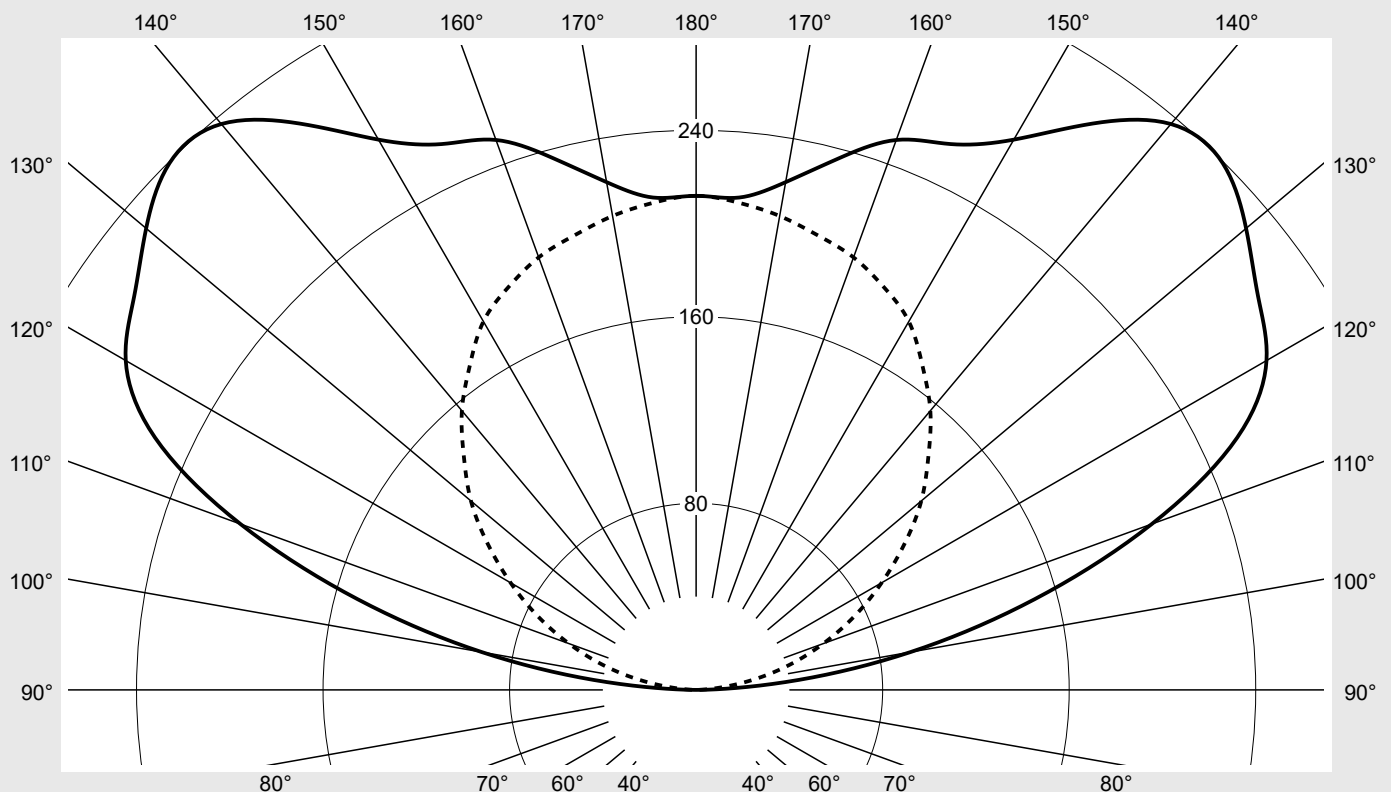

Klassifizierungen

DIN 5040 E 1 2
CIE N1=n. def. N2=n. def.
N3=n. def.
N4=0 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 0,0%
 ϕ_o 100,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Scriptus®	Bestell-Nr.: 5MZ323D04WA EAN: 4058352124918	LP-Nummer 57367_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95°	38.5	39.8	41.7	38.1	24.0	15.3	8.9	16.6	16.6
100°	93.3	95.8	96.6	83.9	54.7	34.0	24.5	38.1	54.7
105°	150.3	153.2	156.0	130.9	81.7	50.4	41.4	59.0	113.7
110°	208.0	210.7	208.4	167.5	101.6	66.9	58.0	76.2	189.9
115°	256.1	253.2	243.2	188.0	115.0	83.8	75.0	86.8	276.8
120°	282.5	279.2	262.6	197.0	126.2	100.1	91.9	91.2	367.9
125°	294.2	290.2	274.3	200.9	138.3	115.9	109.1	91.4	459.3
130°	307.9	304.5	276.8	200.9	151.1	131.0	126.1	89.7	549.0
135°	319.4	311.0	271.8	201.6	166.3	144.1	140.8	85.6	634.6
140°	316.8	303.2	257.6	205.3	181.4	156.8	156.3	78.7	713.3
145°	296.5	282.6	245.5	212.3	193.1	168.5	169.4	69.9	783.3
150°	272.5	262.3	240.6	222.8	199.8	178.0	182.4	60.8	844.1
155°	258.3	253.4	242.9	225.6	203.5	187.8	190.6	51.6	895.7
160°	251.0	247.5	237.5	222.6	206.5	195.4	197.4	41.7	937.4
165°	236.0	234.0	226.4	216.8	208.5	202.4	201.8	30.9	968.3
170°	221.1	220.0	217.3	213.6	209.1	207.2	206.4	20.3	988.6
175°	212.0	212.9	211.6	211.9	211.4	211.1	209.7	10.1	998.7
180°	211.9	211.9	211.9	211.9	211.9	211.9	211.9	1.3	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Scriptus®	Bestell-Nr.: 5MZ323D04WA EAN: 4058352124918	LP-Nummer 57367_21
UGR-Tabelle	Standardraum	sITeco

Die UGR-Formel ist für diese Leuchtentype nicht anwendbar, siehe LiTG Publikation 20:
 "Das UGR - Verfahren zur Bewertung der Direktblendung der künstlichen Beleuchtung in Innenräumen"

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1750 B = 42
------------------------------	---	--	----------------------------------


C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°	
γ	Leuchtdichte in cd/m^2						
45°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Scriptus®	Bestell-Nr.: 5MZ323D04WA EAN: 4058352124918	LP-Nummer 57367_21
------------------------------------	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

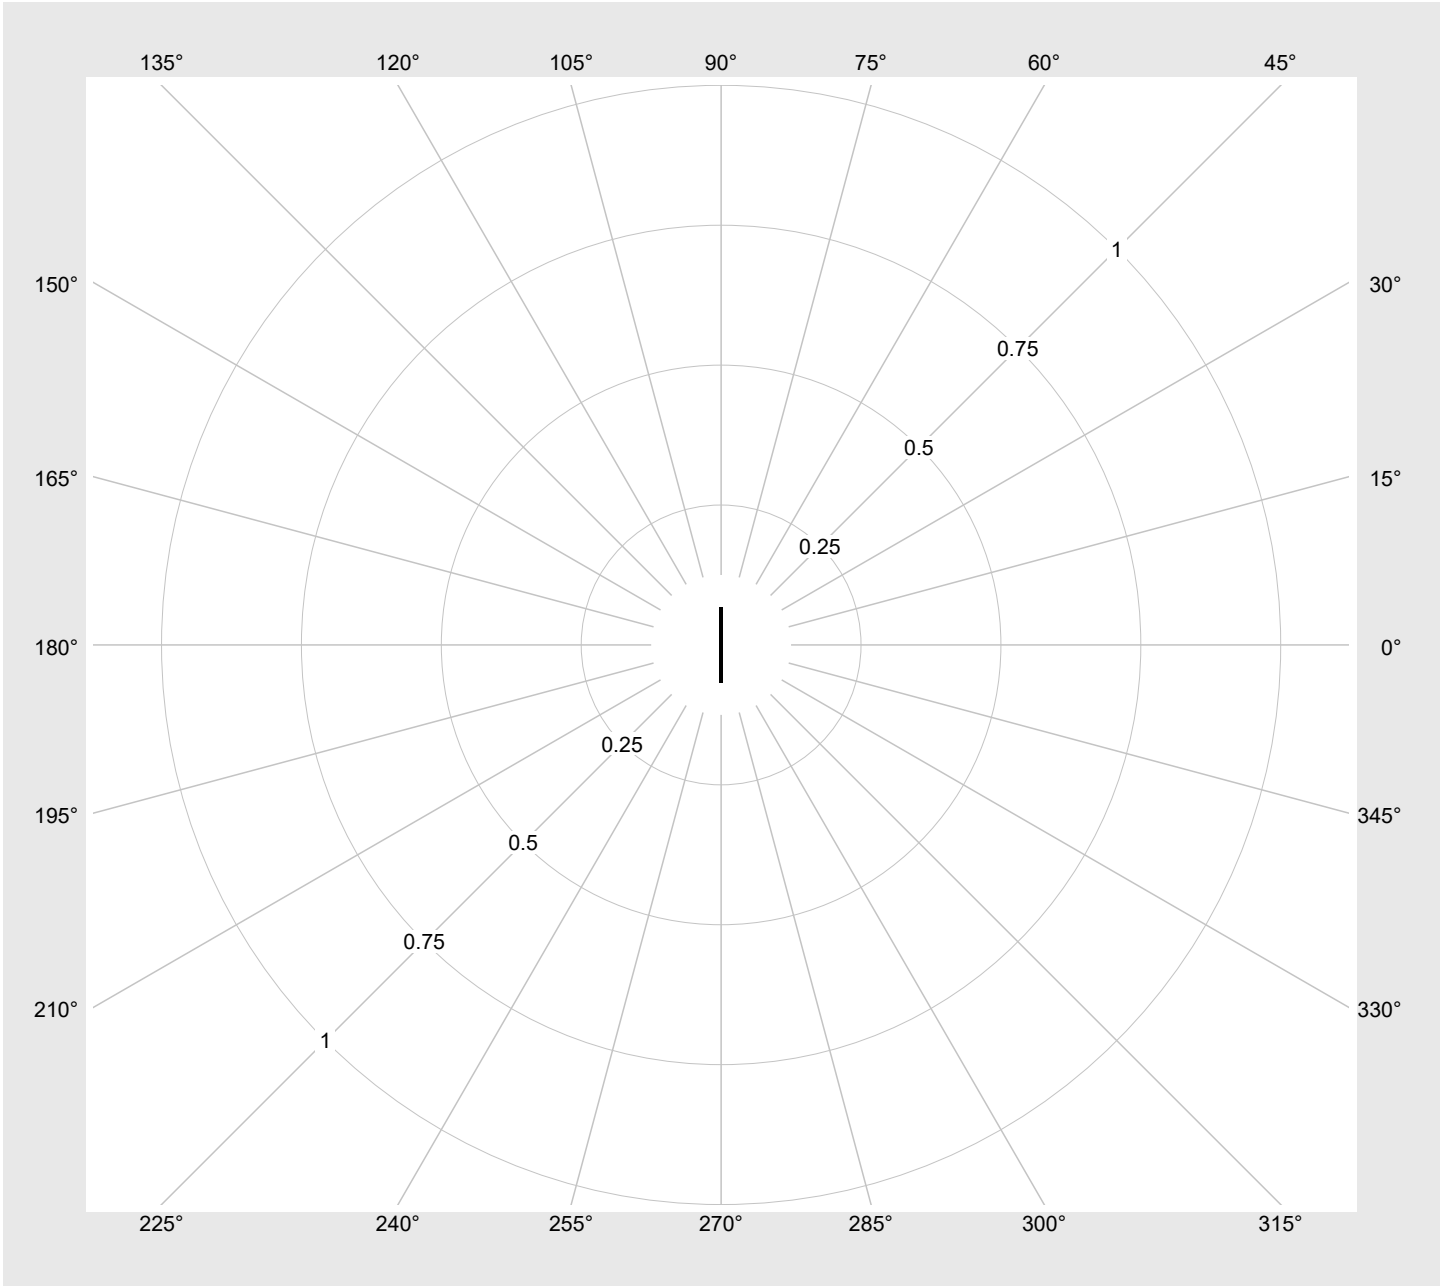

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Scriptus®	Bestell-Nr.: 5MZ323D04WA EAN: 4058352124918	LP-Nummer 57367_21
------------------------------------	--	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4840	40.2
95	240	252	4598	38.0
90	226	250	4356	35.8
85	212	247	4114	33.7
80	199	245	3872	31.5
75	186	242	3630	29.6
70	173	240	3388	27.5
65	161	237	3146	25.5
60	148	234	2904	23.5
55	135	230	2662	21.6
50	122	227	2420	19.7
45	109	223	2178	17.8
40	97	218	1936	16.0
35	84	213	1694	14.2
30	72	208	1452	12.4
25	60	201	1210	10.7
20	48	192	968	9.0
15	36	182	726	7.3
10	24	167	484	5.7
5	12	143	241	3.9