

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Mirrortec® LED

Bestell-Nr.: 5NW14091QA + 5XA7682G3H2AC  
EAN: 4039806588555 + 4058352223734

LP-Nummer  
58023\_9



**Ausführung** SMR100A 600x600, Rohrpendel-Abhänger (342mm), FL20 midi power RS5  
**Bestückung** LED 5000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Einstellung** indiv. Einstellung: Abstand Fluter Spiegel = 2,0m / Spiegelneigung = 0°  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 35160 lm  
Systemleistung = 305.7 W  
Lichtausbeute = 115 lm/W

Seriendokumentation  
16.12.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1580 cd/klm

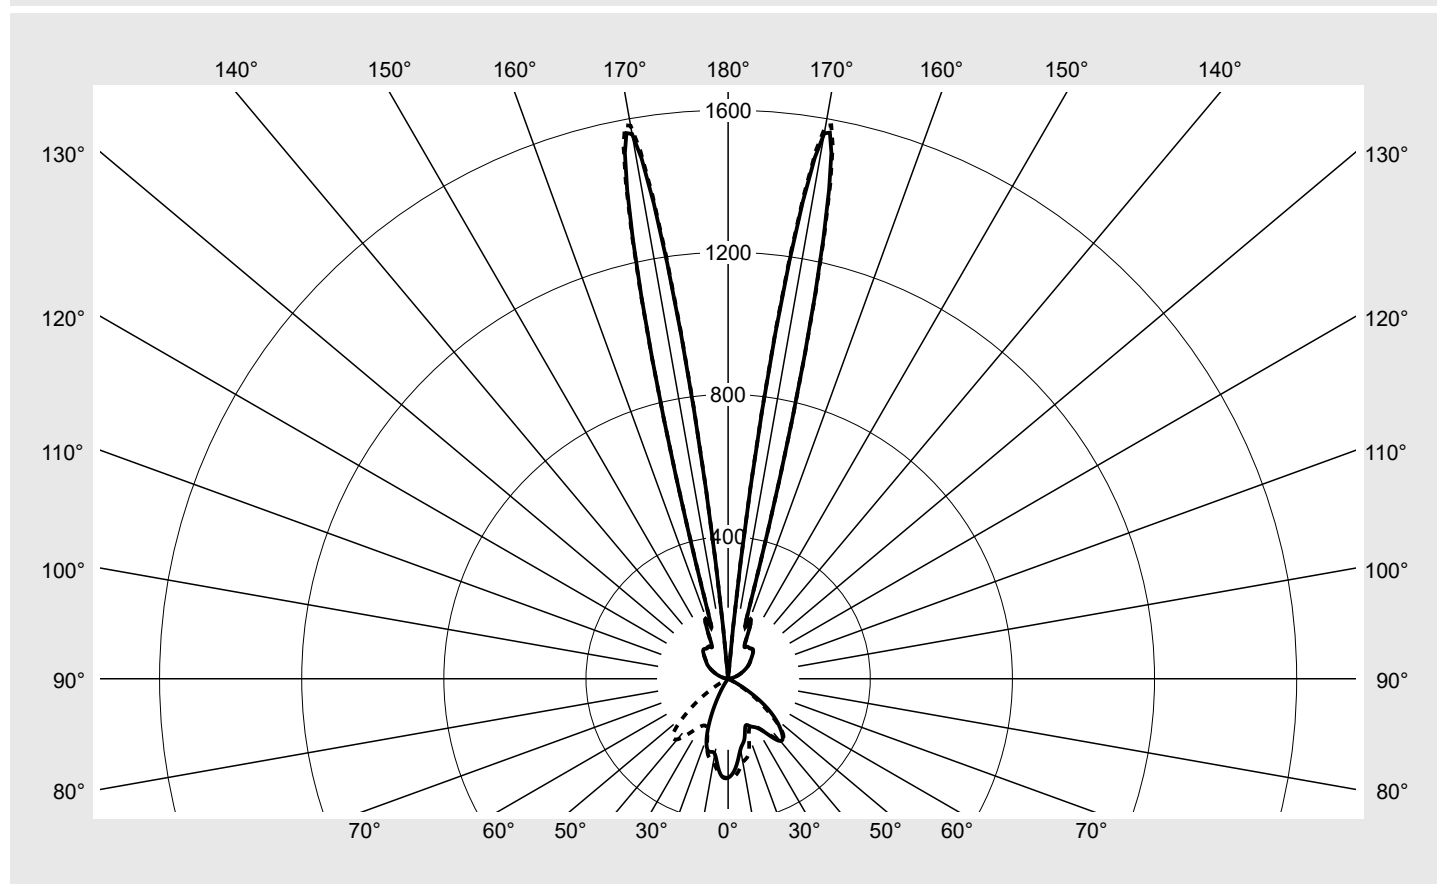

## Klassifizierungen

DIN 5040 C 5 4  
CIE N1=54 N2=94 N3=100  
N4=48 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  48,5%  
 $\phi_o$  51,5%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Mirrortec® LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QA + 5XA7682G3H2AC</b> <b>EAN: 4039806588555 + 4058352223734</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58023_9</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						
0°	278.7	278.7	278.7	278.7	278.7	278.7	278.7
5°	249.5	242.3	255.1	257.5	262.3	273.8	270.0
10°	201.3	207.4	216.3	225.9	237.4	239.3	239.1
15°	176.4	168.9	179.8	204.5	207.2	222.0	220.2
20°	142.1	145.0	152.3	161.1	184.0	172.8	170.8
25°	147.5	146.5	150.4	142.6	145.6	144.7	147.4
30°	158.7	158.3	142.6	160.0	155.7	159.6	155.2
35°	187.2	186.7	184.4	168.6	169.8	185.7	185.1
40°	228.8	229.5	215.9	208.6	215.6	208.1	222.6
45°	212.9	246.3	271.8	280.0	260.1	236.2	218.3
50°	171.3	200.5	258.1	333.0	240.7	178.7	157.4
55°	114.2	130.5	207.9	300.6	183.0	107.0	90.8
60°	47.1	60.7	120.9	196.6	107.1	44.3	33.5
65°	4.9	11.0	45.5	107.5	45.8	8.4	4.2
70°	0.0	0.0	13.7	49.1	9.7	0.2	0.0
75°	0.0	0.0	1.0	15.3	0.7	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
90°	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
95°	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8
100°	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
105°	20.4	20.5	20.3	20.4	20.4	20.4	20.6
110°	31.7	31.7	32.0	31.7	31.8	31.8	31.8
115°	44.8	44.4	44.8	44.7	44.6	44.6	44.6
120°	58.5	58.9	59.2	59.0	59.0	58.5	59.2
125°	72.3	71.8	71.6	72.4	72.3	71.4	72.0
130°	83.4	84.3	84.1	83.9	83.8	83.8	83.2
135°	97.6	97.2	96.7	96.5	96.5	96.5	97.3
140°	108.1	107.3	107.0	107.0	106.9	106.9	107.2
145°	105.4	104.7	104.7	105.3	103.2	104.9	105.0
150°	103.8	105.1	105.0	104.2	104.3	104.0	104.1
155°	116.3	115.5	115.4	116.7	116.1	115.9	116.0
160°	175.7	175.8	177.0	175.8	176.0	175.1	176.0
165°	444.2	445.2	445.4	450.4	447.0	445.2	443.7
170°	1558.5	1392.9	872.9	446.7	867.0	1396.1	1580.2
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Mirrortec® LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QA + 5XA7682G3H2AC</b> <b>EAN: 4039806588555 + 4058352223734</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58023_9</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	278.7	278.7	278.7	278.7	278.7	278.7	1.7	1.7
5°	268.0	251.6	247.0	245.4	255.4	266.0	12.3	14.0
10°	242.4	244.2	237.8	221.7	211.1	215.3	21.7	35.6
15°	225.7	234.4	227.8	222.3	211.1	211.5	29.8	65.4
20°	167.3	210.3	221.4	205.6	195.1	176.4	33.5	98.9
25°	157.9	155.7	184.1	169.3	116.8	107.8	34.5	133.4
30°	150.4	157.5	144.3	100.1	63.7	46.3	37.7	171.1
35°	177.5	175.6	107.0	49.1	24.9	13.5	44.9	216.0
40°	218.8	180.7	71.8	14.0	1.8	0.0	55.8	271.9
45°	217.9	154.0	32.7	0.8	0.0	0.0	65.4	337.3
50°	180.5	102.9	7.7	0.0	0.0	0.0	61.1	398.3
55°	103.3	52.7	0.3	0.0	0.5	0.0	46.2	444.5
60°	45.6	20.6	0.0	0.2	0.2	0.0	25.8	470.3
65°	10.1	4.5	0.7	0.0	0.0	0.0	9.9	480.3
70°	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	3.2	483.4
75°	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	484.2
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	484.5
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	484.6
90°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	484.7
95°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	1.5	486.2
100°	9.9	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	5.4	491.6
105°	20.4	20.4	20.3	20.4	20.4	20.3	10.8	502.4
110°	32.1	31.8	31.9	31.8	31.8	32.1	16.4	518.8
115°	44.9	44.4	44.4	44.5	44.7	44.6	22.2	541.0
120°	58.9	59.0	58.8	58.9	59.1	59.2	28.0	569.0
125°	72.3	72.2	72.7	71.6	72.1	72.6	32.4	601.3
130°	84.3	84.0	83.0	84.1	83.6	82.3	35.2	636.5
135°	97.3	97.1	97.0	96.8	97.2	96.8	37.6	674.1
140°	106.6	106.7	106.6	107.2	107.2	107.7	37.7	711.8
145°	104.9	104.1	104.8	104.8	105.7	104.3	32.9	744.7
150°	104.4	104.9	103.7	104.6	105.0	104.9	28.6	773.4
155°	116.3	115.5	116.8	115.7	115.7	114.6	26.9	800.2
160°	175.5	176.5	176.3	176.8	176.9	176.6	33.0	833.2
165°	447.7	448.7	443.1	443.1	440.8	448.7	63.2	896.5
170°	1392.6	863.0	444.8	858.5	1381.5	1556.7	103.5	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Mirrortec® LED	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QA + 5XA7682G3H2AC</b> <b>EAN: 4039806588555 + 4058352223734</b>	<b>LP-Nummer</b> 58023_9
<b>UGR-Tabelle</b>		<b>Standardraum</b>
<b>siteco</b>		

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
<b>Raumabmessungen</b>	<b>Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)</b>					<b>Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)</b>					
x	y										
2H	2H	21,8	22,6	22,7	23,6	24,8	19,9	20,8	20,9	21,7	23,0
	3H	23,1	24,0	23,9	24,9	25,8	21,3	22,2	22,1	23,0	24,0
	4H	21,4	22,1	22,4	23,1	24,4	19,6	20,3	20,6	21,3	22,6
	6H	22,1	22,8	23,0	23,8	24,9	20,3	21,0	21,2	21,9	23,1
	8H	21,2	21,8	22,2	22,8	24,1	19,4	19,9	20,4	21,0	22,3
	12H	21,9	22,6	22,9	23,5	24,7	20,1	20,7	21,1	21,7	22,9
4H	2H	22,5	23,2	23,5	24,2	25,5	20,5	21,2	21,5	22,2	23,5
	3H	22,3	22,9	23,3	23,9	25,2	20,3	20,9	21,3	21,9	23,2
	4H	22,2	22,7	23,2	23,7	25,0	20,2	20,7	21,2	21,7	23,1
	6H	22,9	23,4	23,8	24,3	25,6	20,9	21,4	21,9	22,4	23,6
	8H	21,9	22,4	23,0	23,4	24,8	20,0	20,4	21,0	21,4	22,8
	12H	22,7	23,1	23,7	24,1	25,3	20,8	21,1	21,7	22,1	23,4
8H	4H	22,0	22,4	23,0	23,4	24,8	20,0	20,4	21,1	21,5	22,8
	6H	21,9	22,2	22,9	23,3	24,7	19,9	20,2	21,0	21,3	22,7
	8H	21,8	22,1	22,9	23,2	24,6	19,8	20,1	20,9	21,2	22,6
	12H	22,6	22,9	23,6	23,9	25,2	20,6	20,9	21,6	21,9	23,2
12H	4H	22,8	23,2	23,8	24,1	25,4	20,8	21,2	21,8	22,2	23,4
	6H	22,7	23,0	23,7	24,0	25,2	20,7	21,0	21,7	22,0	23,3
	8H	22,6	22,9	23,6	23,9	25,2	20,6	20,9	21,6	21,9	23,2

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b>		<b>Max. für <math>\gamma \geq 65^\circ</math></b>											
		<b>Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 600 B = 600</b>											
<b>C-Ebenen</b>	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
$\gamma$	<b>Leuchtdichte in cd/m²</b>												
45°	29412.4	34021.5	37538.3	38679.7	35920.3	32618.5	30155.0	30091.6	21267.0	4522.2	113.4	0.0	0.0
50°	26020.1	30461.7	39213.6	50601.1	36568.0	27153.5	23919.7	27428.8	15639.9	1173.1	0.0	0.0	0.0
55°	19447.3	22222.1	35399.3	51188.7	31156.7	18220.3	15465.7	17593.0	8980.2	42.9	0.0	82.4	0.0
60°	9203.5	11852.8	23618.7	38410.2	20916.3	8653.3	6553.0	8902.5	4026.2	0.0	48.6	31.4	0.0
65°	1129.4	2535.4	10507.6	24854.2	10576.2	1937.3	981.5	2336.2	1035.1	167.1	0.0	0.0	0.0
70°	0.0	0.0	3901.9	14008.3	2783.3	48.3	0.0	0.0	211.9	0.0	46.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	372.8	5773.2	268.7	0.0	0.0	0.0	0.0	60.8	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	4083.3	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	1789.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Mirrortec® LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QA + 5XA7682G3H2AC</b> <b>EAN: 4039806588555 + 4058352223734</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58023_9</b>
---	---	------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

**siteco**

