

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT 400 LED

Bestell-Nr.: 5XA5305MF14H
EAN: 4058352836033

LP-Nummer
57138_79



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1540 lm
 Systemleistung = 11.8 W
 Lichtausbeute = 130.5 lm/W

Seriendokumentation
04.11.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 786 cd/klm

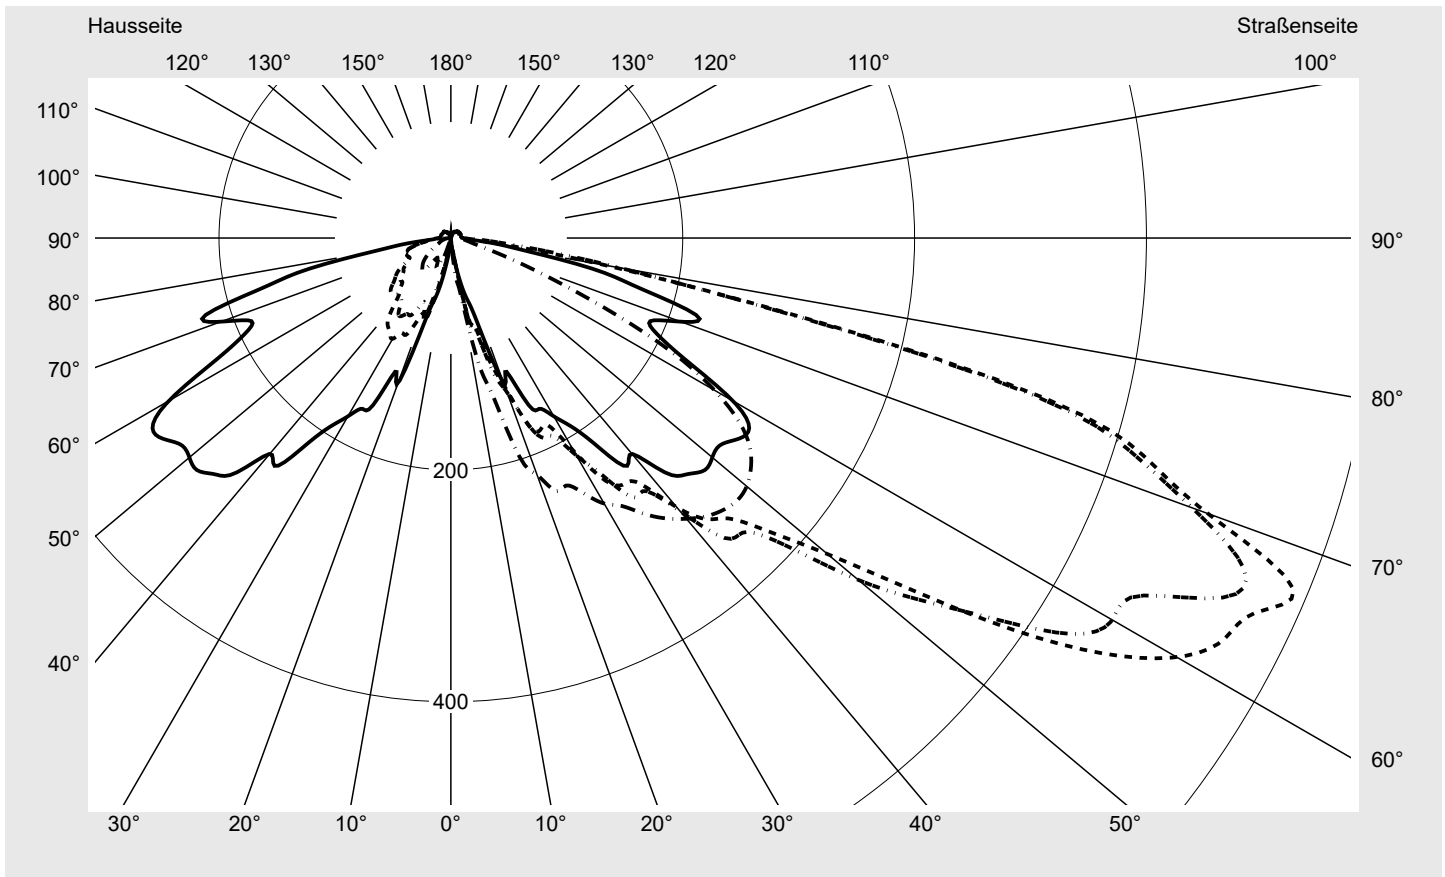

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 95.9%
 Eta 90° - 180° 4.1%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G2
 Imax 70° 694.6
 Imax 80° 148.0
 Imax 90° 10.7
 Imax >90° 10.1
 Imax >95° 9.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305MF14H EAN: 4058352836033	LP-Nummer 57138_79
--------------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

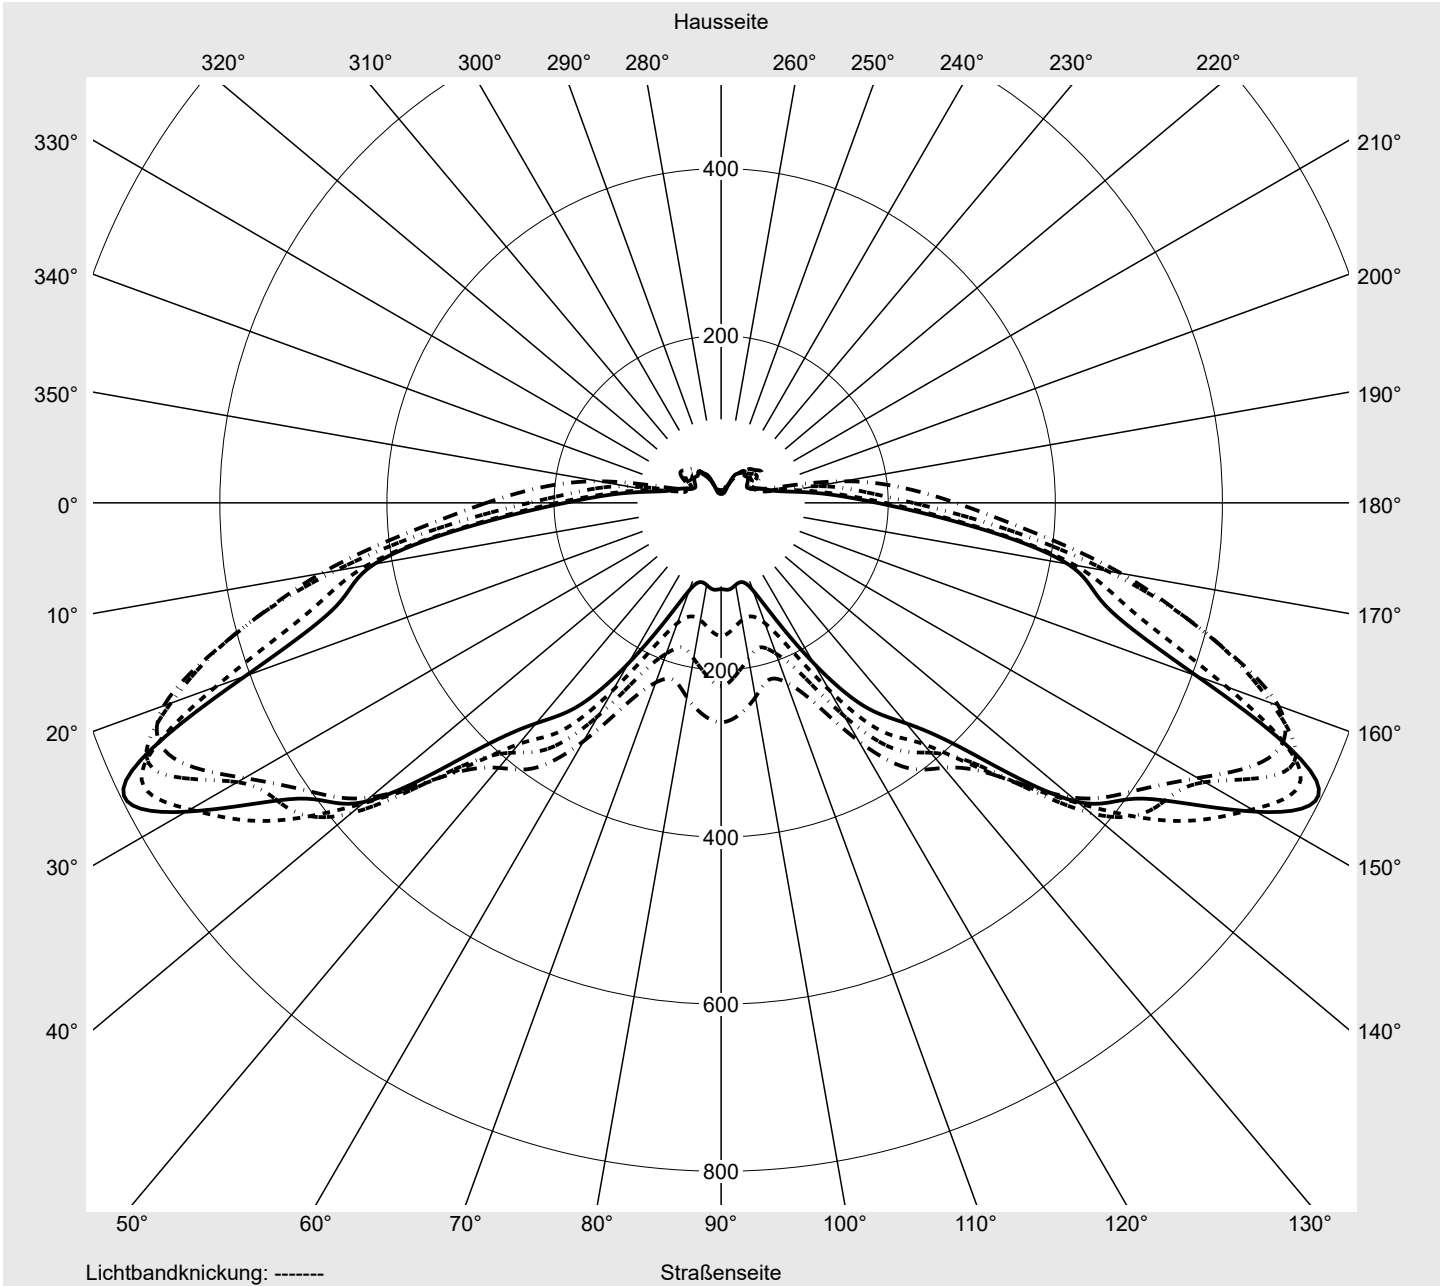

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305MF14H EAN: 4058352836033	LP-Nummer 57138_79
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2,5°	1.6	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2
5,0°	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	5.0	5.4	6.0	6.0	6.3	6.6	7.6	8.5
7,5°	12.3	14.2	16.1	15.4	13.9	12.0	11.3	12.0	12.6	13.9	17.3	21.4	27.4
10,0°	23.9	23.9	23.0	22.7	23.9	24.2	23.0	21.7	27.7	37.2	45.7	54.8	56.0
12,5°	41.2	49.1	48.8	58.9	56.0	72.7	76.5	71.2	78.1	77.8	69.9	73.1	76.2
15,0°	55.4	50.7	53.2	61.4	68.6	76.5	81.9	84.1	85.6	100.1	109.6	113.0	120.6
17,5°	78.7	92.9	88.5	94.8	90.1	111.2	121.2	128.8	135.1	133.5	148.0	137.3	142.0
20,0°	133.2	150.8	156.5	148.3	137.3	137.3	141.4	141.1	145.2	166.3	170.7	171.6	179.2
22,5°	124.4	138.5	160.6	177.9	170.7	174.4	174.1	163.1	153.3	155.9	179.2	179.8	188.3
25,0°	159.3	147.7	162.5	164.1	173.2	182.6	190.2	193.3	183.9	178.5	189.2	199.9	209.7
27,5°	165.9	173.2	197.1	200.6	184.2	182.3	193.0	200.6	206.2	204.0	211.9	211.3	224.5
30,0°	177.6	185.2	211.3	222.9	211.9	212.5	216.6	225.8	233.0	249.1	245.0	235.2	246.6
32,5°	192.4	194.6	231.8	233.0	242.8	248.1	241.8	238.4	244.7	259.8	279.3	275.2	267.6
35,0°	217.6	222.0	243.7	245.0	245.6	259.5	273.0	276.8	272.7	277.7	297.9	319.0	297.9
37,5°	248.1	256.0	277.7	274.9	269.2	266.4	274.9	296.3	313.9	305.1	323.7	354.6	333.5
40,0°	243.1	253.8	271.4	283.4	287.8	303.2	307.6	315.5	332.8	356.4	348.6	363.1	363.1
42,5°	274.9	269.5	282.1	290.3	302.6	329.1	351.4	356.4	348.6	381.6	383.2	376.0	381.6
45,0°	288.1	282.4	312.7	327.8	334.4	342.6	358.6	393.0	393.6	401.8	406.2	397.4	392.3
47,5°	296.6	302.9	363.7	376.3	390.8	376.6	393.3	417.8	434.5	426.7	423.2	419.1	398.0
50,0°	294.4	314.9	415.3	418.8	448.1	424.1	458.8	475.8	444.3	446.2	434.5	421.3	391.7
52,5°	293.2	326.5	423.8	445.9	507.3	495.3	514.2	524.0	464.1	444.3	437.1	427.9	386.7
55,0°	302.3	339.1	421.0	484.9	575.3	586.3	573.1	548.8	497.2	459.1	436.1	427.9	377.2
57,5°	305.1	375.3	456.9	550.1	659.7	666.9	635.7	569.6	524.3	460.7	431.7	418.5	359.6
60,0°	280.9	366.8	486.2	599.2	709.7	723.0	658.7	601.7	548.5	459.7	414.1	387.0	329.4
62,5°	229.5	336.3	469.5	600.5	700.9	751.0	668.5	635.1	577.8	450.9	390.5	358.6	294.4
65,0°	196.5	298.5	430.1	513.6	643.9	765.2	734.0	663.8	559.9	457.8	376.9	332.8	258.8
67,5°	186.7	292.8	421.3	476.7	605.8	785.9	739.3	617.2	556.7	423.8	344.5	296.0	221.7
70,0°	211.0	319.0	422.3	474.5	573.7	694.6	680.5	580.0	494.4	385.1	313.9	267.0	184.2
72,5°	222.6	340.4	404.0	461.6	557.0	627.6	616.2	519.2	393.3	313.9	258.8	217.0	148.6
75,0°	171.0	287.5	351.1	397.4	487.8	524.0	513.6	380.7	274.6	219.8	211.0	186.7	130.7
77,5°	130.7	200.6	227.7	263.2	303.5	291.9	283.7	207.5	167.2	147.1	168.1	160.6	115.6
80,0°	71.2	84.4	109.6	140.8	137.6	136.3	148.0	137.0	112.1	84.1	84.7	80.0	47.9
82,5°	42.2	46.6	54.2	74.6	66.1	53.2	75.6	92.6	78.1	49.4	33.7	23.3	17.0
85,0°	18.6	21.1	22.7	25.2	19.2	24.6	38.7	44.7	32.4	21.1	14.2	12.9	12.0
87,5°	13.9	13.2	13.2	13.5	13.2	15.7	20.8	18.6	17.0	13.5	11.3	11.0	10.7
90,0°	10.1	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.7	10.4	10.1	10.1	10.1	10.1
92,5°	9.4	9.4	9.8	9.8	9.8	10.1	10.1	10.1	9.8	10.1	9.8	9.8	9.8
95,0°	9.1	9.4	9.4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.4
97,5°	8.8	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
100,0°	8.8	8.8	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
102,5°	8.8	8.8	9.4	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
105,0°	8.8	8.8	8.8	9.4	9.4	9.4	9.1	9.4	9.4	9.1	9.4	9.1	9.4
107,5°	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
110,0°	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	8.8	8.8	9.1	8.8	8.8	8.8
112,5°	8.5	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305MF14H EAN: 4058352836033	LP-Nummer 57138_79
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2,5°	2.2	2.5	2.5	2.2	2.2	2.5	1.6	1.6	1.6	1.9	1.6	1.6	1.9
5,0°	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	8.8	3.1	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2
7,5°	26.8	29.6	32.1	34.0	34.6	35.9	10.1	7.6	5.7	4.7	3.5	3.5	2.8
10,0°	54.8	54.8	54.2	52.9	52.0	51.6	22.7	23.6	21.7	18.9	13.2	8.5	5.0
12,5°	84.4	95.7	99.2	105.2	107.4	111.5	33.1	29.0	24.9	22.0	24.6	27.4	25.5
15,0°	126.6	138.9	137.6	138.9	137.9	142.3	66.8	61.7	67.4	63.0	53.5	40.0	31.8
17,5°	143.3	158.7	171.0	183.9	192.1	199.0	74.0	69.0	75.6	72.7	75.3	66.1	56.4
20,0°	178.9	184.2	194.3	206.2	211.6	217.3	110.2	93.8	91.6	89.7	69.3	66.8	60.5
22,5°	200.3	208.5	211.0	222.9	228.9	236.2	96.7	92.3	89.7	88.2	79.7	59.8	46.3
25,0°	217.3	219.8	225.1	231.4	232.7	235.5	123.1	123.4	117.5	121.2	92.3	66.8	48.2
27,5°	241.8	244.0	240.6	246.2	247.8	248.1	126.9	109.9	95.4	99.5	92.3	75.3	54.8
30,0°	265.1	262.3	256.6	259.5	262.6	264.5	143.0	138.5	120.3	123.4	100.4	75.6	48.8
32,5°	284.3	282.8	271.4	273.6	274.9	273.9	154.9	143.0	125.6	112.1	97.6	80.0	59.2
35,0°	302.6	305.8	291.6	286.2	288.4	290.3	183.3	152.7	130.7	127.5	94.1	78.7	69.6
37,5°	322.8	325.9	304.8	300.1	302.9	304.8	199.0	168.5	141.1	129.1	89.1	70.5	72.1
40,0°	343.5	334.1	311.7	310.5	313.0	316.1	211.3	184.8	149.3	129.7	77.1	67.1	73.1
42,5°	361.5	340.7	317.1	317.4	321.5	325.6	238.7	193.3	155.9	120.3	66.1	65.8	74.6
45,0°	377.5	342.3	322.1	324.3	329.1	331.9	273.0	209.4	157.4	109.3	62.0	69.3	77.5
47,5°	377.5	337.9	325.6	326.8	331.3	335.0	279.6	212.2	159.3	93.2	56.7	69.9	78.7
50,0°	364.3	330.9	320.2	324.3	329.7	333.1	281.8	218.2	155.2	80.0	56.7	67.4	75.6
52,5°	346.4	312.0	309.5	316.1	322.4	326.2	281.8	211.6	150.2	63.3	53.2	62.0	69.6
55,0°	324.0	290.0	288.4	299.1	309.5	314.9	285.3	211.6	135.1	58.3	49.8	58.3	67.7
57,5°	294.4	260.4	260.4	273.3	287.2	294.7	264.2	182.9	102.3	52.0	48.2	54.5	64.2
60,0°	263.9	228.9	219.5	236.2	254.1	262.6	215.1	148.6	74.6	49.4	43.5	48.5	59.2
62,5°	225.5	192.1	179.2	189.2	206.6	219.2	165.9	114.6	52.9	45.3	40.9	41.9	51.6
65,0°	189.9	153.3	140.8	142.6	152.4	159.3	132.3	87.2	52.0	45.0	39.4	38.7	45.0
67,5°	152.7	111.5	98.2	99.8	104.2	103.3	124.4	78.4	59.5	50.1	40.6	36.2	37.8
70,0°	122.8	85.3	63.0	61.4	64.2	64.2	141.4	85.3	66.4	51.0	40.9	37.2	36.2
72,5°	95.7	66.4	39.7	36.2	36.2	38.4	135.4	81.6	60.8	46.6	42.2	38.7	35.6
75,0°	74.0	45.7	29.0	24.9	23.9	23.9	86.9	63.9	50.7	39.0	38.7	38.1	33.4
77,5°	55.7	24.9	20.8	18.6	17.6	17.6	67.1	49.4	42.8	35.6	32.7	33.7	28.3
80,0°	26.1	16.1	15.1	15.1	14.5	14.5	49.1	40.6	37.2	32.1	28.0	27.7	21.7
82,5°	13.2	12.0	12.0	12.0	12.3	12.0	31.2	29.9	28.3	23.9	22.0	21.1	17.0
85,0°	11.0	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	17.3	19.2	22.0	21.7	18.9	16.4	13.9
87,5°	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	13.9	15.1	15.4	14.5	12.9	11.7	10.4
90,0°	9.8	9.8	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.1	8.8	8.2	7.6	7.6	6.9
92,5°	9.8	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.8	8.8	8.2	7.9	7.6	6.9	6.6
95,0°	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.8	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.3
97,5°	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.8	8.2	7.9	7.6	6.9	6.9	6.3
100,0°	9.4	9.4	9.4	9.1	9.4	8.8	8.8	8.2	8.2	7.6	6.9	6.9	6.3
102,5°	9.4	9.1	9.1	9.1	8.8	8.2	8.8	8.2	7.9	7.6	6.9	6.9	6.3
105,0°	9.1	8.8	9.1	8.8	8.8	7.6	8.2	8.2	7.9	7.6	6.9	6.9	6.3
107,5°	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	6.9	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
110,0°	8.8	8.8	8.8	8.8	8.2	6.9	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
112,5°	8.8	8.8	8.8	8.8	7.9	6.3	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305MF14H EAN: 4058352836033	LP-Nummer 57138_79
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0
2,5°	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0
5,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.9	0.1	0.1
7,5°	2.8	2.5	2.2	2.5	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	0.4	0.6
10,0°	3.8	3.1	2.8	2.5	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.1	1.7
12,5°	18.9	11.7	6.3	3.8	3.1	2.8	2.2	1.9	2.2	1.9	1.9	2.7	4.4
15,0°	23.3	26.8	25.2	22.7	16.7	7.6	3.8	2.8	2.2	2.2	1.9	4.6	9.0
17,5°	37.8	26.1	16.4	16.1	15.7	15.1	10.4	12.0	7.9	3.8	2.5	7.1	16.1
20,0°	36.2	27.7	23.9	22.4	20.2	13.2	6.9	10.1	15.7	18.3	17.0	10.0	26.1
22,5°	29.9	23.3	22.0	19.2	18.9	18.3	17.3	17.9	17.6	17.0	17.6	11.9	38.0
25,0°	29.6	20.8	18.3	18.3	18.3	18.3	18.9	19.5	23.9	27.1	27.7	14.5	52.5
27,5°	32.1	25.8	22.0	20.5	19.5	20.2	23.0	21.7	20.8	23.0	25.8	16.9	69.4
30,0°	35.0	31.8	27.1	23.9	21.4	22.7	26.8	25.8	23.6	23.6	22.7	20.3	89.7
32,5°	53.5	45.3	33.1	26.5	23.0	23.3	24.6	23.3	21.1	22.0	21.4	23.5	113.2
35,0°	72.1	60.8	48.5	40.9	35.3	31.2	28.0	27.1	22.7	22.4	20.8	27.5	140.7
37,5°	77.1	65.5	56.0	50.1	44.1	40.9	38.1	33.7	29.0	28.3	27.1	31.7	172.5
40,0°	77.5	66.4	57.0	50.7	45.7	41.2	40.6	38.4	35.9	37.2	35.9	35.3	207.7
42,5°	77.5	66.4	58.3	52.3	48.2	43.1	41.2	38.4	36.2	37.5	36.5	39.0	246.7
45,0°	80.3	68.6	59.2	52.6	46.9	42.2	39.4	37.2	34.6	35.9	34.6	42.9	289.6
47,5°	80.9	70.5	60.8	53.8	46.9	41.2	38.1	34.3	32.1	33.4	32.7	46.8	336.5
50,0°	77.1	67.7	58.3	52.3	45.3	38.7	35.6	32.7	29.9	30.5	30.2	50.4	386.9
52,5°	72.7	65.8	56.7	50.4	43.8	36.2	32.7	29.6	27.4	27.4	27.1	53.2	440.1
55,0°	70.2	64.9	56.7	49.1	41.2	33.4	29.3	26.1	24.2	24.2	23.9	56.1	496.2
57,5°	65.8	60.8	55.7	46.6	39.4	30.5	25.2	23.0	21.7	21.1	20.8	58.5	554.7
60,0°	60.1	55.7	52.9	44.7	37.5	29.6	21.7	19.5	18.3	18.3	17.6	58.7	613.4
62,5°	53.2	49.4	46.9	46.3	37.8	30.9	18.6	16.7	15.7	15.4	14.5	56.9	670.2
65,0°	45.7	46.9	42.5	45.7	39.4	31.8	17.0	14.5	13.2	13.2	12.6	54.1	724.4
67,5°	41.9	43.8	43.1	46.3	40.6	34.6	16.7	12.3	11.0	11.3	10.7	51.5	775.9
70,0°	39.7	38.1	42.8	43.8	40.3	29.9	17.6	11.0	10.1	10.1	10.1	48.5	824.4
72,5°	35.3	34.6	38.4	38.7	38.1	23.9	17.9	10.7	8.8	8.8	8.8	44.1	868.5
75,0°	32.1	31.5	31.5	30.5	25.8	15.4	13.5	9.8	8.2	7.6	8.2	36.1	904.6
77,5°	25.5	23.9	22.4	23.9	17.0	10.1	8.5	7.6	7.2	6.3	6.3	24.2	928.8
80,0°	18.6	16.4	14.5	15.1	12.9	10.4	8.8	6.9	6.0	5.7	5.7	13.7	942.5
82,5°	14.8	12.0	11.0	10.4	9.8	9.8	7.6	6.3	5.0	5.0	4.4	7.9	950.3
85,0°	11.3	9.8	8.2	7.6	7.2	7.2	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.3	954.7
87,5°	9.4	7.9	6.9	6.3	6.0	5.4	4.4	4.4	4.4	4.1	3.8	3.0	957.7
90,0°	6.3	6.3	5.7	5.4	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.2	959.9
92,5°	6.3	6.0	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.2	962.1
95,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.1	964.2
97,5°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.1	966.3
100,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.1	968.4
102,5°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.8	2.0	970.4
105,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.1	2.0	972.4
107,5°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.8	3.1	1.9	974.3
110,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.7	4.4	4.4	4.1	3.8	3.1	1.9	976.2
112,5°	6.0	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.5	2.5	1.8	978.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305MF14H EAN: 4058352836033	LP-Nummer 57138_79
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.2	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
117,5°	8.2	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
120,0°	8.2	8.2	8.2	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
122,5°	8.2	8.2	8.2	8.5	8.5	8.5	8.8	8.5	8.5	8.8	8.8	8.5	8.8
125,0°	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
127,5°	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
130,0°	7.6	7.6	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
132,5°	7.6	7.6	7.6	8.2	8.2	8.2	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	7.9	7.9
135,0°	8.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
137,5°	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
140,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2
142,5°	6.3	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
145,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
147,5°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
150,0°	5.7	5.7	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
165,0°	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5	3.5	3.8	3.1	3.1	3.1
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305MF14H EAN: 4058352836033	LP-Nummer 57138_79
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.8	8.8	8.8	8.8	6.9	4.4	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
117,5°	8.8	8.8	8.8	8.5	6.0	2.5	8.2	7.9	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
120,0°	8.5	8.5	8.8	8.2	5.0	2.5	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
122,5°	8.5	8.2	8.5	8.2	4.7	2.5	8.2	7.9	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
125,0°	8.2	8.2	8.2	7.9	4.1	2.5	7.9	7.6	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
127,5°	8.2	8.2	8.2	7.6	4.1	2.5	7.6	7.6	7.6	7.2	6.9	6.9	6.3
130,0°	8.2	8.2	8.2	7.2	4.1	2.5	7.6	7.6	7.2	6.9	6.9	6.3	6.3
132,5°	7.6	7.9	7.6	6.3	3.8	2.5	7.6	7.2	6.9	6.9	6.9	6.3	6.3
135,0°	7.6	7.6	7.6	6.0	3.5	2.5	7.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.3	6.3
137,5°	7.6	7.6	7.2	5.4	3.1	2.5	6.9	6.9	6.9	6.3	6.3	6.3	6.0
140,0°	6.9	7.2	6.9	5.0	3.1	2.5	6.9	6.9	6.3	6.3	6.3	6.0	5.7
142,5°	6.9	6.9	6.3	4.4	3.1	2.5	6.3	6.3	6.3	6.3	6.0	5.7	5.7
145,0°	6.9	6.6	5.7	4.1	3.1	2.5	6.3	6.3	5.7	5.7	5.7	5.7	5.4
147,5°	6.3	6.3	5.0	3.8	3.1	2.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0
150,0°	6.3	5.7	4.4	3.8	2.8	2.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0
165,0°	2.8	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.7	4.4	4.4	4.4	3.1	1.9	1.8	979.9
117,5°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	4.7	4.4	4.4	4.4	3.1	1.9	1.7	981.6
120,0°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.1	1.9	1.7	983.3
122,5°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	2.8	1.9	1.6	984.9
125,0°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.1	3.1	1.9	1.5	986.4
127,5°	6.3	5.7	5.7	5.4	5.0	5.0	4.4	4.4	3.8	3.1	1.9	1.5	987.9
130,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	3.8	3.1	2.5	1.4	989.3
132,5°	6.0	5.7	5.7	5.4	5.0	5.0	4.4	4.4	3.5	2.8	2.5	1.3	990.6
135,0°	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	3.5	2.5	2.5	1.2	991.9
137,5°	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	4.1	3.1	2.5	2.5	1.1	993.0
140,0°	5.7	5.4	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.1	2.5	2.5	1.1	994.1
142,5°	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.1	2.5	2.5	1.0	995.0
145,0°	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	4.1	3.1	3.1	2.5	2.5	0.9	995.9
147,5°	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	3.1	3.1	2.5	2.5	0.8	996.6
150,0°	5.0	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.1	2.8	2.5	2.5	2.2	998.8
165,0°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.2	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 400 LED	Bestell-Nr.: 5XA5305MF14H EAN: 4058352836033	LP-Nummer 57138_79
---	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1540	11.8	12.1	12.0
95	241	252	1461	11.1	11.4	11.2
90	229	250	1388	10.6	10.8	10.7
85	216	248	1310	9.9	10.2	10.0
80	203	246	1231	9.3	9.6	9.4
75	190	243	1152	8.7	9.0	8.8
70	178	241	1079	8.2	8.4	8.3
65	165	238	1000	7.6	7.7	7.6
60	152	235	922	7.0	7.2	7.1
55	140	232	849	6.5	6.6	6.6
50	127	229	770	6.0	6.1	6.0
45	114	225	691	5.4	5.6	5.5
40	102	221	618	5.0	5.1	5.0
35	89	216	540	4.5	4.6	4.6
30	76	210	461	4.0	4.0	4.0
26	65	204	394	3.6	3.7	3.6