

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LITEPOLE 2

Bestell-Nr.: 5XA5425MF14HP
EAN: 4058352836729

LP-Nummer
58904_23



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 2700 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4270 lm Systemleistung = 33.6 W Lichtausbeute = 127.1 lm/W

Seriendokumentation
04.11.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 821 cd/klm

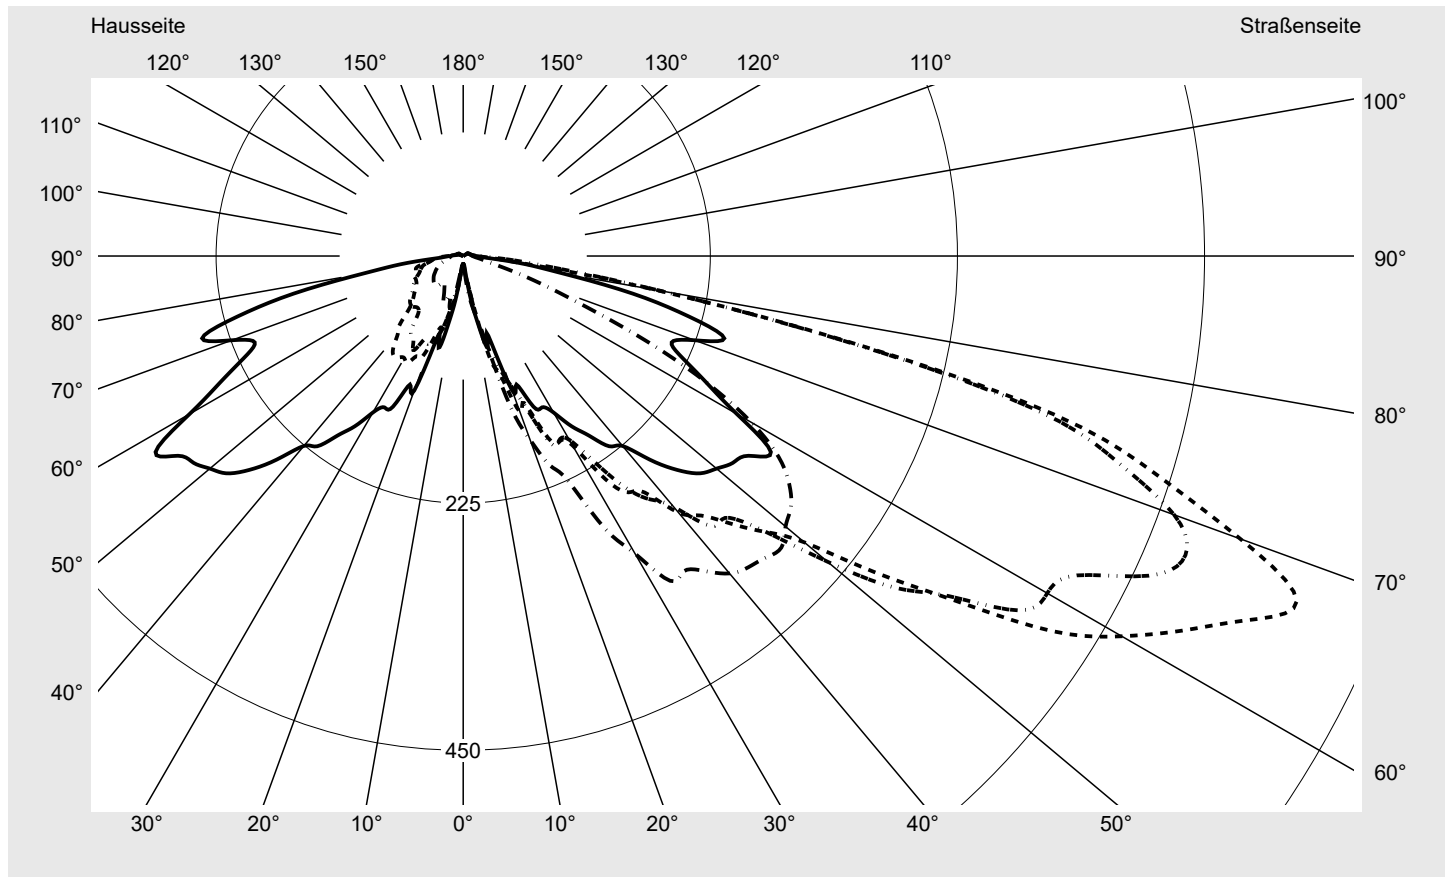

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.5%
Eta 90° - 180°	2.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	753.0
Imax 80°	194.4
Imax 90°	12.7
Imax >90°	11.4
Imax >95°	8.1

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LITEPOLE 2

Bestell-Nr.: 5XA5425MF14HP
EAN: 4058352836729

LP-Nummer
58904_23

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°**

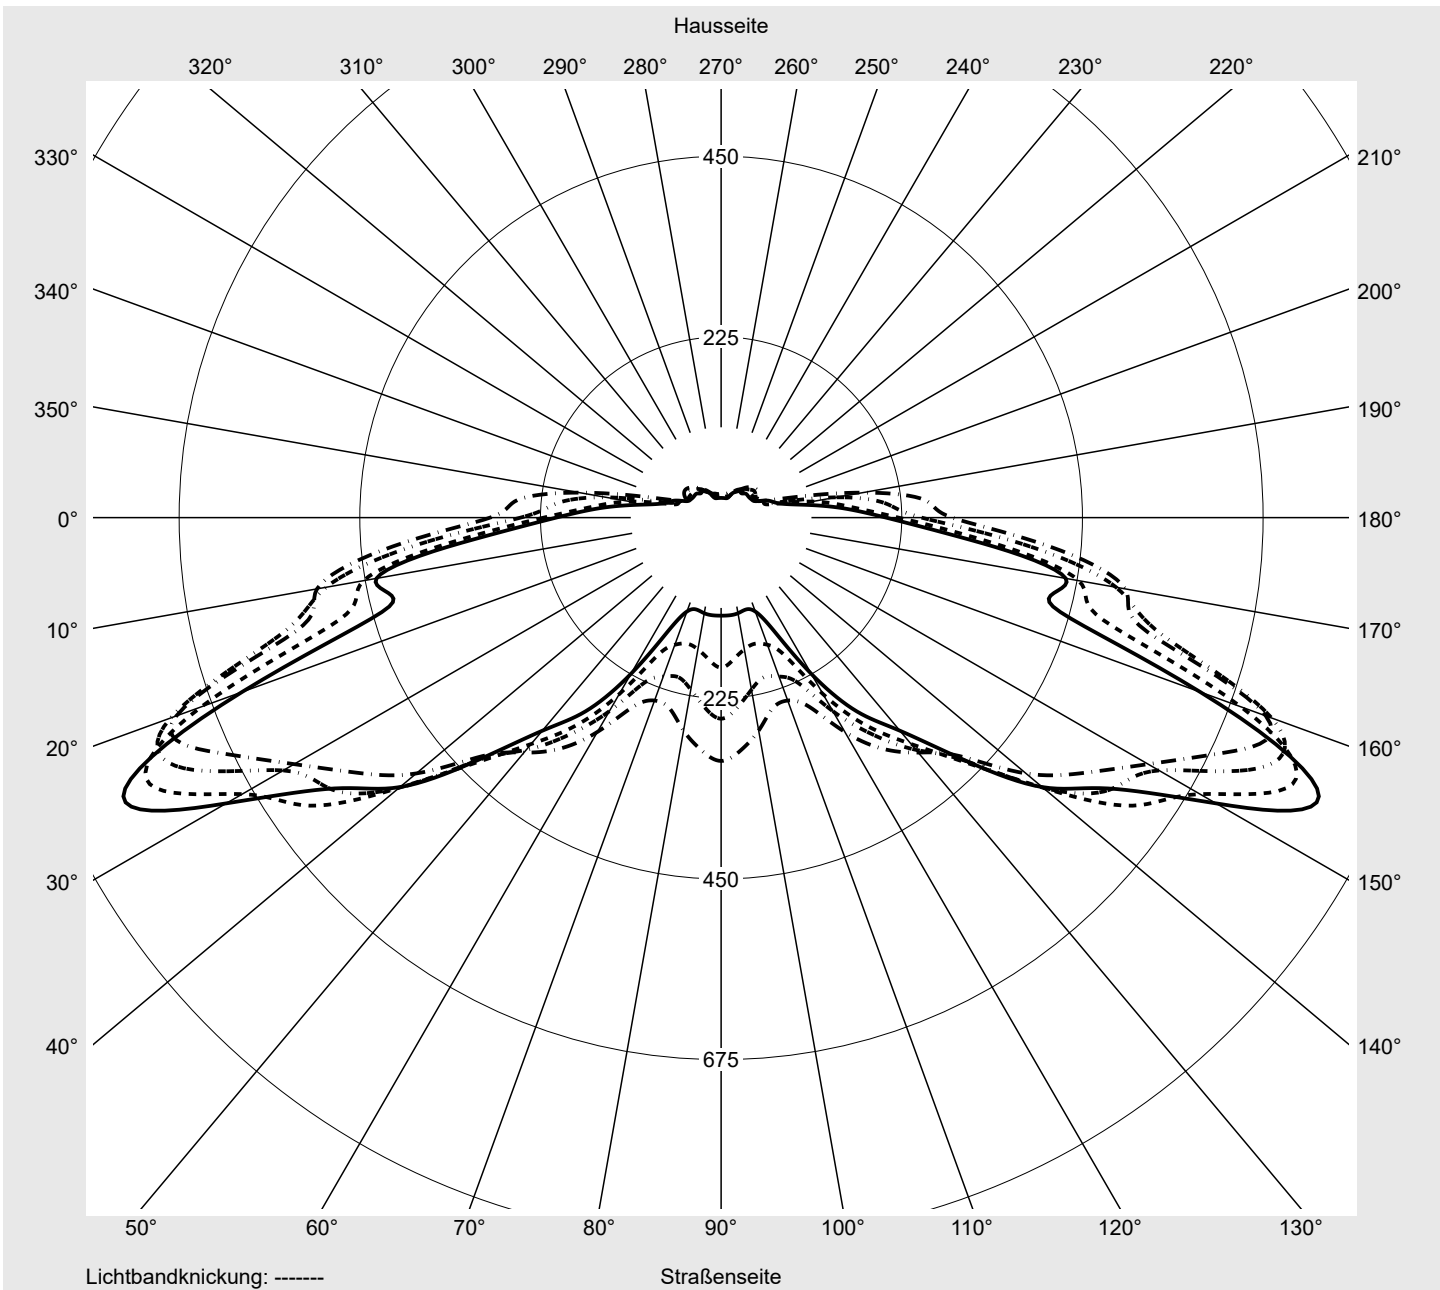

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425MF14HP EAN: 4058352836729	LP-Nummer 58904_23
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
2,5°	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	8.1
5,0°	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	9.9	10.3	10.6	11.2	11.4	12.0	12.3	12.7
7,5°	13.3	13.7	14.9	16.3	17.7	18.9	20.0	20.4	21.3	21.6	22.3	23.7	25.6
10,0°	40.5	38.1	39.0	36.2	33.0	30.0	28.2	26.9	28.2	30.5	32.5	35.0	39.2
12,5°	65.0	54.4	53.8	52.8	55.9	57.8	61.2	67.3	65.9	64.4	62.1	59.0	59.0
15,0°	86.3	75.1	83.4	79.7	93.6	100.4	85.4	83.7	80.9	87.2	86.9	87.2	88.1
17,5°	76.1	91.8	104.8	95.3	105.8	114.9	104.5	119.7	121.5	109.2	111.2	116.3	123.6
20,0°	130.4	124.6	126.4	143.2	137.6	151.1	124.2	115.9	110.7	118.6	135.8	145.8	153.4
22,5°	126.7	156.7	147.7	137.5	172.2	144.9	149.0	145.9	122.7	128.8	144.6	151.2	167.3
25,0°	151.4	173.1	160.7	164.7	176.5	182.6	187.7	182.9	160.7	152.0	150.2	160.4	179.2
27,5°	155.4	169.3	171.6	160.4	182.9	190.2	189.2	199.0	195.4	184.0	167.8	166.0	201.6
30,0°	164.5	198.2	201.8	201.0	190.1	199.1	193.2	206.2	204.1	215.8	201.0	191.7	212.1
32,5°	183.9	204.4	206.5	225.4	208.9	240.8	222.0	216.1	218.3	228.8	239.3	223.8	242.0
35,0°	199.6	223.2	220.1	224.7	230.2	262.7	257.4	245.7	234.3	256.3	260.5	254.1	266.5
37,5°	218.3	252.3	263.4	249.4	250.0	271.4	279.2	279.4	275.5	265.3	277.3	294.5	297.9
40,0°	225.7	258.4	277.0	282.2	294.3	305.0	298.0	287.8	303.9	308.4	290.9	299.5	318.3
42,5°	251.4	274.1	286.2	299.9	315.6	320.5	333.3	319.7	313.5	324.3	324.5	303.5	326.5
45,0°	275.4	293.0	307.9	312.0	339.2	344.6	337.2	345.6	346.0	339.8	335.7	316.2	339.0
47,5°	292.8	315.2	359.2	332.6	379.3	371.5	369.5	360.1	383.3	360.8	360.7	338.4	339.8
50,0°	301.1	340.1	423.7	350.5	448.5	405.6	433.0	413.7	395.7	373.1	374.1	346.9	336.6
52,5°	309.4	351.2	444.2	384.9	511.0	473.6	496.4	460.5	408.0	377.2	384.0	359.9	336.1
55,0°	317.1	354.3	436.1	429.7	566.0	547.2	539.8	503.0	440.5	393.2	388.0	366.9	332.9
57,5°	332.2	392.5	470.8	508.5	654.0	635.5	600.6	520.9	475.7	403.1	386.0	365.7	328.6
60,0°	287.7	410.1	511.0	549.4	722.0	692.4	614.0	553.9	495.6	420.0	382.0	351.5	308.2
62,5°	249.7	376.6	499.5	571.0	729.8	738.5	629.7	590.8	523.1	427.5	377.5	330.1	278.3
65,0°	220.8	330.5	452.2	492.7	689.0	785.2	688.7	625.4	523.3	431.5	368.1	316.5	253.8
67,5°	205.5	308.6	435.8	427.9	635.0	821.4	711.8	588.0	522.1	425.9	346.5	294.6	224.7
70,0°	224.2	338.7	435.2	464.9	597.2	753.0	688.8	554.5	497.1	397.9	322.8	274.1	193.1
72,5°	249.2	359.9	396.3	467.6	559.6	661.9	625.3	503.3	408.4	351.5	288.2	237.5	157.4
75,0°	212.7	335.6	359.8	411.7	511.8	556.2	538.7	396.0	294.9	256.0	232.4	198.7	131.7
77,5°	158.2	225.3	262.4	317.2	352.1	355.7	350.6	241.4	187.9	175.2	182.7	177.4	115.4
80,0°	93.6	120.8	148.6	187.4	194.4	178.9	182.3	147.8	122.1	105.1	91.8	91.8	58.5
82,5°	57.5	61.5	71.0	99.6	81.4	66.5	88.0	100.5	88.7	55.9	36.2	27.1	19.2
85,0°	25.6	31.0	35.3	44.9	37.8	32.7	48.5	58.2	35.9	27.5	16.0	13.5	12.1
87,5°	17.1	17.4	17.6	17.4	16.1	18.8	22.9	22.6	18.0	15.2	11.5	10.9	10.1
90,0°	12.1	12.0	11.8	11.7	11.4	10.8	10.5	10.2	9.9	9.6	9.3	9.2	8.7
92,5°	10.6	10.8	10.6	10.3	10.2	9.8	9.5	9.3	9.0	8.7	8.4	8.4	8.1
95,0°	9.0	9.2	9.3	9.0	8.7	8.7	8.4	8.1	8.1	8.0	7.8	7.8	7.8
97,5°	8.0	8.1	8.1	8.1	7.8	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2
100,0°	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
102,5°	6.5	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
105,0°	6.2	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
107,5°	5.9	5.9	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
110,0°	5.6	5.6	5.8	5.8	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.1	6.1
112,5°	5.3	5.5	5.5	5.8	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425MF14HP EAN: 4058352836729	LP-Nummer 58904_23
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
2,5°	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
5,0°	13.2	13.3	13.5	13.7	13.6	13.9	8.1	8.1	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7
7,5°	26.9	28.2	29.9	30.9	31.2	31.0	12.7	11.8	11.2	11.4	10.9	10.6	10.3
10,0°	41.5	41.5	42.4	44.5	46.4	45.5	42.9	39.9	41.1	36.2	34.7	39.6	33.7
12,5°	59.7	58.1	58.7	60.5	59.4	58.8	57.8	60.0	69.0	57.2	46.6	45.5	46.7
15,0°	94.5	84.7	86.8	88.8	86.8	85.1	67.0	56.6	61.5	61.8	67.1	62.7	67.4
17,5°	121.5	118.1	124.6	133.0	146.5	145.2	79.2	79.4	75.7	73.0	68.1	77.2	78.8
20,0°	156.2	156.5	156.0	158.9	169.5	178.0	112.2	113.5	105.7	84.8	82.6	82.6	73.2
22,5°	181.8	185.5	193.3	195.7	205.9	206.4	132.0	122.4	117.1	105.1	100.5	86.2	70.5
25,0°	185.5	196.7	210.2	227.6	231.0	225.9	133.2	119.4	111.6	106.9	100.7	83.7	71.7
27,5°	210.2	212.0	229.3	247.2	271.1	280.3	152.0	131.1	114.9	115.4	109.5	96.5	71.5
30,0°	223.9	236.5	263.9	284.3	304.4	312.8	174.0	149.9	125.8	113.8	107.3	90.8	68.3
32,5°	267.3	274.2	287.2	295.0	324.3	350.6	178.6	154.6	134.7	129.3	109.4	86.5	66.1
35,0°	278.8	300.2	315.2	318.3	335.0	350.3	198.1	165.3	141.5	136.7	110.6	82.2	65.3
37,5°	292.5	315.6	316.6	323.4	344.6	361.6	223.9	182.6	145.6	138.4	104.2	68.6	67.1
40,0°	305.5	323.1	326.4	336.6	358.0	377.2	237.5	191.9	154.0	139.4	92.7	63.3	66.8
42,5°	320.6	330.4	336.3	348.6	364.5	384.3	265.5	210.3	168.2	144.0	86.3	63.1	68.7
45,0°	344.7	335.0	338.5	353.9	373.1	388.8	295.9	229.1	177.4	138.5	71.8	65.2	70.2
47,5°	342.4	332.7	341.3	359.8	378.3	392.9	304.7	236.8	180.2	123.3	63.7	65.0	70.1
50,0°	335.6	328.2	340.3	355.5	371.8	383.1	301.6	233.4	182.1	101.4	59.3	63.3	67.4
52,5°	316.0	309.8	326.1	341.9	360.5	376.1	304.2	234.4	180.8	83.1	56.2	59.9	63.4
55,0°	295.2	286.0	307.6	326.8	344.4	362.5	304.1	230.0	170.9	67.1	53.1	56.2	60.3
57,5°	280.6	266.4	282.5	302.9	323.7	340.6	295.2	215.5	142.1	62.7	50.7	53.7	58.1
60,0°	260.0	242.4	246.4	269.3	290.2	303.0	254.1	179.2	101.4	63.6	49.1	52.2	56.0
62,5°	227.2	210.6	205.8	217.6	237.0	250.4	205.2	145.6	73.3	59.6	48.3	49.1	52.0
65,0°	190.8	168.5	162.6	166.6	177.2	186.8	159.4	115.3	64.4	55.9	48.0	47.2	47.5
67,5°	155.5	124.5	118.6	120.9	122.1	122.1	145.6	94.2	71.1	61.9	48.5	44.3	43.2
70,0°	131.9	95.0	76.9	78.5	79.2	80.7	150.8	91.9	76.7	63.1	47.6	42.1	38.9
72,5°	103.9	77.8	51.3	47.5	46.4	51.1	158.9	92.5	75.1	56.6	45.2	40.7	36.2
75,0°	81.2	55.0	37.4	32.1	29.4	30.5	108.1	71.1	63.3	47.3	44.6	38.9	34.3
77,5°	60.6	33.4	27.1	22.8	20.8	21.0	86.0	58.7	50.7	42.9	41.1	36.4	32.1
80,0°	31.9	20.8	18.5	16.7	16.3	16.6	56.5	49.5	45.5	39.0	33.0	31.5	28.7
82,5°	16.0	13.9	13.2	12.9	13.0	13.0	40.2	36.4	36.7	31.0	29.3	28.1	25.3
85,0°	11.2	10.6	10.3	10.5	10.6	10.6	23.8	25.0	26.8	26.6	25.1	23.2	20.8
87,5°	9.6	9.3	9.3	9.3	9.5	9.5	18.0	19.8	21.6	21.7	20.5	19.2	17.9
90,0°	8.7	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	12.4	12.7	12.7	12.7	12.7	12.6	12.4
92,5°	8.1	8.1	8.0	7.8	7.8	8.0	11.1	11.2	11.4	11.4	11.4	11.2	11.1
95,0°	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	9.3	9.3	9.5	9.5	9.3	9.2	9.2
97,5°	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.8	7.8	7.7
100,0°	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.2	7.2	7.2	7.1	6.9	6.8	6.8
102,5°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.7	6.7	6.7	6.5	6.4	6.2	6.2
105,0°	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.2	6.2	6.1	6.1	5.9	5.9	5.8	5.6
107,5°	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	5.8	5.8	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
110,0°	6.1	6.1	6.2	6.1	6.2	6.2	5.5	5.5	5.5	5.3	5.2	5.0	5.0
112,5°	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	4.7	4.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425MF14HP EAN: 4058352836729	LP-Nummer 58904_23
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.0	0.0
2,5°	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.5	7.4	0.1	0.1
5,0°	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	8.0	0.2	0.3
7,5°	10.1	9.8	9.5	9.5	9.3	9.3	9.5	9.3	9.3	9.3	9.2	0.6	0.9
10,0°	29.3	26.6	23.7	23.5	22.6	20.0	20.5	18.3	17.6	17.0	17.4	1.6	2.5
12,5°	43.5	38.4	31.0	31.8	32.4	34.9	37.5	39.2	39.8	39.9	42.3	3.1	5.6
15,0°	51.7	50.4	45.2	44.6	40.1	39.6	40.2	40.4	43.0	46.7	48.2	5.0	10.5
17,5°	77.6	60.6	53.4	49.5	48.9	47.3	47.2	43.0	40.7	38.0	38.4	7.3	17.8
20,0°	62.1	55.3	49.8	48.9	48.6	46.7	47.2	43.9	42.6	40.2	40.2	9.8	27.6
22,5°	57.5	47.2	43.8	43.2	41.7	41.1	41.7	42.6	43.8	46.7	45.8	12.1	39.7
25,0°	56.0	41.5	40.4	37.8	37.5	38.4	39.9	40.7	41.4	41.7	42.3	14.5	54.2
27,5°	51.3	40.2	37.7	37.5	35.8	36.2	38.6	38.7	39.2	38.3	37.5	17.0	71.3
30,0°	51.4	47.2	40.8	37.8	36.8	36.7	37.5	36.2	35.3	34.6	34.3	20.1	91.4
32,5°	56.3	52.0	46.6	42.7	39.3	38.1	37.5	34.6	33.1	32.1	31.6	23.6	115.0
35,0°	63.7	56.8	49.2	43.9	40.2	38.4	36.8	34.1	32.2	30.9	30.2	27.1	142.1
37,5°	68.6	61.6	54.8	49.2	44.8	41.1	38.7	35.5	33.0	31.3	30.5	30.8	172.9
40,0°	68.9	61.9	55.7	50.7	46.6	43.3	40.4	38.0	35.9	34.7	34.6	34.4	207.3
42,5°	69.0	62.4	55.4	50.1	46.1	43.3	40.8	38.6	37.0	36.5	36.7	38.0	245.3
45,0°	70.8	63.7	57.7	51.7	47.0	43.2	40.5	38.9	37.0	36.2	36.4	41.6	286.9
47,5°	71.0	64.3	57.5	52.8	48.0	43.8	40.8	38.6	36.8	36.1	36.1	45.3	332.2
50,0°	68.4	61.9	55.9	51.3	46.9	43.2	40.4	38.1	36.2	35.5	35.2	48.8	381.0
52,5°	64.6	59.6	54.0	49.5	45.1	41.4	39.2	37.1	35.0	34.0	34.0	51.9	433.0
55,0°	62.1	57.8	52.5	47.7	43.6	39.6	37.0	35.5	33.9	33.0	32.8	54.6	487.6
57,5°	59.4	55.9	51.1	45.4	41.4	37.3	34.4	33.6	32.4	31.6	31.3	57.9	545.5
60,0°	56.0	53.2	49.1	43.5	39.9	35.3	31.9	31.0	30.0	29.6	29.6	58.9	604.4
62,5°	52.6	49.4	46.6	42.9	38.0	34.3	29.9	29.1	28.2	28.1	28.1	57.9	662.3
65,0°	47.2	45.4	42.0	42.6	37.8	33.9	27.9	27.2	26.5	26.3	26.3	55.5	717.8
67,5°	43.0	42.4	39.5	40.1	37.1	33.6	27.2	25.0	24.7	24.5	24.5	52.8	770.6
70,0°	39.6	38.9	38.7	37.7	34.0	33.1	25.6	22.6	22.2	22.2	22.5	50.7	821.3
72,5°	35.0	34.4	34.6	34.3	33.1	28.4	24.4	21.0	20.1	20.1	20.4	46.6	867.9
75,0°	31.5	31.3	31.8	30.9	28.4	24.2	22.0	19.5	18.0	18.0	18.3	39.4	907.3
77,5°	28.7	28.4	26.8	25.4	22.8	19.7	18.3	16.7	16.3	16.1	16.6	28.6	935.9
80,0°	25.7	23.4	21.7	20.7	18.6	16.4	15.8	14.9	14.6	14.5	14.5	17.3	953.3
82,5°	23.2	20.3	18.2	16.9	16.6	15.8	15.1	14.0	13.5	13.3	13.3	10.0	963.3
85,0°	18.9	17.0	15.8	14.9	14.6	14.3	13.7	13.2	12.6	12.6	12.1	6.1	969.4
87,5°	16.3	15.1	14.0	13.3	13.0	12.9	12.3	12.1	11.8	11.8	11.5	4.1	973.5
90,0°	12.3	12.3	12.0	11.7	11.7	11.4	11.2	11.2	11.1	10.9	10.9	3.0	976.5
92,5°	10.9	10.9	10.8	10.8	10.5	10.5	10.3	10.3	10.2	10.1	10.1	2.7	979.3
95,0°	9.0	8.9	8.9	8.7	8.6	8.4	8.3	8.3	8.1	8.1	8.0	2.3	981.6
97,5°	7.7	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	6.8	6.8	6.8	6.7	6.5	2.0	983.6
100,0°	6.8	6.5	6.5	6.4	6.2	6.1	5.9	5.9	5.9	5.6	5.6	1.8	985.4
102,5°	6.1	5.9	5.9	5.6	5.6	5.3	5.3	5.3	5.0	5.0	5.0	1.7	987.1
105,0°	5.6	5.5	5.3	5.3	5.0	5.0	4.9	4.7	4.7	4.7	4.7	1.6	988.7
107,5°	5.2	5.0	5.0	5.0	4.7	4.7	4.7	4.4	4.4	4.4	4.4	1.5	990.2
110,0°	4.9	4.7	4.7	4.7	4.4	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	1.4	991.5
112,5°	4.7	4.6	4.4	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	3.8	1.3	992.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425MF14HP EAN: 4058352836729	LP-Nummer 58904_23
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.0	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.8
117,5°	4.9	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6
120,0°	4.6	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.3
122,5°	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	5.0
125,0°	3.5	3.5	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	4.1	4.1
127,5°	2.5	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8
130,0°	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8
132,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
137,5°	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
140,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425MF14HP EAN: 4058352836729	LP-Nummer 58904_23
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.0	5.0	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6
117,5°	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.7	4.7	4.7	4.4	4.4	4.4
120,0°	5.3	5.3	5.3	5.6	5.6	5.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.1	4.1
122,5°	5.0	5.0	5.0	5.2	5.0	5.0	4.3	4.1	4.1	4.1	3.8	3.8	3.8
125,0°	4.1	4.1	4.3	4.3	4.4	4.4	3.4	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
127,5°	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
130,0°	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
132,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5
137,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
142,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425MF14HP EAN: 4058352836729	LP-Nummer 58904_23
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	4.4	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	1.2	994.1
117,5°	4.1	4.1	4.1	4.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.5	3.5	1.2	995.3
120,0°	4.1	4.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	1.1	996.4
122,5°	3.8	3.7	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	1.0	997.3
125,0°	3.3	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	0.8	998.1
127,5°	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	0.5	998.7
130,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	0.4	999.0
132,5°	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.3	999.3
135,0°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.6
137,5°	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.8
140,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.9
142,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.1	1000.0
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425MF14HP EAN: 4058352836729	LP-Nummer 58904_23
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4270	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4051	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3850	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3631	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3413	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3194	23.5	25.1	24.3
70	178	241	2992	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2774	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2555	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2354	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2135	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1916	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1715	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1496	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1278	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1059	7.8	8.2	8.0
20	51	195	857	6.6	6.9	6.8
15	38	184	639	5.2	5.5	5.4
11	28	173	471	4.1	4.4	4.2