

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight 20 midi LED

Bestell-Nr.: 5XA7682D2D4AC
EAN: 4058352222775

LP-Nummer
58577_7



Ausführung Mastflanschadapter
Optik asymmetrisch strahlend PL52
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung 1 x LED 4000K / CRI ≥ 70
 (unbekannt LED 4000K / CRI = 70)
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 17990 lm
 Systemleistung = 142.0 W
 Lichtausbeute = 126.7 lm/W

Seriendokumentation
25.08.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C220-40

C270-90

Imax: 827 cd/klm

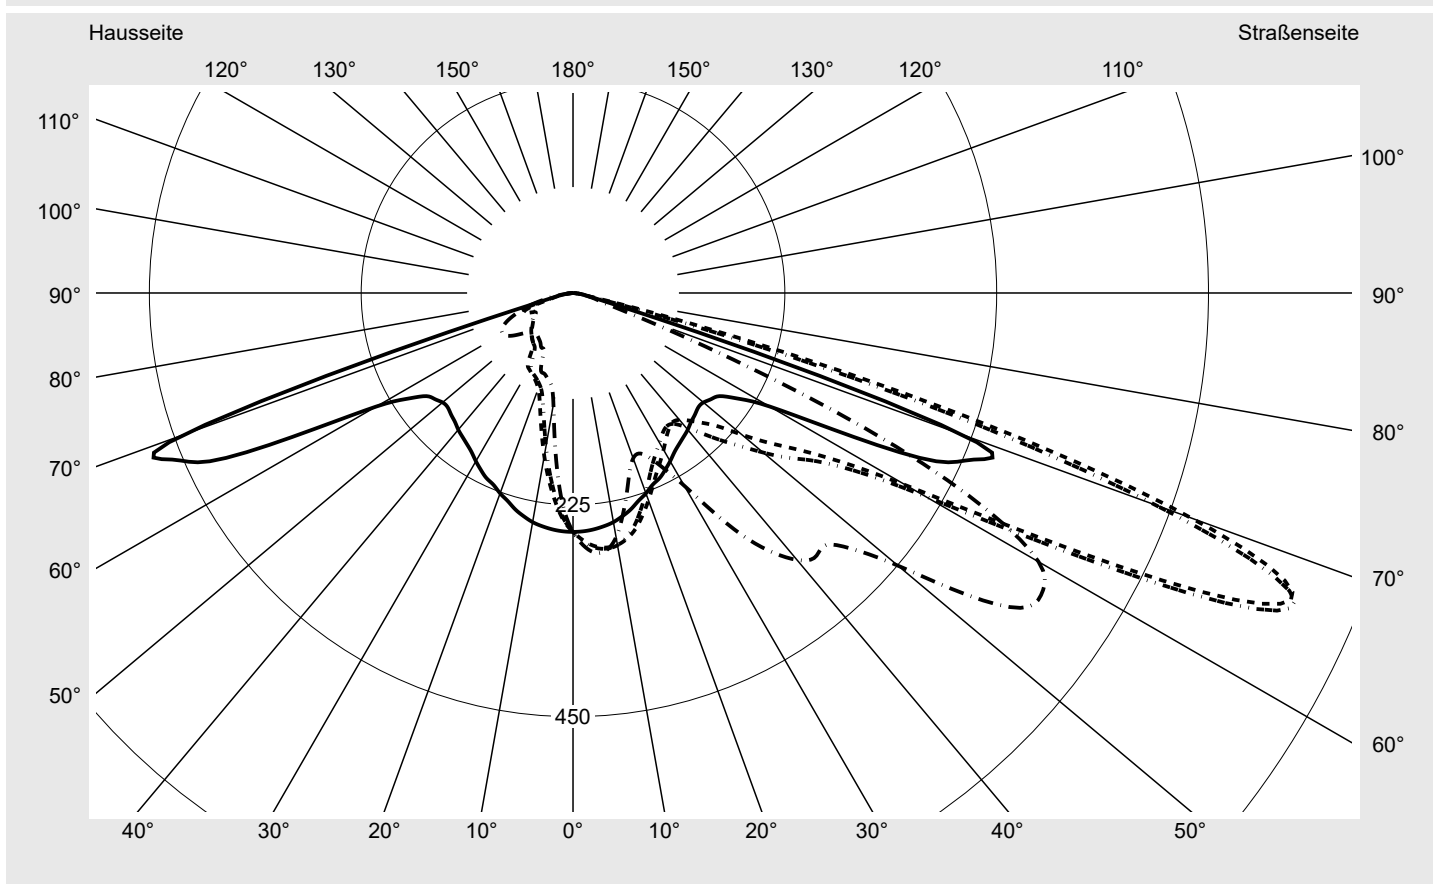

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 767.0
 Imax 80° 23.0
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682D2D4AC EAN: 4058352222775	LP-Nummer 58577_7
--	--	-----------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°**

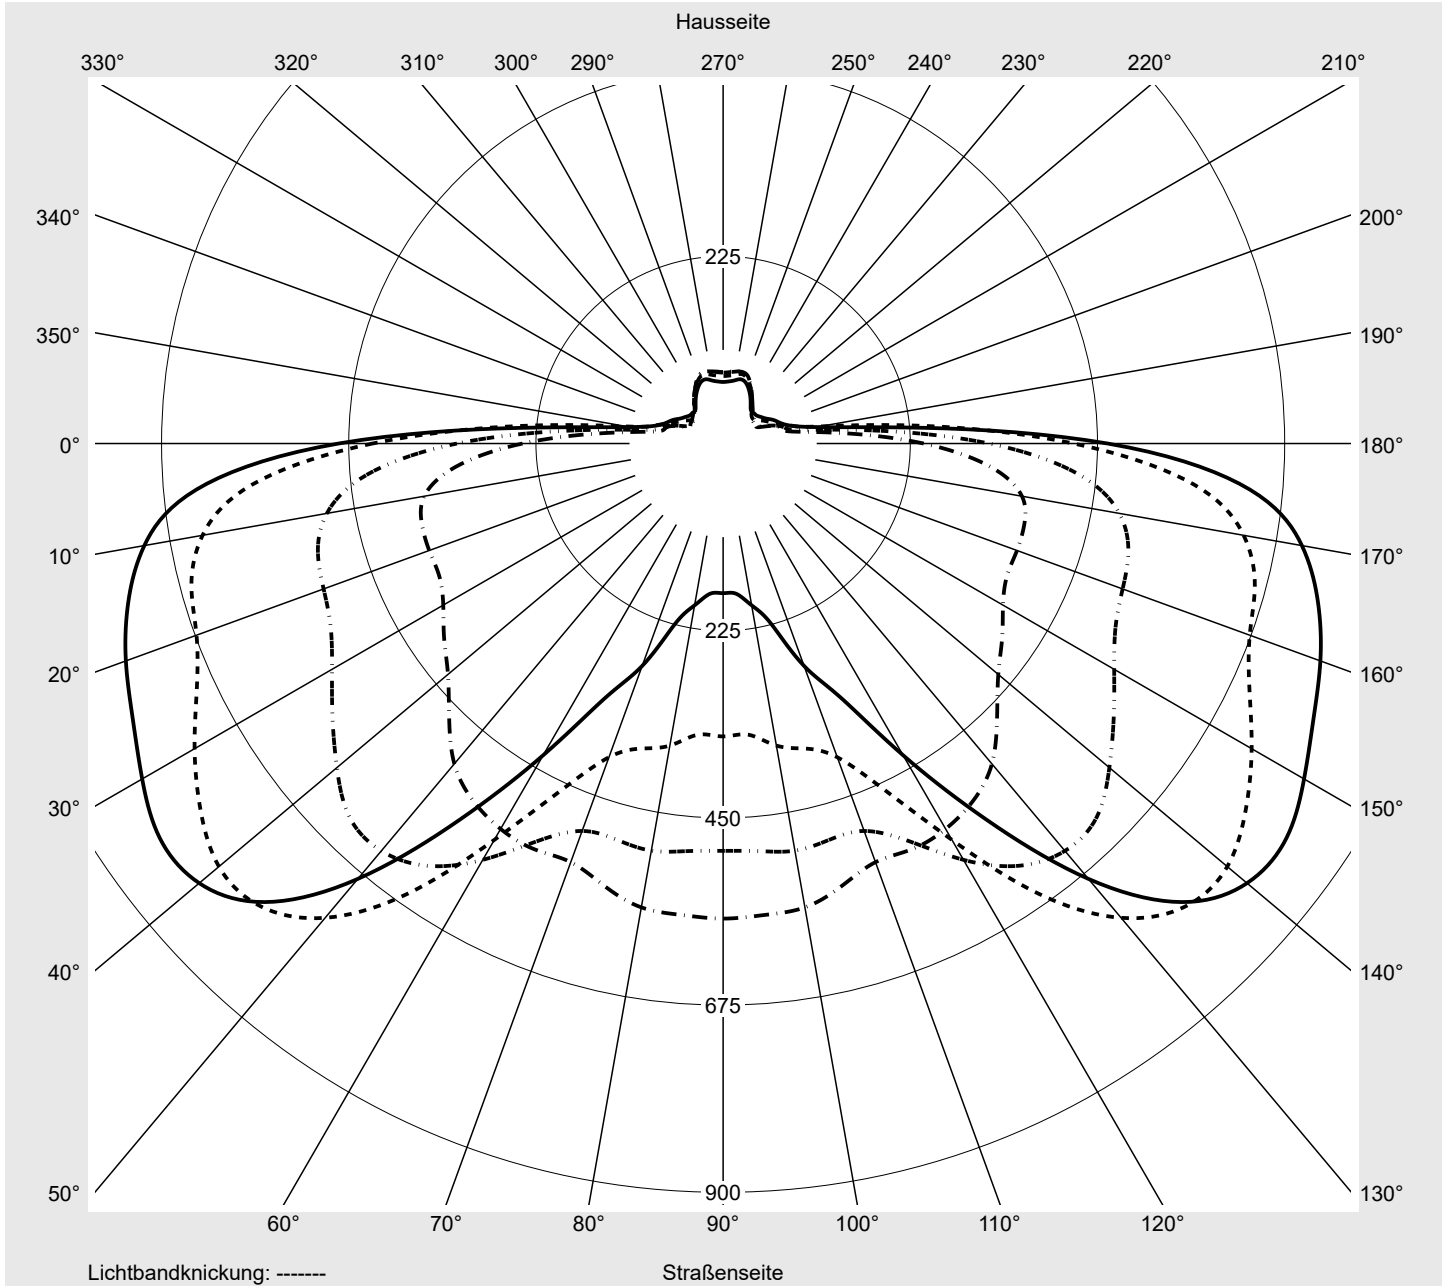

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682D2D4AC EAN: 4058352222775	LP-Nummer 58577_7
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8
2,5°	253.4	254.9	256.4	258.0	259.5	261.1	262.4	263.4	264.5	265.4	266.3	266.9	267.4
5,0°	252.0	255.2	258.3	261.1	263.7	266.3	268.4	270.1	271.6	272.8	273.7	274.6	275.2
7,5°	249.9	254.7	259.0	262.7	265.9	268.8	271.0	272.7	273.9	274.6	275.1	275.5	275.5
10,0°	247.1	253.2	258.3	262.6	266.1	268.7	270.7	271.8	272.0	271.6	270.6	269.4	267.8
12,5°	242.8	250.3	256.3	260.8	264.0	266.2	267.2	266.9	265.2	262.4	259.1	255.6	252.1
15,0°	237.8	246.4	253.0	257.5	260.3	261.5	261.0	258.6	254.4	249.3	243.9	238.7	233.5
17,5°	231.4	241.9	248.9	253.2	255.1	254.7	251.9	246.8	240.3	233.3	226.3	219.9	214.0
20,0°	226.5	237.3	244.7	248.7	249.4	247.0	241.7	234.4	226.2	217.9	210.2	203.6	198.3
22,5°	220.6	233.3	240.9	244.1	243.3	238.5	230.9	221.6	211.9	203.1	195.7	190.4	186.7
25,0°	217.2	230.8	238.8	241.4	238.8	231.5	221.3	210.4	200.2	191.7	186.1	183.2	182.9
27,5°	211.9	228.0	237.0	239.2	235.0	225.4	213.2	201.1	191.1	184.3	181.2	182.4	186.4
30,0°	206.3	222.9	232.5	234.4	229.0	218.0	204.9	192.3	183.6	179.2	180.9	187.1	195.9
32,5°	200.5	218.7	228.7	229.0	221.2	208.7	195.3	183.8	176.9	177.0	184.1	197.2	213.7
35,0°	196.2	216.1	227.0	225.9	216.5	202.5	188.2	177.1	173.1	178.5	193.9	217.2	243.3
37,5°	192.8	214.5	225.3	223.2	212.3	197.3	182.7	173.2	175.3	188.7	214.0	245.7	277.7
40,0°	189.6	213.1	223.4	221.9	210.0	194.2	180.3	175.9	185.7	207.5	240.4	277.4	310.3
42,5°	185.7	211.7	222.8	221.5	208.9	192.7	181.7	184.0	201.8	231.7	270.0	304.6	334.6
45,0°	183.0	210.3	223.6	222.1	209.1	193.9	187.2	195.2	220.8	254.0	286.5	314.9	338.2
47,5°	180.3	212.5	227.7	225.4	212.0	199.0	194.8	210.1	240.6	271.7	299.3	321.7	340.0
50,0°	180.9	217.4	236.4	236.0	222.7	210.3	212.6	234.2	263.6	291.2	311.5	327.9	344.0
52,5°	185.1	227.1	248.8	248.6	237.5	229.9	238.2	261.0	287.4	309.3	325.3	338.1	360.6
55,0°	191.0	242.1	268.8	270.6	261.4	258.5	268.5	289.3	310.3	327.0	343.8	368.9	407.8
57,5°	209.2	271.8	303.8	307.5	302.1	301.4	312.0	330.2	348.5	367.0	400.1	440.6	473.6
60,0°	241.1	322.9	364.8	374.8	375.9	376.5	388.5	409.3	431.7	465.7	502.6	524.1	534.9
62,5°	320.0	429.7	483.6	504.3	511.0	520.5	542.8	573.2	606.0	635.1	639.1	619.6	577.8
65,0°	421.5	568.6	635.3	661.7	673.6	698.0	733.6	767.0	791.1	786.5	744.2	660.3	550.1
67,5°	462.2	635.6	706.4	740.4	764.0	783.0	806.3	826.7	822.1	779.5	683.1	552.0	432.7
70,0°	439.4	623.7	722.7	767.0	750.7	724.1	713.8	699.9	659.8	581.1	469.0	370.0	297.7
72,5°	145.9	232.6	294.5	375.4	459.3	476.0	466.3	444.0	388.2	309.7	247.5	213.0	182.8
75,0°	37.2	40.5	45.0	53.0	97.4	158.1	175.4	167.3	114.0	78.9	104.0	105.0	101.6
77,5°	20.7	22.2	22.7	23.3	27.5	36.2	40.8	28.4	24.8	24.4	34.4	39.0	40.2
80,0°	12.0	11.3	11.0	11.2	12.5	15.0	15.0	13.6	13.3	14.0	15.0	15.3	17.0
82,5°	6.5	6.1	6.1	6.4	6.7	7.4	8.2	7.9	8.1	8.3	8.4	8.3	9.7
85,0°	2.9	2.6	2.6	2.7	2.9	3.3	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.5	3.4
87,5°	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682D2D4AC EAN: 4058352222775	LP-Nummer 58577_7
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8
2,5°	267.8	268.1	268.4	268.7	269.0	269.1	251.7	249.8	248.0	246.2	244.3	242.6	240.9
5,0°	275.6	275.9	276.3	276.7	277.0	277.2	248.2	244.0	239.6	235.0	230.4	225.8	221.2
7,5°	275.3	275.0	274.9	275.0	275.2	275.3	244.1	237.5	230.3	222.6	214.9	207.0	199.0
10,0°	266.2	264.6	263.6	263.3	263.3	263.4	239.2	230.0	219.9	209.1	197.8	186.7	175.8
12,5°	248.8	245.9	244.1	243.2	242.9	242.8	233.0	221.3	208.1	194.3	180.0	166.3	153.4
15,0°	229.0	225.2	222.6	221.2	220.6	220.5	225.8	211.4	195.4	178.7	162.2	147.1	133.8
17,5°	208.9	204.9	202.1	200.5	199.8	199.6	218.1	201.1	182.2	163.2	145.3	130.0	118.1
20,0°	194.2	190.6	188.5	187.4	186.9	186.9	210.5	191.0	169.3	148.6	130.5	116.8	108.2
22,5°	184.6	183.4	183.1	183.6	184.2	184.5	203.2	181.1	157.2	135.5	118.4	107.6	102.4
25,0°	183.9	185.6	187.8	190.6	192.6	193.2	196.4	171.4	145.9	124.0	108.9	101.9	98.7
27,5°	191.2	195.9	201.2	207.0	210.4	211.0	189.8	162.2	135.0	114.2	102.5	98.0	95.9
30,0°	205.1	213.5	222.6	232.7	237.7	236.4	180.8	151.5	124.3	105.4	97.8	94.9	93.3
32,5°	230.0	245.0	259.2	272.2	276.6	274.1	173.5	141.9	114.7	99.0	94.1	92.1	89.3
35,0°	266.1	285.6	303.5	314.0	314.9	314.8	166.4	132.6	105.7	94.0	90.6	87.5	77.7
37,5°	302.9	322.5	336.8	344.3	344.8	346.7	159.8	124.3	99.1	90.5	86.2	78.6	69.8
40,0°	334.1	349.7	360.6	366.5	368.0	370.1	152.8	115.7	93.0	86.9	78.0	69.3	66.7
42,5°	355.7	366.5	373.9	378.8	379.7	380.7	146.0	108.2	88.4	83.7	69.4	64.4	64.2
45,0°	355.2	361.7	368.1	374.9	377.3	378.9	139.2	100.1	84.1	80.3	63.5	61.4	61.9
47,5°	355.8	364.3	376.0	391.6	399.1	402.5	134.3	94.7	80.7	77.3	60.3	58.8	59.5
50,0°	364.3	384.7	407.6	433.1	445.9	450.5	128.9	89.3	77.4	74.2	56.6	56.3	56.6
52,5°	395.5	433.8	469.8	502.4	520.5	526.0	127.0	85.5	75.0	71.2	53.7	53.7	53.9
55,0°	451.6	493.4	531.1	562.3	577.5	583.0	126.6	82.7	72.8	68.1	50.9	50.9	51.5
57,5°	505.1	534.7	563.2	583.5	589.7	591.1	130.5	81.8	71.5	64.9	48.4	48.1	48.7
60,0°	537.9	535.5	550.7	566.1	568.8	571.0	143.7	83.2	71.6	61.8	46.4	45.4	46.3
62,5°	527.1	495.6	493.1	496.9	491.8	489.6	180.3	94.3	75.5	63.3	49.3	45.8	44.7
65,0°	459.5	401.3	379.6	368.7	351.4	352.1	243.0	118.3	84.1	70.3	61.3	55.1	48.7
67,5°	338.8	284.5	225.0	197.5	181.3	179.9	221.0	113.9	83.3	72.8	66.8	59.9	55.6
70,0°	242.2	200.8	99.2	72.0	66.9	70.0	138.6	70.9	68.1	65.0	60.1	57.1	54.6
72,5°	153.6	125.3	46.7	33.4	33.1	33.4	51.7	32.6	30.8	31.9	33.7	38.5	41.9
75,0°	88.5	70.5	31.8	25.1	24.4	24.4	24.5	22.0	22.0	21.9	22.6	24.1	25.8
77,5°	35.9	33.1	21.4	17.3	16.4	16.6	16.0	15.4	16.0	16.0	16.6	17.6	18.8
80,0°	18.9	16.9	12.5	11.1	10.6	10.6	11.8	10.4	10.4	10.7	11.3	11.9	12.5
82,5°	11.3	9.5	6.6	5.8	5.4	5.4	6.5	5.9	6.2	6.6	7.1	7.3	7.5
85,0°	3.2	2.9	2.4	2.2	2.1	2.0	2.7	2.7	3.0	3.3	3.4	3.6	3.6
87,5°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682D2D4AC EAN: 4058352222775	LP-Nummer 58577_7
--	--	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sitEco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	0.4	0.4
2,5°	239.2	237.4	235.7	234.3	233.0	231.9	230.8	229.9	229.2	228.9	228.8	3.0	3.4
5,0°	216.6	212.2	208.0	204.2	200.8	198.0	195.3	193.3	191.8	191.1	190.8	5.8	9.2
7,5°	191.3	184.0	177.3	171.3	166.0	161.5	157.7	154.8	152.7	151.6	151.2	8.2	17.4
10,0°	165.6	156.3	148.0	140.8	134.8	129.9	126.0	123.1	121.2	120.1	119.8	10.3	27.7
12,5°	141.7	131.9	123.8	117.4	112.5	109.1	106.7	105.1	104.1	103.5	103.2	12.0	39.7
15,0°	123.0	114.7	109.2	105.6	103.1	101.2	99.7	98.5	97.8	97.3	97.2	13.5	53.2
17,5°	110.2	105.7	102.7	100.5	98.6	97.1	95.7	94.7	94.1	93.6	93.4	14.7	67.9
20,0°	103.7	101.0	99.1	97.4	95.9	94.4	93.1	92.2	91.5	91.1	90.8	15.9	83.8
22,5°	99.7	97.8	96.4	95.1	93.8	92.5	91.1	89.6	89.2	89.1	89.1	17.1	100.9
25,0°	96.8	95.4	94.0	93.1	91.4	85.6	79.7	77.9	77.3	76.9	76.6	18.2	119.1
27,5°	94.3	91.9	89.6	84.7	75.7	71.6	70.1	69.0	68.2	67.7	67.4	19.5	138.6
30,0°	88.9	83.4	79.2	72.9	71.1	70.3	69.5	68.7	67.9	67.3	67.0	21.0	159.6
32,5°	78.1	73.8	71.5	70.7	70.3	69.5	68.1	66.7	65.4	64.4	64.0	22.9	182.5
35,0°	70.8	70.1	69.9	69.6	68.3	66.7	65.1	63.9	62.8	62.1	61.7	25.1	207.6
37,5°	68.6	68.4	68.2	66.9	65.5	64.6	63.7	62.7	61.7	60.7	60.2	27.5	235.1
40,0°	66.6	66.6	65.6	64.6	64.0	63.2	62.6	61.9	60.8	59.7	59.0	30.0	265.1
42,5°	64.7	64.2	63.9	63.6	63.2	62.6	62.3	62.0	61.2	59.9	59.0	32.3	297.4
45,0°	62.3	62.5	62.8	62.7	63.0	63.3	63.4	63.0	62.3	61.0	59.9	34.0	331.4
47,5°	60.2	61.2	61.9	62.5	63.8	64.1	64.6	64.7	64.3	63.1	62.2	36.2	367.6
50,0°	57.7	59.3	61.1	62.1	64.0	65.2	66.6	67.6	67.6	66.6	66.0	39.4	407.0
52,5°	55.2	57.1	59.3	61.1	63.9	67.1	70.6	73.2	73.6	72.9	72.2	44.1	451.1
55,0°	52.8	54.9	57.6	60.6	64.8	70.4	76.4	80.6	80.3	79.6	79.1	49.5	500.6
57,5°	50.5	52.7	56.2	60.6	66.5	74.0	82.1	86.7	86.3	85.6	84.1	55.7	556.3
60,0°	48.1	50.9	55.3	61.1	68.7	77.7	86.5	89.1	88.1	86.8	85.9	63.4	619.7
62,5°	46.1	49.1	54.2	61.1	69.2	77.8	85.6	89.4	87.8	86.1	85.2	74.4	694.1
65,0°	46.4	48.2	53.2	60.1	68.5	76.8	83.7	86.3	83.9	82.0	81.1	84.5	778.5
67,5°	52.5	52.0	52.1	57.7	65.3	72.5	78.4	80.0	76.9	74.9	74.0	82.2	860.7
70,0°	54.5	58.5	57.0	53.9	59.7	65.6	69.8	70.5	67.6	65.1	64.4	69.4	930.2
72,5°	52.2	57.1	55.0	50.9	51.3	55.5	58.3	58.3	55.1	53.4	54.1	39.8	969.9
75,0°	28.6	36.9	40.3	39.0	41.6	44.9	46.8	46.1	43.2	41.5	42.5	15.6	985.6
77,5°	20.4	22.6	25.3	28.0	30.9	33.4	34.8	33.4	31.1	29.8	29.9	7.0	992.5
80,0°	13.6	15.1	17.0	19.0	21.0	22.4	23.0	21.8	20.4	19.5	19.3	4.0	996.5
82,5°	8.0	8.7	9.6	10.5	11.0	11.5	11.5	11.1	10.4	10.1	10.0	2.2	998.8
85,0°	3.6	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	1.0	999.7
87,5°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682D2D4AC EAN: 4058352222775	LP-Nummer 58577_7
--	--	-----------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	17990	142.0
95	241	252	17091	134.1
90	226	250	16191	126.2
85	211	247	15292	118.6
80	197	245	14392	111.1
75	185	242	13493	103.6
70	171	239	12593	96.3
65	157	236	11694	89.2
60	144	233	10794	82.2
55	130	230	9895	75.4
50	118	226	8995	68.6
45	106	222	8096	61.9
40	94	217	7196	55.3
35	81	212	6297	48.9
30	69	206	5397	42.6
25	57	199	4498	36.4
20	45	191	3598	30.3
15	34	181	2698	24.2