

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL21 micro**

**Bestell-Nr.: 5XA7764A4A1A**  
**EAN: 4058352670262**

**LP-Nummer**  
**59324\_19**



**Ausführung** Tragbügel  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL43  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI CLO  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 3180 lm  
Systemleistung = 23.9 W  
Lichtausbeute = 133.1 lm/W

**Seriendokumentation**  
**15.07.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C220-40**

**C225-45**

**C270-90**

**Imax: 1028 cd/klm**

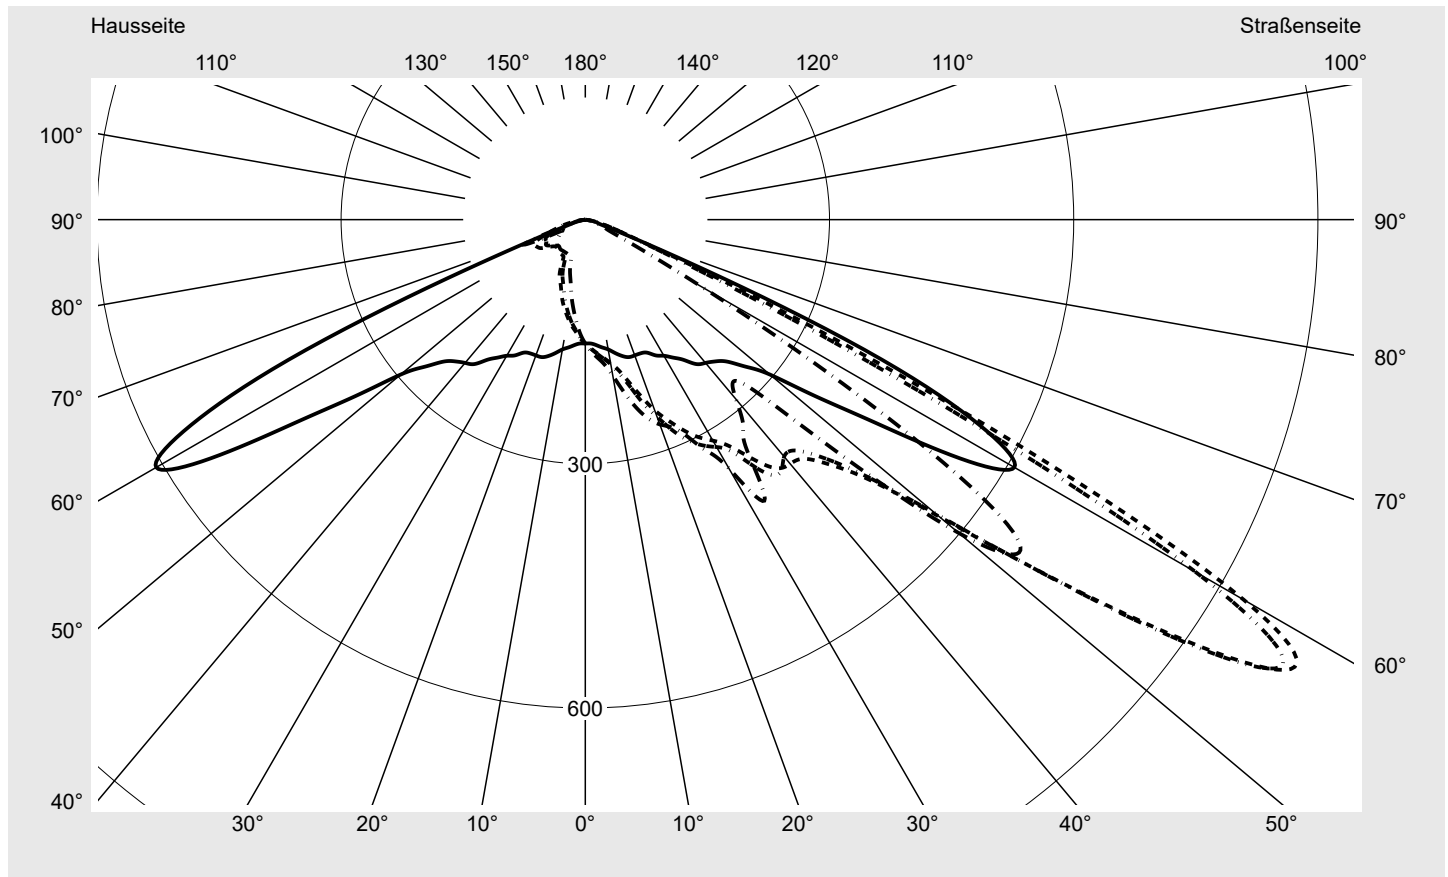

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G6  
Imax 70° 56.8  
Imax 80° 12.2  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**


DIN EN 13032 und DIN 5032

# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA7764A4A1A <b>EAN:</b> 4058352670262	<b>LP-Nummer</b> 59324_19
---	---	------------------------------



**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **KMK 50°**

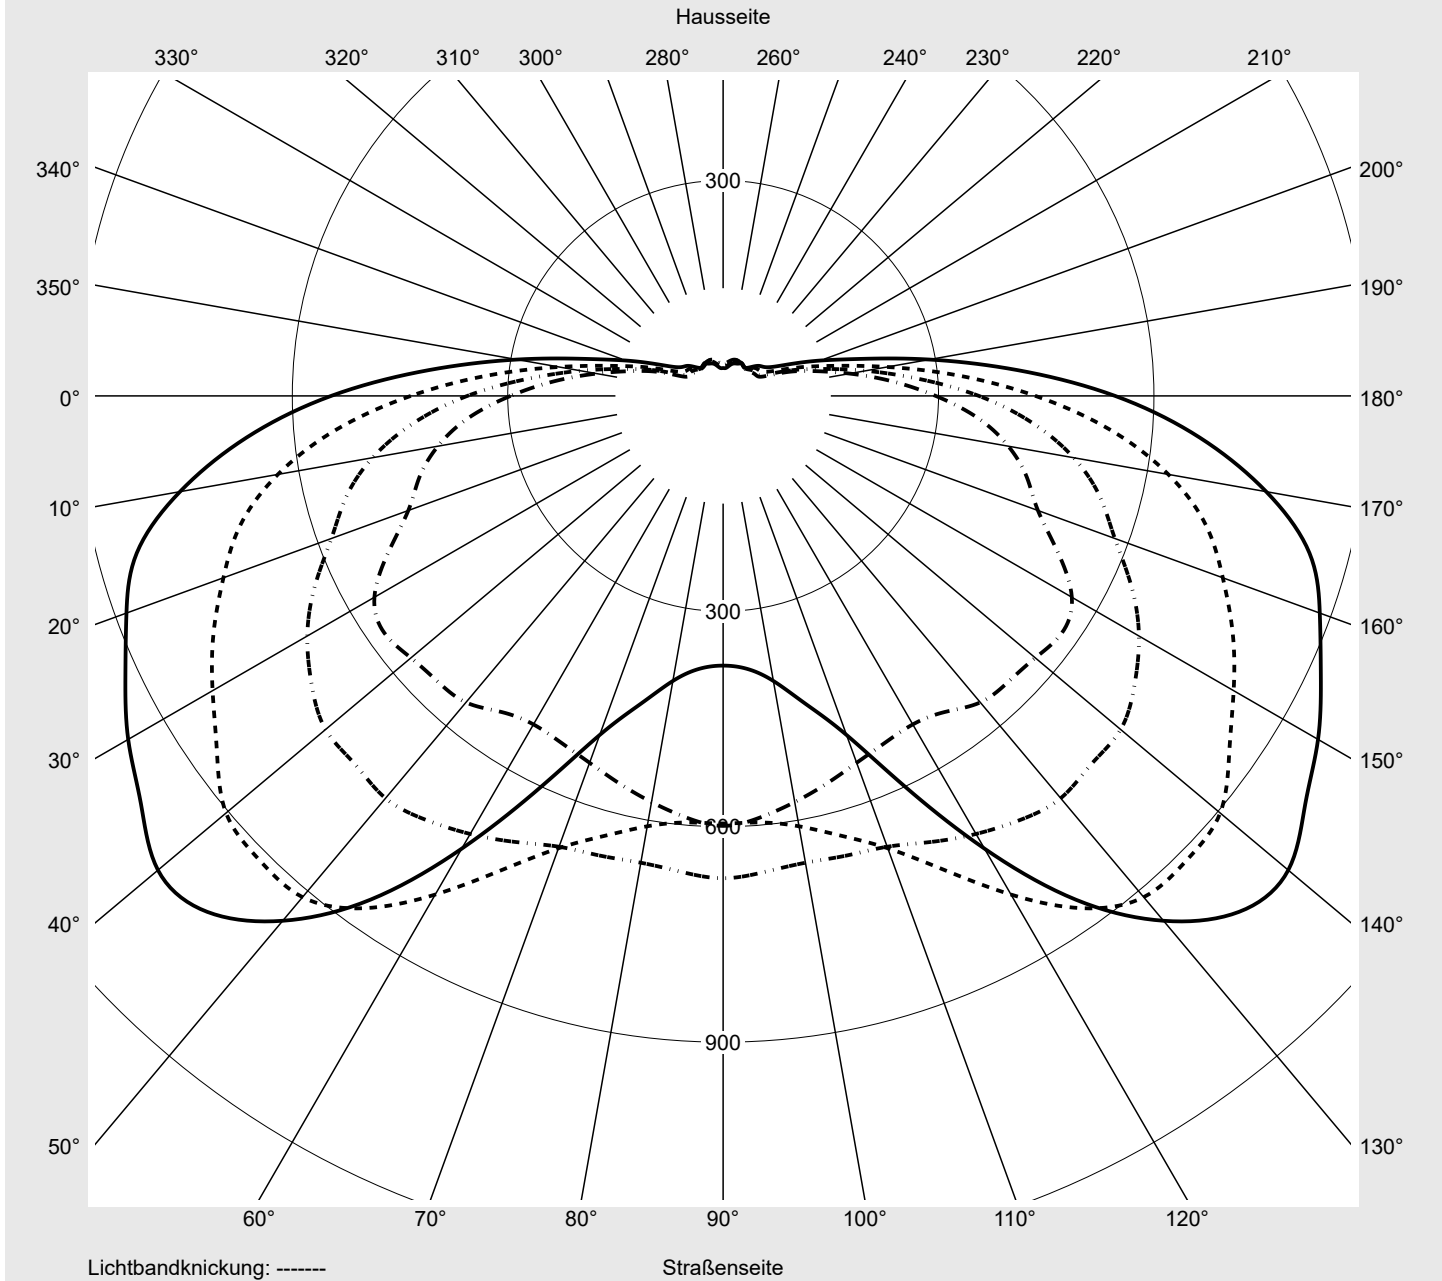

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7764A4A1A</b> <b>EAN: 4058352670262</b>	<b>LP-Nummer</b> 59324_19
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2
2,5°	152.3	153.0	153.7	154.6	155.3	156.3	157.0	157.8	158.3	158.8	159.4	159.9	160.3
5,0°	154.8	156.4	157.9	159.2	160.4	161.7	162.8	163.8	164.6	165.3	166.1	166.8	167.4
7,5°	158.3	160.7	162.8	164.5	166.0	167.4	168.9	170.2	171.2	172.2	173.1	174.2	175.2
10,0°	161.9	165.2	167.7	169.8	171.5	173.3	175.1	177.1	178.9	180.6	182.3	184.6	186.8
12,5°	167.7	171.2	174.2	176.3	178.7	180.7	183.5	186.4	189.6	193.9	198.1	201.5	204.5
15,0°	173.2	177.5	180.9	183.3	185.9	189.5	193.7	199.5	206.4	212.2	217.8	222.1	224.9
17,5°	177.1	182.4	186.7	190.2	193.7	198.9	206.9	217.3	227.3	236.6	241.4	244.7	246.6
20,0°	177.5	184.8	190.4	195.2	200.4	207.6	220.3	234.4	249.1	257.8	264.4	266.4	264.0
22,5°	177.7	187.1	194.4	200.5	207.2	218.0	233.3	252.2	267.4	280.2	286.9	283.9	276.1
25,0°	180.4	191.8	199.9	206.4	213.8	226.3	244.2	265.8	285.4	299.0	301.2	296.2	287.2
27,5°	188.1	200.6	209.2	215.8	223.8	236.9	257.5	280.9	301.2	312.6	313.9	308.8	301.6
30,0°	193.1	209.1	219.9	227.7	236.0	250.6	271.7	293.7	313.5	322.6	325.6	325.1	320.8
32,5°	201.0	221.2	235.2	244.9	255.0	271.6	292.4	314.0	330.1	339.4	345.2	350.9	361.4
35,0°	210.2	237.3	255.5	267.6	281.5	300.6	322.7	345.2	359.0	376.4	398.4	422.1	433.1
37,5°	223.6	254.8	273.0	282.1	291.2	307.6	340.0	368.9	384.9	392.6	407.4	414.1	406.9
40,0°	229.7	265.6	288.3	302.2	314.2	335.8	372.7	393.1	391.6	380.1	387.7	395.5	385.4
42,5°	236.2	272.1	298.8	316.0	330.4	357.6	397.9	410.2	398.4	384.8	386.4	388.5	373.9
45,0°	246.7	287.3	317.1	337.4	354.7	391.9	438.4	444.4	425.8	413.9	406.8	395.1	374.0
47,5°	267.4	312.7	349.1	374.8	397.0	442.8	491.3	494.2	472.5	464.7	453.0	428.7	407.6
50,0°	296.0	356.6	403.4	438.0	466.6	514.2	560.8	575.9	567.6	562.4	557.2	537.5	528.3
52,5°	356.2	432.5	495.8	543.5	580.6	627.5	668.7	699.7	722.8	725.3	731.5	721.0	704.4
55,0°	435.0	541.1	629.6	696.2	740.6	783.2	821.0	860.8	903.7	913.7	911.3	871.0	801.9
57,5°	545.9	666.4	768.1	845.4	884.3	918.5	956.8	989.9	1027.5	1016.2	954.2	856.5	728.1
60,0°	608.6	730.6	824.8	896.5	919.4	933.1	940.4	948.8	934.3	866.0	760.2	619.5	467.5
62,5°	545.3	656.2	724.2	765.9	757.5	731.9	698.8	668.4	601.9	505.0	395.9	301.2	215.6
65,0°	378.6	423.0	450.1	456.4	434.8	398.6	363.7	333.3	275.5	216.2	163.7	135.3	103.7
67,5°	139.6	158.6	161.6	157.4	150.7	139.6	130.7	125.0	108.3	94.3	80.9	68.1	55.2
70,0°	44.6	46.3	46.2	46.5	48.0	49.2	51.5	53.6	54.7	54.9	52.8	50.0	45.0
72,5°	20.8	21.6	21.3	21.5	23.1	24.5	26.2	29.2	32.7	36.1	38.4	36.7	32.9
75,0°	16.0	17.1	16.2	15.9	16.8	17.3	18.6	21.0	22.6	23.0	23.4	23.7	22.3
77,5°	12.8	13.1	11.7	11.2	11.5	11.8	12.5	13.3	13.8	13.4	13.3	13.8	13.9
80,0°	8.4	7.4	6.6	6.2	6.5	7.0	7.1	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
82,5°	3.3	3.1	2.8	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.2	3.4
85,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7764A4A1A</b> <b>EAN: 4058352670262</b>	<b>LP-Nummer</b> 59324_19
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2
2,5°	160.6	160.8	161.1	161.4	161.7	161.8	151.4	150.4	149.6	148.7	148.0	147.2	146.5
5,0°	167.7	168.2	168.9	169.5	169.9	170.1	153.1	151.1	148.8	146.6	144.5	142.3	140.0
7,5°	175.8	176.4	177.3	178.3	179.1	179.3	155.5	152.3	148.8	145.0	141.2	137.8	134.3
10,0°	188.5	190.1	191.4	193.0	194.2	194.6	158.3	153.9	148.5	143.2	137.9	132.8	127.6
12,5°	207.2	209.5	211.6	213.6	215.4	215.9	162.8	156.8	149.6	142.6	135.1	127.8	120.8
15,0°	227.5	230.2	232.6	234.9	237.1	237.9	167.0	159.0	150.4	141.3	132.0	122.9	114.2
17,5°	247.3	247.7	249.2	251.5	254.6	255.8	168.8	159.6	148.3	137.5	126.9	116.7	106.5
20,0°	260.1	257.7	258.4	260.9	265.1	267.7	167.5	155.5	143.0	130.9	119.3	108.2	97.1
22,5°	269.1	264.8	264.9	267.5	272.7	276.0	164.8	151.0	136.6	123.6	111.4	99.7	89.3
25,0°	279.2	274.8	275.5	279.8	287.5	292.4	165.4	158.3	132.9	118.3	104.6	92.9	83.6
27,5°	294.3	291.5	294.7	303.4	313.8	318.9	170.3	150.8	132.1	115.3	100.6	89.2	78.3
30,0°	316.4	316.4	323.0	335.2	348.1	353.2	172.7	152.5	132.6	113.6	98.3	85.8	67.3
32,5°	366.6	368.8	377.4	392.0	404.2	409.3	175.9	152.6	132.3	113.5	97.8	79.5	57.2
35,0°	418.3	389.2	363.8	354.3	349.9	346.8	181.1	155.2	133.0	113.5	95.0	67.7	54.0
37,5°	383.2	357.6	344.1	337.1	323.5	318.7	188.0	158.6	133.0	112.1	86.7	58.6	52.8
40,0°	358.5	327.8	311.7	296.1	289.1	288.0	190.3	157.7	130.6	108.0	72.1	56.0	51.9
42,5°	339.3	306.9	286.3	272.3	269.4	269.6	192.1	157.2	129.4	104.8	67.7	56.1	51.9
45,0°	340.2	312.0	299.3	295.5	300.3	305.2	198.5	158.5	127.1	100.4	65.4	56.0	51.8
47,5°	391.0	388.0	392.3	406.5	423.4	433.8	212.7	165.8	123.3	98.4	65.5	55.5	52.2
50,0°	533.1	543.7	558.7	574.4	589.4	598.8	235.6	179.0	133.3	98.3	65.3	55.1	53.4
52,5°	685.4	668.2	662.8	660.2	665.4	671.8	273.1	201.6	145.0	105.7	72.9	58.3	56.2
55,0°	728.4	670.4	634.1	608.6	596.4	595.5	328.0	232.1	161.8	117.4	84.6	67.1	61.8
57,5°	601.1	502.5	444.1	403.1	381.6	375.6	411.7	291.6	199.2	144.0	105.7	81.2	70.2
60,0°	350.7	269.8	222.6	190.8	173.2	166.1	469.5	341.1	239.3	169.8	121.1	89.6	74.0
62,5°	160.1	123.8	98.7	80.3	69.1	64.9	435.8	324.6	239.9	176.3	122.8	91.3	73.9
65,0°	80.8	64.0	45.1	36.5	32.8	32.8	290.9	224.9	173.3	132.3	102.5	77.3	69.5
67,5°	48.3	42.3	33.9	30.0	27.2	26.2	104.6	83.1	83.7	71.8	60.3	54.1	59.0
70,0°	38.8	32.2	27.1	23.2	20.6	19.6	32.8	27.7	30.9	33.7	32.9	34.2	44.2
72,5°	28.8	24.2	20.4	17.9	16.2	14.9	20.5	19.6	19.5	20.5	20.3	22.1	31.4
75,0°	20.5	17.6	14.5	12.5	12.1	11.1	15.4	14.4	14.2	14.7	14.1	15.7	23.2
77,5°	13.5	11.8	9.9	9.0	8.9	8.4	12.4	10.2	9.7	9.9	9.6	10.8	16.0
80,0°	7.3	6.5	5.5	5.0	4.5	4.3	7.2	5.7	5.4	5.9	5.6	6.3	9.6
82,5°	3.1	2.7	2.5	2.3	2.1	2.1	3.0	2.8	2.5	2.7	2.8	2.8	4.0
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1
87,5°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7764A4A1A</b> <b>EAN: 4058352670262</b>	<b>LP-Nummer</b> 59324_19
---	---	------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	0.2	0.2
2,5°	145.7	144.9	144.1	143.4	142.8	142.3	141.8	141.3	140.8	140.6	140.5	1.8	2.0
5,0°	137.7	135.7	133.8	132.1	130.6	129.3	128.2	127.2	126.5	126.0	125.9	3.6	5.6
7,5°	130.8	127.4	124.1	121.2	118.5	116.2	114.2	112.7	111.7	111.1	111.0	5.4	11.0
10,0°	122.6	118.0	113.7	109.8	106.3	103.4	101.0	99.0	97.6	96.8	96.6	7.2	18.2
12,5°	114.3	108.4	103.1	98.2	93.9	90.3	87.3	84.9	83.3	82.4	82.1	9.2	27.4
15,0°	106.0	98.6	92.1	86.5	81.9	78.5	75.8	73.8	72.6	71.9	71.7	11.3	38.6
17,5°	96.8	88.4	81.9	77.1	73.2	69.9	67.1	64.8	63.1	62.3	62.0	13.4	52.1
20,0°	87.6	80.4	74.5	68.2	61.9	57.2	54.2	52.5	51.6	51.3	51.2	15.5	67.5
22,5°	81.1	73.1	63.5	55.5	51.8	50.5	49.8	49.4	49.1	49.0	49.0	17.5	85.1
25,0°	74.8	63.3	54.3	51.2	50.2	49.5	49.0	48.6	48.2	48.0	48.0	19.8	104.9
27,5°	64.0	53.7	51.1	50.3	49.7	49.1	48.5	48.1	47.6	47.4	47.4	22.4	127.3
30,0°	53.7	51.2	50.3	50.0	49.6	49.0	48.5	48.0	47.5	47.1	47.1	25.4	152.7
32,5°	51.9	50.5	50.1	50.0	49.6	49.2	48.7	48.2	47.6	47.1	47.1	29.5	182.2
35,0°	51.5	50.3	49.9	49.7	49.6	49.3	49.1	48.6	48.0	47.2	47.1	33.1	215.2
37,5°	50.8	49.9	49.5	49.5	49.4	49.3	49.4	49.1	48.5	47.5	47.4	35.0	250.3
40,0°	49.8	49.2	48.8	49.0	49.2	49.6	50.0	49.9	49.0	47.8	47.5	36.5	286.7
42,5°	49.3	48.3	48.1	48.5	49.4	50.0	50.6	49.9	48.7	47.1	46.6	38.2	325.0
45,0°	48.8	47.6	47.5	48.4	49.5	49.9	50.2	50.1	48.6	46.6	45.9	42.0	367.0
47,5°	49.1	47.5	47.5	48.5	49.2	50.4	51.2	51.7	49.7	46.9	46.3	49.8	416.7
50,0°	51.0	48.7	48.4	48.6	50.2	52.5	53.3	52.1	49.0	46.1	45.3	63.0	479.8
52,5°	54.8	51.7	49.3	49.5	51.9	52.9	53.0	50.8	47.0	44.2	43.3	79.3	559.1
55,0°	59.7	55.4	50.8	50.4	52.4	52.1	51.1	48.6	44.2	41.5	40.5	93.7	652.8
57,5°	65.1	57.4	50.9	49.9	51.7	49.6	48.1	45.9	41.8	38.9	38.8	99.5	752.3
60,0°	67.5	55.2	49.8	48.4	48.8	47.2	44.9	43.5	39.8	37.2	37.4	90.6	843.0
62,5°	69.4	54.7	48.1	45.0	45.1	44.3	43.1	42.3	39.8	37.0	36.9	68.1	911.1
65,0°	68.9	53.6	45.3	41.5	42.3	42.6	41.8	41.0	38.0	35.5	35.9	41.0	952.1
67,5°	61.5	48.1	40.4	38.0	39.8	41.1	40.2	38.2	34.3	38.8	79.9	19.3	971.4
70,0°	49.3	40.7	35.6	34.2	36.8	38.4	36.3	32.5	27.8	26.1	56.8	10.1	981.6
72,5°	38.9	34.9	31.3	30.1	32.4	33.8	30.8	25.4	20.2	20.4	27.1	6.9	988.4
75,0°	30.5	29.4	26.0	26.3	28.5	26.6	20.9	14.4	12.0	13.0	14.0	5.0	993.5
77,5°	22.1	22.1	17.8	15.8	18.7	18.8	15.1	9.0	7.9	7.5	7.5	3.4	996.9
80,0°	12.2	11.5	9.8	9.5	8.6	5.6	5.0	4.0	3.4	3.4	3.3	1.8	998.7
82,5°	4.8	4.0	3.6	3.1	2.4	1.7	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	0.8	999.5
85,0°	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.3	999.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7764A4A1A</b> <b>EAN: 4058352670262</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59324_19</b>
---	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3180	23.9	24.5	24.2
95	240	252	3026	22.5	23.2	22.8
90	225	250	2859	21.2	21.8	21.5
85	211	247	2701	20.0	20.5	20.2
80	197	245	2540	18.7	19.3	19.0
75	184	242	2388	17.6	18.1	17.8
70	170	239	2223	16.3	16.8	16.6
65	157	236	2067	15.2	15.6	15.4
60	144	233	1910	14.1	14.5	14.3
55	131	230	1750	12.9	13.3	13.1
50	118	226	1588	11.8	12.1	12.0
45	106	222	1436	10.8	11.1	11.0
40	93	217	1270	9.7	9.9	9.8
35	81	212	1115	8.6	8.8	8.7
30	69	206	958	7.7	7.9	7.8
25	57	199	799	6.6	6.8	6.7
20	45	191	639	5.7	5.8	5.8
18	40	186	570	5.3	5.4	5.4