

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB
EAN: 4058352723708

LP-Nummer
59080_251



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 5680 lm Systemleistung = 37.1 W Lichtausbeute = 153.1 lm/W

Seriendokumentation
18.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 842 cd/klm

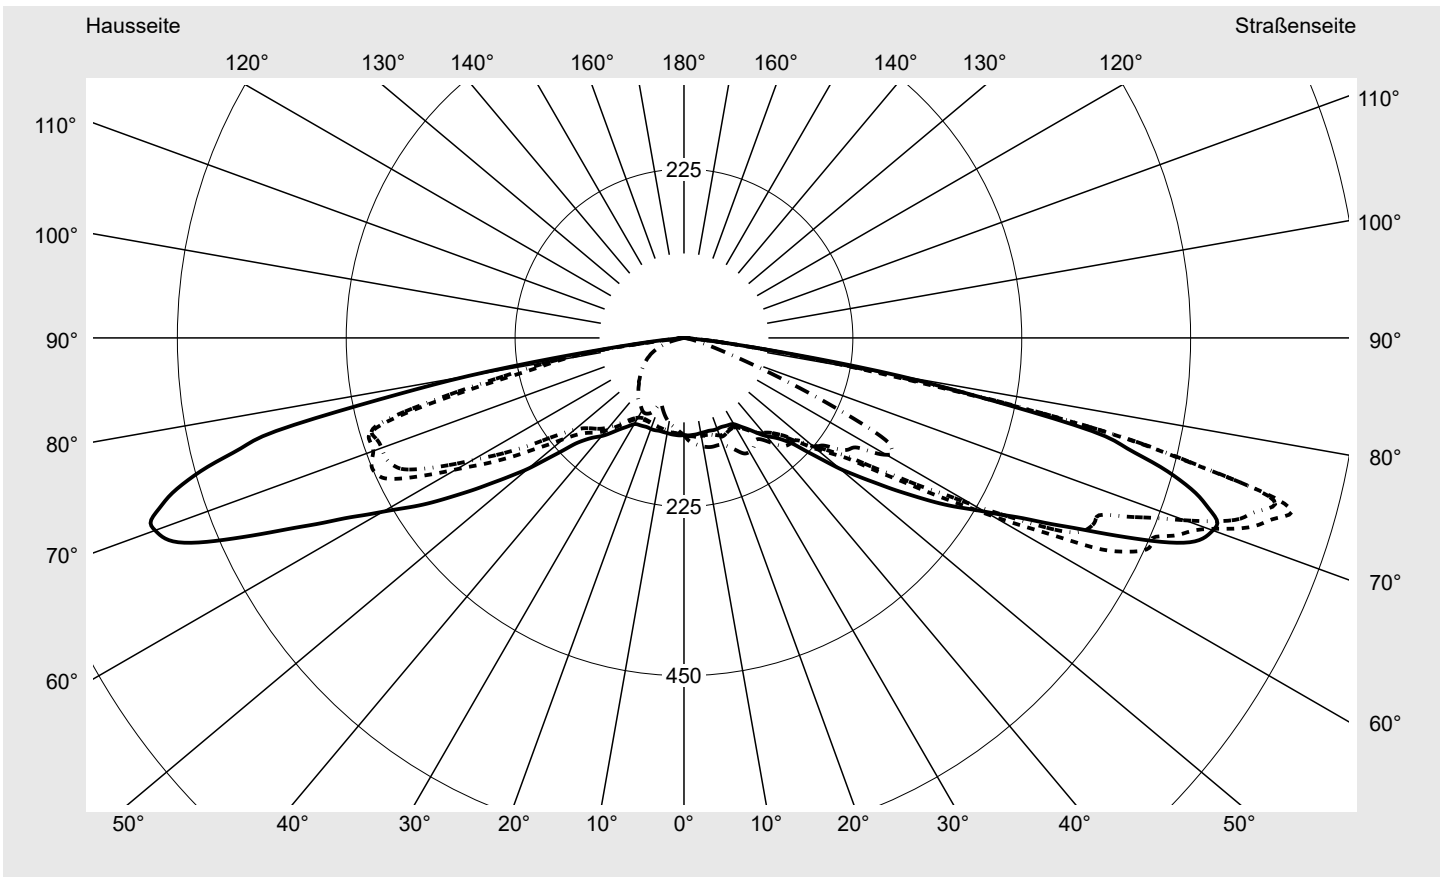

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	827.2
Imax 80°	295.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 74°** **KMK 73°** **KMK 72°** **KMK 71°** **siteco**

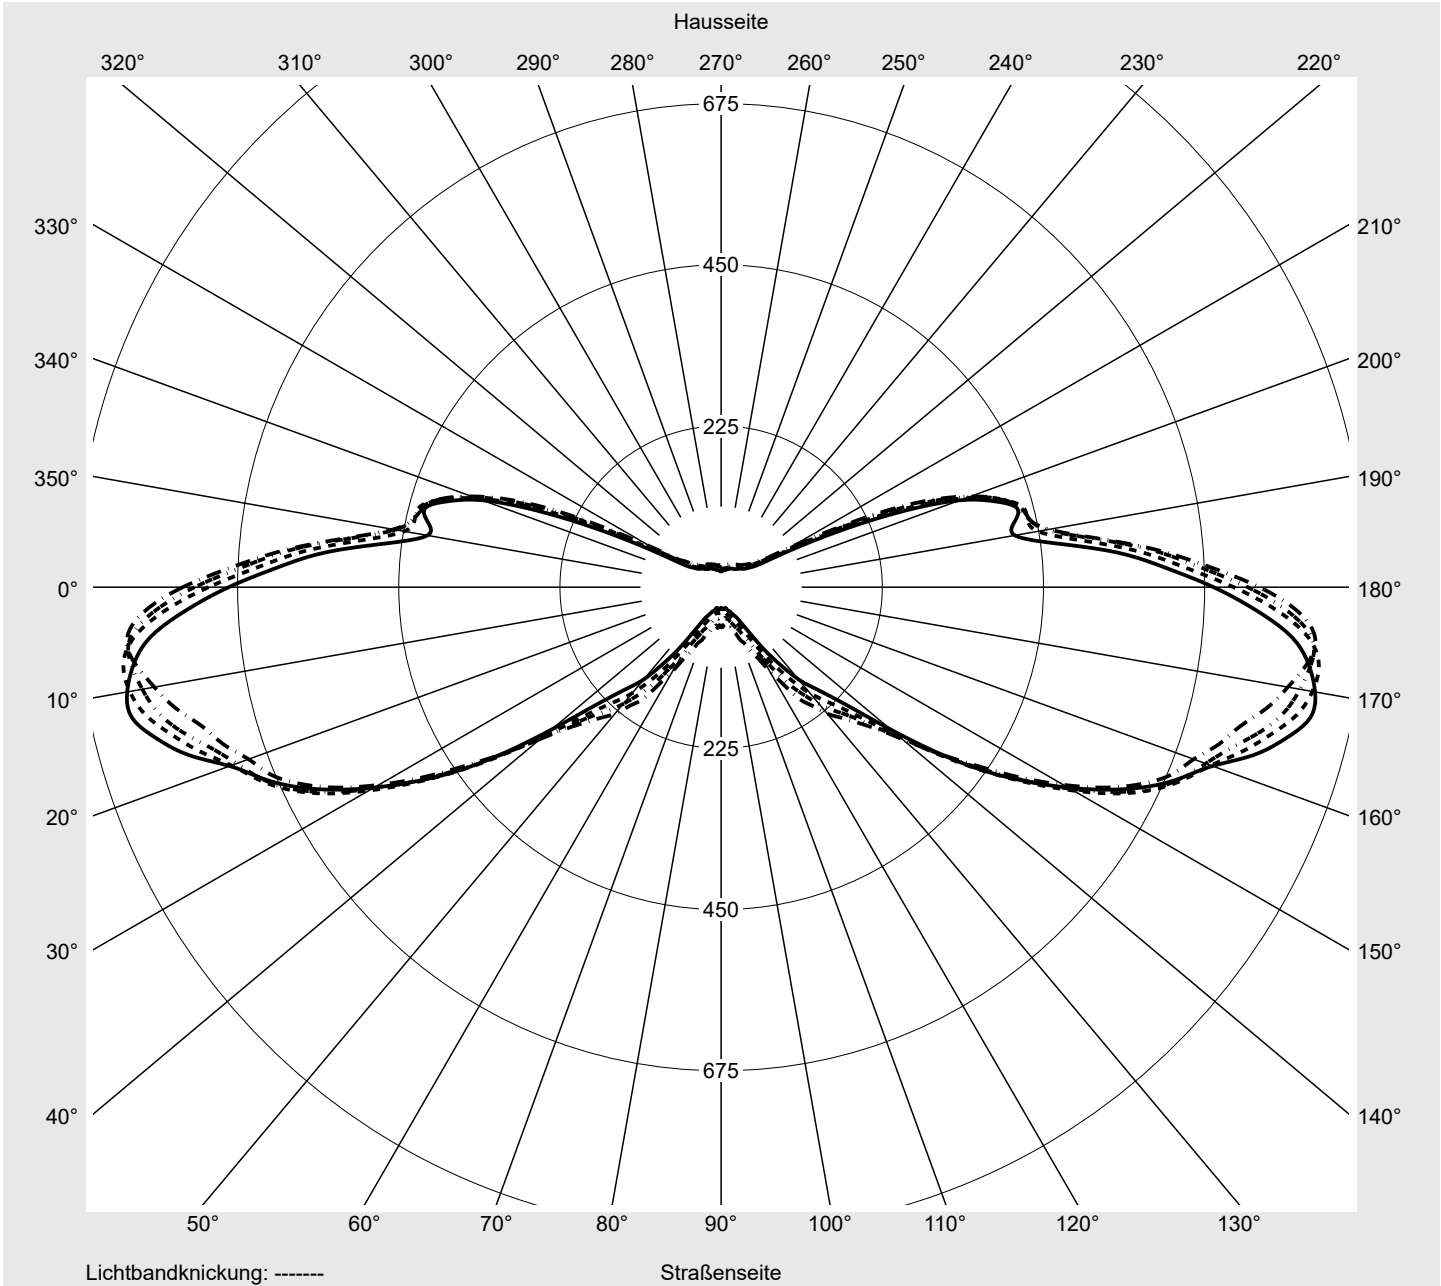

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	130.0	130.1	130.3	130.6	130.7	130.9	131.0	130.9	131.2	131.5	131.5	131.5	132.1	132.1	132.4
5,0°	129.8	130.2	130.2	130.3	130.9	131.5	131.5	132.7	132.7	132.3	133.9	133.9	133.9	133.9	133.9
7,5°	129.5	129.7	130.7	130.9	131.7	132.7	133.3	133.3	133.7	134.3	134.5	134.7	135.0	135.7	136.1
10,0°	128.7	129.4	130.3	131.2	131.8	132.9	133.5	133.4	134.1	134.5	135.0	135.6	135.9	136.5	137.0
12,5°	128.3	129.3	130.4	131.1	131.8	132.7	133.2	134.1	134.3	135.2	136.1	137.1	137.8	138.3	138.8
15,0°	128.1	129.8	131.2	131.9	132.4	133.5	133.6	134.9	135.7	137.1	138.3	139.0	139.8	140.4	141.4
17,5°	128.9	130.6	131.8	133.0	134.2	135.3	136.5	137.9	139.2	140.4	141.6	142.9	143.8	144.6	145.3
20,0°	129.0	131.1	133.1	134.7	136.9	138.3	140.4	142.3	143.6	144.7	145.7	146.7	147.5	148.3	149.5
22,5°	128.7	131.0	133.3	135.2	136.9	138.7	140.4	142.6	144.5	146.0	147.6	149.4	150.9	151.8	152.9
25,0°	129.5	131.5	133.4	134.4	135.5	136.8	137.9	139.1	141.8	144.2	146.7	149.1	151.4	154.4	156.5
27,5°	130.5	131.6	132.2	133.1	134.0	135.3	136.5	138.4	139.6	142.3	143.9	146.5	149.4	152.2	155.3
30,0°	132.7	133.8	134.2	135.4	136.5	136.4	137.5	138.9	139.5	141.3	142.6	144.2	145.6	148.3	152.2
32,5°	139.9	140.6	141.8	141.7	142.3	142.3	143.1	143.2	143.3	143.7	144.3	144.6	145.6	147.1	149.6
35,0°	148.3	149.2	149.7	150.8	151.6	150.5	149.9	150.7	150.4	149.4	148.7	147.3	146.8	147.3	149.2
37,5°	159.3	159.5	159.2	159.1	159.8	159.1	158.7	157.5	156.7	156.1	154.6	152.1	150.4	149.6	150.3
40,0°	170.7	169.7	168.2	167.0	166.3	166.1	164.9	163.2	161.8	160.8	159.4	157.5	155.7	153.6	151.4
42,5°	180.4	178.2	176.3	175.2	174.5	173.0	171.5	169.7	168.1	166.8	165.3	163.3	160.7	157.4	154.6
45,0°	195.4	192.7	189.9	187.8	186.5	185.0	182.8	181.1	178.8	176.6	173.8	169.4	164.9	161.5	157.9
46,0°	204.7	201.7	198.4	195.6	193.6	191.9	189.0	185.3	182.7	181.6	178.3	173.1	168.0	164.1	160.1
47,0°	219.1	215.1	210.6	206.8	203.4	200.3	197.7	194.3	190.5	187.5	183.4	177.4	171.8	167.6	163.2
48,0°	234.4	230.0	224.1	218.4	213.3	209.0	205.0	201.2	197.3	193.9	189.1	182.7	176.9	171.9	167.3
49,0°	252.0	247.1	240.5	232.8	226.0	219.8	214.6	210.1	205.5	201.0	195.7	189.1	182.6	177.0	171.9
50,0°	271.2	264.6	255.6	247.1	238.2	230.4	225.0	220.1	214.4	209.3	203.8	197.4	189.9	183.4	177.7
51,0°	287.4	280.4	270.8	259.5	248.1	239.5	233.6	228.7	222.9	218.5	213.2	206.8	198.2	191.4	186.0
52,0°	304.5	297.1	286.3	273.6	260.8	250.5	243.4	238.2	233.8	229.2	223.6	217.4	209.0	201.2	194.9
53,0°	322.3	314.6	303.6	289.0	273.2	262.0	255.3	249.7	245.0	241.4	235.7	229.6	222.1	214.4	206.3
54,0°	342.2	335.0	324.1	309.5	293.1	277.6	267.5	261.7	259.3	254.8	249.3	243.3	235.8	228.6	220.1
55,0°	361.7	356.4	346.0	333.0	318.1	302.6	289.6	281.4	276.4	271.0	265.2	258.5	250.4	243.4	235.7
56,0°	382.5	379.8	370.6	357.3	342.9	328.9	314.5	302.8	296.4	289.5	282.4	275.5	267.1	259.6	252.5
57,0°	403.7	407.8	402.4	392.4	374.9	358.8	341.0	329.3	318.1	309.3	300.0	292.1	283.2	275.7	267.0
58,0°	423.5	433.3	435.7	429.9	414.5	395.0	373.7	354.8	341.7	330.8	319.4	310.1	299.6	290.0	279.1
59,0°	442.1	458.9	465.8	463.5	452.4	431.7	404.3	382.4	366.8	352.5	338.5	326.1	312.5	300.3	288.5
60,0°	463.0	490.9	504.4	507.6	495.8	474.9	446.0	419.5	393.9	374.5	355.5	337.7	320.7	307.7	296.3
61,0°	486.8	523.8	544.1	550.3	537.9	517.7	486.6	453.7	419.9	393.1	368.4	346.4	327.0	313.1	304.0
62,0°	511.8	557.2	585.4	594.8	585.8	564.0	529.0	487.6	440.2	404.5	374.4	350.2	330.9	319.6	313.7
63,0°	544.5	595.1	624.1	641.8	640.8	617.8	568.0	510.4	453.0	410.8	378.0	355.4	339.2	331.7	326.8
64,0°	577.3	628.9	664.7	682.7	679.6	649.5	588.8	519.2	459.0	416.7	385.9	368.8	357.9	354.0	348.8
65,0°	616.2	672.3	706.3	726.2	715.2	671.5	596.9	519.9	464.8	429.9	405.1	393.4	383.3	378.5	366.7
66,0°	656.9	717.8	753.3	761.9	740.6	680.6	599.8	526.4	481.3	456.0	435.9	426.7	414.0	403.3	384.1
67,0°	696.5	765.3	796.9	790.2	747.7	680.0	603.4	543.4	510.0	491.9	476.9	467.3	447.0	426.5	400.2
68,0°	726.8	796.6	823.4	802.1	760.5	703.3	635.5	585.5	553.5	541.2	527.7	511.3	480.9	451.4	414.7
69,0°	742.6	807.9	826.0	806.4	771.3	720.6	668.9	639.2	610.6	599.9	580.0	553.5	514.6	471.5	422.7
70,0°	749.8	808.5	827.2	810.6	776.0	744.0	710.5	696.5	664.9	649.0	621.1	584.0	536.6	484.6	426.9
71,0°	751.5	807.4	832.7	824.7	803.3	780.0	750.1	728.7	702.0	681.9	649.2	605.7	551.9	494.1	433.6
72,0°	735.1	793.2	828.5	830.5	820.5	805.5	779.4	746.5	719.8	696.3	664.7	619.2	562.9	502.4	441.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	132.3	132.2	132.2	132.3	132.6	132.7	133.2	133.0	133.0	132.8	133.3	133.1	133.7	133.7	133.7
5,0°	134.2	134.6	135.0	134.6	135.2	135.3	135.7	136.2	136.3	136.8	137.3	137.4	137.8	138.2	138.8
7,5°	136.4	136.5	136.8	137.0	137.5	137.7	138.4	138.4	138.7	139.1	139.8	140.6	141.3	141.4	142.0
10,0°	137.6	137.7	138.4	138.8	139.3	140.0	139.9	141.0	141.0	140.9	142.3	142.9	144.0	144.6	144.9
12,5°	139.1	139.7	140.6	140.9	141.8	141.8	142.8	143.2	144.0	144.6	145.4	146.0	146.5	147.2	147.8
15,0°	141.7	142.7	143.5	144.3	144.5	145.1	145.7	146.4	146.5	146.8	148.2	148.2	149.0	149.0	149.0
17,5°	146.1	146.6	147.2	147.7	148.1	148.6	148.5	148.9	149.5	150.1	150.8	150.7	150.7	151.1	151.3
20,0°	150.4	151.0	152.0	152.3	152.2	152.0	152.7	152.7	152.7	153.1	153.8	153.7	154.3	154.4	154.4
22,5°	154.1	155.3	155.7	156.2	156.2	156.7	156.6	156.5	156.8	157.0	157.6	158.1	158.2	158.3	157.9
25,0°	158.4	159.8	160.4	160.8	160.8	161.8	161.1	161.5	162.8	163.5	164.6	165.9	165.4	165.3	165.2
27,5°	159.5	163.1	166.1	167.3	168.0	169.5	170.4	171.8	173.6	174.8	175.7	176.0	175.2	174.3	173.7
30,0°	157.8	163.8	170.1	175.4	179.1	181.2	182.8	183.3	184.4	186.1	186.5	185.3	182.1	179.7	179.5
32,5°	153.9	160.6	170.5	179.7	187.5	190.4	189.8	189.2	189.4	190.3	188.6	183.3	178.1	175.1	174.2
35,0°	153.4	159.2	166.6	176.2	185.1	190.5	189.9	186.6	184.1	183.4	181.2	176.9	173.5	170.8	169.7
37,5°	152.5	156.6	160.8	166.3	174.1	178.7	179.7	178.1	177.7	179.6	179.4	176.0	173.8	173.6	173.7
40,0°	150.7	152.6	156.2	158.0	160.9	166.4	172.0	175.8	178.3	180.1	181.2	182.6	185.0	186.8	187.8
42,5°	152.1	151.1	151.9	153.3	155.1	161.2	170.5	179.1	186.4	191.2	196.2	200.4	204.9	207.1	208.8
45,0°	154.4	152.4	151.4	152.2	154.4	161.2	173.9	187.8	197.9	206.4	214.4	219.2	220.4	221.0	220.6
46,0°	156.8	154.2	152.3	152.0	154.4	162.3	176.9	191.9	203.0	212.3	219.3	223.7	225.6	226.0	224.2
47,0°	159.3	155.9	153.5	152.9	155.4	163.2	179.7	196.9	208.7	216.6	223.5	227.8	229.7	229.5	227.0
48,0°	162.9	158.3	154.9	154.4	156.9	164.8	182.8	202.5	214.9	223.0	227.9	230.8	232.1	232.7	229.7
49,0°	167.0	161.6	157.6	156.5	158.6	167.3	186.6	205.1	218.0	227.9	233.7	235.2	235.5	232.7	227.4
50,0°	172.4	166.7	162.1	159.8	162.8	172.1	192.5	210.8	222.3	232.5	240.2	238.7	237.0	231.9	231.0
51,0°	179.5	173.2	168.4	165.8	167.9	178.2	199.4	217.3	228.7	242.7	247.0	242.8	240.7	239.5	240.4
52,0°	188.3	181.1	176.5	174.3	175.4	185.6	206.8	225.7	234.5	250.3	256.2	250.7	251.3	251.7	252.5
53,0°	199.1	192.5	187.3	184.8	187.3	197.4	216.4	234.3	243.1	255.2	262.6	261.0	261.3	261.6	259.5
54,0°	211.4	204.1	198.1	194.7	197.2	207.8	225.6	243.6	252.2	263.2	267.6	265.3	265.7	263.2	265.7
55,0°	225.6	216.7	210.3	205.8	207.3	217.9	235.7	253.0	260.3	267.9	267.4	266.0	264.8	268.9	272.9
56,0°	242.9	231.7	222.7	215.8	216.2	226.9	245.2	260.0	265.8	271.7	267.4	266.6	272.6	279.8	285.0
57,0°	256.6	242.7	230.7	222.5	224.4	237.4	256.6	270.0	275.0	276.9	273.4	278.4	287.1	293.0	294.1
58,0°	267.0	252.5	239.5	231.6	236.3	249.1	269.9	282.1	286.2	286.1	284.8	290.5	296.1	296.1	292.3
59,0°	275.1	261.5	251.5	246.7	251.1	265.1	284.7	293.7	293.8	291.6	290.8	291.7	291.7	287.0	280.5
60,0°	284.0	273.4	267.4	262.1	264.9	275.2	289.6	297.1	293.2	288.3	287.8	283.3	276.8	271.4	267.0
61,0°	295.2	288.3	282.9	276.8	275.2	283.2	292.3	296.7	291.1	284.7	275.8	264.0	256.0	253.0	248.6
62,0°	307.9	303.5	296.1	285.9	281.2	285.6	290.8	294.6	287.8	273.9	253.1	243.4	235.4	229.8	229.9
63,0°	325.0	318.0	303.9	290.6	283.2	285.9	289.3	289.9	273.7	253.6	233.3	221.8	211.9	211.9	209.1
64,0°	341.2	326.9	309.7	293.8	283.9	282.3	281.1	274.7	256.7	235.3	211.7	199.1	193.4	193.6	191.7
65,0°	352.8	333.3	312.2	294.7	281.7	276.4	271.5	261.8	241.0	218.1	194.4	183.9	179.8	185.1	187.2
66,0°	364.1	339.0	312.0	291.3	277.3	269.7	260.5	247.6	227.0	205.5	183.8	172.3	175.8	179.9	177.1
67,0°	372.5	340.2	309.8	288.3	273.9	261.1	249.4	234.9	216.6	195.2	174.3	169.9	169.0	168.7	160.7
68,0°	376.6	339.3	307.3	284.1	267.4	254.8	240.2	224.7	206.7	187.2	169.8	160.5	156.2	150.6	140.6
69,0°	378.0	337.0	303.1	279.7	261.4	248.2	230.0	216.2	197.6	177.5	156.8	143.5	133.4	125.9	112.3
70,0°	379.0	333.2	296.9	274.0	256.2	241.0	221.8	206.9	185.4	161.6	136.5	122.6	110.2	100.6	89.2
71,0°	380.2	329.5	291.8	266.6	246.9	230.4	208.3	190.5	159.5	134.8	111.8	98.3	84.6	78.5	68.0
72,0°	380.9	328.8	285.3	254.5	233.9	212.8	189.2	165.6	135.3	111.5	87.8	75.3	65.1	59.8	54.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	134.2	134.8	135.3	136.1	136.5	137.3	136.6	129.9	129.8	129.6	129.0	128.7	128.7	128.7	128.4
5,0°	139.4	140.0	140.1	140.7	141.4	140.9	140.7	129.5	129.1	128.7	128.3	127.4	127.4	126.6	126.8
7,5°	142.7	143.2	143.2	143.9	143.7	143.7	144.0	129.0	128.6	128.0	127.5	127.0	126.6	125.7	125.6
10,0°	146.5	146.2	146.2	146.6	146.9	147.1	146.8	127.8	127.1	126.8	126.3	125.9	125.2	124.3	123.7
12,5°	148.2	148.4	148.7	148.9	148.9	148.9	149.0	127.2	126.3	125.7	125.1	124.8	124.1	123.1	122.4
15,0°	149.6	149.6	149.8	149.9	149.2	150.1	149.9	126.9	125.7	124.8	124.4	123.7	122.8	121.6	121.8
17,5°	151.3	150.9	150.9	150.4	149.9	149.7	149.9	127.6	126.1	124.9	124.4	123.3	122.3	121.4	121.0
20,0°	153.6	152.6	151.9	151.5	151.4	151.1	151.7	127.5	125.9	124.5	123.3	122.4	121.4	120.7	119.9
22,5°	157.5	157.1	156.5	157.0	156.5	156.9	157.3	126.8	125.2	123.7	122.4	121.5	120.5	119.7	118.7
25,0°	165.1	164.2	164.7	165.5	165.0	165.5	165.2	127.3	125.4	123.8	122.5	121.3	120.1	118.6	117.2
27,5°	173.5	173.9	173.5	173.8	173.0	173.2	173.5	128.5	126.7	124.9	123.5	122.2	120.4	118.8	116.5
30,0°	178.9	177.7	177.0	176.3	176.8	176.0	175.1	131.7	130.5	128.3	126.4	125.1	122.8	120.4	118.1
32,5°	173.5	173.0	173.0	172.8	172.9	173.2	172.6	138.3	137.1	134.9	133.2	130.6	128.0	125.0	122.1
35,0°	170.0	168.9	167.3	167.4	167.1	167.1	166.5	147.9	146.5	144.5	141.9	139.4	136.1	132.2	128.5
37,5°	173.7	173.6	173.2	172.2	171.0	170.3	170.8	158.6	157.7	155.9	153.3	149.6	145.3	140.1	134.5
40,0°	188.8	190.4	190.0	187.7	185.1	185.5	183.1	170.8	170.5	168.8	165.4	160.8	155.4	148.2	140.3
42,5°	208.1	208.2	205.7	202.0	198.6	196.9	195.3	181.9	182.1	180.4	176.3	170.9	164.1	156.0	146.3
45,0°	219.8	219.1	211.9	206.8	202.3	200.3	199.6	196.8	195.8	192.1	185.9	178.7	170.7	161.6	149.9
46,0°	221.6	220.1	215.8	208.2	203.8	199.4	200.2	206.7	205.1	199.7	191.3	182.5	173.3	163.8	151.7
47,0°	225.1	220.0	216.5	208.6	202.4	199.4	200.9	220.4	217.5	209.6	198.4	187.1	176.4	166.0	153.5
48,0°	223.8	218.1	213.4	208.7	205.1	202.2	203.9	234.7	230.7	220.8	207.0	193.0	179.9	168.1	155.3
49,0°	225.4	221.9	218.0	215.3	213.6	213.8	211.3	252.4	247.3	235.2	218.0	200.6	184.6	170.9	156.9
50,0°	232.0	238.3	229.2	229.7	226.0	226.3	221.1	271.6	265.3	251.0	230.9	209.9	190.4	174.0	158.7
51,0°	245.9	254.8	243.7	239.2	234.6	232.2	229.1	288.6	281.5	265.8	244.0	220.5	197.9	178.4	160.7
52,0°	254.1	264.9	251.3	239.5	233.7	227.4	232.8	305.6	297.9	280.8	257.0	232.1	207.7	185.3	163.7
53,0°	260.6	268.5	258.6	250.6	245.3	241.8	240.2	323.0	314.0	295.0	269.5	243.8	218.8	194.4	170.5
54,0°	266.7	278.9	272.6	264.4	256.2	255.8	251.2	341.5	330.2	309.8	283.5	257.6	232.3	206.3	180.8
55,0°	279.0	284.8	282.6	277.9	267.3	266.0	260.4	358.0	344.1	323.7	298.3	273.1	248.0	220.9	192.8
56,0°	285.5	286.4	287.4	277.1	267.9	263.3	265.4	375.9	358.3	336.6	311.7	287.8	263.3	236.6	208.1
57,0°	292.4	287.8	284.1	272.9	266.3	263.3	268.4	393.0	371.9	349.2	325.6	303.1	278.7	252.5	226.6
58,0°	290.7	286.3	291.3	294.4	283.6	280.5	277.6	407.6	384.4	360.6	339.4	318.3	294.1	267.9	240.5
59,0°	278.7	278.8	289.0	302.1	302.5	298.0	297.9	419.7	394.1	371.3	352.6	333.1	309.5	284.0	258.1
60,0°	267.7	269.5	280.0	297.0	305.9	315.0	311.4	434.3	407.6	387.1	369.0	350.3	326.4	301.1	274.3
61,0°	249.9	252.8	265.4	286.0	308.3	317.7	317.6	450.6	421.7	403.7	387.6	370.0	345.0	318.0	288.7
62,0°	232.5	233.4	247.8	271.2	300.1	311.6	313.3	469.5	435.9	420.6	407.3	389.8	363.8	334.8	303.1
63,0°	210.5	214.1	229.5	256.6	289.2	307.1	304.1	497.2	456.6	439.8	427.7	409.9	382.2	351.1	315.1
64,0°	195.8	207.8	221.2	242.0	263.9	272.6	274.0	528.6	481.2	461.4	447.0	428.4	399.5	366.6	330.4
65,0°	193.0	195.0	200.9	209.0	222.4	228.7	232.2	566.7	509.6	482.8	462.0	441.7	413.6	380.6	343.9
66,0°	177.8	172.4	177.5	174.8	187.2	183.4	191.0	603.0	538.5	500.4	472.0	447.3	421.0	391.8	356.2
67,0°	155.5	148.8	147.2	145.6	152.3	149.9	152.3	631.8	566.0	518.3	478.9	450.1	425.8	400.5	365.3
68,0°	134.7	124.7	122.6	119.0	124.7	116.2	119.8	650.9	578.9	525.3	480.4	449.2	428.4	406.4	370.4
69,0°	104.5	96.5	91.9	88.9	92.3	87.9	93.4	662.8	586.6	524.4	475.2	444.8	428.8	409.6	374.1
70,0°	83.3	75.7	73.2	70.2	72.7	68.8	71.9	672.8	595.5	524.6	468.0	440.6	428.8	410.5	374.4
71,0°	64.9	58.0	57.5	54.0	57.0	53.2	55.9	678.9	607.0	526.4	464.7	439.8	429.5	409.7	370.6
72,0°	50.2	46.0	45.0	43.0	44.2	42.7	44.2	666.3	601.5	522.2	461.6	440.6	432.1	409.2	367.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	128.2	128.1	127.8	127.7	127.7	127.5	127.1	126.8	126.6	126.3	126.2	126.1	126.1	126.0	125.9
5,0°	126.9	126.5	125.9	125.4	125.4	125.3	124.9	124.4	123.9	123.9	123.5	123.2	122.8	122.5	122.5
7,5°	125.3	125.1	124.3	124.0	123.3	122.7	122.2	122.1	121.8	121.1	120.9	120.8	120.4	119.9	119.8
10,0°	123.9	122.6	121.8	121.7	121.7	121.0	120.4	120.1	119.7	119.7	119.6	119.1	118.5	118.3	117.8
12,5°	121.9	121.3	121.1	120.8	120.4	119.8	119.5	118.9	118.6	118.2	117.5	117.1	116.4	115.5	114.8
15,0°	120.4	120.6	119.3	119.3	118.7	118.6	118.2	117.2	116.3	115.7	115.0	114.2	113.2	112.3	111.2
17,5°	120.0	119.1	118.6	118.0	117.4	116.7	116.0	115.2	113.8	112.7	111.6	110.4	109.5	108.1	106.6
20,0°	118.6	118.1	117.7	116.7	115.9	114.6	113.4	112.2	110.8	109.1	107.7	105.8	104.0	102.0	100.2
22,5°	117.5	116.5	115.7	114.4	113.0	111.8	110.5	108.6	106.5	104.3	101.8	99.6	97.4	95.1	93.6
25,0°	116.1	114.9	113.7	112.6	111.4	108.9	106.4	104.0	100.4	97.8	94.9	92.8	91.3	89.7	88.7
27,5°	115.2	113.4	112.3	109.9	107.3	104.3	101.2	97.9	94.8	92.2	90.0	88.4	88.1	90.2	93.8
30,0°	115.2	113.9	110.3	107.0	103.4	99.8	95.6	92.7	89.8	88.1	87.1	89.4	93.5	98.4	103.7
32,5°	118.0	114.2	110.0	104.6	99.4	94.9	91.6	88.5	86.5	86.6	90.0	95.5	101.2	107.9	114.2
35,0°	123.1	117.2	109.8	102.4	96.5	91.5	87.3	85.2	85.9	89.2	94.5	101.0	107.7	114.2	119.5
37,5°	127.1	117.8	108.4	99.9	92.7	87.3	84.5	85.1	87.9	92.2	97.5	103.5	109.5	114.9	118.3
40,0°	130.1	117.6	106.1	95.9	88.2	84.0	84.2	87.3	91.0	94.3	98.5	103.2	107.5	110.8	111.7
42,5°	132.3	116.1	101.5	90.8	84.7	83.6	86.1	89.5	92.7	95.8	98.8	101.4	103.7	105.2	104.8
45,0°	132.9	113.6	97.6	87.9	84.7	86.1	88.9	91.1	93.2	95.3	97.0	98.4	99.1	98.8	97.5
46,0°	134.1	113.8	96.8	87.3	84.8	86.9	89.6	91.1	92.6	94.0	95.2	95.9	96.8	96.5	94.4
47,0°	135.5	114.2	96.4	87.2	86.1	88.2	89.9	91.1	92.1	92.5	93.4	93.9	94.3	93.7	91.4
48,0°	137.4	115.7	97.1	87.7	86.9	89.1	90.5	90.9	91.1	91.4	91.5	91.8	91.6	90.7	88.6
49,0°	139.2	117.5	98.4	88.8	88.0	90.1	90.7	90.3	90.0	89.5	89.6	89.7	89.0	87.9	85.9
50,0°	141.5	119.5	100.2	90.7	89.5	90.7	90.4	89.7	89.0	87.5	87.1	87.1	86.3	85.0	83.0
51,0°	142.6	122.1	103.3	92.8	91.3	92.2	91.0	89.6	87.8	85.9	84.5	84.0	82.7	81.4	80.3
52,0°	145.6	124.9	106.1	95.7	92.9	92.7	91.4	89.7	87.2	83.9	82.1	81.6	80.3	79.0	77.8
53,0°	149.7	128.4	109.4	98.4	95.5	94.1	91.8	89.3	86.0	82.5	80.1	79.3	78.2	76.7	75.5
54,0°	157.7	133.1	112.5	101.5	98.4	95.7	92.5	89.5	85.0	80.6	78.2	77.1	75.5	74.6	73.3
55,0°	166.4	140.2	117.6	104.4	99.6	96.3	92.6	88.2	83.2	78.6	75.7	74.3	73.2	72.3	70.9
56,0°	180.6	149.8	123.8	108.2	102.4	97.5	92.1	87.3	81.3	76.6	74.2	72.5	71.4	70.5	69.1
57,0°	197.8	164.1	133.4	112.4	104.1	97.9	91.6	85.5	79.5	74.6	72.0	70.6	69.4	68.6	66.8
58,0°	211.8	176.2	141.8	118.6	107.4	99.2	90.7	83.5	77.3	72.8	70.1	68.7	67.2	66.6	65.0
59,0°	228.1	190.9	153.0	125.5	110.3	99.6	90.0	82.2	75.5	71.0	68.4	66.8	65.1	64.4	63.2
60,0°	241.7	202.9	163.5	131.9	112.8	99.5	89.2	80.6	74.1	69.3	66.9	64.9	63.0	62.6	61.2
61,0°	255.1	213.4	172.0	139.1	117.1	100.1	87.3	78.2	72.0	68.0	65.1	63.1	61.4	60.5	59.0
62,0°	265.6	221.5	179.9	146.1	120.7	100.3	85.7	77.0	70.2	66.2	63.2	60.8	59.1	58.2	57.3
63,0°	274.1	228.8	185.4	149.5	121.3	99.4	84.2	74.2	68.4	64.3	61.3	59.0	57.2	56.1	55.7
64,0°	285.8	234.4	188.6	149.9	121.0	98.2	81.5	72.4	66.6	62.5	59.5	57.1	55.3	54.1	53.3
65,0°	294.0	239.3	189.9	149.1	116.5	94.6	79.2	70.0	64.2	60.2	57.6	55.3	53.5	52.2	51.1
66,0°	301.8	245.3	191.8	146.3	112.3	90.2	75.9	67.7	61.9	58.3	55.4	53.4	51.6	50.4	49.2
67,0°	310.4	249.2	190.8	139.6	105.4	85.2	72.3	64.4	60.1	56.4	53.4	51.0	49.3	48.6	47.5
68,0°	314.4	251.7	188.5	134.1	99.3	80.0	69.0	61.9	57.0	53.5	51.0	49.1	47.3	46.8	45.9
69,0°	318.7	252.9	183.3	127.5	92.5	76.0	64.9	58.2	53.6	50.9	48.0	46.5	44.4	44.6	43.3
70,0°	319.5	253.1	176.2	117.9	84.0	70.4	60.8	54.6	49.9	47.3	44.9	43.5	41.9	41.5	40.3
71,0°	318.7	249.1	168.2	110.7	75.1	64.1	56.1	50.5	46.9	44.4	42.0	40.6	39.3	38.6	37.4
72,0°	310.0	234.4	154.0	98.2	68.0	57.4	50.8	47.1	44.6	42.6	40.2	38.1	36.5	36.2	35.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	0.2	0.2
2,5°	125.8	125.7	125.6	125.6	125.5	125.5	125.4	125.3	125.3	125.3	125.3	125.3	125.3	1.6	1.7
5,0°	122.3	122.2	122.0	121.7	121.5	121.4	121.4	121.3	121.1	121.0	121.0	121.0	121.0	3.1	4.8
7,5°	119.5	119.4	119.2	119.1	118.7	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	117.9	117.9	117.9	4.6	9.5
10,0°	117.2	116.8	116.5	116.1	115.6	115.3	114.8	114.8	114.6	114.3	114.3	114.3	114.3	6.2	15.7
12,5°	114.2	113.6	112.6	112.3	111.6	111.2	110.7	110.4	110.0	109.5	109.4	109.3	109.3	7.7	23.3
15,0°	110.2	109.4	108.5	107.6	106.7	105.9	105.3	104.8	104.3	103.8	103.5	103.2	103.2	9.1	32.4
17,5°	105.0	103.8	102.4	101.3	100.2	99.2	98.4	97.6	97.1	96.8	96.9	96.2	96.4	10.6	43.0
20,0°	98.5	97.2	95.7	94.6	93.8	93.3	93.1	93.2	93.4	93.8	94.3	94.6	93.4	12.0	55.0
22,5°	92.4	91.4	91.0	91.6	93.2	95.2	97.4	99.6	101.2	103.2	104.0	104.7	105.0	13.6	68.6
25,0°	89.4	92.0	95.3	98.4	101.6	104.5	106.4	108.0	109.2	110.0	110.6	110.9	111.2	15.2	83.8
27,5°	97.9	102.1	105.9	109.0	111.2	112.5	113.3	113.5	113.5	113.5	113.3	113.0	113.0	17.0	100.7
30,0°	108.8	113.0	116.2	118.3	118.8	118.2	117.2	115.8	114.3	112.9	111.7	111.2	111.2	18.8	119.5
32,5°	118.5	121.1	122.0	121.4	119.9	118.2	115.9	113.3	110.8	109.2	107.8	107.2	107.2	20.4	139.9
35,0°	122.3	122.7	121.1	118.6	115.7	112.5	109.5	107.0	105.3	104.4	103.8	103.8	103.8	21.9	161.7
37,5°	118.4	116.4	113.4	109.6	106.4	103.8	102.0	100.7	100.3	99.9	100.0	100.1	100.4	23.4	185.1
40,0°	110.4	107.1	103.5	100.0	98.4	96.7	95.8	95.3	95.2	94.7	95.2	94.6	94.6	25.1	210.2
42,5°	102.7	99.2	96.2	94.3	92.6	91.2	90.6	89.9	90.0	89.6	89.5	89.2	89.7	27.1	237.3
45,0°	95.4	92.8	90.7	88.7	87.4	86.1	85.7	85.4	84.8	84.8	84.5	84.5	84.8	20.3	257.5
46,0°	92.3	89.9	88.4	86.8	85.3	84.1	83.6	83.2	82.7	82.6	82.6	82.6	83.5	12.0	269.6
47,0°	89.6	87.7	86.2	84.5	83.2	82.3	81.4	81.2	81.1	80.8	81.1	81.1	81.1	12.4	282.0
48,0°	87.0	85.2	83.9	81.8	81.1	79.9	79.3	79.0	79.2	78.7	79.3	79.2	79.2	12.8	294.8
49,0°	84.3	82.9	81.6	79.7	79.1	77.7	77.2	77.2	77.1	76.8	77.1	77.4	77.4	13.4	308.2
50,0°	81.8	80.2	79.0	77.7	77.4	75.9	75.3	75.1	75.3	75.0	75.3	75.9	75.6	14.0	322.2
51,0°	79.4	78.1	76.5	75.6	75.0	74.1	73.5	73.2	73.4	73.2	73.7	73.7	73.7	14.6	336.8
52,0°	77.0	76.0	74.9	73.8	72.9	72.2	71.6	71.4	71.6	71.6	71.9	71.9	71.9	15.3	352.1
53,0°	74.6	73.9	73.3	71.7	71.0	70.3	69.5	69.5	69.8	69.8	70.0	70.3	70.0	16.1	368.2
54,0°	72.3	71.3	71.3	69.8	69.2	68.5	67.6	67.7	67.9	67.9	68.2	68.2	68.2	17.0	385.2
55,0°	70.3	69.4	69.0	68.0	67.6	66.7	65.8	65.3	65.8	66.1	66.3	66.0	66.3	17.9	403.1
56,0°	68.0	67.5	66.8	66.0	65.8	64.6	63.9	63.3	63.6	63.9	64.5	64.2	64.5	18.8	422.0
57,0°	65.7	65.5	64.9	63.7	63.4	62.5	62.4	61.5	61.8	61.8	62.4	62.7	62.7	19.9	441.8
58,0°	63.8	63.3	63.0	61.9	61.2	60.3	60.0	59.4	59.7	59.9	60.2	60.8	60.8	21.0	462.8
59,0°	62.0	61.4	61.0	59.8	59.1	58.1	57.5	57.2	57.5	57.8	58.4	58.7	59.0	22.0	484.8
60,0°	60.1	59.3	58.7	57.6	56.9	56.0	55.6	55.1	55.4	55.9	56.5	56.8	57.1	23.0	507.8
61,0°	58.2	57.3	56.7	55.5	54.8	53.8	53.5	52.9	53.2	54.1	54.4	54.7	55.3	23.8	531.6
62,0°	56.4	55.5	54.3	53.3	52.6	51.7	51.3	50.8	51.3	51.7	52.2	52.8	52.8	24.5	556.1
63,0°	54.5	53.3	52.1	51.2	50.5	49.3	49.2	48.9	49.2	49.5	50.1	51.0	51.0	25.2	581.3
64,0°	52.7	51.2	50.0	48.8	48.3	47.1	47.1	46.8	47.0	47.4	48.2	48.8	49.1	25.7	607.0
65,0°	50.6	49.0	47.9	46.8	46.5	45.5	45.2	44.6	45.2	45.2	46.1	46.7	46.7	26.2	633.2
66,0°	48.4	47.0	46.5	45.1	44.6	43.8	43.3	42.5	43.1	43.1	43.6	44.2	44.2	26.7	659.9
67,0°	46.5	44.8	44.4	43.1	42.5	41.3	41.2	40.3	40.9	40.9	41.5	41.8	41.8	27.1	687.0
68,0°	44.5	42.9	42.3	41.3	40.3	39.1	38.8	38.5	38.7	38.5	39.3	39.3	39.3	27.6	714.6
69,0°	42.1	40.9	40.2	38.9	38.5	37.2	36.6	36.3	36.3	35.7	36.6	36.6	36.9	27.8	742.4
70,0°	39.7	38.4	37.7	36.7	36.4	35.4	34.8	33.9	33.8	33.5	33.5	33.5	33.8	27.9	770.3
71,0°	37.2	36.0	35.5	34.6	34.0	33.3	32.6	31.4	31.4	31.1	31.0	30.7	30.7	27.9	798.2
72,0°	34.8	33.6	33.4	32.2	31.5	30.8	30.2	29.5	29.2	28.6	28.9	28.3	28.3	27.6	825.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	715.6	779.1	824.2	841.6	838.1	823.1	794.4	762.7	727.5	700.2	667.8	623.7	567.8	507.8	446.5
74,0°	687.5	748.2	799.8	827.2	841.9	842.3	815.9	779.3	729.9	695.6	658.4	612.1	559.6	504.0	445.5
75,0°	651.6	701.3	748.4	774.9	800.0	804.8	799.9	771.0	717.3	674.7	631.6	580.3	534.9	485.6	426.3
76,0°	608.7	647.3	679.5	689.6	708.1	710.0	713.1	701.6	672.4	629.9	588.3	540.1	499.8	449.7	386.9
77,0°	567.9	591.4	613.0	614.5	622.5	621.0	626.0	616.5	596.1	565.6	533.9	486.1	445.6	392.9	336.5
78,0°	472.5	473.8	514.2	501.0	521.9	500.7	505.7	481.3	496.3	476.3	460.8	415.0	376.1	322.9	275.3
79,0°	375.2	360.7	361.2	350.5	357.1	355.1	374.0	364.8	383.9	370.5	367.3	329.3	301.1	249.1	210.3
80,0°	291.2	271.4	261.7	247.3	245.4	241.5	257.1	260.5	281.8	280.8	280.5	257.5	229.9	186.1	151.1
81,0°	190.7	180.2	174.1	167.4	165.9	162.1	162.3	163.6	192.2	200.0	206.8	198.4	180.8	146.2	112.5
82,0°	109.0	99.4	97.8	94.4	98.6	98.3	104.2	106.1	120.4	128.1	136.3	137.1	133.0	115.5	88.6
83,0°	60.8	57.5	59.6	58.3	60.8	58.8	59.1	55.9	72.0	76.5	84.2	85.7	83.9	74.8	66.2
84,0°	29.7	27.9	29.7	29.7	32.8	34.2	37.6	37.0	41.7	44.4	52.4	56.6	55.7	43.5	34.9
85,0°	6.7	6.3	6.4	6.5	8.1	8.4	12.6	14.0	24.2	25.5	28.4	28.0	22.6	11.1	7.3
86,0°	4.9	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.8	5.1	10.2	10.5	12.0	11.2	10.9	7.1	5.2
87,0°	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	3.3	3.3	2.5	3.4	2.8	2.8	2.9	2.8	2.4	2.4
88,0°	3.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	2.1	1.7	1.7	1.8
89,0°	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.9	2.9	2.1	2.2	1.9	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	384.7	323.9	274.7	239.4	215.1	193.2	167.1	139.2	111.1	87.1	67.0	58.7	51.8	47.1	43.6
74,0°	377.9	309.4	252.7	215.3	189.7	168.1	138.2	110.5	80.9	60.9	49.0	44.0	40.0	36.3	34.7
75,0°	351.5	282.7	226.5	192.0	166.5	141.4	111.3	81.5	57.4	46.0	37.9	34.6	32.5	31.3	29.1
76,0°	312.4	248.2	198.9	167.2	141.0	114.1	81.3	57.8	41.7	35.9	31.2	27.8	24.7	23.2	20.7
77,0°	268.5	209.2	164.2	137.9	111.2	83.3	56.1	40.2	32.0	27.5	22.3	20.1	17.5	17.1	15.2
78,0°	216.5	171.6	134.8	112.8	83.6	60.3	40.6	30.0	24.3	20.2	17.4	16.0	14.0	12.4	11.2
79,0°	164.5	134.3	106.7	87.7	62.4	43.7	28.4	22.9	16.9	15.1	11.1	10.3	9.0	9.0	7.6
80,0°	121.9	102.2	85.4	65.8	38.8	26.7	20.0	14.8	12.3	9.7	7.5	6.8	6.0	6.0	5.2
81,0°	86.5	76.7	53.2	29.6	21.8	17.2	13.5	10.1	7.4	6.0	5.5	4.8	4.8	4.8	4.8
82,0°	50.7	38.4	30.2	14.8	10.4	10.4	7.9	6.6	5.3	4.7	3.1	3.1	3.5	3.6	3.6
83,0°	36.4	26.3	18.5	10.6	6.5	6.4	6.0	4.8	4.2	3.5	3.5	3.5	1.9	1.8	1.8
84,0°	26.3	9.4	6.3	5.7	4.6	4.6	3.2	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
85,0°	5.9	4.3	3.1	2.5	2.5	2.5	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1
86,0°	3.0	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	2.0	1.8	2.0	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	1.2
87,0°	1.9	1.8	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	2.0	1.2	2.0	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2
88,0°	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	0.6	1.5	1.2
89,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	0.4	1.4	0.6	0.6	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	40.9	38.8	35.9	34.7	36.5	35.6	35.6	646.5	582.2	504.2	449.0	438.0	435.0	407.6	362.2
74,0°	32.7	29.7	31.1	30.0	30.4	30.7	28.9	621.1	555.2	469.8	416.2	419.3	427.5	399.2	354.9
75,0°	27.7	24.2	22.7	20.9	20.3	19.7	22.1	592.8	525.7	424.7	366.4	376.8	394.9	376.0	331.4
76,0°	19.8	17.8	17.1	17.2	16.3	15.7	16.6	560.0	489.3	371.9	309.5	318.6	343.2	338.3	301.5
77,0°	15.2	13.8	12.9	13.5	13.2	12.9	12.9	519.9	438.9	306.8	253.0	262.1	291.9	295.5	267.3
78,0°	11.2	10.7	10.7	9.2	9.8	8.3	9.8	440.2	374.7	243.6	203.4	215.0	245.6	254.7	228.1
79,0°	7.9	7.0	7.0	6.1	7.0	6.1	7.4	371.6	318.4	205.4	175.1	187.0	210.9	219.8	201.7
80,0°	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	295.3	256.2	170.4	156.9	164.0	177.3	179.6	153.7
81,0°	4.9	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	3.7	196.2	181.0	135.4	134.7	137.2	138.3	133.0	114.9
82,0°	3.6	3.6	3.4	2.5	2.5	2.5	3.1	123.5	127.4	97.7	98.0	93.8	90.5	81.3	58.9
83,0°	1.8	1.8	2.7	2.8	2.8	2.5	2.5	67.1	71.7	45.5	36.9	29.9	35.8	35.3	34.5
84,0°	2.1	1.8	2.1	2.1	2.1	3.1	2.5	31.6	32.3	21.5	12.4	8.9	12.9	14.0	6.8
85,0°	1.0	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8	6.1	7.0	6.4	6.3	5.8	6.0	5.6	5.5
86,0°	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.0
87,0°	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4
88,0°	1.5	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8
89,0°	0.3	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	1.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	298.6	218.2	138.7	84.4	60.2	52.1	46.6	43.7	42.7	40.7	38.5	35.7	34.5	33.6	33.1
74,0°	281.3	196.9	122.6	72.2	53.6	47.3	42.4	39.9	37.9	36.9	34.5	33.1	31.9	30.8	30.6
75,0°	253.8	172.0	102.0	61.9	48.2	42.3	38.0	35.0	33.6	32.2	30.9	29.7	28.9	28.4	28.0
76,0°	224.6	146.8	83.4	52.6	43.1	38.9	35.1	31.8	30.0	29.2	27.9	27.1	26.0	26.2	25.1
77,0°	192.0	120.5	63.4	43.5	37.1	34.0	29.9	30.0	27.5	26.6	25.3	24.1	23.5	23.3	22.7
78,0°	161.3	92.1	50.8	36.0	30.8	28.7	26.1	25.2	23.2	22.5	21.8	21.6	21.0	20.8	20.2
79,0°	136.9	76.0	40.2	30.0	26.0	23.8	21.8	21.0	20.2	19.4	18.7	18.6	18.3	17.7	17.6
80,0°	100.6	53.0	29.4	23.9	21.0	18.9	18.1	17.3	17.1	15.7	15.1	15.5	14.9	14.7	14.5
81,0°	73.0	38.3	22.0	18.1	16.0	15.2	13.8	13.6	13.4	12.7	12.6	12.4	12.3	11.7	11.7
82,0°	38.4	22.2	15.0	14.0	12.3	11.4	10.7	10.5	10.4	9.7	9.5	9.5	9.2	9.1	9.0
83,0°	22.1	12.6	9.5	8.6	8.5	8.3	7.5	7.4	7.3	7.2	6.5	6.9	6.3	6.2	6.1
84,0°	6.9	6.6	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	4.8	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8
85,0°	4.8	5.3	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	3.1	3.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1
86,0°	3.1	4.1	3.3	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	1.8	1.7	1.2	1.2
87,0°	3.3	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	2.7	2.7	2.6	1.9	2.6	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
89,0°	2.1	1.8	1.8	1.8	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
73,0°	32.3	31.3	31.0	29.7	29.3	28.4	27.8	27.4	26.8	26.4	26.1	25.5	25.8	27.2	852.9
74,0°	29.9	29.2	28.5	27.3	26.9	25.7	25.3	24.4	24.0	23.4	23.0	22.1	22.7	26.3	879.2
75,0°	27.5	26.6	26.1	24.8	24.1	22.9	22.5	21.0	20.3	18.5	18.1	16.9	17.2	24.6	903.7
76,0°	25.0	23.8	23.6	22.4	21.6	19.6	18.6	16.4	15.1	12.4	11.7	9.8	10.4	22.1	925.9
77,0°	22.5	21.3	20.9	19.6	18.4	15.6	14.0	11.5	10.2	8.0	6.8	4.9	5.5	19.4	945.3
78,0°	20.1	18.8	17.9	16.5	14.6	12.1	10.5	8.3	6.8	5.8	4.0	3.1	3.1	16.0	961.3
79,0°	17.4	16.3	15.0	13.7	11.6	9.4	8.3	6.5	4.9	4.0	2.8	1.8	1.8	12.5	973.9
80,0°	14.6	13.9	12.6	11.3	9.0	7.4	6.5	4.9	4.0	2.5	2.1	1.2	1.2	9.5	983.4
81,0°	11.9	11.0	9.9	8.8	7.4	5.9	5.0	4.0	3.4	1.5	1.5	1.2	1.2	6.8	990.2
82,0°	8.9	7.8	7.1	6.4	5.7	4.4	3.5	3.1	2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	4.4	994.6
83,0°	5.8	5.3	4.6	4.2	3.5	2.9	2.2	2.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	2.6	997.1
84,0°	3.3	2.9	2.4	2.4	2.2	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.4	998.5
85,0°	2.1	1.2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.6	1.2	0.6	999.1
86,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6	0.3	999.4
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	0.6	0.6	1.2	0.3	0.0	0.2	999.7
88,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.0	0.9	1.2	0.3	0.0	0.2	999.8
89,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.6	0.9	0.9	0.3	0.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5680	37.1	38.5	37.8
95	241	252	5389	34.9	36.2	35.6
90	229	250	5121	33.0	34.1	33.6
85	216	248	4830	30.8	31.9	31.4
80	203	246	4540	28.8	29.8	29.3
75	190	243	4249	26.8	27.7	27.2
70	178	241	3980	25.0	25.8	25.4
65	165	238	3690	22.9	23.8	23.4
60	152	235	3399	21.1	21.8	21.5
55	140	232	3131	19.4	20.0	19.7
50	127	229	2840	17.5	18.1	17.8
45	114	225	2549	15.7	16.2	16.0
40	102	221	2281	14.1	14.6	14.4
35	89	216	1990	12.5	12.8	12.6
30	76	210	1700	10.7	11.1	10.9
25	63	203	1409	9.1	9.4	9.2
20	51	195	1140	7.6	7.9	7.8
15	38	184	850	6.1	6.2	6.2
10	26	171	581	4.7	4.8	4.8

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5680	36.8	37.7	37.2
95	241	252	5389	34.7	35.6	35.2
90	229	250	5121	32.7	33.6	33.2
85	216	248	4830	30.7	31.5	31.1
80	203	246	4540	28.7	29.3	29.0
75	190	243	4249	26.7	27.3	27.0
70	178	241	3980	24.9	25.5	25.2
65	165	238	3690	22.9	23.5	23.2
60	152	235	3399	21.1	21.5	21.3
55	140	232	3131	19.4	19.8	19.6
50	127	229	2840	17.6	17.9	17.8
45	114	225	2549	15.8	16.1	16.0
40	102	221	2281	14.1	14.5	14.3
35	89	216	1990	12.5	12.7	12.6
30	76	210	1700	10.8	11.1	11.0
25	63	203	1409	9.2	9.4	9.3
20	51	195	1140	7.7	7.8	7.8
15	38	184	850	6.1	6.2	6.2
11	27	172	604	4.9	4.9	4.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB EAN: 4058352723708	LP-Nummer 59080_251
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5680	36.9	37.8	37.3
95	241	252	5389	34.7	35.6	35.2
90	229	250	5121	32.8	33.6	33.2
85	216	248	4830	30.7	31.5	31.1
80	203	246	4540	28.7	29.4	29.0
75	190	243	4249	26.7	27.3	27.0
70	178	241	3980	24.9	25.5	25.2
65	165	238	3690	22.9	23.4	23.2
60	152	235	3399	21.1	21.5	21.3
55	140	232	3131	19.4	19.7	19.5
50	127	229	2840	17.5	17.9	17.7
45	114	225	2549	15.8	16.1	16.0
40	102	221	2281	14.1	14.5	14.3
35	89	216	1990	12.4	12.6	12.5
30	76	210	1700	10.8	11.0	10.9
25	63	203	1409	9.1	9.3	9.2
20	51	195	1140	7.7	7.8	7.8
15	38	184	850	6.1	6.2	6.2
11	27	172	604	4.8	4.9	4.8

Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Streetlight 21 mini LED**Bestell-Nr.: 5XE2A31D08GB**
EAN: 4058352723708**LP-Nummer**
59080_251**Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5680.0	37.1
5.0	5680.0	36.8
15.0	5680.0	36.9