

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3B51Y08LE
EAN: 4058352856413

LP-Nummer
59338_261



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (ST0.5a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9120 lm
 Systemleistung = 59.4 W
 Lichtausbeute = 153.5 lm/W

Seriendokumentation
03.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 627 cd/klm

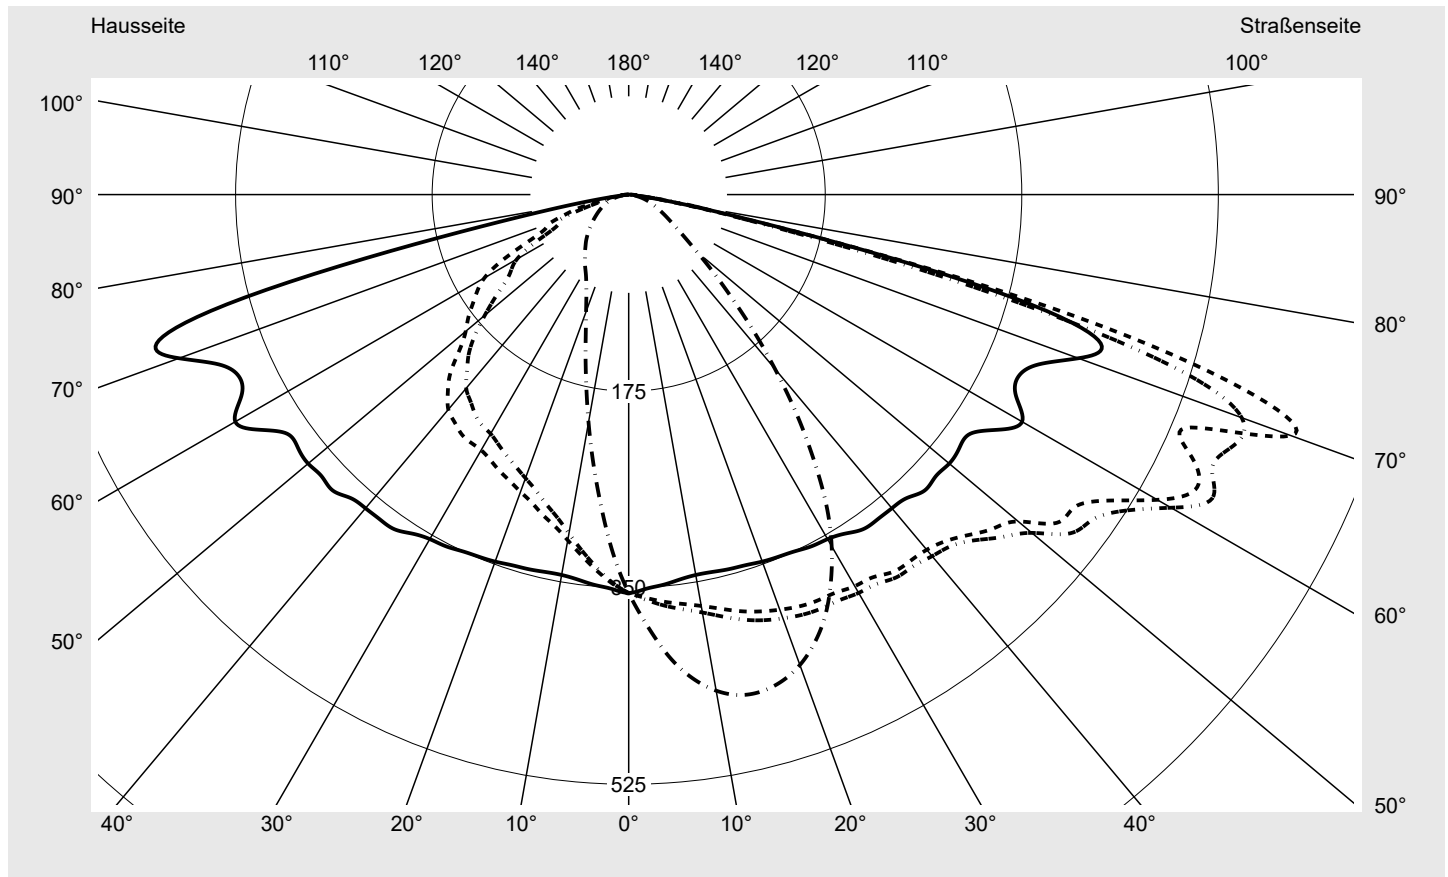

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	627.5
Imax 80°	70.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B51Y08LE EAN: 4058352856413	LP-Nummer 59338_261
---	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

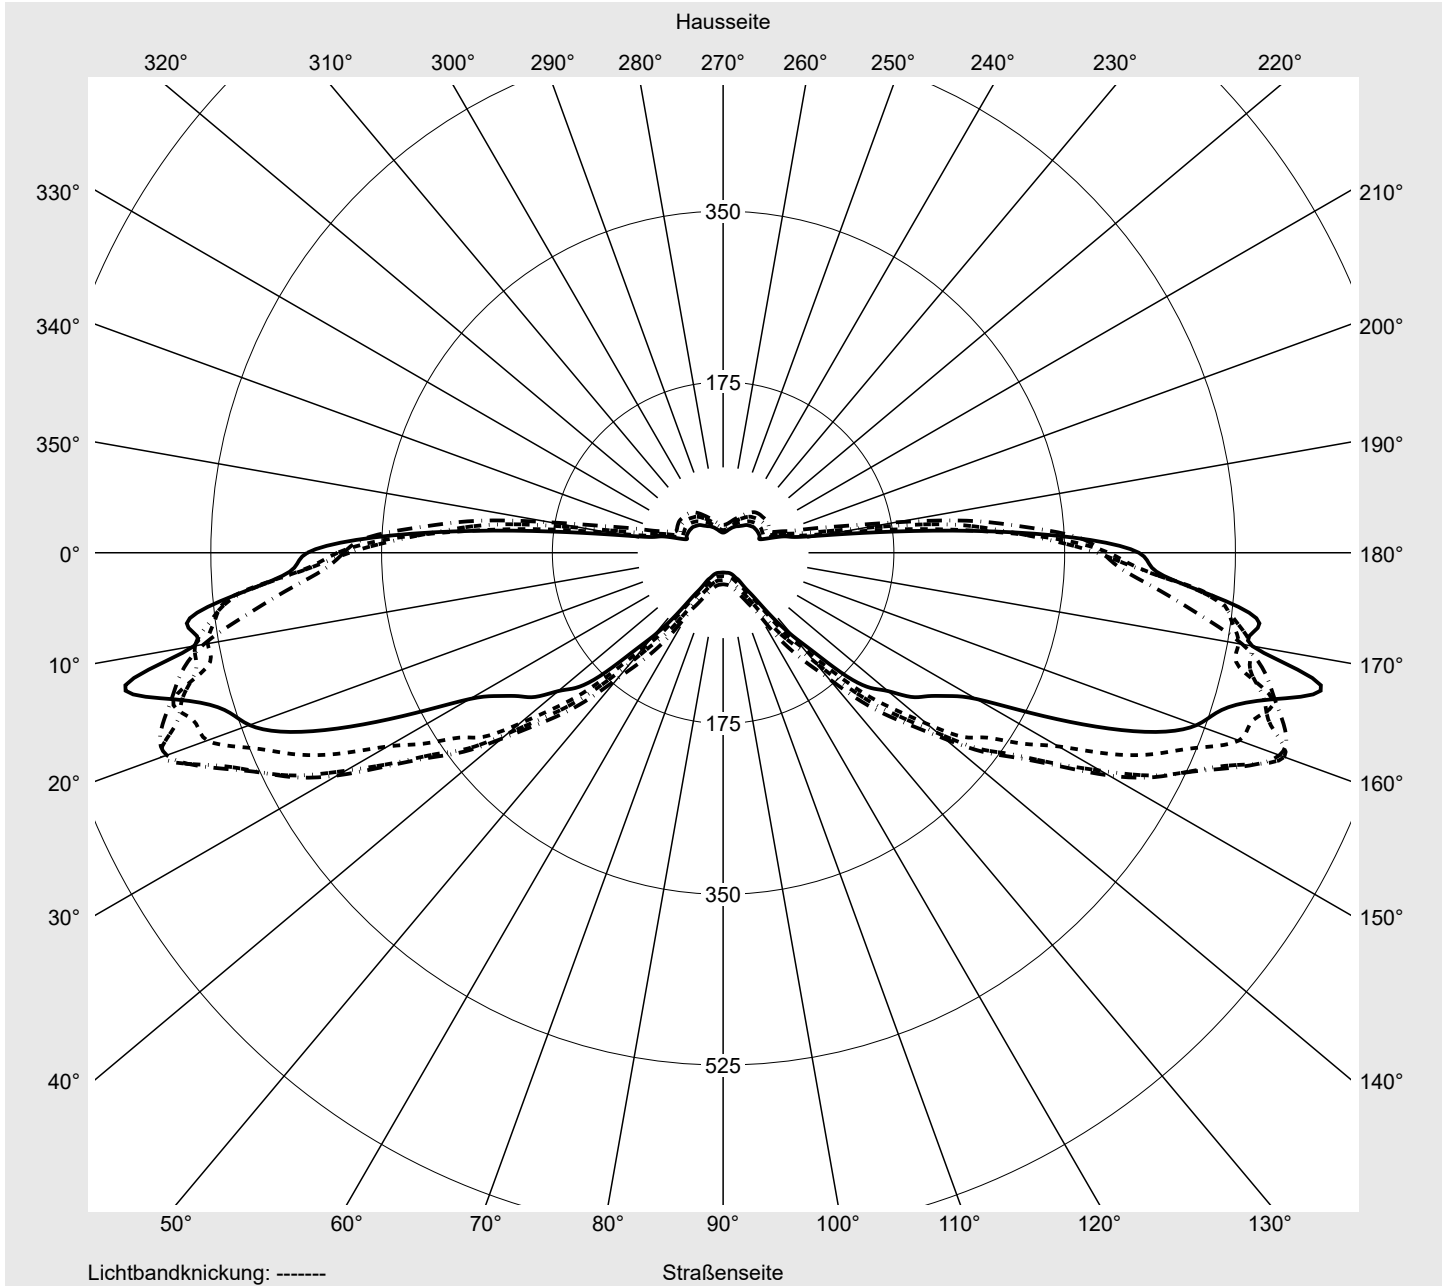

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B51Y08LE EAN: 4058352856413	LP-Nummer 59338_261
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	351.4	352.5	353.9	355.6	357.6	359.5	361.3	363.0	364.7	366.2	367.7	369.0	370.2	371.3	372.1
5,0°	348.9	351.4	354.1	356.9	360.4	363.9	367.4	370.5	373.3	376.1	378.9	381.4	383.7	386.0	388.2
7,5°	345.8	349.9	353.9	358.1	362.8	367.6	372.5	376.7	380.9	384.7	388.3	391.8	394.9	398.1	401.0
10,0°	343.9	349.5	354.8	360.2	366.0	371.9	377.8	383.3	388.2	392.8	397.0	400.9	404.6	408.4	411.6
12,5°	344.1	351.1	357.8	364.1	370.8	377.7	384.7	390.7	396.2	401.1	405.6	409.8	413.7	417.5	420.9
15,0°	345.2	354.0	361.7	368.8	376.4	384.0	391.8	398.4	404.4	409.7	414.4	418.6	422.4	426.1	429.4
17,5°	346.0	355.9	364.6	372.8	380.9	389.2	397.4	404.5	411.2	416.8	421.8	426.0	430.1	433.7	436.8
20,0°	347.7	358.7	368.2	376.5	385.1	393.3	401.5	409.0	415.8	421.3	426.1	430.2	433.9	437.4	440.2
22,5°	348.9	361.4	371.2	380.1	388.6	396.9	404.8	412.0	418.8	424.3	428.6	432.1	435.0	437.6	439.8
25,0°	350.4	363.3	373.7	382.5	390.9	398.7	406.5	413.3	419.5	424.4	428.6	431.9	434.0	436.1	437.7
27,5°	352.9	365.9	376.2	384.4	392.1	399.5	407.0	413.8	419.9	424.9	428.2	430.6	432.0	432.8	432.9
30,0°	354.2	367.9	378.8	387.7	395.7	402.6	409.5	415.3	420.2	423.9	426.8	428.7	429.5	429.0	427.5
32,5°	358.0	371.5	382.4	390.4	397.6	404.1	411.0	417.3	422.7	425.9	427.3	427.3	425.9	423.9	421.1
35,0°	363.7	377.0	387.3	395.7	403.4	410.2	415.9	419.9	422.5	425.1	426.9	427.3	425.5	420.1	413.9
37,5°	364.3	377.7	389.3	398.9	406.3	411.4	416.7	422.4	427.3	429.7	428.0	423.2	419.2	416.0	409.9
40,0°	364.6	378.1	389.8	399.3	406.4	412.9	420.3	425.6	426.9	424.4	422.6	422.1	420.2	411.6	398.9
42,5°	366.5	379.9	392.5	403.5	411.2	418.3	424.5	427.4	427.0	426.9	425.5	419.9	411.2	402.8	395.4
45,0°	372.6	385.7	398.3	410.3	420.6	428.5	435.3	438.7	439.0	436.5	431.8	423.9	412.3	400.5	384.3
47,5°	371.0	387.0	402.4	416.3	428.2	440.2	451.2	458.3	456.0	448.1	441.4	430.6	417.1	403.2	383.6
50,0°	372.6	387.9	404.4	420.9	436.1	452.8	468.6	473.6	471.1	465.5	456.1	442.1	421.8	402.4	379.2
52,5°	371.0	392.3	409.5	430.5	456.6	480.2	495.4	494.1	483.8	477.1	468.3	454.5	432.5	408.2	381.1
55,0°	371.3	393.3	411.6	428.4	456.6	484.9	504.4	511.3	506.2	496.1	482.6	462.3	434.6	408.8	385.8
57,5°	389.7	406.7	435.2	459.5	484.3	507.0	523.8	528.6	523.9	504.5	487.9	466.5	436.1	403.9	376.6
60,0°	404.5	420.8	453.9	486.2	524.6	543.5	557.6	571.4	566.2	534.5	502.7	479.6	451.2	407.2	372.6
62,5°	388.9	410.8	450.0	494.0	540.4	568.8	585.8	603.9	606.7	573.4	530.7	498.0	456.4	406.2	365.9
65,0°	383.0	433.0	499.0	529.1	549.6	553.2	573.4	588.6	612.0	568.5	529.6	494.3	446.7	401.4	359.8
67,5°	395.1	434.6	503.0	525.1	536.3	541.9	583.3	569.7	562.5	522.9	487.9	446.4	396.9	364.2	330.4
70,0°	426.1	444.5	503.1	554.4	550.7	627.5	580.9	535.8	516.4	479.9	421.6	355.7	299.7	273.3	256.2
72,5°	440.7	442.5	505.1	561.0	554.6	570.8	505.6	448.7	436.3	393.6	315.4	246.7	202.7	179.6	161.8
75,0°	353.4	353.2	367.5	449.0	400.5	388.9	318.4	282.4	270.2	255.8	213.4	173.4	150.4	138.4	122.7
77,5°	153.0	205.1	206.9	212.1	170.9	150.7	128.2	120.2	120.9	126.0	124.3	112.0	102.4	92.8	76.5
80,0°	50.0	70.6	61.8	49.7	44.1	45.7	58.2	61.5	58.1	51.4	54.3	52.5	46.8	41.2	34.1
82,5°	10.3	10.3	10.4	10.8	11.5	13.2	15.9	13.6	14.2	12.7	13.7	12.2	11.3	10.9	10.4
85,0°	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2
87,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B51Y08LE EAN: 4058352856413	LP-Nummer 59338_261
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	373.1	374.3	375.4	376.3	377.2	378.1	379.2	380.1	380.9	381.5	382.2	382.5	382.8	382.9	383.1
5,0°	390.2	392.4	394.6	396.6	398.4	400.1	401.9	403.5	405.1	406.4	407.6	408.5	409.2	409.8	410.4
7,5°	404.0	406.9	409.7	412.2	414.6	416.9	419.1	421.3	423.2	424.9	426.4	427.7	428.8	429.8	430.6
10,0°	414.9	418.2	421.3	424.0	426.6	429.1	431.5	433.9	436.1	437.9	439.7	441.0	442.4	443.6	444.7
12,5°	424.3	427.4	430.5	433.3	435.8	438.1	440.3	442.4	444.3	446.0	447.5	448.9	450.3	451.4	452.5
15,0°	432.4	434.9	437.5	439.7	441.8	443.6	445.2	446.8	448.1	449.4	450.5	451.4	452.3	453.3	454.4
17,5°	439.5	441.5	443.0	444.1	445.2	446.1	446.6	447.3	448.0	448.5	449.2	449.5	450.0	450.5	451.1
20,0°	442.5	444.2	445.6	446.4	446.6	446.3	445.8	445.0	444.4	444.0	443.7	443.5	443.5	443.4	443.5
22,5°	441.4	442.5	443.3	443.5	443.4	442.7	441.4	439.7	437.6	435.5	433.9	432.7	431.7	431.0	430.4
25,0°	438.0	437.9	437.5	436.5	435.5	434.2	432.2	429.5	426.4	423.1	420.1	417.5	415.6	414.3	413.1
27,5°	432.0	430.3	428.5	426.4	423.9	421.2	418.0	414.1	409.6	404.9	400.8	397.1	394.1	391.8	390.3
30,0°	424.3	421.1	417.3	413.5	409.4	404.7	400.0	394.2	388.3	382.2	377.1	372.6	369.0	366.0	364.1
32,5°	416.4	411.0	405.2	399.1	392.4	385.5	378.5	371.0	363.7	356.4	349.8	343.8	339.5	336.4	333.7
35,0°	407.1	399.5	391.2	383.1	374.4	365.2	355.9	345.6	336.1	326.9	318.7	311.6	305.8	301.1	297.7
37,5°	398.9	387.2	377.6	368.5	357.6	345.6	333.3	320.6	309.2	297.8	288.0	279.8	272.8	266.4	261.4
40,0°	388.6	377.7	363.4	350.5	338.1	323.8	309.4	294.9	281.7	269.4	258.6	248.9	240.1	232.1	225.1
42,5°	379.2	360.5	347.3	333.0	315.9	301.4	286.9	272.2	257.8	244.2	231.8	220.1	209.5	200.4	192.6
45,0°	365.4	350.4	331.0	312.4	298.3	281.2	265.0	248.4	233.3	218.4	204.6	191.6	180.5	170.9	162.5
47,5°	362.9	340.3	318.3	301.3	276.8	261.3	243.9	225.2	209.7	194.5	180.2	167.1	155.9	146.2	137.3
50,0°	358.5	332.7	308.1	282.4	259.1	239.4	221.4	202.3	184.7	169.9	156.6	144.4	133.2	123.0	113.7
52,5°	352.1	321.5	295.1	264.4	238.8	217.9	199.1	178.1	159.4	147.4	136.2	124.6	113.4	103.0	93.8
55,0°	356.2	320.6	284.5	247.5	219.6	197.7	175.7	154.3	140.6	126.9	117.0	105.7	94.7	84.5	75.9
57,5°	347.0	311.5	276.9	244.0	214.2	192.1	163.1	139.5	125.2	111.5	98.1	87.0	76.7	67.7	60.7
60,0°	344.3	308.6	273.8	243.2	217.0	186.5	153.9	129.8	113.3	97.9	80.8	69.3	60.8	53.8	48.7
62,5°	334.9	296.8	262.4	233.7	202.4	168.2	143.9	121.9	98.3	72.4	61.5	53.8	47.9	43.2	39.6
65,0°	329.6	288.2	251.2	219.6	182.4	145.9	118.5	99.9	75.6	58.4	48.8	42.7	38.2	34.9	32.5
67,5°	310.0	272.8	237.0	203.4	161.9	127.5	103.9	68.6	52.6	43.6	38.1	34.0	30.6	28.2	26.6
70,0°	242.7	220.5	205.0	179.0	139.2	111.9	84.9	57.0	44.3	33.6	29.5	26.4	24.1	22.8	21.9
72,5°	159.0	155.2	154.1	140.7	110.4	96.1	59.4	43.8	33.2	25.7	21.4	19.6	18.8	18.2	17.8
75,0°	105.3	97.6	92.3	83.4	66.5	53.3	32.1	32.0	22.5	17.9	16.4	15.4	14.7	14.3	14.2
77,5°	63.0	57.1	49.0	45.4	40.8	27.8	21.4	19.6	14.2	13.3	12.6	12.0	11.5	11.1	10.9
80,0°	26.2	24.3	22.6	17.3	14.0	13.2	14.1	12.7	10.2	9.6	9.2	8.8	8.5	8.3	7.9
82,5°	9.1	8.7	8.5	7.7	7.5	7.3	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.4
85,0°	5.1	5.1	4.9	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1
87,5°	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B51Y08LE EAN: 4058352856413	LP-Nummer 59338_261
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°	
γ	Lichtstärke in cd/klm															
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	
2,5°	383.3	383.7	383.9	384.1	384.4	384.6	384.6	384.6	350.3	349.1	348.2	347.1	346.3	345.3	344.5	343.4
5,0°	410.9	411.5	412.0	412.5	412.8	412.9	413.0	413.0	345.8	343.2	340.5	337.9	335.3	332.8	330.2	327.6
7,5°	431.5	432.2	432.9	433.5	433.8	434.1	434.2	434.2	341.3	336.8	332.3	327.9	323.8	319.6	315.5	311.4
10,0°	445.6	446.5	447.2	447.9	448.2	448.4	448.5	448.5	337.4	331.0	324.7	318.4	312.5	306.3	300.4	294.5
12,5°	453.6	454.4	455.1	455.7	456.0	456.3	456.4	456.4	335.6	327.3	319.0	310.7	302.7	294.3	286.4	278.5
15,0°	455.0	456.0	456.7	457.1	457.5	457.8	457.9	457.9	334.9	325.0	315.1	304.9	295.3	284.9	275.3	265.6
17,5°	451.8	452.6	453.0	453.5	453.8	454.1	454.2	454.2	334.1	322.2	310.6	298.8	287.4	275.8	264.6	253.7
20,0°	443.6	443.9	444.5	444.9	445.2	445.6	445.7	445.7	334.7	321.0	307.6	294.2	281.6	268.7	256.5	244.3
22,5°	430.4	430.2	430.5	431.0	431.5	431.9	432.2	432.2	334.3	319.4	304.8	289.9	276.2	262.3	249.2	235.9
25,0°	412.3	412.0	412.1	412.5	413.1	413.6	413.9	413.9	334.9	318.3	302.2	286.3	271.6	256.6	242.5	228.4
27,5°	389.1	388.4	388.2	388.5	389.1	389.7	389.7	389.7	335.8	318.1	300.0	282.3	266.5	251.0	235.8	220.2
30,0°	362.6	361.1	360.4	360.3	361.0	361.4	361.4	361.4	336.2	317.0	297.2	278.7	262.7	245.9	229.2	212.9
32,5°	331.4	329.3	327.8	327.2	327.3	327.6	327.5	327.5	339.9	318.9	297.4	278.0	261.8	243.4	224.7	206.7
35,0°	294.4	291.3	289.0	287.7	287.2	286.8	286.5	286.5	345.0	322.6	299.4	278.5	259.9	238.5	217.9	200.2
37,5°	257.2	253.2	250.0	247.8	246.4	245.4	244.8	244.8	344.9	321.1	295.9	274.5	255.0	231.6	210.9	194.7
40,0°	219.8	215.0	210.8	207.3	204.9	203.3	202.6	202.6	346.8	318.7	290.9	270.8	249.9	225.0	206.1	189.9
42,5°	186.1	180.1	174.7	170.2	167.0	165.0	164.3	164.3	344.6	311.6	282.4	262.5	238.4	213.1	196.7	175.7
45,0°	154.9	147.6	141.1	135.8	132.3	130.1	129.4	129.4	351.4	311.5	280.5	256.6	224.4	201.5	183.0	155.7
47,5°	128.9	120.9	114.0	108.3	104.6	102.5	101.8	101.8	346.0	301.3	268.4	238.5	203.9	185.9	156.3	131.4
50,0°	105.2	97.1	90.4	85.0	81.7	79.9	79.4	79.4	347.9	301.8	263.6	223.8	189.5	167.3	133.0	118.1
52,5°	85.4	77.8	72.0	67.7	65.4	64.0	63.6	63.6	341.1	290.7	250.0	209.8	180.0	149.3	122.3	106.1
55,0°	68.5	62.2	57.8	55.1	53.6	52.7	52.4	52.4	340.1	283.3	239.2	197.9	169.5	132.8	111.5	89.8
57,5°	54.8	50.5	47.5	45.8	44.9	44.2	44.1	44.1	358.4	294.5	241.3	192.4	159.8	123.7	100.2	78.5
60,0°	45.0	42.0	40.1	39.0	38.4	37.9	37.7	37.7	372.1	308.5	252.4	192.2	148.3	114.8	84.3	72.6
62,5°	37.1	35.2	33.9	33.2	32.8	32.5	32.4	32.4	363.9	307.8	251.7	179.4	126.8	96.8	75.1	64.4
65,0°	30.8	29.6	29.0	28.6	28.4	28.1	28.0	28.0	328.8	277.9	223.9	145.5	98.0	76.2	64.3	53.4
67,5°	25.7	25.1	24.7	24.4	24.2	24.0	23.9	23.9	338.6	259.4	184.3	115.3	80.8	67.7	56.0	47.4
70,0°	21.4	21.0	20.8	20.6	20.4	20.3	20.2	20.2	358.6	257.2	162.1	101.4	74.6	64.8	49.8	40.4
72,5°	17.4	17.2	17.1	16.9	16.7	16.6	16.6	16.6	335.2	240.6	184.7	112.8	59.2	46.1	34.5	33.5
75,0°	14.0	13.8	13.7	13.5	13.3	13.3	13.2	13.2	268.1	215.0	161.6	101.7	45.0	29.4	26.2	27.3
77,5°	10.7	10.5	10.3	10.2	9.9	9.8	9.6	9.6	138.3	134.3	95.9	50.4	21.9	19.1	19.8	21.0
80,0°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	61.0	45.2	28.8	25.5	18.3	12.8	13.6	14.7
82,5°	5.1	4.9	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	10.1	9.2	8.6	8.2	7.8	7.8	8.1	8.4
85,0°	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	5.8	5.8	5.6	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B51Y08LE EAN: 4058352856413	LP-Nummer 59338_261
---	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
2,5°	342.5	341.5	340.5	339.1	337.4	335.7	334.2	333.3	332.3	331.4	330.5	329.4	328.5	327.5	326.8
5,0°	325.2	322.7	320.1	317.2	314.2	311.3	308.6	306.2	304.0	301.8	299.7	297.6	295.6	293.7	292.1
7,5°	307.3	303.1	299.0	294.8	290.5	286.4	282.4	278.9	275.6	272.4	269.2	266.2	263.4	260.7	258.3
10,0°	288.8	283.1	277.6	272.1	266.4	261.3	256.3	251.6	247.3	243.1	239.1	235.3	231.8	228.5	225.6
12,5°	270.9	263.5	256.3	249.3	242.5	236.1	230.1	224.6	219.5	214.6	210.0	205.8	201.9	198.1	194.8
15,0°	256.2	247.1	238.2	229.8	221.8	214.1	207.0	200.5	194.6	189.1	184.1	179.6	175.5	171.6	168.2
17,5°	242.8	232.1	222.1	212.4	203.1	194.9	186.7	179.3	172.6	166.6	161.1	156.3	152.1	148.3	145.1
20,0°	232.3	220.5	209.5	198.9	188.8	179.4	170.6	162.6	155.2	148.6	142.8	137.9	133.7	129.9	126.9
22,5°	223.1	210.7	198.7	187.2	176.5	166.6	157.2	148.6	140.6	133.7	127.8	122.8	118.7	115.2	112.5
25,0°	214.6	201.5	189.2	177.7	166.4	156.2	146.2	137.0	128.7	121.7	115.8	111.2	107.4	104.2	101.7
27,5°	205.6	192.2	179.7	168.0	156.2	145.4	135.3	126.5	118.5	111.7	106.2	101.9	98.6	95.9	93.6
30,0°	197.6	183.5	170.6	158.0	145.8	135.1	125.3	117.2	110.1	104.0	99.1	95.2	92.3	90.0	88.0
32,5°	190.9	175.8	161.1	147.6	135.5	125.3	116.7	109.3	102.9	97.5	93.3	90.1	87.6	85.4	83.6
35,0°	184.2	167.1	151.0	137.2	125.8	116.5	108.6	102.0	96.5	92.1	88.8	86.1	83.9	81.9	80.1
37,5°	178.0	158.9	141.7	128.8	117.5	108.5	101.3	96.0	92.0	88.6	86.0	83.7	81.7	79.6	77.7
40,0°	168.5	147.7	133.5	120.8	109.3	101.0	95.4	91.6	88.5	85.9	83.8	81.8	79.8	77.8	75.7
42,5°	151.9	136.6	124.1	109.6	99.9	94.9	91.3	88.4	86.1	84.2	82.4	80.6	78.5	76.2	73.9
45,0°	137.3	124.8	108.5	97.2	92.9	90.1	87.6	85.7	84.1	82.6	81.0	79.0	76.8	74.4	72.0
47,5°	120.4	105.9	94.1	90.1	87.6	85.5	83.9	82.8	81.9	80.6	79.1	77.1	75.1	72.4	69.7
50,0°	102.4	88.1	84.3	82.5	81.2	80.4	80.1	79.8	79.0	78.0	76.5	74.7	72.4	69.7	67.0
52,5°	86.3	80.5	77.4	76.1	75.5	75.5	75.7	75.9	75.7	74.9	73.2	71.5	69.3	66.8	64.0
55,0°	79.7	74.5	71.4	69.9	69.4	69.9	70.5	70.9	71.1	70.7	69.6	68.0	65.7	63.2	60.5
57,5°	71.0	65.7	62.1	62.4	63.4	64.7	65.3	65.7	65.8	65.4	64.9	63.9	62.0	59.6	56.8
60,0°	65.2	58.1	56.9	57.6	58.6	59.4	60.0	60.2	60.2	60.2	60.0	59.2	57.8	55.5	52.8
62,5°	55.7	53.1	53.3	54.1	54.7	55.3	55.3	55.0	54.6	54.4	54.1	53.4	52.4	50.5	48.3
65,0°	49.2	48.7	49.3	50.1	50.9	51.3	51.1	50.6	50.1	49.3	48.4	47.3	46.5	44.9	43.2
67,5°	44.8	45.1	45.3	45.8	46.1	46.2	46.0	45.7	45.0	44.1	43.0	42.0	40.5	38.9	37.7
70,0°	40.2	41.1	41.3	41.4	41.4	41.2	40.9	40.7	39.9	39.0	38.1	37.1	35.4	33.9	32.6
72,5°	34.5	36.1	36.6	36.6	36.5	36.4	36.0	35.3	34.8	34.4	33.6	32.2	30.8	29.4	28.3
75,0°	28.8	30.2	30.9	31.3	31.4	31.4	31.3	30.8	30.3	30.0	29.2	28.0	26.7	25.5	24.4
77,5°	22.6	23.8	24.8	25.3	25.5	25.8	26.0	25.8	25.6	25.8	25.0	24.0	22.8	21.7	20.6
80,0°	15.8	16.8	17.7	18.5	19.0	19.2	19.2	19.2	19.4	20.1	19.8	19.2	18.4	17.6	16.9
82,5°	8.9	9.3	9.8	10.6	11.3	11.8	12.0	12.1	12.1	12.5	13.0	13.0	12.9	12.7	12.5
85,0°	4.4	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.9	4.0	4.2	4.6	5.0	5.5	5.9	6.2
87,5°	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B51Y08LE EAN: 4058352856413	LP-Nummer 59338_261
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6	0.5	0.5
2,5°	326.1	325.4	324.7	324.0	323.3	322.7	322.1	321.6	320.9	320.4	320.0	319.8	319.7	4.2	4.8
5,0°	290.4	289.0	287.5	286.3	285.1	284.0	283.0	282.1	281.2	280.5	279.9	279.6	279.4	8.3	13.1
7,5°	255.9	253.8	251.8	250.0	248.3	246.8	245.5	244.3	243.3	242.4	241.8	241.4	241.3	12.2	25.3
10,0°	222.7	220.1	217.7	215.5	213.5	211.8	210.3	209.0	207.9	207.0	206.4	206.1	205.9	15.9	41.3
12,5°	191.7	189.1	186.5	184.1	182.1	180.3	178.7	177.3	176.3	175.4	174.8	174.5	174.5	19.4	60.6
15,0°	165.0	162.3	159.8	157.6	155.6	153.8	152.3	151.1	150.1	149.3	148.8	148.5	148.4	22.6	83.3
17,5°	142.0	139.5	137.2	135.2	133.4	131.9	130.5	129.4	128.5	127.8	127.3	127.0	127.0	25.7	108.9
20,0°	124.1	121.9	119.9	118.1	116.6	115.3	114.1	113.1	112.4	111.8	111.3	111.0	110.9	28.5	137.4
22,5°	110.0	108.0	106.2	104.7	103.4	102.3	101.3	100.4	99.7	99.1	98.8	98.6	98.5	31.1	168.5
25,0°	99.6	97.9	96.3	94.9	93.7	92.7	91.8	91.1	90.5	89.9	89.6	89.4	89.3	33.4	201.9
27,5°	91.6	90.1	88.7	87.4	86.3	85.4	84.5	83.8	83.3	82.9	82.5	82.3	82.3	35.4	237.3
30,0°	86.2	84.6	83.2	81.9	80.9	80.0	79.3	78.6	78.0	77.6	77.3	77.1	77.1	37.0	274.3
32,5°	81.9	80.5	79.1	77.9	76.7	75.6	74.8	74.1	73.4	72.9	72.7	72.5	72.5	38.3	312.7
35,0°	78.4	76.8	75.4	74.1	72.9	71.7	70.7	69.7	69.0	68.4	68.1	67.9	67.8	39.3	352.0
37,5°	75.9	74.1	72.5	70.9	69.5	68.2	67.0	66.0	65.2	64.5	64.1	63.9	63.8	39.9	391.9
40,0°	73.5	71.5	69.7	67.9	66.2	64.7	63.3	62.2	61.4	60.7	60.2	60.0	59.8	40.2	432.1
42,5°	71.4	69.2	67.1	65.0	63.0	61.4	60.0	58.7	57.8	57.1	56.6	56.3	56.2	40.3	472.4
45,0°	69.3	66.9	64.3	62.0	59.8	58.0	56.4	55.0	54.1	53.3	52.8	52.4	52.3	40.4	512.8
47,5°	66.8	64.1	61.4	58.8	56.5	54.5	52.9	51.6	50.5	49.5	49.0	48.6	48.5	40.4	553.2
50,0°	64.0	61.2	58.2	55.7	53.2	51.1	49.3	47.8	46.6	45.7	45.0	44.7	44.6	40.4	593.6
52,5°	61.0	58.0	55.2	52.5	50.1	48.0	46.1	44.4	43.1	42.1	41.4	41.1	41.0	40.5	634.2
55,0°	57.7	54.8	51.9	49.3	46.9	44.9	42.9	41.3	40.0	38.9	38.2	37.8	37.7	40.5	674.7
57,5°	53.9	51.2	48.5	46.0	43.8	41.6	39.8	38.2	36.9	35.8	35.0	34.6	34.4	41.1	715.7
60,0°	49.9	47.3	44.9	42.7	40.5	38.5	36.7	35.1	33.8	32.7	32.0	31.6	31.4	42.3	758.0
62,5°	45.9	43.4	41.1	39.0	37.1	35.3	33.5	32.0	30.7	29.8	29.1	28.7	28.6	42.5	800.6
65,0°	41.1	39.3	37.6	35.6	33.7	32.2	30.6	29.2	28.1	27.0	26.4	26.0	26.0	41.7	842.2
67,5°	36.4	35.0	33.5	32.1	30.6	29.2	27.8	26.5	25.5	24.5	23.8	23.4	23.2	39.6	881.8
70,0°	31.4	30.7	29.7	28.6	27.5	26.2	25.0	23.9	22.8	21.9	21.2	20.8	20.7	37.3	919.1
72,5°	27.4	26.5	25.6	24.9	24.0	23.0	22.0	20.8	19.8	19.0	18.4	17.9	17.9	32.6	951.7
75,0°	23.4	22.5	21.6	20.8	20.2	19.4	18.5	17.6	16.7	15.9	15.3	14.9	14.7	24.1	975.8
77,5°	19.7	18.9	18.0	17.2	16.4	15.7	15.2	14.3	13.5	12.8	12.1	11.8	11.7	13.5	989.3
80,0°	16.1	15.3	14.5	13.7	13.0	12.3	11.5	10.8	10.0	9.4	8.8	8.4	8.3	6.3	995.6
82,5°	12.1	11.6	11.2	10.6	9.8	9.1	8.2	7.4	6.7	6.3	5.8	5.6	5.5	2.5	998.2
85,0°	6.4	6.4	6.4	6.3	6.0	5.4	4.8	4.2	3.7	3.3	2.9	2.0	2.5	1.3	999.4
87,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	0.8	0.5	0.3	0.3	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3B51Y08LE EAN: 4058352856413	LP-Nummer 59338_261
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9120	59.4	61.6	60.5
95	241	252	8653	56.0	58.1	57.0
90	229	250	8222	53.0	54.9	54.0
85	216	248	7756	49.7	51.5	50.6
80	203	246	7289	46.5	48.2	47.4
75	190	243	6822	43.3	44.9	44.1
70	178	241	6391	40.4	41.9	41.2
65	165	238	5924	37.4	38.7	38.0
60	152	235	5458	34.3	35.6	35.0
55	140	232	5027	31.5	32.6	32.0
50	127	229	4560	28.5	29.6	29.0
45	114	225	4093	25.6	26.5	26.0
40	102	221	3662	23.0	23.8	23.4
35	89	216	3196	20.2	20.8	20.5
30	76	210	2729	17.5	18.0	17.8
25	63	203	2262	14.8	15.2	15.0
20	51	195	1831	12.2	12.6	12.4
15	38	184	1364	9.4	9.7	9.6
14	35	181	1257	8.7	9.0	8.8