

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3E51Y08ME
EAN: 4058352856468

LP-Nummer
58931_145



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend (PC-L)

Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 15540 lm
Systemleistung = 122.7 W
Lichtausbeute = 126.7 lm/W

Seriendokumentation
03.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C270-90

C335-155

C340-160

Imax: 835 cd/klm

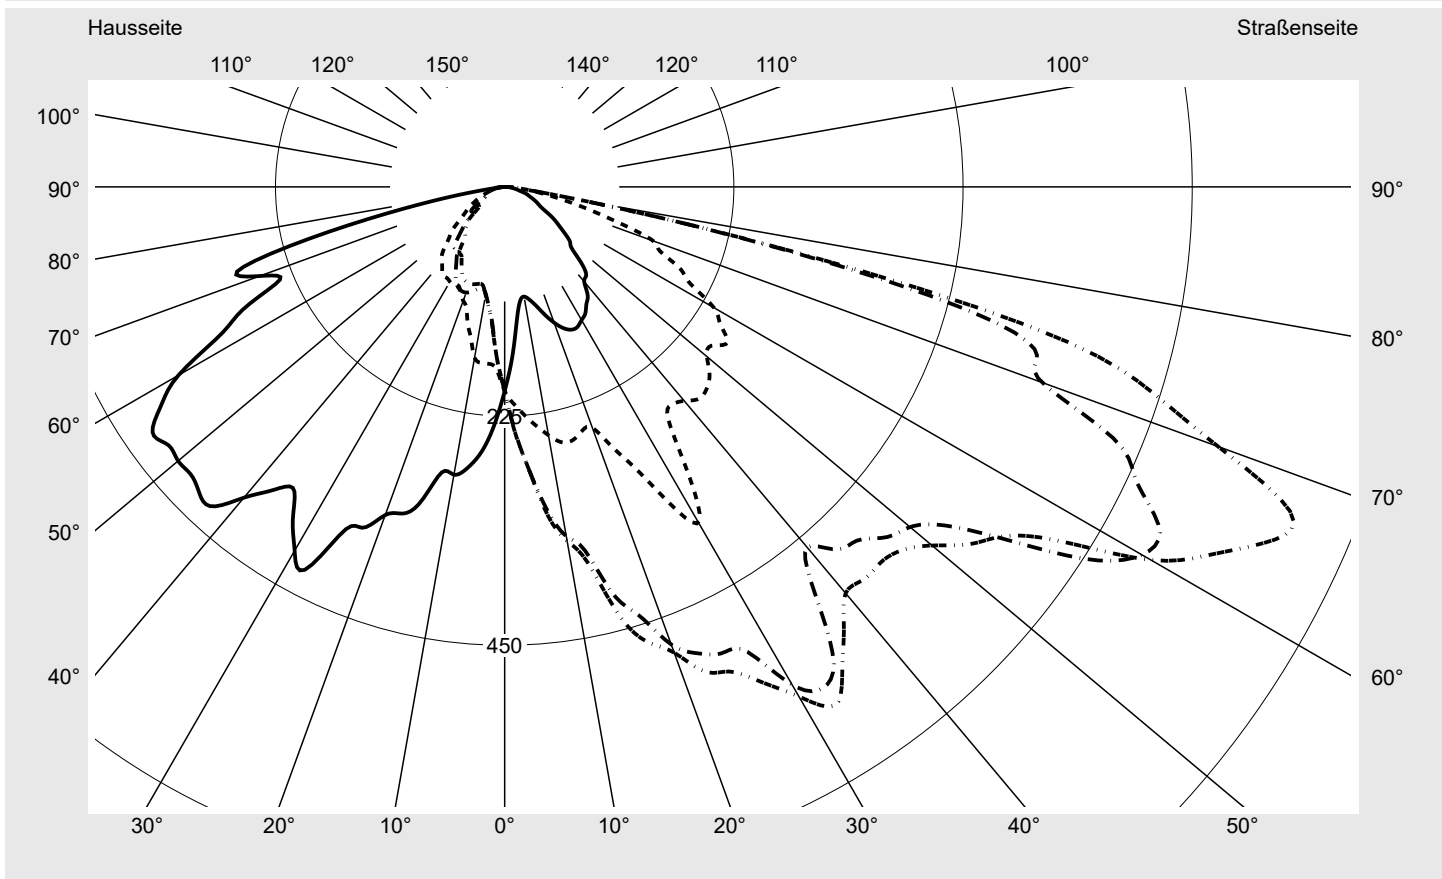

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%

Eta 0° - 90° 100.0%

Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3

Imax 70° 745.4

Imax 80° 99.8

Imax 90° 0.0

Imax >90° 0.0

Imax >95° 0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E51Y08ME EAN: 4058352856468	LP-Nummer 58931_145
---	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67.5°** **KMK 65°** **KMK 62.5°** **KMK 60°**

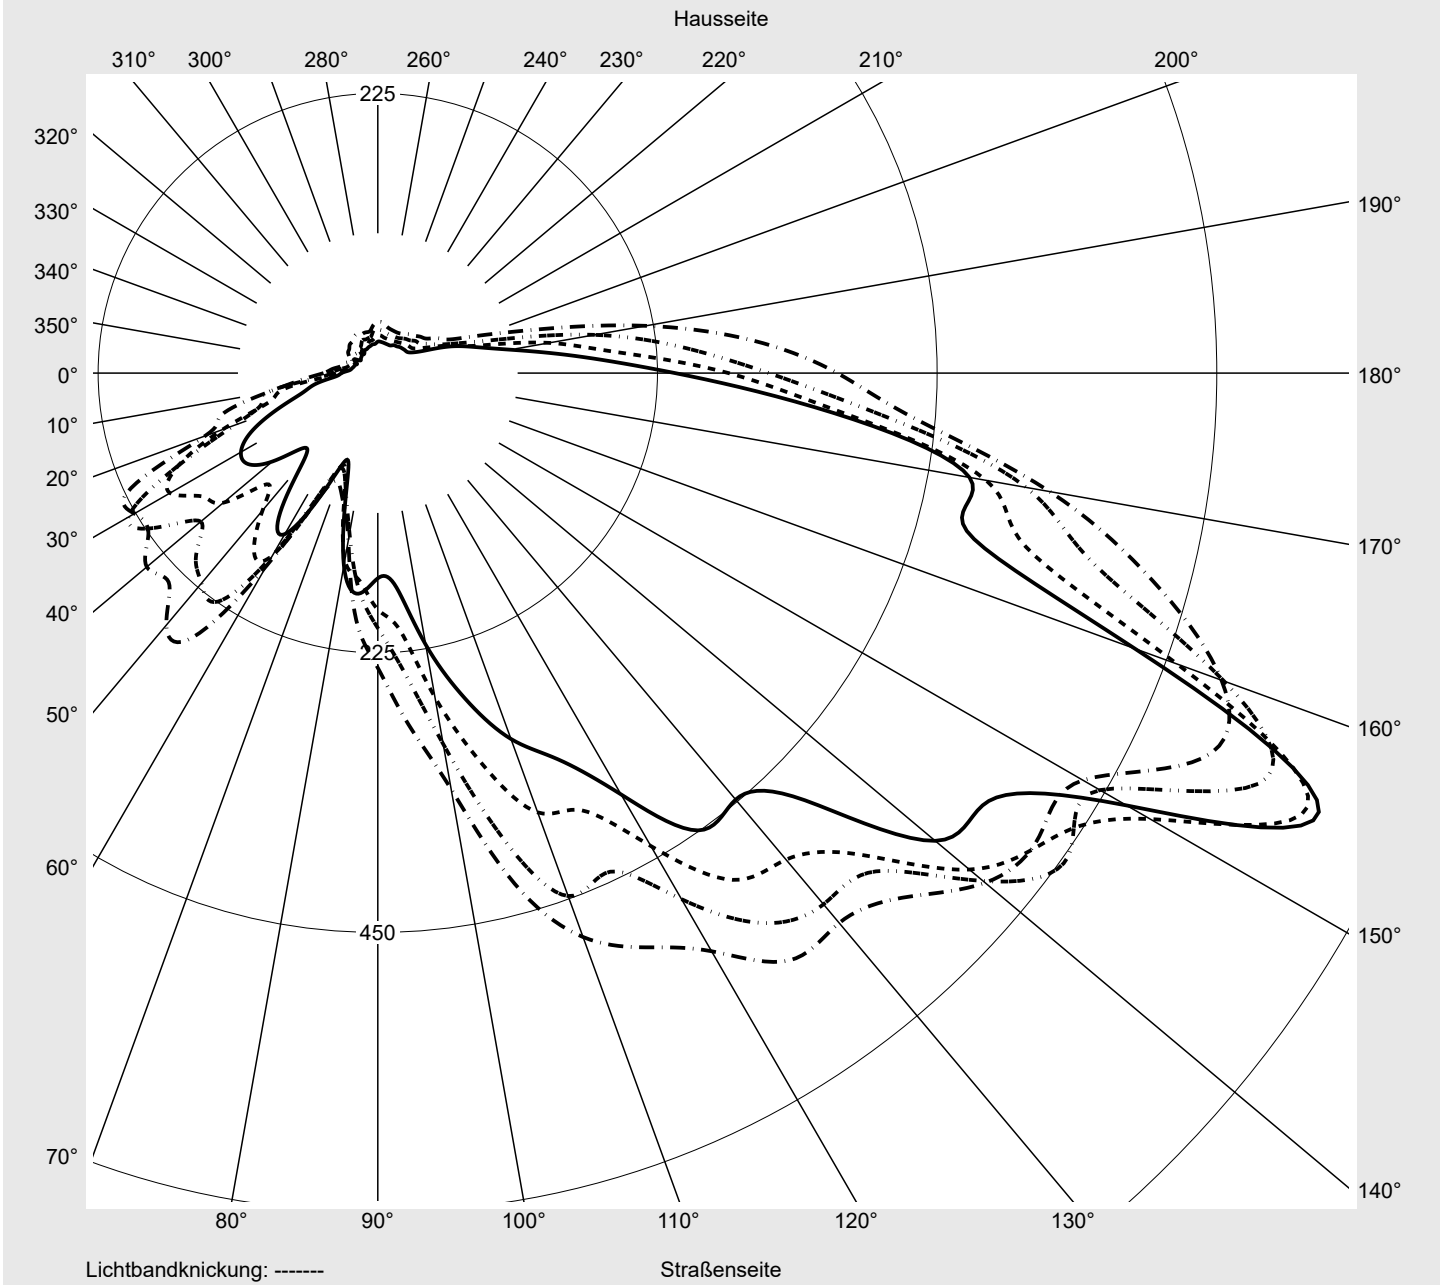

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E51Y08ME EAN: 4058352856468	LP-Nummer 58931_145
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	167.9	169.0	171.2	173.5	176.5	179.4	180.8	181.8	182.8	184.5	186.5	188.6	190.4	192.8
5,0°	133.9	135.1	138.4	141.8	146.7	150.0	153.9	156.7	161.6	166.9	172.0	176.7	183.4	189.8
7,5°	113.9	115.9	118.8	121.2	125.9	129.4	131.8	134.7	139.8	144.7	150.8	160.2	172.4	177.5
10,0°	109.4	112.0	114.3	116.5	120.0	124.1	126.9	129.0	134.3	141.4	145.7	150.6	157.1	165.1
12,5°	113.7	117.5	119.8	122.4	124.7	127.9	128.1	131.0	132.2	136.9	142.0	153.7	159.8	166.9
15,0°	121.4	126.7	129.2	131.8	133.0	134.5	134.1	134.7	136.1	139.0	141.8	150.4	161.6	167.7
17,5°	131.8	138.6	142.0	144.9	145.5	145.7	143.0	142.2	142.2	144.1	149.4	152.8	156.9	164.3
20,0°	141.8	150.6	155.3	158.1	158.8	158.1	154.9	151.4	150.6	151.4	154.7	154.7	157.5	163.7
22,5°	150.0	161.0	166.9	171.0	172.8	171.8	168.3	162.8	159.4	158.3	157.7	155.1	156.9	164.5
25,0°	154.7	167.3	174.9	180.8	183.7	184.1	180.8	174.3	168.8	165.1	160.6	157.1	157.9	164.7
27,5°	154.9	170.4	180.2	186.5	190.2	192.0	191.0	185.9	180.2	173.0	165.7	160.8	155.9	158.6
30,0°	151.0	167.9	181.6	191.8	195.1	197.1	197.5	194.1	188.8	181.2	173.2	164.1	157.3	158.8
32,5°	147.3	163.2	176.5	188.6	201.8	207.7	204.7	202.6	198.5	191.0	179.8	169.6	159.4	154.3
35,0°	140.0	159.4	177.1	188.3	193.7	206.9	219.6	214.7	206.7	200.0	189.8	175.3	162.4	154.5
37,5°	133.9	149.0	164.3	181.0	199.0	202.2	211.6	227.5	217.5	207.9	196.9	181.6	165.7	154.1
40,0°	121.4	144.1	162.8	178.3	183.9	201.6	218.1	223.6	234.9	218.8	205.7	188.3	167.1	151.6
42,5°	118.4	136.7	150.0	167.9	191.4	199.0	210.0	228.7	235.9	238.3	209.8	192.8	165.5	149.6
45,0°	107.5	125.7	147.1	173.9	190.4	192.6	215.3	224.3	248.1	243.9	223.0	191.8	165.9	144.7
47,5°	89.4	110.4	143.5	160.2	175.5	191.6	211.4	231.0	241.4	260.2	232.6	194.7	162.6	141.6
50,0°	83.7	103.7	124.1	160.8	170.6	191.4	211.6	230.2	249.6	260.4	251.0	204.1	161.8	136.3
52,5°	73.7	99.8	119.0	155.9	201.4	184.3	197.9	232.8	248.3	261.2	270.6	224.7	170.6	129.2
55,0°	63.9	86.7	113.7	151.4	207.9	211.4	202.4	221.2	245.9	266.5	270.4	239.6	177.9	136.9
57,5°	54.9	70.0	100.8	141.6	194.7	242.8	208.5	216.7	251.4	256.1	276.3	253.8	177.3	123.9
60,0°	43.7	61.6	90.6	130.2	147.9	219.2	226.1	225.3	242.6	237.9	264.7	259.6	178.8	108.2
62,5°	37.8	51.2	90.4	96.9	123.0	178.6	231.6	216.5	185.9	206.7	220.8	224.5	169.6	100.8
65,0°	33.7	45.9	78.4	90.8	133.0	177.7	193.0	172.8	162.2	126.5	144.3	173.7	169.2	104.9
67,5°	29.2	34.9	51.2	63.7	86.9	112.6	127.1	127.5	110.6	85.5	93.9	136.9	149.6	109.4
70,0°	25.1	27.3	32.9	43.1	50.2	71.6	75.3	79.2	69.2	73.3	67.3	106.1	116.3	92.0
72,5°	21.6	23.1	25.1	26.5	29.6	34.9	49.6	49.8	55.3	58.6	47.1	63.7	63.9	64.7
75,0°	15.9	17.3	20.8	21.4	23.3	25.3	29.6	36.7	39.2	40.6	38.4	38.8	35.7	46.1
77,5°	12.7	13.7	15.7	16.9	18.4	19.8	22.9	23.5	25.5	26.9	29.0	29.0	29.0	24.9
80,0°	9.8	10.6	11.4	12.9	13.9	14.9	16.9	17.1	18.2	19.4	18.4	19.8	20.6	19.0
82,5°	7.3	7.8	8.6	9.2	10.0	10.8	11.8	12.0	12.7	12.9	12.9	13.5	12.7	13.3
85,0°	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1	7.3	7.8	8.0	8.0	8.0	8.2	7.8	8.4
87,5°	2.4	2.7	2.7	2.9	3.1	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E51Y08ME EAN: 4058352856468	LP-Nummer 58931_145
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	196.3	201.2	205.1	209.4	213.6	217.7	220.2	222.6	225.1	228.3	231.0	231.6	232.8	233.0
5,0°	197.7	207.7	214.1	221.2	225.1	230.8	237.5	248.1	261.8	272.0	279.2	286.1	290.2	294.5
7,5°	188.6	200.4	215.3	225.9	236.5	254.7	268.3	283.4	291.4	305.1	324.0	337.3	344.7	341.6
10,0°	181.0	195.7	210.8	228.3	247.5	265.1	294.3	318.7	346.3	370.4	380.4	382.2	387.1	392.6
12,5°	180.2	199.4	216.5	230.2	256.7	277.3	294.3	333.8	357.9	365.9	380.2	399.3	410.4	401.8
15,0°	178.8	196.9	220.8	241.8	257.5	272.0	302.6	323.4	347.5	372.4	387.3	405.1	418.1	426.9
17,5°	176.5	190.4	208.1	227.7	251.6	265.1	297.7	317.7	347.5	377.7	401.4	426.5	459.7	479.3
20,0°	171.8	192.0	212.4	242.2	251.6	282.6	323.0	328.7	367.1	404.0	449.1	469.5	491.2	502.6
22,5°	176.9	196.7	223.2	253.8	276.7	295.7	328.1	351.2	386.3	457.3	492.8	523.0	517.5	522.2
25,0°	173.2	194.7	231.6	270.6	305.9	317.9	341.0	386.3	430.8	472.4	517.7	540.3	552.4	558.7
27,5°	170.6	192.4	237.9	307.5	349.8	368.5	385.3	434.2	475.5	523.2	555.0	566.1	614.4	640.7
30,0°	164.5	183.2	227.9	291.0	380.6	377.3	411.6	476.5	518.7	534.2	565.4	601.8	647.9	649.5
32,5°	158.3	177.7	209.2	265.3	337.5	338.3	409.1	502.0	548.3	579.3	608.3	657.7	686.7	673.8
35,0°	154.9	167.9	187.3	235.3	280.8	327.3	418.7	514.6	594.0	635.8	669.3	716.7	733.4	719.9
37,5°	153.2	162.4	175.9	214.7	269.4	337.1	427.3	508.1	602.4	678.3	729.7	772.4	773.8	741.8
40,0°	147.5	158.1	169.4	202.4	274.3	351.8	456.3	540.1	627.3	693.2	736.9	783.8	768.9	792.2
42,5°	142.6	155.7	168.6	201.2	282.2	373.4	489.3	560.3	625.2	689.7	716.7	754.0	786.8	747.5
45,0°	138.6	149.8	165.7	206.1	280.4	372.4	494.4	555.9	648.9	678.5	729.5	741.1	764.8	757.7
47,5°	135.7	144.1	167.7	204.7	272.8	363.6	474.6	546.1	636.0	674.4	718.9	731.3	744.4	723.6
50,0°	130.0	137.9	169.6	212.8	259.2	340.6	447.3	513.8	596.1	666.5	687.5	716.2	718.5	679.5
52,5°	121.8	129.4	161.0	207.7	256.1	319.1	403.4	493.8	585.6	636.5	659.5	686.0	685.6	657.1
55,0°	114.7	124.5	163.2	222.0	266.7	305.5	382.6	485.3	576.9	597.1	625.4	632.4	641.6	628.3
57,5°	105.1	118.2	150.6	208.5	251.0	309.8	344.9	471.8	528.7	557.5	567.1	608.7	599.9	604.8
60,0°	93.5	107.5	136.5	199.4	237.1	283.8	340.0	425.3	482.8	509.7	537.1	576.9	577.5	596.9
62,5°	82.0	99.2	131.0	174.7	205.1	241.0	303.0	386.5	447.7	442.6	488.7	540.1	557.9	566.9
65,0°	79.0	104.1	152.6	167.7	190.2	208.1	264.9	326.1	376.1	388.1	439.3	497.7	511.0	547.7
67,5°	74.5	97.7	157.1	178.1	165.1	173.2	221.8	271.0	313.2	342.8	391.4	449.1	447.9	486.1
70,0°	73.9	83.3	127.1	166.1	155.3	146.5	179.4	226.9	255.1	291.0	324.2	392.2	401.0	436.5
72,5°	49.2	47.5	83.9	115.3	118.6	116.5	133.0	181.6	190.2	217.5	259.4	302.8	319.4	364.2
75,0°	29.6	31.4	44.3	67.1	85.1	92.6	107.5	128.4	129.2	162.4	216.7	273.2	266.7	250.4
77,5°	24.3	25.3	29.8	42.6	58.8	66.5	79.2	89.8	91.8	116.9	156.5	205.1	193.4	169.0
80,0°	19.0	20.6	21.4	27.1	38.0	43.7	54.9	61.4	64.7	68.4	86.7	98.5	77.7	98.5
82,5°	16.1	15.5	14.5	17.3	23.1	28.4	34.1	39.0	41.6	41.4	41.6	40.0	33.9	35.7
85,0°	10.0	8.4	7.1	8.8	11.6	15.3	17.8	20.0	22.0	21.4	18.8	16.5	14.3	12.7
87,5°	3.1	3.3	2.7	2.9	3.9	4.7	6.1	7.8	7.8	7.3	6.7	6.5	6.5	6.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E51Y08ME EAN: 4058352856468	LP-Nummer 58931_145
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°	185°	190°	195°	200°	205°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	235.3	237.7	241.0	242.8	241.6	240.8	237.3	234.9	234.1	227.3	224.3	222.0	219.2	215.1
5,0°	292.2	284.7	280.4	280.2	280.2	280.4	280.2	274.7	261.2	251.2	241.6	235.5	231.8	227.3
7,5°	337.7	334.2	330.8	325.7	320.2	312.2	296.7	285.5	278.1	269.8	260.4	249.4	243.0	238.1
10,0°	385.5	377.7	367.9	353.0	348.1	333.2	317.5	306.5	286.9	273.8	263.6	251.4	241.0	234.9
12,5°	396.5	397.1	389.1	378.3	366.3	341.4	325.9	311.6	287.5	272.0	258.5	244.3	234.1	226.1
15,0°	437.7	454.0	454.0	436.1	415.1	395.9	375.3	348.3	321.0	295.7	281.2	262.4	237.5	219.2
17,5°	496.7	492.8	490.4	468.7	442.0	420.2	394.9	373.0	336.3	298.3	277.9	262.4	241.6	222.0
20,0°	509.9	516.5	499.3	486.7	478.1	451.8	414.0	381.8	342.8	312.6	299.6	269.8	231.2	213.6
22,5°	523.0	528.3	527.7	515.2	495.7	462.8	420.0	388.5	362.2	323.2	287.5	267.9	236.3	212.2
25,0°	591.8	571.6	554.8	525.0	505.0	494.0	474.6	427.1	372.0	328.3	300.6	259.8	224.7	200.8
27,5°	634.2	613.0	576.5	548.5	514.0	496.1	493.6	473.2	423.4	358.5	306.3	262.4	231.8	203.9
30,0°	622.2	609.5	620.1	577.7	564.4	545.0	479.7	439.7	412.4	357.3	304.0	260.6	227.3	200.6
32,5°	661.1	654.6	636.5	603.4	582.8	557.3	500.6	449.1	387.1	353.6	309.4	259.8	229.2	197.9
35,0°	685.4	639.3	638.5	577.9	562.0	492.2	441.8	404.6	361.6	339.8	303.6	254.9	221.0	195.5
37,5°	690.1	660.1	599.9	547.1	498.1	448.7	418.1	403.4	375.7	361.2	333.4	262.4	232.0	194.3
40,0°	724.4	662.4	580.1	520.8	462.0	438.5	417.9	408.5	398.3	366.5	346.7	262.6	226.9	186.3
42,5°	718.5	635.0	558.7	522.4	482.8	445.5	428.3	426.5	425.5	386.5	343.8	274.3	231.8	168.1
45,0°	697.5	603.2	563.4	521.8	490.6	464.6	437.7	435.9	424.2	405.9	333.6	288.9	221.8	144.1
47,5°	654.4	596.5	572.0	528.3	508.9	480.4	448.5	426.1	417.9	405.9	339.1	287.3	203.9	127.5
50,0°	642.0	607.3	586.9	547.7	519.5	489.3	481.0	440.6	418.5	398.9	336.7	268.9	180.6	114.5
52,5°	649.7	628.7	598.9	576.1	546.3	507.7	490.4	441.6	416.3	401.2	318.1	255.7	144.5	101.0
55,0°	618.7	641.6	620.3	597.9	605.4	548.3	494.0	451.2	421.8	390.0	303.2	237.3	111.8	88.4
57,5°	637.3	633.2	630.5	647.5	680.9	614.8	545.7	460.2	400.2	352.8	257.5	196.1	108.2	74.5
60,0°	637.9	649.7	655.0	732.6	722.4	645.4	548.9	436.5	369.8	302.4	219.0	136.9	89.0	64.1
62,5°	635.6	678.1	670.9	781.7	724.4	597.7	529.7	412.4	314.7	244.1	177.1	106.5	70.6	54.5
65,0°	621.4	656.9	717.5	825.4	684.4	539.7	497.1	378.3	282.2	193.2	140.0	86.1	64.9	50.2
67,5°	585.4	600.1	695.6	835.4	648.3	490.6	483.4	368.1	239.2	159.0	108.4	81.0	62.9	43.7
70,0°	510.8	559.9	645.6	745.4	561.4	494.8	476.9	379.3	255.9	158.6	93.5	72.2	52.4	34.7
72,5°	396.5	464.8	568.7	663.8	547.9	489.1	448.3	380.6	275.1	162.2	86.1	61.8	37.5	28.2
75,0°	283.4	345.7	487.3	543.6	476.7	434.2	388.5	315.3	204.5	90.0	57.7	48.4	25.3	22.9
77,5°	172.8	199.0	248.5	275.5	266.1	278.1	224.7	180.8	112.2	64.3	41.6	33.3	20.0	16.7
80,0°	98.7	99.8	99.1	82.4	82.0	96.9	72.4	55.1	47.7	29.0	24.1	21.6	15.9	10.4
82,5°	37.8	41.6	31.6	23.5	21.4	18.4	15.9	14.1	12.2	11.0	9.6	8.4	7.6	6.9
85,0°	12.0	12.0	12.0	12.0	11.4	10.8	9.8	8.8	8.0	6.7	5.9	5.1	4.7	4.3
87,5°	7.1	7.3	7.6	7.6	7.1	6.7	6.1	5.3	3.5	4.1	3.5	3.1	2.7	2.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E51Y08ME EAN: 4058352856468	LP-Nummer 58931_145
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	210°	215°	220°	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°	275°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	210.8	209.0	206.3	204.5	201.4	199.4	196.3	192.8	189.2	186.5	184.5	182.6	179.6	177.1
5,0°	223.4	220.8	213.6	205.1	197.3	190.0	184.5	181.4	179.8	179.0	177.5	176.7	174.5	172.4
7,5°	230.6	225.3	219.0	211.6	196.3	190.0	188.3	185.7	179.8	173.2	169.8	174.7	174.3	173.7
10,0°	232.4	227.9	226.7	218.1	198.8	189.8	178.3	171.2	170.2	169.8	170.4	168.8	170.2	165.1
12,5°	220.8	218.1	206.9	202.0	179.8	170.6	164.7	163.7	158.6	158.3	156.1	157.3	152.6	147.7
15,0°	209.4	203.9	196.9	184.5	165.1	159.6	149.0	149.6	148.8	146.5	143.9	143.2	139.8	128.8
17,5°	205.9	191.8	182.0	179.6	172.6	155.1	146.9	141.8	139.2	135.7	129.4	126.7	124.9	121.2
20,0°	199.2	184.9	176.9	171.6	168.8	161.2	151.6	142.4	134.9	126.3	121.4	118.8	119.0	111.0
22,5°	190.8	175.7	161.4	156.7	156.5	152.6	149.4	141.2	134.3	131.0	123.3	118.6	112.8	99.0
25,0°	182.8	165.9	152.6	143.7	138.4	134.1	136.1	132.6	127.7	132.4	124.5	116.3	107.1	97.1
27,5°	177.3	158.8	145.1	136.7	129.6	123.9	119.8	119.4	119.2	122.6	118.4	117.1	108.4	97.3
30,0°	172.8	154.3	142.8	130.8	122.8	115.9	111.0	114.5	116.9	112.2	114.7	114.3	107.5	100.4
32,5°	173.7	150.8	135.5	125.3	115.1	107.3	103.1	105.9	106.1	100.8	106.7	108.2	105.9	103.1
35,0°	165.1	138.8	127.5	113.5	105.5	98.4	94.7	94.3	97.3	92.4	95.5	104.5	105.9	100.8
37,5°	150.6	127.9	116.9	105.3	94.5	87.9	85.7	85.7	87.1	84.1	84.5	97.9	100.8	95.5
40,0°	135.3	116.7	105.9	93.9	84.7	78.2	76.3	78.2	79.8	76.9	77.5	84.9	95.9	90.8
42,5°	129.0	109.8	96.5	84.1	76.3	71.0	70.2	71.2	71.4	70.8	72.6	79.6	91.4	87.3
45,0°	121.2	102.0	90.0	76.9	70.2	66.1	64.9	64.9	65.3	66.3	69.4	73.3	82.8	80.4
47,5°	112.0	97.3	82.6	72.6	65.9	61.6	60.0	60.2	60.2	62.0	67.7	70.0	73.9	74.7
50,0°	100.2	89.4	76.1	66.3	61.4	57.1	55.3	54.5	55.3	56.9	61.8	63.3	68.4	65.7
52,5°	89.6	79.0	67.5	60.8	56.1	52.4	50.0	49.4	50.2	51.8	56.9	55.5	58.8	57.1
55,0°	77.3	68.2	59.6	54.5	51.0	47.7	45.3	44.7	45.3	46.9	49.4	50.8	50.6	52.2
57,5°	64.9	57.3	51.8	48.8	45.9	43.3	40.8	40.4	40.6	41.6	43.7	46.9	45.1	44.1
60,0°	56.1	48.4	45.3	42.4	40.6	38.4	36.7	36.1	36.3	36.9	38.6	41.0	40.8	39.0
62,5°	47.1	41.4	40.0	37.1	35.7	34.1	32.6	32.2	32.0	32.4	33.3	34.5	35.1	34.9
65,0°	40.2	34.7	33.3	32.4	31.2	30.0	29.2	28.6	28.2	28.6	29.0	30.2	30.2	28.4
67,5°	33.5	29.4	28.6	28.0	27.3	26.3	25.9	24.5	24.3	24.5	24.9	25.3	25.3	23.7
70,0°	27.8	24.7	24.1	23.7	23.3	22.9	22.4	21.0	20.8	21.0	21.2	21.8	21.0	20.2
72,5°	23.3	20.2	19.8	19.4	19.6	19.8	19.2	18.2	17.5	17.3	17.3	18.0	17.1	16.3
75,0°	17.8	16.5	15.7	15.5	15.9	16.5	16.3	15.1	14.7	14.3	14.1	14.1	13.5	13.3
77,5°	13.3	12.7	12.0	12.0	12.9	13.3	13.3	12.0	11.4	11.2	11.2	10.8	10.4	10.2
80,0°	9.6	9.2	8.8	8.8	9.4	10.0	9.8	9.2	8.6	8.4	8.4	8.0	7.3	6.7
82,5°	6.5	6.3	5.9	5.9	6.1	6.3	6.7	6.3	5.7	5.5	5.7	5.5	4.7	3.5
85,0°	3.9	3.7	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.7	2.9	2.9	2.4
87,5°	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E51Y08ME EAN: 4058352856468	LP-Nummer 58931_145
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	176.7	177.9	178.8	179.6	179.6	180.4	180.4	178.3	175.3	172.8	170.6	169.8	169.8	169.2
5,0°	170.2	169.2	169.0	168.1	167.7	165.1	156.1	148.4	142.8	140.0	138.4	137.9	136.3	135.3
7,5°	173.0	168.1	159.8	151.8	140.4	129.6	126.3	125.3	124.9	121.2	120.2	119.6	118.8	117.1
10,0°	159.6	156.3	147.7	130.6	124.9	122.6	120.8	116.9	112.6	109.6	108.8	107.7	106.7	106.7
12,5°	141.2	137.7	129.4	120.6	116.5	106.7	102.8	100.4	100.4	99.2	96.7	99.0	101.6	105.1
15,0°	124.9	119.6	110.4	103.3	90.2	87.7	85.9	85.1	85.9	88.2	92.6	98.6	103.9	108.8
17,5°	111.8	100.6	88.6	78.8	75.7	75.7	75.3	76.7	80.4	86.5	93.5	100.2	107.7	114.5
20,0°	94.3	84.3	77.5	72.6	69.4	67.7	69.0	72.4	77.7	84.7	92.4	101.2	110.4	119.2
22,5°	90.2	79.2	70.6	69.0	65.7	65.3	65.3	68.2	73.7	81.0	90.8	100.2	110.6	121.6
25,0°	86.7	76.1	71.6	69.4	65.3	62.6	62.0	63.7	69.2	77.3	86.9	97.3	108.6	121.8
27,5°	88.4	77.5	71.8	70.0	67.3	61.2	57.1	59.8	65.1	73.1	82.0	91.0	103.5	120.2
30,0°	89.6	77.7	73.5	71.0	66.5	59.8	56.9	57.5	61.4	71.8	78.4	84.7	96.1	110.8
32,5°	92.8	76.3	72.8	68.0	63.5	59.8	58.2	58.2	59.2	63.9	70.8	79.4	88.4	104.5
35,0°	86.7	75.9	71.6	63.9	63.5	60.4	60.4	58.8	57.5	58.2	64.5	77.5	81.8	98.4
37,5°	82.4	78.8	72.0	64.5	62.4	60.8	61.4	63.5	57.7	53.7	56.5	66.1	77.1	89.4
40,0°	81.4	77.3	73.3	66.7	61.8	58.2	58.0	60.8	58.4	53.3	55.3	60.8	76.9	79.8
42,5°	78.6	70.8	71.6	65.3	61.4	58.8	57.1	58.4	62.4	64.3	56.9	58.2	68.2	76.5
45,0°	71.0	65.9	65.1	59.6	59.0	58.0	55.7	58.4	68.0	68.4	52.2	51.8	59.2	67.7
47,5°	65.3	61.4	58.8	56.3	53.1	48.6	58.2	68.4	68.2	57.5	50.0	48.0	51.2	64.7
50,0°	58.6	59.4	55.1	52.2	49.6	52.4	66.3	81.4	61.0	48.4	42.9	37.1	42.4	51.4
52,5°	51.4	53.3	50.6	48.4	47.3	61.0	74.9	66.1	48.4	40.6	34.9	31.8	40.6	43.5
55,0°	44.7	46.5	45.3	44.1	55.1	71.4	65.9	56.3	40.4	31.6	31.2	34.1	39.8	38.6
57,5°	39.8	39.8	39.2	40.4	46.7	51.8	49.0	41.4	34.7	29.4	28.0	30.0	33.5	31.4
60,0°	34.7	34.1	34.1	33.9	35.5	33.5	32.4	32.0	30.0	29.2	26.5	25.3	25.7	29.2
62,5°	30.2	29.2	28.8	29.2	26.5	25.1	25.3	23.3	23.7	22.9	23.9	22.2	21.6	23.7
65,0°	26.7	26.3	24.3	24.3	23.5	22.2	20.8	21.4	20.2	19.8	21.4	19.6	20.2	21.4
67,5°	23.5	22.7	22.0	21.2	21.0	19.0	19.2	18.6	17.8	17.8	22.0	18.6	19.2	20.0
70,0°	19.4	19.6	19.2	18.4	17.5	16.7	16.1	15.9	15.9	16.5	19.8	17.5	18.0	18.6
72,5°	16.1	16.3	16.1	15.1	14.7	14.5	14.1	14.1	14.3	14.9	15.9	15.7	15.9	16.3
75,0°	13.1	13.3	13.3	12.4	12.4	12.2	12.2	12.2	12.4	12.9	13.3	13.5	13.9	14.1
77,5°	10.0	10.6	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4
80,0°	7.1	7.8	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.6	8.8
82,5°	4.5	5.7	5.3	5.3	5.3	5.5	5.7	5.7	5.9	6.1	6.1	6.3	6.5	6.7
85,0°	2.9	3.1	3.3	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.1	4.3	4.5	4.5	4.5	4.7
87,5°	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E51Y08ME EAN: 4058352856468	LP-Nummer 58931_145
---	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	350°	355°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm				
0,0°	200.4	200.4	0.3	0.3
2,5°	168.6	167.9	2.4	2.7
5,0°	134.5	133.7	4.8	7.5
7,5°	115.3	113.5	7.3	14.8
10,0°	107.3	107.3	9.9	24.7
12,5°	107.5	110.2	12.2	36.9
15,0°	113.3	116.7	14.9	51.8
17,5°	120.8	125.5	17.6	69.4
20,0°	127.5	134.1	20.6	90.0
22,5°	132.2	140.8	23.7	113.6
25,0°	134.3	144.7	27.0	140.6
27,5°	132.0	142.8	30.9	171.5
30,0°	125.5	138.6	33.9	205.4
32,5°	125.1	135.7	36.8	242.2
35,0°	115.9	126.9	38.9	281.1
37,5°	109.4	122.2	41.1	322.3
40,0°	97.1	109.0	43.3	365.6
42,5°	87.7	103.3	45.3	410.9
45,0°	76.1	92.0	46.9	457.9
47,5°	65.9	80.0	47.9	505.7
50,0°	57.1	70.6	48.6	554.3
52,5°	48.8	56.9	49.2	603.5
55,0°	44.5	51.0	49.8	653.4
57,5°	36.1	44.3	49.8	703.1
60,0°	30.6	36.9	48.9	752.0
62,5°	25.9	31.8	46.3	798.4
65,0°	23.5	27.5	43.5	841.8
67,5°	21.2	23.5	39.4	881.2
70,0°	19.2	20.4	35.2	916.3
72,5°	16.7	17.5	29.9	946.3
75,0°	14.5	15.1	23.8	970.0
77,5°	11.6	12.0	15.3	985.4
80,0°	9.0	9.4	7.8	993.2
82,5°	6.7	6.9	3.8	997.0
85,0°	4.7	4.9	2.0	999.1
87,5°	2.4	2.4	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E51Y08ME EAN: 4058352856468	LP-Nummer 58931_145
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	15540	122.7	130.2	126.4
95	241	252	14745	115.1	122.2	118.6
90	229	250	14010	108.3	114.8	111.6
85	216	248	13215	101.1	107.2	104.2
80	203	246	12420	94.2	99.8	97.0
75	190	243	11624	87.4	92.6	90.0
70	178	241	10890	81.3	86.1	83.7
65	165	238	10095	74.7	79.2	77.0
60	152	235	9300	68.3	72.3	70.3
55	140	232	8565	62.5	66.2	64.4
50	127	229	7770	56.1	59.6	57.8
45	114	225	6975	50.0	53.0	51.5
40	102	221	6240	44.5	47.1	45.8
35	89	216	5445	38.7	40.9	39.8
30	76	210	4650	32.9	34.7	33.8
25	63	203	3854	27.2	28.8	28.0
20	51	195	3120	22.1	23.3	22.7
15	38	184	2325	16.7	17.5	17.1
13	33	179	2019	14.7	15.4	15.0