

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779115C01AA
EAN: 4058352850800

LP-Nummer
59236_26



Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL61
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Ta = 10 °C
Nettolichtstrom = 111360 lm
Systemleistung = 916.8 W
Lichtausbeute = 121.5 lm/W

Seriendokumentation
21.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C185-5

C190-10

C270-90

Imax: 924 cd/klm

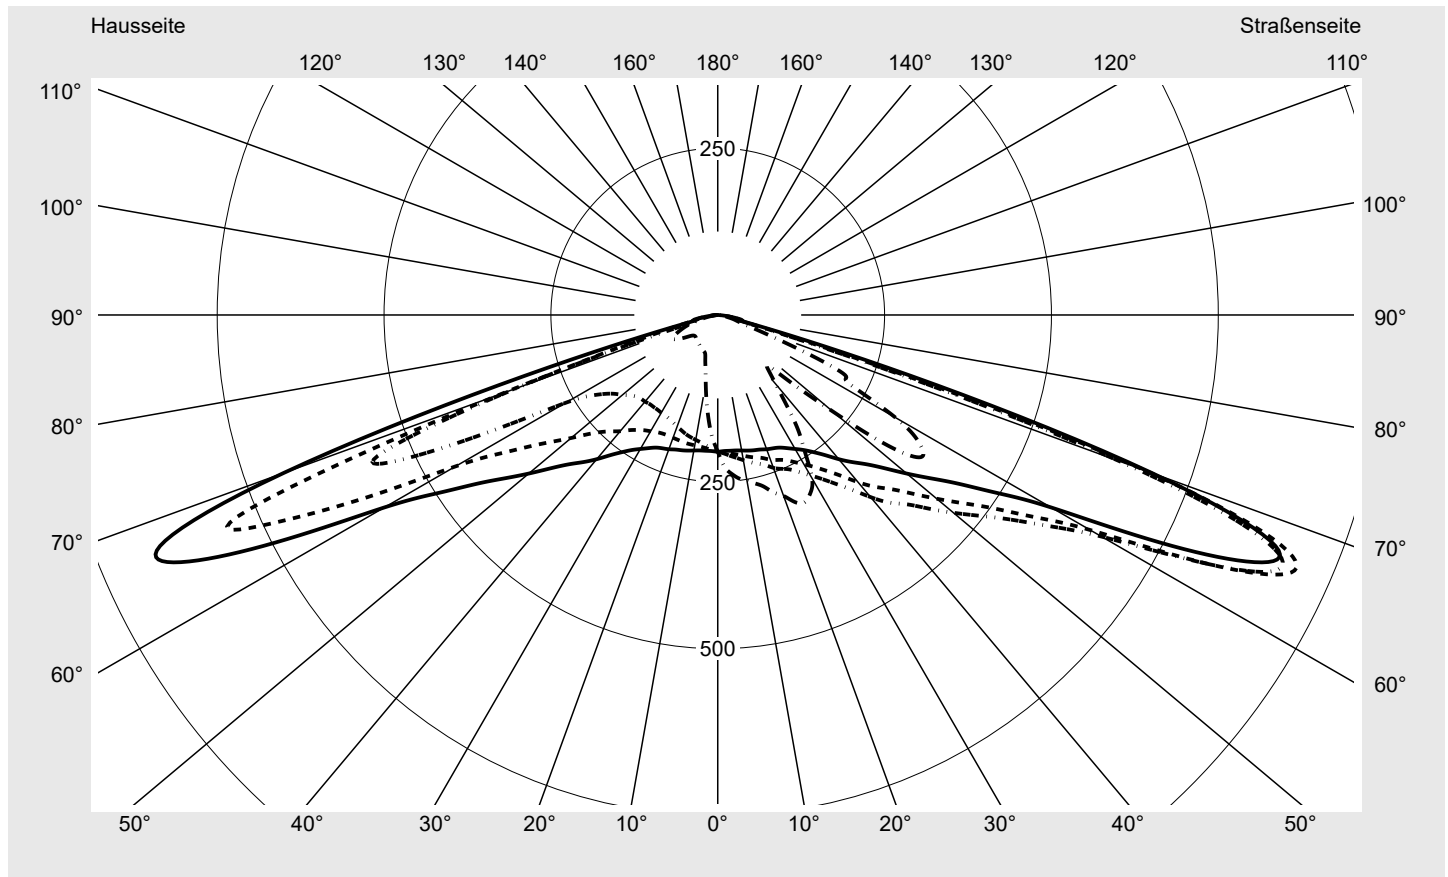

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	692.3
Imax 80°	30.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115C01AA EAN: 4058352850800	LP-Nummer 59236_26
-----------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

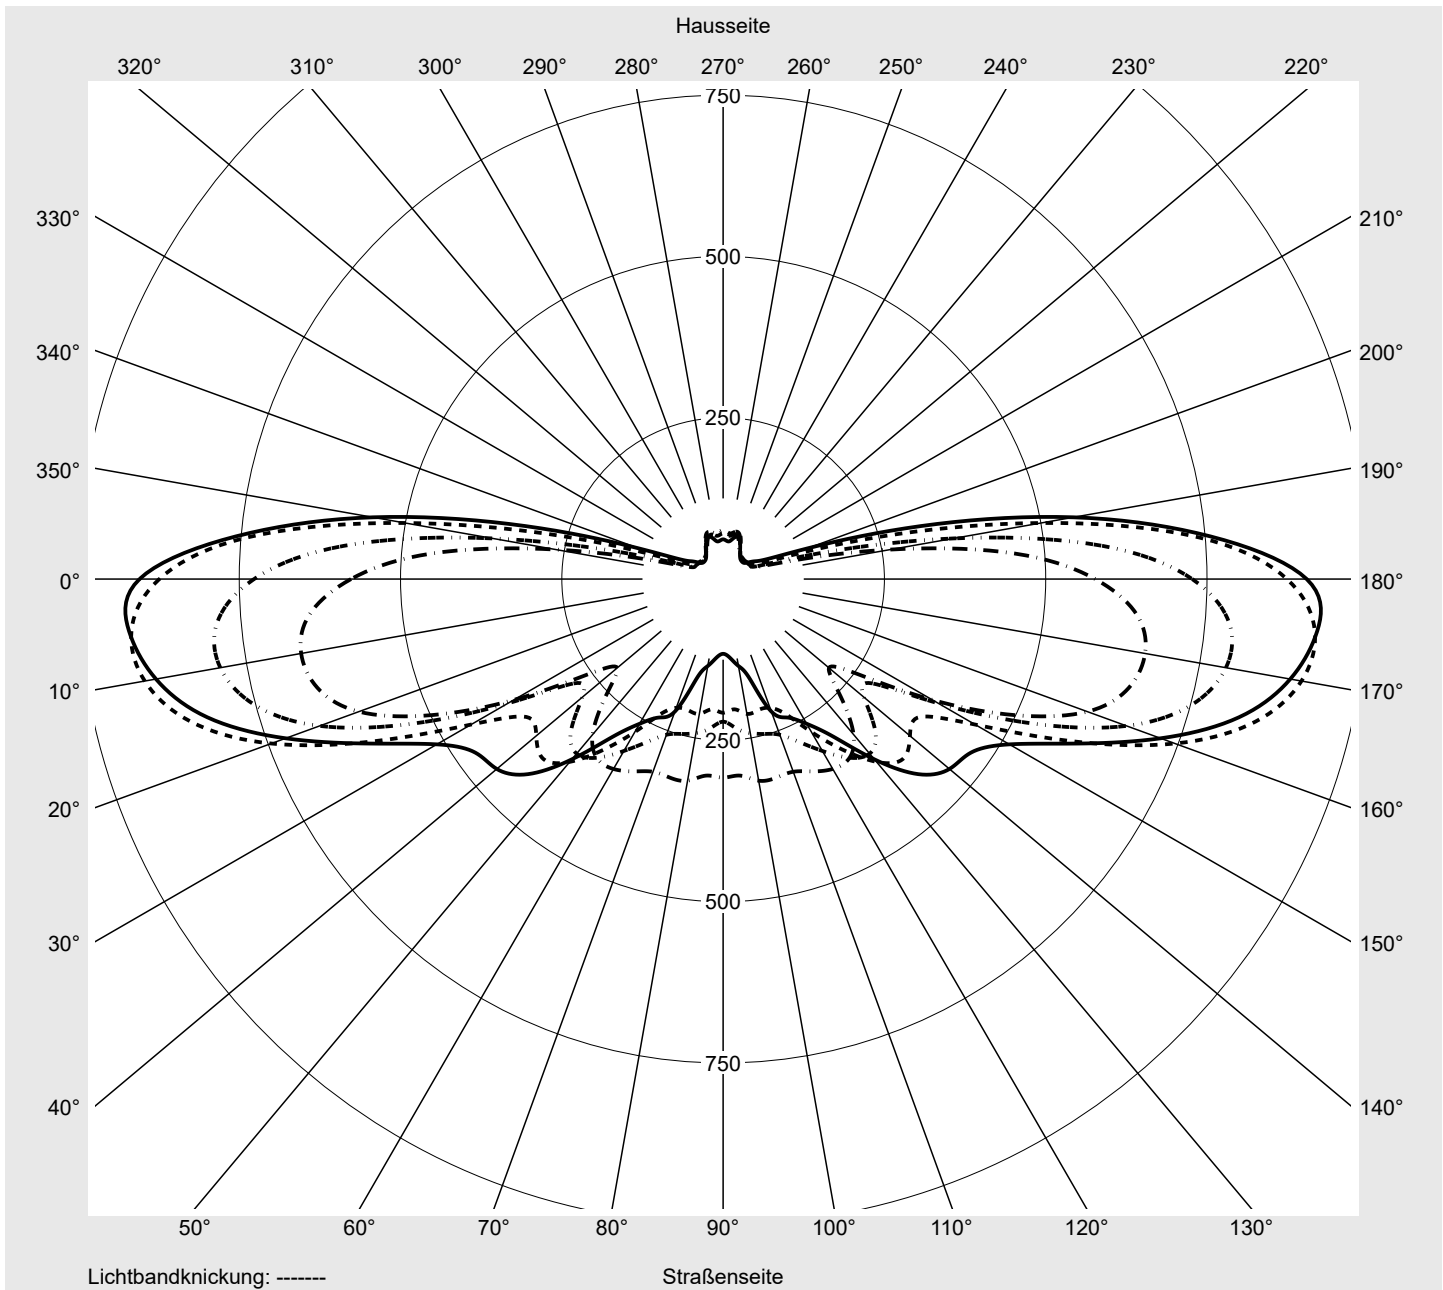

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115C01AA EAN: 4058352850800	LP-Nummer 59236_26
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8
2,5°	204.1	205.9	207.6	209.4	211.0	212.6	214.0	215.5	216.8	218.0	219.2	220.1	221.1
5,0°	204.3	208.1	211.7	215.1	218.3	221.3	224.0	226.5	228.6	230.5	232.2	233.5	234.7
7,5°	204.7	210.6	216.0	220.8	225.0	228.8	232.0	234.9	237.1	239.0	240.7	242.0	243.1
10,0°	206.2	213.9	220.8	226.7	231.6	235.7	239.0	241.6	243.4	245.1	246.3	247.5	248.5
12,5°	208.1	217.6	225.8	232.8	238.2	242.2	245.2	247.4	249.0	250.5	251.6	252.7	253.8
15,0°	209.8	221.1	230.6	238.4	244.1	248.1	251.0	253.2	254.7	256.3	257.5	258.9	260.4
17,5°	211.4	224.8	235.6	244.3	250.3	254.1	257.1	259.4	261.3	263.4	265.0	266.9	268.9
20,0°	214.1	230.8	243.7	252.6	257.5	260.6	263.4	265.7	268.2	270.9	273.6	276.5	279.0
22,5°	216.2	235.1	249.5	259.0	263.9	267.5	270.6	273.8	276.7	280.5	284.6	288.8	292.0
25,0°	219.3	240.0	255.4	265.5	271.3	275.6	279.2	282.8	286.7	291.7	297.1	302.3	305.5
27,5°	224.9	248.4	265.4	276.0	282.4	286.8	290.4	294.3	299.5	305.6	311.0	314.3	315.2
30,0°	231.8	258.3	277.3	288.5	295.5	300.5	304.4	308.1	312.6	317.6	320.2	319.2	314.6
32,5°	240.0	270.2	291.6	303.6	311.4	317.0	321.3	325.1	327.0	326.0	322.4	315.3	304.8
35,0°	251.0	285.3	309.0	322.8	331.8	337.8	341.8	343.9	340.7	330.8	318.4	305.6	290.0
37,5°	264.8	303.9	330.0	345.6	355.4	362.0	364.9	361.5	349.7	331.0	310.0	292.0	270.3
40,0°	282.0	327.0	356.1	372.8	383.3	389.8	391.1	379.8	355.4	325.3	296.0	267.5	238.5
42,5°	299.1	349.3	381.5	400.1	410.6	416.3	412.2	389.5	350.3	306.4	265.4	228.3	197.1
45,0°	316.6	369.4	401.3	419.1	428.3	430.6	416.6	381.3	333.5	281.9	233.9	194.2	165.1
47,5°	340.2	396.4	429.6	445.6	453.0	449.8	423.6	375.7	317.5	257.6	204.8	168.1	148.1
50,0°	369.6	428.3	461.1	474.4	477.4	463.0	422.5	363.0	295.4	230.2	181.3	159.0	162.0
52,5°	401.9	463.3	494.2	504.2	500.7	470.9	414.9	342.7	265.8	202.0	174.5	186.1	216.1
55,0°	441.1	505.3	534.1	538.4	524.1	476.3	403.0	316.4	233.2	186.7	198.5	241.5	284.7
57,5°	496.4	564.0	588.7	584.0	554.2	482.5	388.1	284.4	206.9	201.3	252.0	305.4	339.5
60,0°	576.7	644.3	664.1	651.1	600.9	499.1	374.5	259.3	214.2	257.9	314.6	339.9	339.9
62,5°	727.1	787.6	791.4	752.3	665.5	530.0	385.4	281.8	285.1	333.6	353.2	337.8	307.7
65,0°	873.9	920.6	910.3	854.1	745.2	594.1	451.0	372.6	378.1	394.2	369.9	322.8	273.7
67,5°	904.6	924.4	892.6	827.7	721.6	603.3	512.4	469.0	457.9	427.6	364.8	298.4	259.0
70,0°	692.3	683.4	640.8	616.3	574.3	530.6	499.4	482.0	461.6	395.0	327.5	275.1	237.3
72,5°	304.0	238.3	203.0	260.5	362.4	384.3	380.7	369.4	325.3	266.7	227.4	180.7	147.1
75,0°	64.8	47.4	44.1	55.4	144.8	194.0	196.1	169.5	92.1	70.4	94.1	71.8	61.3
77,5°	36.5	33.7	33.3	31.6	45.4	59.9	56.3	31.9	26.4	27.1	33.5	31.7	28.1
80,0°	30.4	27.3	26.5	25.1	23.1	23.0	20.7	17.5	16.7	16.2	16.3	19.2	19.4
82,5°	16.5	15.6	16.7	16.1	13.7	12.7	11.6	10.0	9.6	9.3	8.7	9.1	10.2
85,0°	6.6	6.6	7.3	7.3	6.4	5.7	5.0	4.6	4.2	3.8	3.5	3.2	3.1
87,5°	2.2	2.3	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115C01AA EAN: 4058352850800	LP-Nummer 59236_26
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8
2,5°	222.0	222.8	223.4	224.0	224.3	227.3	202.3	200.6	198.8	197.0	195.2	193.6	192.1
5,0°	235.9	236.9	237.7	238.2	238.6	238.9	200.4	196.6	192.6	188.6	184.7	181.0	177.5
7,5°	244.1	244.8	245.4	245.9	246.3	247.2	198.9	192.9	186.6	180.5	174.3	168.5	162.8
10,0°	249.5	250.1	250.7	251.1	251.6	252.1	198.3	190.0	181.6	173.1	164.7	156.5	148.6
12,5°	254.9	255.9	256.5	257.0	257.6	258.5	198.0	187.5	176.9	166.2	155.4	144.9	134.5
15,0°	261.9	263.3	264.4	265.2	266.0	266.2	197.5	184.7	171.8	159.0	146.2	133.6	121.7
17,5°	271.0	273.0	274.7	275.9	276.8	278.8	196.5	181.1	165.7	150.7	135.6	121.7	109.2
20,0°	281.5	283.8	286.0	287.6	288.8	288.5	195.8	177.8	159.7	141.9	125.1	110.6	98.7
22,5°	294.3	296.3	298.4	300.3	301.5	303.6	195.4	174.3	153.3	132.9	114.7	100.2	87.9
25,0°	306.5	306.1	306.6	307.9	308.7	309.1	196.0	171.7	147.3	124.8	105.3	89.2	76.0
27,5°	312.0	306.2	303.2	303.4	303.1	300.7	197.9	169.9	141.7	116.5	94.3	76.2	68.3
30,0°	305.5	293.7	287.1	285.4	282.4	282.6	201.2	169.1	137.0	108.7	81.8	68.5	65.3
32,5°	289.9	273.0	262.8	257.1	249.5	243.0	204.8	168.2	131.9	98.7	72.2	65.3	63.6
35,0°	268.4	245.7	231.9	220.0	208.5	209.7	210.4	168.0	126.5	87.6	66.8	63.4	62.1
37,5°	242.5	214.8	198.3	180.4	168.5	167.6	217.5	168.0	118.2	76.7	63.6	61.4	60.4
40,0°	206.1	177.7	162.1	141.9	133.3	135.1	227.3	169.5	107.3	68.2	60.9	59.3	58.5
42,5°	170.8	149.5	133.4	119.3	114.5	113.1	236.5	170.2	97.2	63.0	58.3	57.1	56.4
45,0°	145.3	128.7	118.9	111.2	108.8	108.8	248.1	172.9	92.0	60.1	56.3	55.1	54.2
47,5°	142.0	138.1	139.0	141.9	143.6	153.7	264.5	178.3	89.3	58.1	54.7	53.4	52.4
50,0°	178.8	195.0	206.9	220.9	226.9	224.5	286.8	186.2	88.9	56.5	53.1	51.7	50.8
52,5°	247.7	273.0	293.1	311.6	317.7	321.5	311.7	194.2	88.9	55.1	51.5	50.2	49.2
55,0°	320.9	344.4	359.9	372.8	371.0	371.4	343.0	206.1	91.2	54.2	50.0	48.7	47.8
57,5°	355.1	358.8	363.7	367.9	359.6	358.6	386.1	224.8	96.0	53.6	48.6	47.1	46.5
60,0°	328.9	317.8	318.6	317.3	305.8	307.7	453.8	263.3	108.8	54.4	47.4	46.0	45.4
62,5°	278.5	256.8	248.5	242.4	232.3	221.1	590.3	362.7	154.6	61.6	47.4	45.6	44.5
65,0°	231.6	212.4	210.3	212.2	202.7	207.2	740.4	500.4	255.9	94.5	53.9	47.0	43.6
67,5°	236.9	218.5	160.4	136.8	122.6	115.9	758.3	551.2	317.3	138.6	70.9	54.8	43.8
70,0°	212.7	183.9	65.2	48.9	46.2	50.5	337.4	322.6	227.0	124.9	74.3	60.0	45.2
72,5°	128.8	109.5	39.2	34.3	33.8	31.2	126.8	73.2	68.7	66.6	49.6	46.1	37.0
75,0°	60.8	58.1	29.6	25.8	25.1	24.1	57.8	34.5	34.5	35.0	31.4	29.8	27.8
77,5°	27.9	27.5	20.6	18.4	17.7	15.6	32.8	27.6	25.4	24.2	22.8	21.4	20.4
80,0°	15.8	14.4	12.7	11.6	10.7	10.4	27.2	20.6	17.6	16.6	16.8	14.6	13.9
82,5°	8.2	7.7	6.9	6.4	5.9	5.7	15.1	12.9	10.8	10.2	12.6	8.6	8.3
85,0°	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.5	6.7	5.9	5.4	4.9	5.2	4.3	4.0
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115C01AA EAN: 4058352850800	LP-Nummer 59236_26
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	0.3	0.3
2,5°	190.7	189.5	188.2	187.3	186.4	185.7	185.3	184.9	184.7	184.2	184.4	2.4	2.7
5,0°	174.2	171.1	168.2	165.7	163.5	161.5	160.0	158.7	158.0	157.2	157.1	4.8	7.5
7,5°	157.4	152.4	147.7	143.5	139.8	136.6	134.0	132.1	130.6	129.5	129.2	7.0	14.6
10,0°	141.0	133.8	127.2	121.6	116.8	112.7	109.5	107.0	105.2	104.0	103.6	9.1	23.6
12,5°	124.9	116.3	108.4	101.9	96.7	92.6	89.5	87.2	85.7	84.7	84.4	11.1	34.7
15,0°	111.0	101.7	94.1	87.9	83.1	79.5	76.8	74.9	73.4	72.5	72.2	13.1	47.8
17,5°	98.8	89.9	81.4	74.6	69.9	66.9	65.0	63.8	62.9	62.3	62.1	15.1	62.9
20,0°	88.4	77.5	70.9	67.1	64.5	62.6	61.2	60.2	59.5	59.0	58.8	17.3	80.2
22,5°	76.3	69.9	66.6	64.8	63.1	61.6	60.2	59.1	58.3	57.7	57.4	19.6	99.8
25,0°	69.3	66.4	65.2	64.1	62.8	61.4	60.0	58.7	57.7	56.9	56.6	22.0	121.8
27,5°	65.8	64.8	64.3	63.8	62.9	61.7	60.1	58.5	57.1	56.0	55.5	24.3	146.0
30,0°	64.3	63.9	63.8	63.7	63.1	61.8	59.7	57.6	55.7	54.4	53.7	26.3	172.3
32,5°	63.0	63.0	63.3	63.3	62.5	60.8	58.6	56.5	54.5	52.9	52.1	28.1	200.4
35,0°	61.7	61.9	62.1	61.9	61.1	59.8	58.0	56.0	54.2	52.6	51.7	29.6	230.1
37,5°	60.1	60.2	60.2	60.2	59.8	58.9	57.1	55.0	53.0	51.3	50.3	31.0	261.1
40,0°	58.2	58.0	58.2	58.3	58.3	57.1	55.3	53.4	51.5	49.8	48.8	32.2	293.3
42,5°	55.8	55.8	56.0	56.3	55.9	54.8	53.5	52.1	50.5	48.8	47.7	33.2	326.5
45,0°	53.7	53.6	53.8	53.6	53.2	52.8	52.1	51.0	49.6	47.8	46.7	34.0	360.6
47,5°	51.9	51.7	51.5	51.0	51.2	51.2	50.9	50.5	49.3	47.6	46.6	36.3	396.9
50,0°	50.2	49.9	49.1	49.1	49.6	49.9	50.6	50.8	50.1	48.8	47.9	40.4	437.3
52,5°	48.7	48.0	47.6	47.7	48.4	49.9	51.9	53.2	52.9	52.1	51.7	45.7	483.0
55,0°	47.1	46.4	46.5	46.8	48.1	51.1	55.5	58.0	57.9	58.0	58.3	51.3	534.3
57,5°	45.5	45.2	45.8	46.5	48.8	54.1	61.2	64.5	63.9	64.7	65.9	55.9	590.2
60,0°	44.1	44.2	44.9	46.4	50.2	58.1	68.0	71.4	69.3	70.6	72.8	60.0	650.3
62,5°	43.1	43.1	44.1	46.7	52.3	62.6	73.9	76.1	72.0	73.2	75.8	66.5	716.7
65,0°	42.0	41.8	43.2	46.8	53.8	64.8	75.3	75.0	68.6	68.4	70.7	75.8	792.5
67,5°	40.0	39.9	41.4	45.6	52.8	62.1	68.9	66.5	59.7	59.6	61.6	78.1	870.6
70,0°	37.0	36.6	38.1	41.7	48.1	56.1	61.3	58.0	51.5	50.7	52.3	62.2	932.8
72,5°	31.9	31.2	32.8	36.8	42.3	48.1	50.6	46.7	40.8	39.7	41.0	35.6	968.4
75,0°	25.9	25.7	27.4	30.7	34.5	36.9	36.2	32.6	28.4	27.5	28.4	15.4	983.8
77,5°	19.9	19.9	20.7	22.3	24.1	25.7	25.4	22.7	20.1	19.4	20.0	7.4	991.2
80,0°	13.4	13.2	13.7	14.6	14.9	15.2	14.8	13.1	11.7	11.3	11.4	4.7	995.9
82,5°	7.9	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.1	6.1	5.5	5.4	5.4	2.6	998.5
85,0°	3.6	3.4	3.1	2.9	2.6	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	1.1	999.6
87,5°	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115C01AA EAN: 4058352850800	LP-Nummer 59236_26
-----------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 10°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	111360	916.8
95	233	251	105759	838.6
90	215	248	100202	771.6
85	199	245	94770	712.7
80	183	242	88980	653.5
75	169	239	83559	601.9
70	155	236	77951	551.2
65	142	233	72527	504.2
60	129	229	66939	457.6
55	116	225	61075	411.7
50	104	221	55683	368.4
45	92	217	49946	326.3
40	81	212	44532	287.6
35	70	207	39010	248.9
30	59	201	33308	210.4
25	49	194	28057	176.2
20	38	184	22070	138.7
15	28	173	16580	104.9
10	18	157	10918	71.2
5	9	132	5690	41.3
1	2	77	1542	16.8

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	---	---	---	---
95	---	---	---	---
91	215	248	96690	766.2
90	211	247	95486	751.3
85	194	244	90098	688.6
80	179	241	84950	633.8
75	164	238	79466	579.1
70	151	235	74426	531.9
65	137	232	68817	481.9
60	125	228	63827	439.2
55	113	224	58529	396.7
50	101	220	53299	354.6
45	89	216	47660	312.6
40	78	211	42364	274.4
35	67	205	36973	235.8
30	57	199	31861	201.4
25	47	192	26627	167.4
20	37	184	21273	133.8
15	27	172	15857	100.3
10	18	157	10815	70.4
5	8	127	5053	37.5
1	2	77	1530	16.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115C01AA EAN: 4058352850800	LP-Nummer 59236_26
-----------------------------------	---	------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	siteco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	111360.0	916.8
25.0	96910.0	769.0