

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779115H01AA
EAN: 4058352813522

LP-Nummer
59257_34



Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL33T mit Back Light Control
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Ta = 10 °C
Nettolichtstrom = 80050 lm
Systemleistung = 917.8 W
Lichtausbeute = 87.2 lm/W

Seriendokumentation
21.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C240-60


C245-65

C270-90

Imax: 1827 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

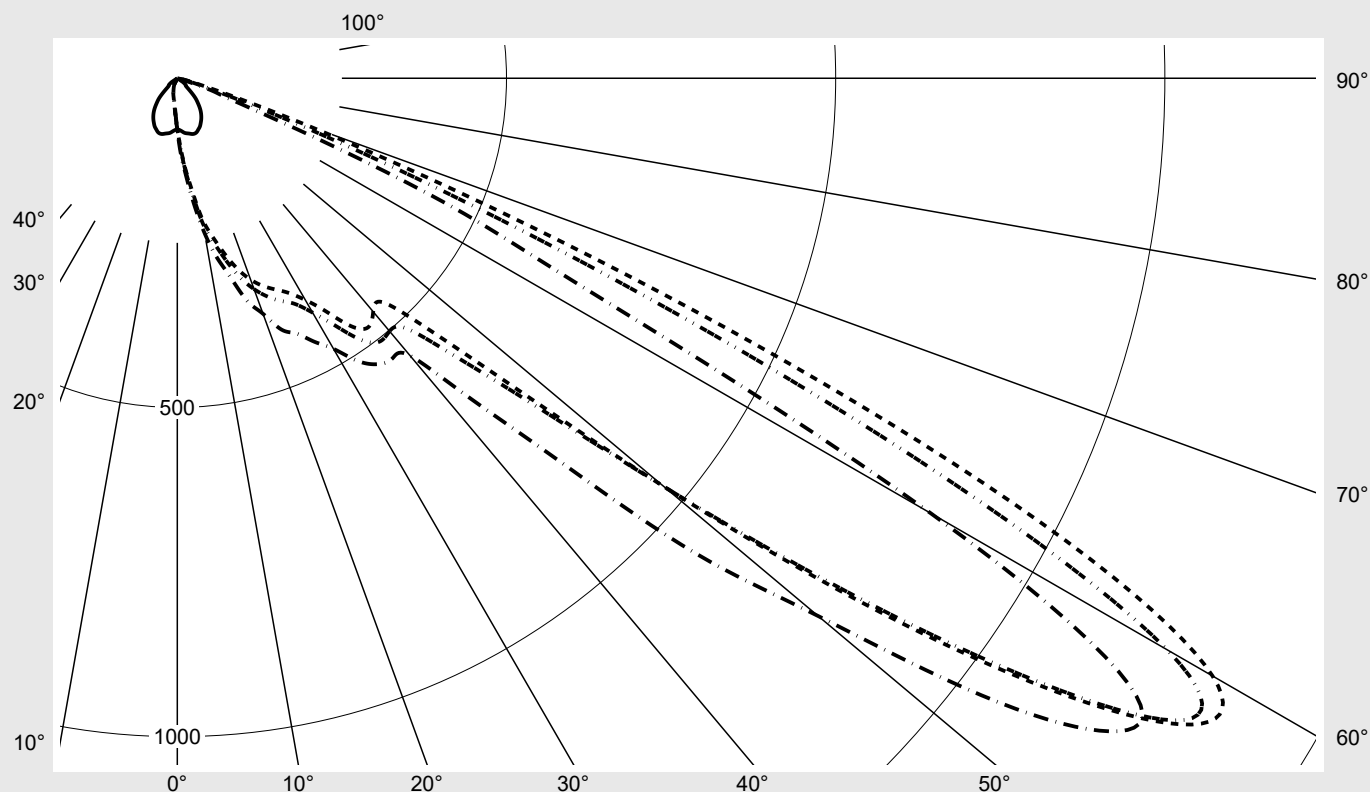

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
Imax 70° 279.0
Imax 80° 8.4
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115H01AA EAN: 4058352813522	LP-Nummer 59257_34
-----------------------------------	---	------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **KMK 50°**

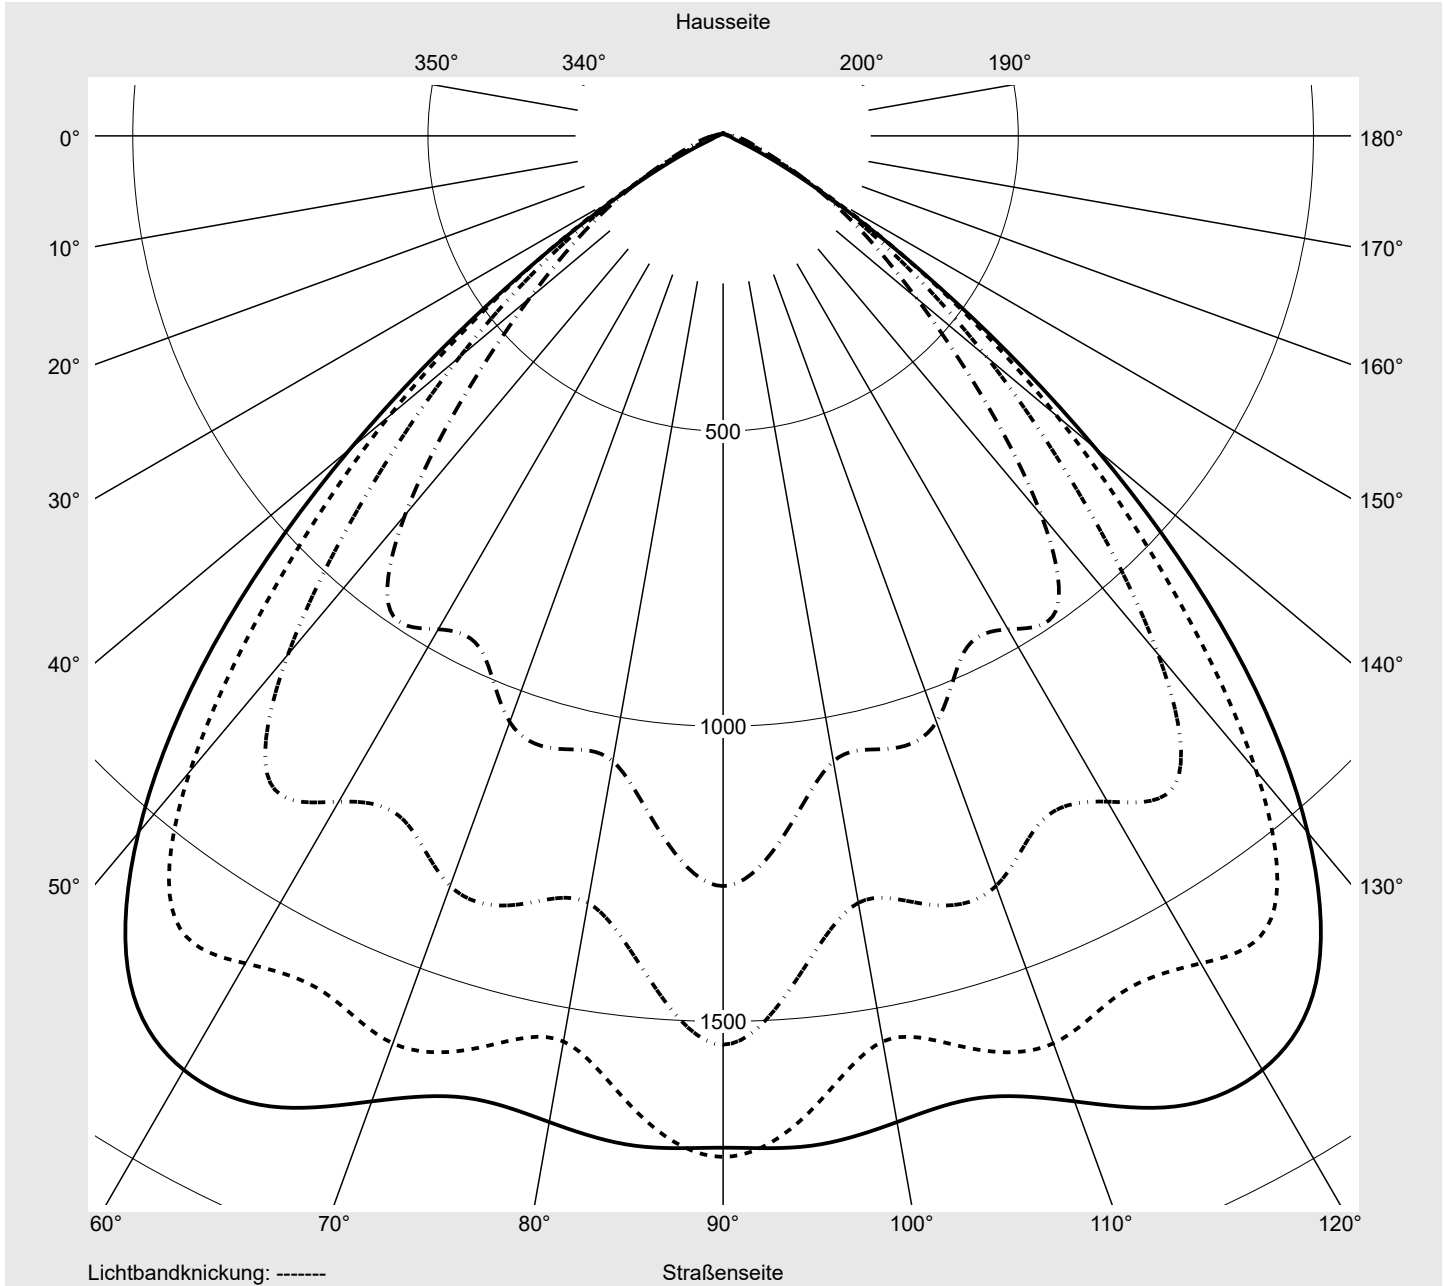

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115H01AA EAN: 4058352813522	LP-Nummer 59257_34
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
2,5°	78.7	80.9	83.2	85.5	87.9	90.2	92.5	94.7	96.8	98.7	100.3	101.7	103.0
5,0°	81.0	85.9	91.1	96.3	101.7	106.8	111.9	116.8	121.5	125.9	130.1	133.8	137.2
7,5°	83.6	90.4	97.6	104.4	111.3	118.8	126.6	134.7	143.3	151.5	159.2	166.0	172.2
10,0°	85.0	93.4	102.2	112.3	123.9	136.3	148.9	161.9	174.6	186.3	197.0	206.8	216.2
12,5°	86.2	97.0	109.7	124.0	139.3	153.7	167.4	181.9	196.5	209.8	222.6	234.9	246.2
15,0°	87.7	100.9	115.8	132.0	147.8	163.1	179.8	198.2	215.3	231.3	246.7	261.5	275.2
17,5°	88.0	102.5	118.7	135.8	153.7	172.9	193.3	214.9	234.3	252.0	269.1	287.2	303.4
20,0°	86.8	102.5	120.0	138.8	159.2	181.7	205.9	229.0	248.3	266.7	286.7	307.2	325.5
22,5°	83.9	100.7	120.4	141.0	164.1	189.7	215.0	237.4	256.5	277.2	300.0	322.1	341.6
25,0°	81.0	98.7	119.7	142.3	167.0	193.6	218.5	239.8	261.7	285.3	309.5	332.5	354.2
27,5°	76.9	95.7	117.1	139.7	166.5	194.0	219.3	243.3	269.3	294.6	319.1	343.8	367.8
30,0°	72.6	91.8	112.3	135.8	164.6	194.3	222.7	251.6	282.1	309.9	335.5	362.4	388.9
32,5°	67.8	86.4	106.5	131.5	162.4	194.6	227.9	264.7	300.0	331.7	362.1	391.8	419.5
35,0°	62.3	79.9	100.0	125.5	156.6	193.0	233.1	277.3	318.4	357.3	393.6	428.5	459.5
37,5°	55.6	72.4	91.9	115.7	146.8	186.9	232.5	279.5	321.6	359.8	398.6	438.8	476.6
40,0°	48.1	63.8	82.2	103.6	133.9	179.0	230.4	276.2	310.9	343.2	379.9	420.0	462.9
42,5°	40.4	54.7	72.1	93.1	124.1	172.2	230.8	276.5	306.8	338.3	375.1	415.2	461.2
45,0°	28.5	39.1	53.5	74.9	107.3	161.3	226.4	277.5	311.4	364.8	435.7	495.8	538.7
47,5°	18.6	24.9	34.6	51.9	82.5	136.2	207.9	274.8	342.6	448.9	583.6	675.7	696.9
50,0°	16.9	24.4	35.1	48.6	70.6	115.0	191.5	295.6	427.8	615.6	838.2	982.4	965.1
52,5°	15.3	22.9	34.0	45.1	62.8	106.6	198.7	364.0	582.7	847.4	1146.7	1337.5	1302.2
55,0°	11.5	16.8	24.5	31.4	47.2	96.7	214.4	437.6	738.2	1063.3	1405.4	1618.5	1618.5
57,5°	8.2	10.7	14.5	18.4	31.5	79.5	202.9	448.3	823.7	1220.9	1540.7	1751.0	1827.0
60,0°	6.7	7.8	9.8	12.7	21.9	56.1	149.1	361.7	748.8	1177.8	1460.2	1699.7	1815.7
62,5°	6.1	6.9	8.4	10.6	15.5	34.4	88.1	222.4	499.7	869.7	1119.1	1425.2	1522.3
65,0°	5.7	6.3	7.5	9.1	11.8	22.2	51.1	117.7	270.5	520.5	769.3	1042.5	1025.9
67,5°	5.1	5.5	6.5	7.7	9.6	17.0	33.4	62.1	125.3	263.0	464.6	610.3	538.4
70,0°	4.5	4.9	5.5	6.2	7.7	11.0	16.8	26.2	47.4	102.5	209.4	279.0	215.6
72,5°	3.7	4.1	4.4	5.1	6.1	7.4	9.3	13.1	20.5	37.7	74.6	99.7	70.8
75,0°	3.0	3.2	3.5	4.1	4.9	6.3	7.2	9.1	12.2	17.4	28.3	36.6	27.1
77,5°	2.1	2.4	2.5	2.9	3.4	4.5	4.8	5.8	7.3	9.0	12.2	15.7	12.4
80,0°	1.5	1.9	1.9	1.9	2.2	2.6	2.9	3.5	4.0	5.0	7.3	8.4	6.1
82,5°	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	2.8	3.8	4.0	3.3
85,0°	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.5	1.7	1.6
87,5°	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115H01AA EAN: 4058352813522	LP-Nummer 59257_34
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
2,5°	104.1	105.1	105.9	106.5	107.0	112.3	76.6	74.7	72.8	71.0	69.1	67.4	65.8
5,0°	140.3	143.0	145.3	147.1	148.3	146.7	76.4	72.2	68.4	64.8	61.5	58.4	55.7
7,5°	177.7	182.2	185.7	188.5	190.4	191.5	77.2	71.2	65.4	60.2	55.6	51.7	48.3
10,0°	224.4	230.9	235.3	238.4	240.5	239.0	77.0	69.7	62.6	56.0	50.0	45.4	41.5
12,5°	255.6	262.6	268.6	273.4	277.0	279.4	76.3	67.5	59.2	51.9	45.6	40.6	36.7
15,0°	286.7	296.0	303.7	309.5	313.4	313.3	75.2	64.9	56.5	48.6	41.5	36.0	32.0
17,5°	317.0	327.9	336.9	343.9	349.0	355.4	74.5	61.9	51.7	44.0	36.8	31.6	27.7
20,0°	340.8	353.5	364.8	373.4	379.7	380.7	72.2	59.2	48.8	39.8	32.2	27.3	24.0
22,5°	359.1	374.1	386.5	397.4	406.1	413.1	69.7	56.9	44.7	35.3	27.8	23.4	20.0
25,0°	373.2	389.3	403.5	416.3	425.0	427.8	66.5	53.0	40.9	31.3	24.2	19.5	16.5
27,5°	386.3	403.2	421.5	435.9	444.5	451.3	61.6	48.1	36.6	27.1	20.4	16.2	13.6
30,0°	411.0	431.7	450.0	463.4	472.8	474.6	56.4	43.3	32.3	23.5	17.2	13.7	11.6
32,5°	444.8	466.8	485.4	495.9	502.4	508.8	51.3	38.6	28.3	20.0	14.9	12.0	10.4
35,0°	484.4	504.1	515.2	522.8	527.6	530.1	46.0	34.1	24.3	17.1	13.1	10.8	9.4
37,5°	504.3	520.2	527.4	530.7	535.1	536.6	40.8	29.9	20.5	14.7	11.6	10.0	8.5
40,0°	501.6	525.3	535.5	542.1	547.5	550.1	35.2	25.6	17.5	12.9	10.6	9.4	7.9
42,5°	515.5	563.6	583.8	597.2	621.6	660.8	29.8	21.3	15.1	11.4	9.6	8.5	7.4
45,0°	597.2	675.0	705.3	720.2	788.4	826.2	22.0	17.2	13.2	10.4	8.8	7.5	6.6
47,5°	732.9	825.1	861.2	872.8	964.4	1068.6	15.1	12.6	10.9	9.3	8.1	6.8	6.0
50,0°	965.1	1056.6	1075.0	1075.7	1188.4	1270.7	12.9	10.8	9.4	8.0	7.0	6.1	5.3
52,5°	1279.2	1352.0	1348.1	1319.2	1433.7	1539.3	11.4	9.5	8.2	7.0	5.9	5.3	4.7
55,0°	1600.4	1635.8	1599.0	1557.7	1661.2	1729.4	9.2	8.1	7.1	6.3	5.3	4.6	4.2
57,5°	1813.9	1740.4	1686.7	1696.2	1717.1	1713.9	7.0	6.3	5.9	5.5	4.7	4.2	3.8
60,0°	1735.8	1537.9	1506.4	1585.6	1431.2	1321.6	6.0	5.4	5.2	4.7	4.2	3.9	3.7
62,5°	1317.0	1096.2	1102.2	1162.6	929.0	734.3	5.4	4.9	4.7	4.2	3.8	3.7	3.6
65,0°	787.3	613.8	652.3	654.1	523.1	453.2	5.1	4.7	4.4	4.0	3.7	3.6	3.5
67,5°	368.9	284.2	292.2	239.9	192.2	140.2	4.7	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	3.3
70,0°	132.6	123.6	117.9	81.6	62.4	60.8	4.3	3.9	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3
72,5°	44.5	48.6	40.3	24.6	18.7	16.9	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
75,0°	20.0	21.0	14.3	9.3	9.1	10.9	2.6	2.2	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8
77,5°	11.0	11.0	7.5	5.5	5.6	6.0	1.7	1.5	1.5	1.7	2.0	2.1	2.2
80,0°	5.1	5.1	4.3	3.5	3.5	4.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7
82,5°	2.9	3.0	2.7	2.3	2.3	2.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4
85,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1
87,5°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115H01AA EAN: 4058352813522	LP-Nummer 59257_34
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	0.1	0.1
2,5°	64.2	62.7	61.3	60.0	58.9	58.1	57.4	56.8	56.4	56.1	56.1	1.0	1.1
5,0°	53.1	50.8	48.8	47.1	45.7	44.5	43.6	42.9	42.5	42.1	42.0	2.1	3.2
7,5°	45.3	42.7	40.5	38.8	37.4	36.2	35.5	35.0	34.8	34.7	34.7	3.5	6.7
10,0°	38.5	36.1	34.1	32.6	31.2	30.3	29.8	29.7	29.8	29.8	29.9	5.3	11.9
12,5°	33.8	31.5	29.7	28.0	27.1	26.5	26.3	26.3	26.3	26.0	26.0	7.1	19.0
15,0°	29.3	27.2	25.3	24.1	23.4	23.1	22.9	22.8	22.8	22.8	22.6	9.1	28.2
17,5°	25.0	23.4	21.7	20.6	20.1	20.0	20.0	19.6	19.0	19.1	19.2	11.3	39.4
20,0°	21.4	19.5	18.3	17.7	17.5	17.5	17.1	16.4	16.3	16.2	16.2	13.4	52.9
22,5°	17.4	16.1	15.4	14.8	15.0	14.6	14.1	13.8	13.6	13.5	13.5	15.5	68.3
25,0°	14.5	13.4	12.5	12.4	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	10.9	10.9	17.4	85.7
27,5°	12.2	10.8	10.2	10.3	9.4	9.3	9.1	8.8	8.5	8.4	8.3	19.3	105.0
30,0°	10.4	9.1	9.0	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	6.9	6.7	6.7	21.6	126.6
32,5°	9.0	8.3	8.0	7.1	6.8	6.7	6.5	6.4	6.2	6.1	6.1	24.3	151.0
35,0°	8.2	7.9	6.9	6.6	6.3	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	27.2	178.2
37,5°	7.6	7.4	6.4	6.1	5.9	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	29.0	207.2
40,0°	7.1	6.4	6.0	5.6	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.2	30.1	237.2
42,5°	6.7	5.8	5.3	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	32.6	269.8
45,0°	6.0	5.3	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	38.5	308.3
47,5°	5.2	4.7	4.4	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	47.6	356.0
50,0°	4.6	4.1	4.0	4.1	4.1	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	62.6	418.5
52,5°	4.1	3.8	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	82.5	501.1
55,0°	3.8	3.5	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	101.9	602.9
57,5°	3.5	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.4	4.7	4.8	4.8	4.9	112.8	715.8
60,0°	3.4	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.5	4.8	5.0	5.1	5.1	105.9	821.7
62,5°	3.3	3.1	3.2	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.2	5.3	5.4	80.2	901.9
65,0°	3.2	3.2	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.1	5.3	5.3	51.0	952.9
67,5°	3.3	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.3	5.4	5.4	25.8	978.7
70,0°	3.4	3.8	4.3	4.6	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.6	5.7	11.2	989.9
72,5°	3.4	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	4.5	994.4
75,0°	3.1	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	2.3	996.6
77,5°	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	1.4	998.0
80,0°	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	0.9	998.8
82,5°	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	0.6	999.4
85,0°	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	0.4	999.8
87,5°	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115H01AA EAN: 4058352813522	LP-Nummer 59257_34
-----------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 10°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	80050	917.8
95	233	251	75993	839.5
90	215	248	71986	772.2
85	199	245	68074	713.3
80	183	242	63914	654.0
75	169	239	60019	602.4
70	155	236	55990	551.7
65	142	233	52085	504.6
60	129	229	48066	458.0
55	117	226	44188	415.2
50	104	221	39963	368.6
45	93	217	36189	329.9
40	81	212	31966	287.8
35	70	207	28000	249.1
30	59	201	23911	210.5
25	49	194	20143	176.3
20	38	184	15847	138.7
15	28	173	11906	104.9
10	18	157	7840	71.2
5	9	132	4086	41.3
1	2	77	1108	16.9

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	---	---	---	---
95	---	---	---	---
90	---	---	---	---
85	---	---	---	---
80	---	---	---	---
79	175	240	59960	619.7
75	165	238	57322	583.3
70	151	235	53433	532.3
65	138	232	49705	486.0
60	125	228	45814	439.6
55	113	224	42000	397.1
50	101	220	38236	354.8
45	89	216	34194	312.7
40	78	211	30397	274.6
35	68	206	26886	239.3
30	57	199	22863	201.5
25	47	192	19108	167.5
20	37	184	15267	133.8
15	27	172	11381	100.4
10	18	157	7762	70.4
5	8	127	3627	37.5
1	2	77	1098	16.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779115H01AA EAN: 4058352813522	LP-Nummer 59257_34
-----------------------------------	---	------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	80050.0	917.8
25.0	60030.0	620.8