

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779116D01BA
EAN: 4058352822777

LP-Nummer
59241_31



Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL52
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Ta = 10 °C
Nettolichtstrom = 100220 lm
Systemleistung = 747.5 W
Lichtausbeute = 134.1 lm/W

Seriendokumentation
21.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C220-40

C225-45

C270-90

Imax: 1105 cd/klm

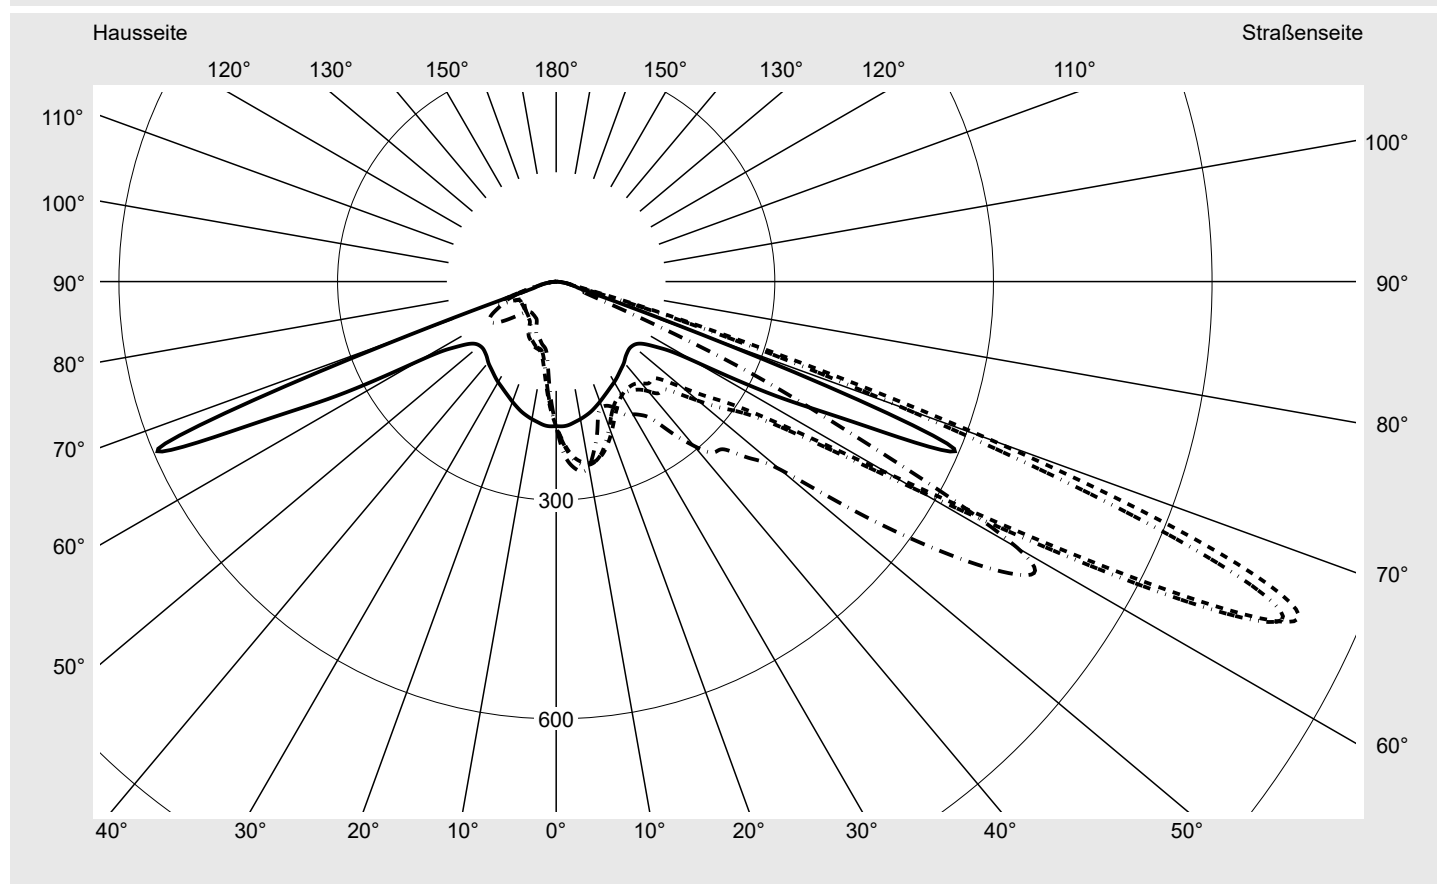

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
Imax 70° 749.2
Imax 80° 33.4
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779116D01BA EAN: 4058352822777	LP-Nummer 59241_31
-----------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

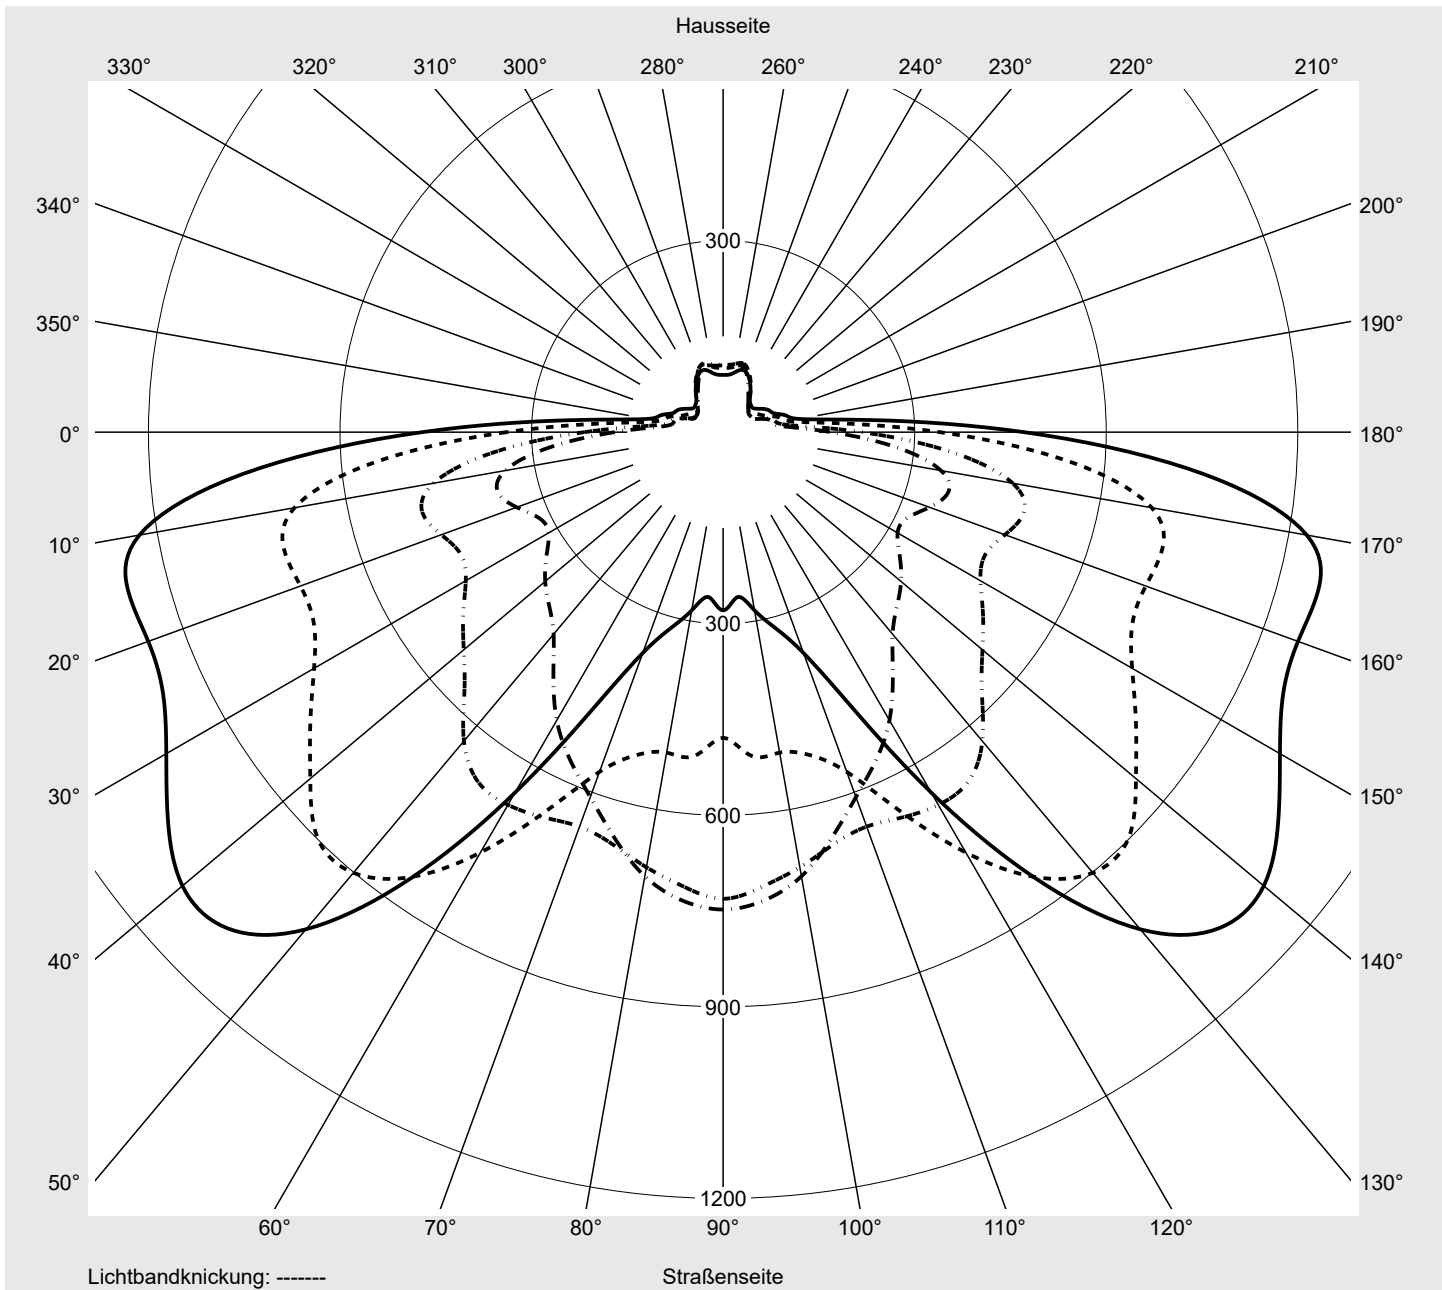

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779116D01BA EAN: 4058352822777	LP-Nummer 59241_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4
2,5°	198.7	201.8	204.8	207.9	210.5	213.1	215.6	218.0	220.0	222.1	223.9	225.2	226.6
5,0°	197.5	203.9	210.1	215.9	221.0	226.1	230.5	234.7	238.2	241.5	244.4	246.7	248.8
7,5°	194.5	204.0	212.8	220.8	227.9	234.4	239.8	244.7	248.5	251.9	254.7	256.6	258.2
10,0°	191.6	203.6	214.7	224.5	232.6	239.7	245.3	249.8	253.0	255.4	256.9	257.5	257.7
12,5°	188.3	202.7	215.6	226.6	235.2	242.2	247.1	250.3	251.7	252.0	251.1	249.3	247.1
15,0°	184.6	201.1	215.3	227.2	236.0	242.1	245.5	246.5	245.4	242.6	238.7	234.1	229.5
17,5°	180.1	198.7	214.3	226.4	234.7	239.4	240.6	238.8	234.4	228.4	221.6	215.0	208.9
20,0°	175.5	196.0	212.6	225.0	232.3	235.0	233.5	228.5	221.2	212.9	204.8	197.9	192.3
22,5°	170.8	193.2	210.9	223.1	229.2	229.5	225.0	216.9	207.2	198.1	190.9	186.0	183.2
25,0°	166.5	190.8	209.5	221.4	226.0	223.6	216.2	205.7	195.3	187.5	183.1	181.8	182.9
27,5°	162.6	188.9	208.7	220.2	223.0	217.9	207.4	195.5	186.2	181.2	181.1	184.8	190.2
30,0°	159.3	187.6	208.7	219.9	220.9	213.2	200.6	188.1	180.3	178.9	183.9	192.4	200.6
32,5°	155.6	186.4	208.9	219.9	219.2	209.1	195.1	182.6	176.9	179.4	188.7	200.9	210.7
35,0°	151.7	185.0	209.5	220.7	218.2	205.8	190.5	178.9	176.0	182.1	194.6	208.8	219.8
37,5°	148.2	184.6	210.6	222.0	217.8	203.0	187.2	177.0	177.0	186.9	202.3	219.6	234.1
40,0°	144.9	183.9	212.1	223.7	218.0	202.1	186.1	178.0	182.1	196.4	216.1	237.1	256.9
42,5°	140.7	183.2	213.9	225.3	218.0	200.6	184.8	179.7	188.7	207.7	230.6	252.9	273.8
45,0°	137.8	184.0	217.3	228.0	217.6	196.8	179.6	176.1	187.8	209.2	234.2	258.2	278.2
47,5°	136.2	188.2	224.9	235.1	222.0	198.5	182.2	183.4	200.9	227.5	253.2	274.4	292.0
50,0°	136.9	195.8	237.5	249.0	234.0	209.5	195.4	202.1	226.1	254.5	277.3	293.1	307.0
52,5°	140.3	208.3	256.9	270.1	254.2	229.3	218.2	230.9	257.7	284.1	301.5	311.8	324.9
55,0°	150.0	230.6	289.0	303.9	285.4	259.2	250.9	267.2	293.3	315.0	328.7	342.9	377.4
57,5°	169.9	272.7	346.5	364.8	343.9	318.1	315.5	337.7	363.8	385.1	413.0	463.4	521.0
60,0°	217.5	360.1	460.5	487.4	469.7	453.2	465.4	496.9	530.3	572.9	631.6	668.8	674.0
62,5°	339.5	549.8	681.6	711.7	704.4	707.4	739.7	789.2	844.0	898.4	900.8	850.3	760.1
65,0°	471.4	756.3	928.3	964.4	958.1	967.9	1007.0	1061.4	1105.4	1098.6	1016.3	853.0	651.7
67,5°	580.5	784.3	996.7	1047.0	1038.0	1032.0	1044.8	1049.4	1010.6	915.8	763.6	561.5	403.9
70,0°	214.6	443.1	619.1	717.7	749.2	739.5	731.6	704.1	633.2	506.4	378.9	314.3	250.3
72,5°	47.8	71.8	92.0	126.4	207.8	269.5	281.4	276.1	237.2	192.6	177.4	155.1	127.9
75,0°	28.7	31.6	33.7	36.4	44.1	64.2	72.8	73.1	64.5	40.1	61.7	56.1	51.5
77,5°	21.1	22.2	23.2	24.3	26.0	28.7	29.0	28.1	26.6	26.4	28.3	28.1	28.6
80,0°	16.3	15.8	15.8	16.5	17.1	18.1	17.9	17.5	17.5	17.8	17.8	18.0	22.8
82,5°	10.4	9.7	9.8	10.2	10.3	10.5	10.7	10.3	10.3	10.3	10.1	10.1	11.6
85,0°	5.3	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.3	4.2	4.0	3.9
87,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779116D01BA EAN: 4058352822777	LP-Nummer 59241_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4
2,5°	227.8	228.9	229.7	230.2	230.5	235.4	195.7	192.6	189.5	186.4	183.3	180.4	177.7
5,0°	250.5	251.8	252.8	253.5	254.0	254.3	191.1	184.3	177.5	171.0	164.5	158.5	153.0
7,5°	259.5	260.4	261.0	261.4	261.7	262.5	184.9	174.8	164.9	155.3	146.2	138.0	130.6
10,0°	257.6	257.2	256.7	256.3	256.1	258.1	179.0	165.9	153.2	141.4	130.7	121.5	113.7
12,5°	244.8	242.5	240.5	239.0	238.3	238.7	172.8	157.2	142.3	129.2	118.1	109.5	103.1
15,0°	225.2	221.2	218.1	215.8	214.7	216.7	166.7	148.8	132.7	119.2	109.2	102.4	98.4
17,5°	203.8	199.6	196.5	194.5	193.6	191.8	159.7	140.2	123.3	110.8	102.7	98.4	96.4
20,0°	188.3	185.5	183.8	182.9	182.7	183.4	153.1	132.2	115.3	104.2	98.4	96.1	94.5
22,5°	181.8	181.2	181.4	182.1	183.0	184.5	146.4	124.6	108.3	99.1	95.4	93.6	91.3
25,0°	184.8	186.5	188.3	190.5	192.4	192.4	140.5	118.0	102.8	95.7	93.1	90.8	88.2
27,5°	194.5	196.9	199.1	202.3	204.3	206.0	134.7	111.9	98.3	92.9	90.5	87.9	85.5
30,0°	205.5	206.3	207.7	211.1	211.7	210.4	129.5	106.9	94.7	90.7	88.0	85.6	81.4
32,5°	214.6	214.1	215.3	219.3	217.5	217.2	124.3	101.9	91.5	88.2	85.5	82.6	74.4
35,0°	224.3	225.8	231.4	237.6	233.6	230.9	118.8	97.1	88.5	85.5	81.9	75.5	67.3
37,5°	242.5	248.6	257.2	261.7	261.4	262.9	113.6	92.6	85.7	83.0	75.6	67.8	63.3
40,0°	269.5	277.8	286.8	292.2	294.3	294.4	108.8	88.8	83.0	80.1	67.9	62.7	61.4
42,5°	288.1	296.4	305.4	312.4	315.9	318.3	103.7	85.1	80.7	76.5	62.5	60.1	59.5
45,0°	292.4	300.4	310.5	319.5	324.1	325.6	99.1	81.9	78.6	73.3	59.5	58.0	57.6
47,5°	307.0	315.2	326.9	341.7	349.2	358.0	95.5	79.4	76.9	70.2	57.2	56.1	56.1
50,0°	321.7	336.5	356.9	382.5	399.0	401.3	92.9	77.8	75.5	67.2	54.8	54.3	54.6
52,5°	349.2	386.2	431.6	478.4	507.7	518.9	91.7	76.8	74.7	64.5	52.7	52.4	52.9
55,0°	434.8	497.1	555.8	609.9	642.5	646.0	93.1	77.2	74.5	62.1	51.1	50.6	51.3
57,5°	566.7	608.2	657.7	706.3	736.2	747.6	99.1	79.8	75.3	60.4	50.3	49.1	49.8
60,0°	665.6	657.4	668.3	691.9	714.2	730.8	115.8	86.0	79.0	63.0	52.8	49.8	49.2
62,5°	654.2	566.1	523.5	509.6	508.8	478.7	166.6	102.4	89.9	74.1	64.4	58.1	53.1
65,0°	473.0	368.1	318.0	283.4	259.2	279.0	220.3	119.6	101.5	85.7	80.1	72.9	63.9
67,5°	303.2	234.6	127.7	94.1	83.6	72.6	142.4	96.1	89.7	82.1	80.7	77.1	70.6
70,0°	193.4	146.5	58.3	44.8	44.0	44.3	56.4	49.2	49.6	52.8	55.7	59.0	59.5
72,5°	97.7	77.0	42.5	37.4	37.6	37.8	32.8	32.2	32.2	33.2	34.5	37.6	39.2
75,0°	45.7	41.4	34.4	32.5	31.6	32.6	25.8	25.7	25.6	26.2	27.0	28.4	30.1
77,5°	30.7	31.6	27.6	23.6	22.4	21.6	20.5	19.9	19.4	20.0	20.3	21.3	22.5
80,0°	33.4	29.1	19.0	15.7	14.8	15.4	16.2	14.2	13.7	14.1	14.3	14.8	15.0
82,5°	15.5	14.5	10.2	8.8	8.3	8.3	9.7	8.6	8.7	8.8	9.0	8.8	8.7
85,0°	3.8	3.6	3.5	3.4	3.4	3.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	3.9
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779116D01BA EAN: 4058352822777	LP-Nummer 59241_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	0.3	0.3
2,5°	175.3	172.9	170.7	168.9	167.2	165.8	164.6	163.7	163.1	162.5	162.7	2.4	2.7
5,0°	147.8	143.2	139.0	135.4	132.4	129.7	127.5	125.9	124.7	124.0	123.9	4.6	7.3
7,5°	124.0	118.4	113.7	109.9	106.8	104.4	102.6	101.3	100.4	99.8	99.6	6.7	13.9
10,0°	107.5	102.7	99.2	96.7	95.0	93.7	92.9	92.3	91.9	91.6	91.5	8.6	22.5
12,5°	98.7	95.8	94.0	92.7	91.7	90.8	90.0	89.3	88.8	88.4	88.2	10.4	32.9
15,0°	96.0	94.3	92.8	91.0	89.2	87.6	86.2	85.2	84.3	83.8	83.6	11.8	44.7
17,5°	94.9	92.9	90.4	88.0	85.9	84.1	82.6	81.5	80.7	80.1	79.9	13.0	57.8
20,0°	92.4	89.9	87.5	85.5	83.6	81.9	80.4	79.2	78.5	78.0	77.8	14.2	72.0
22,5°	88.9	86.9	85.1	83.6	81.4	77.6	75.0	73.4	72.6	72.2	72.0	15.3	87.3
25,0°	86.1	84.2	82.4	78.8	74.1	69.7	66.1	64.7	64.0	63.6	63.4	16.5	103.8
27,5°	82.2	78.7	74.9	70.8	66.1	63.3	61.7	60.3	59.2	58.5	58.2	17.8	121.5
30,0°	75.0	70.4	67.7	65.0	63.5	62.1	60.4	58.9	57.8	57.0	56.7	19.1	140.7
32,5°	67.2	65.2	64.1	63.1	62.1	60.8	59.3	57.9	56.7	56.0	55.6	20.5	161.2
35,0°	64.0	63.3	62.4	61.6	60.9	59.8	58.5	57.2	56.2	55.4	55.0	22.1	183.2
37,5°	62.5	61.7	61.0	60.3	59.8	59.1	57.9	56.7	55.7	54.8	54.4	24.0	207.2
40,0°	60.8	60.3	59.7	59.3	59.0	58.5	57.8	57.0	56.2	55.3	54.8	26.3	233.5
42,5°	59.2	59.0	58.8	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	57.9	57.0	56.3	28.4	261.9
45,0°	57.9	58.2	58.3	58.5	58.8	59.5	60.4	61.2	61.4	60.6	59.9	29.9	291.8
47,5°	56.9	57.7	58.4	59.0	60.2	62.1	64.4	66.4	67.2	66.9	66.3	32.5	324.2
50,0°	55.7	57.2	58.7	60.5	63.0	66.5	71.0	74.6	76.0	76.1	75.8	36.1	360.3
52,5°	54.5	56.6	59.2	62.5	67.0	73.2	80.5	85.6	87.0	87.1	86.9	41.8	402.1
55,0°	53.2	56.1	60.0	65.4	72.4	81.8	91.8	97.7	97.9	97.6	97.6	50.1	452.3
57,5°	52.1	56.0	61.4	68.9	78.7	90.8	102.4	107.7	106.0	104.7	104.5	61.7	514.0
60,0°	51.3	55.7	62.6	72.2	83.7	96.6	108.4	112.2	108.5	106.0	105.6	76.9	590.9
62,5°	52.3	56.2	63.8	74.5	86.6	98.6	108.3	109.7	104.4	101.2	100.6	94.5	685.4
65,0°	59.7	61.2	65.1	74.3	85.2	94.9	101.5	100.6	94.0	90.2	89.6	105.6	791.0
67,5°	70.8	76.7	70.4	71.4	78.8	84.4	87.9	86.4	81.3	78.6	78.3	95.5	886.4
70,0°	69.5	84.7	76.7	65.7	68.6	73.5	76.3	74.7	70.1	67.6	67.4	61.9	948.4
72,5°	47.4	61.9	61.1	56.0	57.7	60.7	61.9	59.8	55.2	53.4	54.3	24.8	973.2
75,0°	31.9	36.3	40.3	42.5	47.6	45.9	45.5	43.5	40.1	38.7	40.0	10.9	984.1
77,5°	23.8	26.0	28.0	29.4	31.1	32.7	33.1	31.2	28.5	27.1	28.0	7.0	991.0
80,0°	15.7	16.7	17.9	18.7	18.9	19.5	19.8	18.6	17.3	16.5	16.4	4.8	995.8
82,5°	8.8	9.1	9.6	9.4	9.7	10.0	9.5	8.6	7.8	7.4	7.3	2.7	998.5
85,0°	3.9	3.8	3.7	3.5	3.2	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779116D01BA EAN: 4058352822777	LP-Nummer 59241_31
-----------------------------------	---	------------------------------

siteco

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	100220	747.5
95	237	251	95215	695.8
90	221	249	90291	647.8
85	205	246	85045	599.3
80	191	244	80316	557.4
75	176	241	75097	513.2
70	162	238	70063	471.9
65	149	234	65277	433.6
60	136	231	60281	395.7
55	122	227	54942	355.1
50	110	223	50056	320.3
45	98	219	45089	285.7
40	86	214	40014	251.3
35	75	209	35281	219.1
30	63	203	30087	185.6
25	52	196	25081	154.6
20	41	187	20010	123.8
15	30	176	14889	93.4
10	20	161	10132	65.9
5	9	132	4796	35.9
2	3	91	1845	18.6

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	96720	742.3
95	236	251	91884	687.8
90	219	249	87001	636.8
85	203	246	82068	588.8
80	188	243	77235	544.4
75	174	240	72592	503.0
70	160	237	67788	461.8
65	146	234	62800	421.1
60	133	230	58111	383.1
55	120	227	53162	346.0
50	108	223	48374	311.4
45	96	218	43540	277.2
40	84	213	38633	242.4
35	73	208	33922	211.4
30	62	202	29230	180.7
25	51	195	24316	150.2
20	40	186	19323	119.7
15	29	175	14294	89.7
10	19	159	9548	62.5
5	9	132	4754	35.5
2	3	91	1831	18.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779116D01BA EAN: 4058352822777	LP-Nummer 59241_31
-----------------------------------	---	------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	100220.0	747.5
25.0	96720.0	742.3