

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 21 Protected

Bestell-Nr.: 52TP12DN4A5G3S
EAN: 4058352908341

LP-Nummer
58524_251

Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung AC-Betrieb
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 10700 lm
Systemleistung = 65.8 W
Lichtausbeute = 162.6 lm/W

Seriendokumentation
17.08.2023


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 631 cd/klm

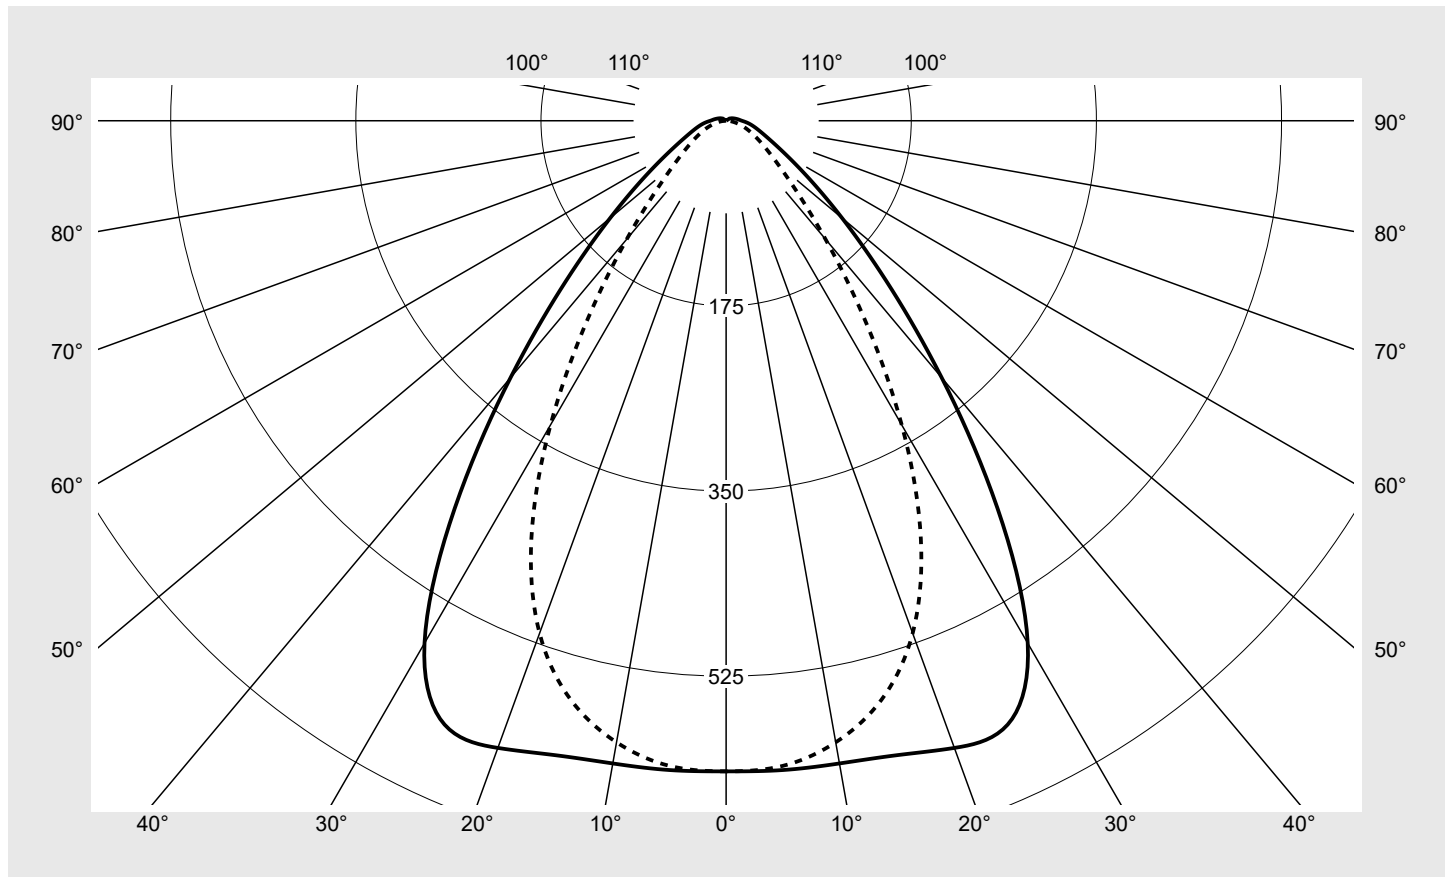

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
CIE N1=73 N2=92 N3=98
N4=99 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 98,6%
 ϕ_o 1,4%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP12DN4A5G3S EAN: 4058352908341	LP-Nummer 58524_251
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	615.0	3.7	3.7
5°	616.1	614.1	609.7	611.1	612.9	611.9	612.2	29.3	32.9
10°	616.9	615.1	606.4	602.8	600.3	597.0	596.6	57.6	90.5
15°	620.9	617.8	600.9	587.5	576.7	568.6	566.8	83.8	174.3
20°	630.8	623.5	591.7	561.2	536.7	520.1	515.5	106.4	280.7
25°	629.8	620.7	576.3	523.2	476.9	445.6	435.5	122.6	403.3
30°	570.2	568.9	534.3	469.6	398.0	348.4	331.9	126.5	529.9
35°	447.2	456.9	450.2	394.1	307.5	246.5	227.0	114.9	644.8
40°	317.0	331.0	344.1	303.2	220.2	163.1	146.0	93.6	738.3
45°	213.9	226.3	244.1	214.7	147.7	105.6	94.0	70.6	808.9
50°	143.1	152.0	166.9	144.8	97.7	70.8	64.1	51.5	860.4
55°	96.6	102.1	111.9	95.1	64.8	49.7	46.3	37.0	897.4
60°	67.0	69.6	74.2	63.4	44.8	36.0	34.5	26.8	924.2
65°	49.0	49.5	50.0	42.8	32.0	26.6	25.7	19.7	943.9
70°	37.9	37.0	34.4	29.4	23.3	19.5	18.8	14.8	958.7
75°	30.5	28.7	24.6	20.4	16.6	13.6	12.7	11.1	969.8
80°	24.8	22.7	18.1	14.1	11.2	8.8	7.6	8.2	978.0
85°	19.7	17.8	13.4	9.8	7.1	4.8	3.4	5.9	983.8
90°	14.9	13.4	9.7	6.4	4.0	1.9	0.4	3.9	987.8
95°	12.2	11.1	8.2	5.4	3.1	1.2	0.3	3.2	991.0
100°	10.0	9.2	6.9	4.5	2.4	0.7	0.3	2.6	993.6
105°	8.2	7.6	5.7	3.6	1.7	0.4	0.3	2.1	995.6
110°	6.8	6.2	4.6	2.7	1.1	0.3	0.3	1.6	997.2
115°	5.5	5.0	3.7	2.0	0.7	0.4	0.4	1.2	998.4
120°	4.3	3.8	2.7	1.4	0.6	0.5	0.5	0.9	999.3
125°	3.1	2.7	1.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP12DN4A5G3S EAN: 4058352908341	LP-Nummer 58524_251
---	---	--------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	21,5	22,9	21,9	23,2	23,6	18,2	19,7	18,6	20,0	20,3
	3H	21,9	23,2	22,3	23,5	23,9	18,6	19,9	19,0	20,2	20,6
	4H	22,2	23,3	22,6	23,7	24,0	18,8	20,0	19,1	20,3	20,7
	6H	22,5	23,5	22,9	23,9	24,3	18,9	20,0	19,3	20,4	20,7
	8H	22,7	23,6	23,1	24,0	24,4	19,0	20,0	19,4	20,4	20,8
	12H	22,9	23,7	23,3	24,1	24,5	19,0	19,9	19,4	20,3	20,7
4H	2H	21,6	22,8	22,0	23,1	23,5	18,8	19,9	19,2	20,3	20,7
	3H	22,1	23,1	22,5	23,5	23,9	19,3	20,2	19,7	20,6	21,0
	4H	22,4	23,3	22,9	23,7	24,2	19,5	20,4	19,9	20,8	21,2
	6H	22,9	23,6	23,3	24,0	24,5	19,7	20,4	20,1	20,9	21,3
	8H	23,1	23,8	23,6	24,2	24,7	19,7	20,4	20,2	20,9	21,4
	12H	23,4	23,9	23,9	24,4	24,9	19,8	20,4	20,3	20,9	21,4
8H	4H	22,5	23,2	22,9	23,6	24,1	19,7	20,4	20,2	20,8	21,3
	6H	23,0	23,5	23,4	24,0	24,5	20,0	20,5	20,5	21,0	21,5
	8H	23,3	23,8	23,8	24,3	24,8	20,1	20,6	20,6	21,1	21,6
	12H	23,7	24,1	24,2	24,6	25,1	20,2	20,6	20,7	21,1	21,7
12H	4H	22,5	23,1	22,9	23,5	24,0	19,8	20,3	20,3	20,8	21,3
	6H	23,0	23,5	23,5	23,9	24,5	20,1	20,5	20,6	21,0	21,6
	8H	23,3	23,7	23,8	24,2	24,8	20,2	20,6	20,8	21,1	21,7


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13
		H(C90) = 0	H(C270) = 0

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		24036.6	25546.1	27960.5	25173.6	17868.7	13272.2	12326.4	
50°		17210.8	18390.7	20539.7	18313.4	12816.2	9706.5	9237.2	
55°		12603.7	13410.2	14988.2	13153.6	9358.6	7559.9	7483.1	
60°		9643.9	10088.0	11007.4	9757.5	7249.8	6216.2	6388.3	
65°		7923.8	8075.9	8366.3	7485.3	5949.0	5348.6	5636.3	
70°		7046.3	6959.3	6684.5	6024.2	5128.5	4732.6	5084.3	
75°		6736.3	6425.9	5715.8	5078.7	4528.3	4197.3	4565.0	
80°		6809.9	6338.9	5319.0	4512.7	4074.5	3764.9	4058.3	
85°		7199.8	6652.9	5395.3	4424.7	3892.8	3441.1	3664.8	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP12DN4A5G3S EAN: 4058352908341	LP-Nummer 58524_251
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

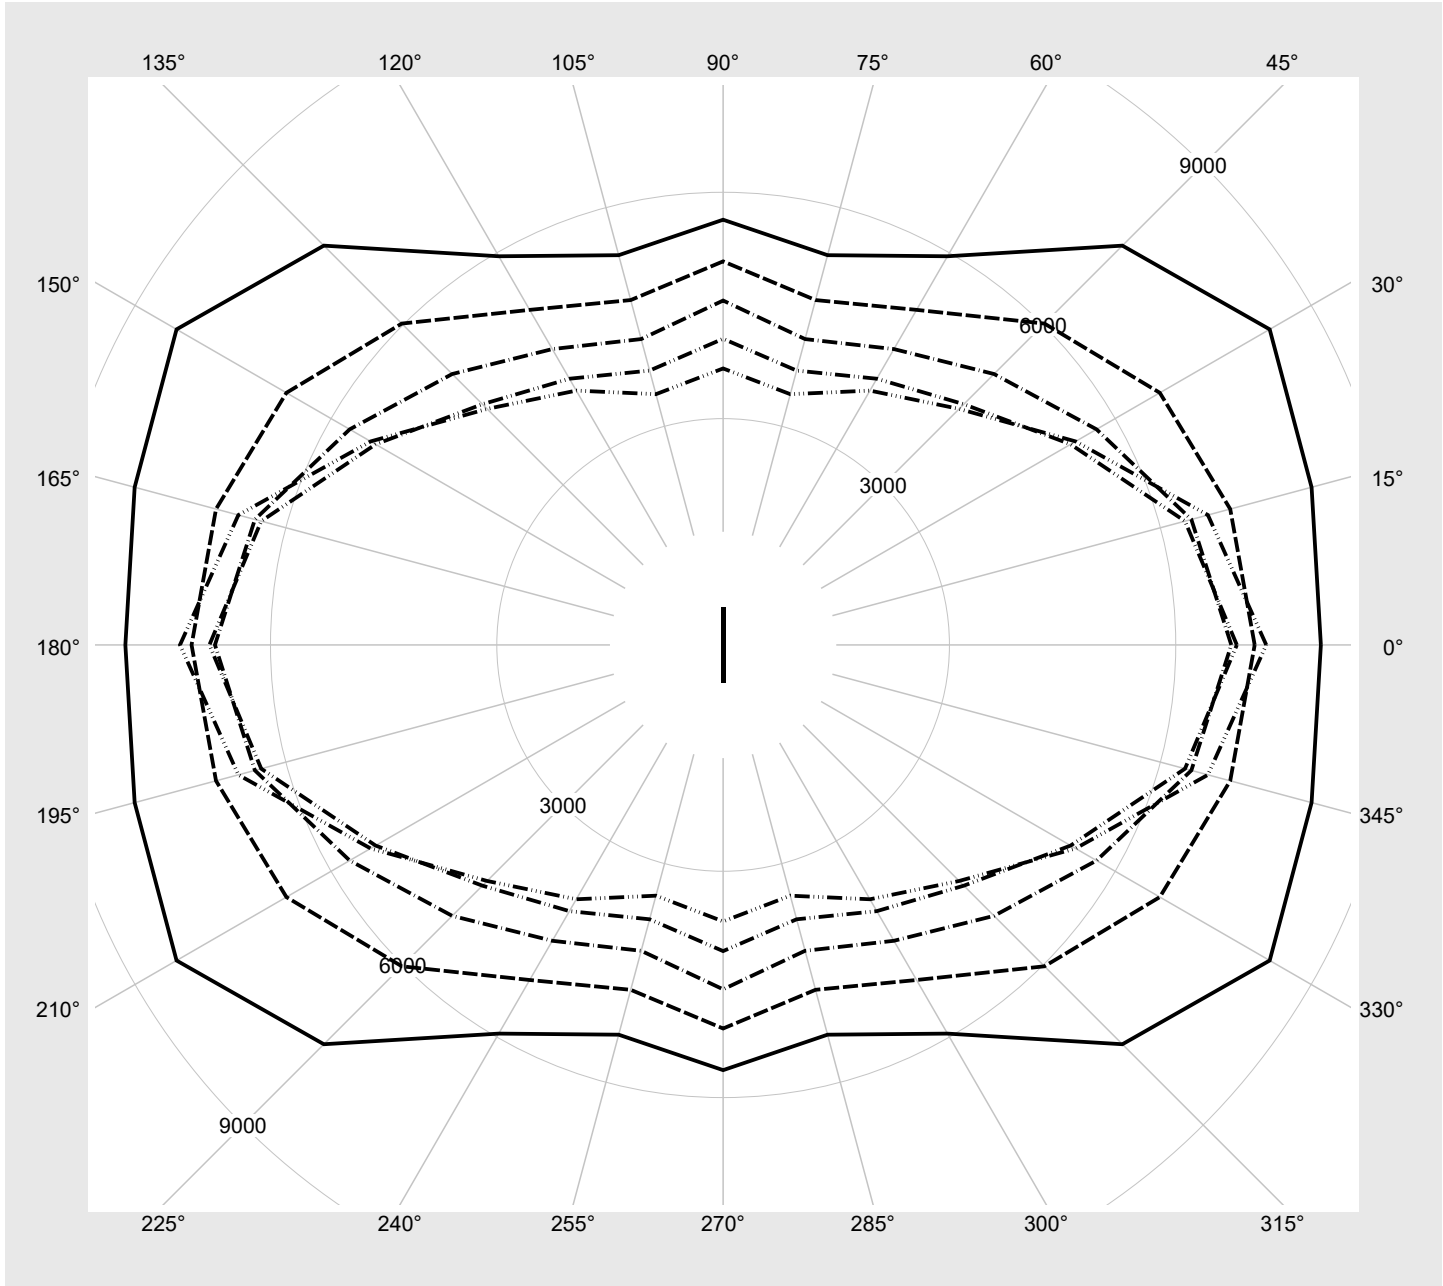

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP12DN4A5G3S EAN: 4058352908341	LP-Nummer 58524_251
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	10662	65.6
95	240	252	10162	62.4
90	226	250	9618	58.9
85	213	248	9106	55.7
80	199	245	8548	52.3
75	186	243	8024	49.3
70	173	240	7495	46.1
65	160	237	6962	43.0
60	147	234	6424	39.9
55	134	231	5880	36.8
50	121	227	5331	33.7
45	109	223	4821	30.9
40	96	218	4261	27.9
35	84	213	3740	25.2
30	72	208	3214	22.4
25	60	201	2684	19.7
20	48	193	2151	16.8
15	36	182	1616	14.0
10	24	168	1076	11.3
5	12	142	532	8.7
2	4	102	166	6.9