

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7776B4C3A
EAN: 4069025197245

LP-Nummer
58550_376



Ausführung Mastbügel
Optik asymmetrisch strahlend PL61
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6360 lm
Systemleistung = 45.7 W
Lichtausbeute = 139.2 lm/W

Seriendokumentation
20.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 745 cd/klm

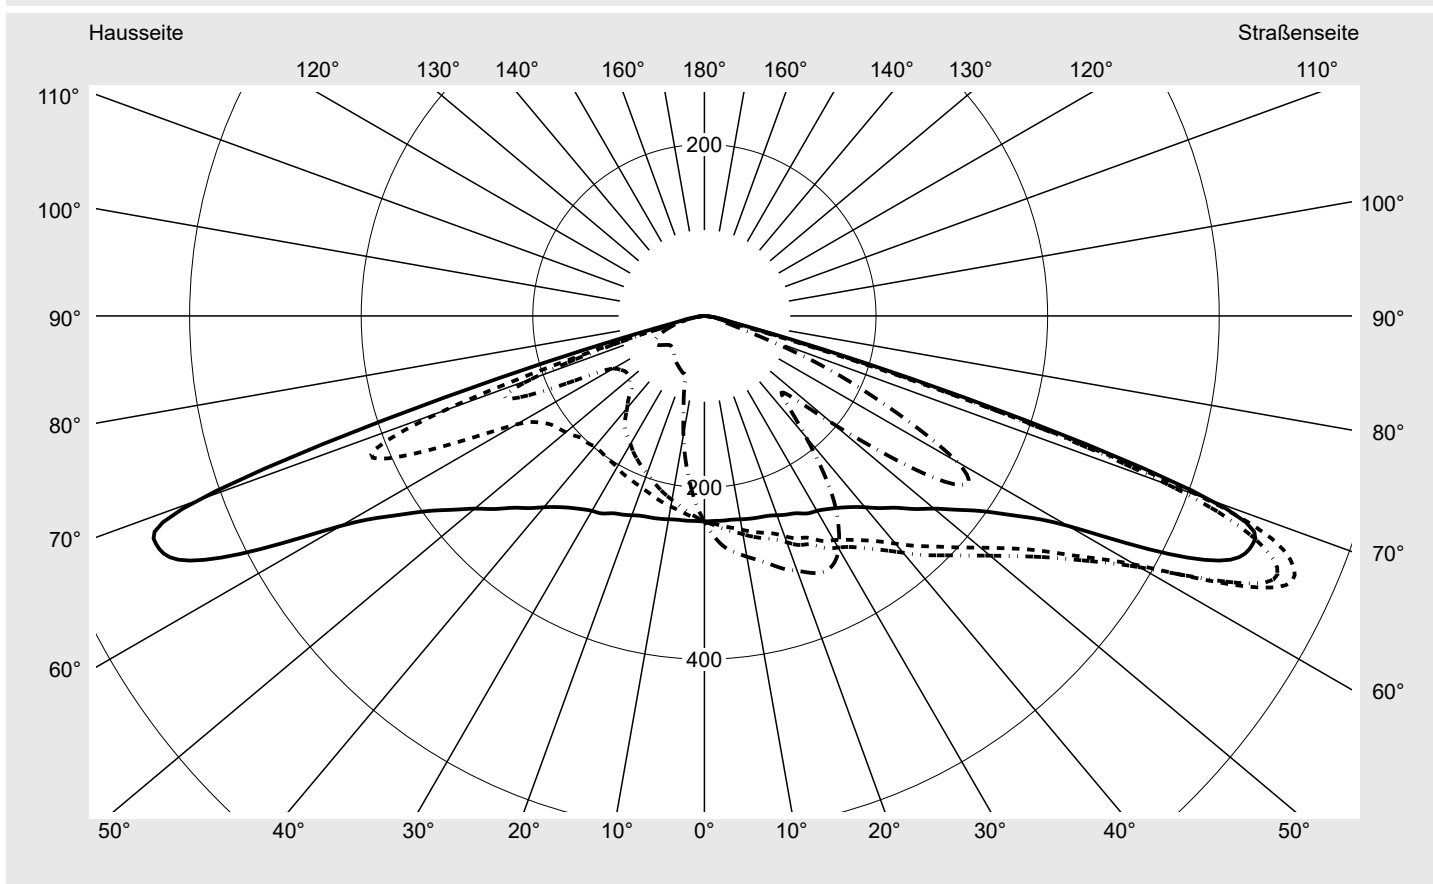

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
Imax 70° 640.5
Imax 80° 24.8
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7776B4C3A
EAN: 4069025197245

LP-Nummer
58550_376

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

siteco

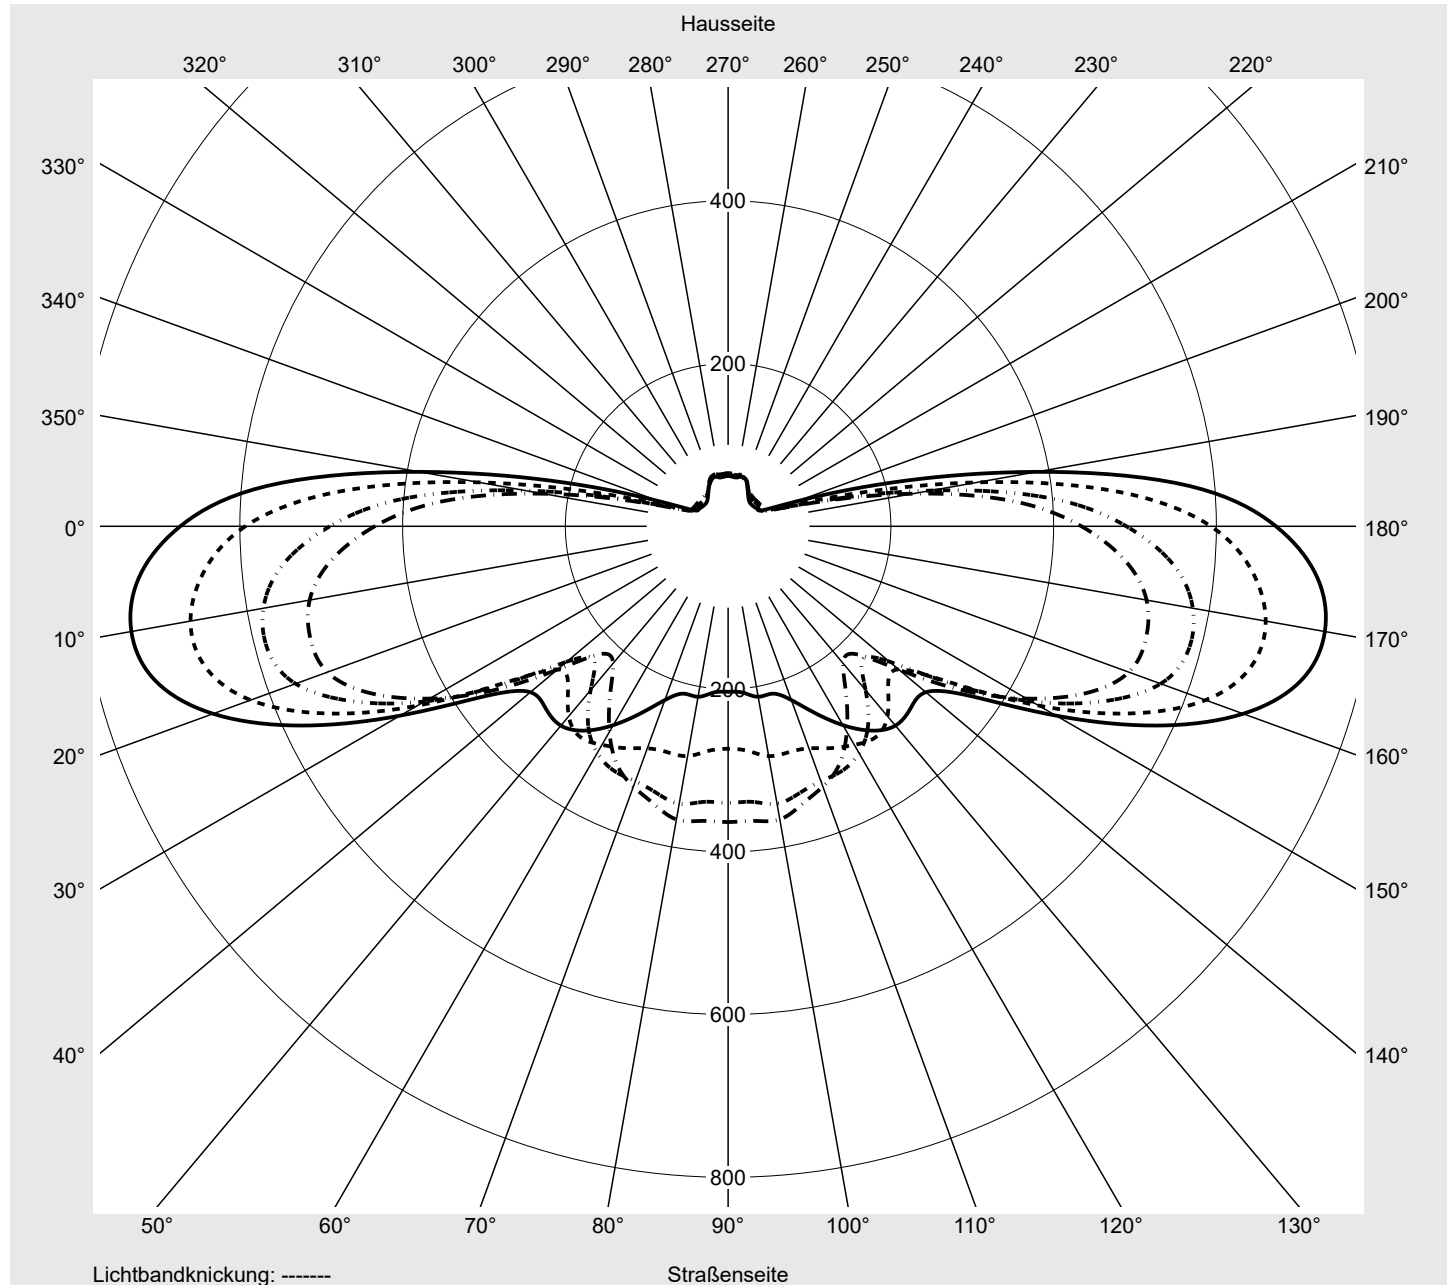

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini				Bestell-Nr.: 5XA7776B4C3A EAN: 4069025197245								LP-Nummer 58550_376 siteco	
Wertetabelle Lichtstärkemessung													
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5
2,5°	239.2	240.6	242.2	243.7	245.4	247.0	248.5	249.7	250.8	251.8	252.8	253.7	254.4
5,0°	239.5	242.7	245.9	249.0	251.9	254.7	257.2	259.4	261.3	263.0	264.5	265.8	266.9
7,5°	239.6	244.5	249.0	253.2	257.1	260.7	264.0	266.7	269.0	270.9	272.5	273.9	275.0
10,0°	240.7	247.3	253.2	258.3	262.9	266.8	270.2	272.8	274.8	276.2	277.6	279.1	280.5
12,5°	242.1	250.3	257.5	263.6	268.7	272.8	276.1	278.5	280.3	281.7	282.9	284.2	285.5
15,0°	243.2	253.2	261.6	268.3	273.6	277.7	281.0	283.8	286.1	287.9	289.3	290.5	291.6
17,5°	244.4	256.2	265.8	273.1	278.6	282.6	286.0	288.9	291.7	294.1	296.3	298.1	299.7
20,0°	247.2	262.0	273.1	280.6	285.3	288.9	292.0	294.9	297.5	300.4	303.7	306.4	308.1
22,5°	250.6	267.7	280.5	289.0	293.0	295.6	299.1	302.4	305.2	308.2	312.1	315.5	317.9
25,0°	253.7	271.8	285.2	293.6	298.4	302.0	305.7	309.5	313.2	316.6	319.7	323.6	326.3
27,5°	259.5	280.4	295.5	304.9	310.5	314.1	316.1	318.8	322.5	326.2	329.4	331.8	333.4
30,0°	262.3	285.3	301.7	311.7	318.2	323.2	326.6	328.9	330.9	334.2	335.4	334.9	332.8
32,5°	266.9	291.7	309.3	319.4	325.5	330.3	334.7	338.2	339.3	338.9	336.5	331.7	325.8
35,0°	273.0	300.4	319.1	330.7	337.7	342.5	346.3	348.7	347.4	340.9	331.9	324.2	315.2
37,5°	280.8	310.7	331.0	344.1	352.2	356.8	359.5	358.9	351.7	339.1	323.9	313.3	300.6
40,0°	291.0	324.4	346.4	360.2	368.8	374.4	376.5	369.9	354.1	333.7	312.4	293.8	275.9
42,5°	303.8	340.0	363.4	378.0	386.3	391.3	391.2	378.8	354.2	323.4	294.1	267.2	243.1
45,0°	316.2	356.0	380.1	394.5	403.2	407.8	401.4	380.8	347.9	309.8	273.1	238.7	207.4
47,5°	333.1	374.5	399.2	413.4	421.6	424.7	412.0	378.8	338.2	294.3	248.5	208.9	176.1
50,0°	349.4	394.1	420.1	434.7	442.0	440.1	418.4	377.5	326.4	275.1	222.7	184.4	169.2
52,5°	371.1	416.7	444.9	459.9	464.5	452.4	419.9	370.6	310.9	252.5	204.0	186.7	195.6
55,0°	396.9	446.5	476.8	490.8	491.6	467.2	422.8	361.7	293.9	233.1	204.4	210.0	235.1
57,5°	434.2	490.3	522.2	531.6	524.1	485.2	423.4	351.0	274.1	222.1	219.9	252.9	291.6
60,0°	489.5	549.8	579.9	585.8	565.7	508.8	430.4	338.9	258.8	233.1	262.9	299.7	321.7
62,5°	593.3	647.0	670.9	665.5	624.4	544.2	440.8	335.5	273.5	278.1	304.7	316.3	310.1
65,0°	673.3	726.9	744.7	729.6	673.5	579.4	465.3	363.6	317.2	316.8	319.7	306.5	282.1
67,5°	692.3	734.5	738.2	706.3	642.7	556.8	463.7	382.3	347.7	336.9	316.9	279.9	236.1
70,0°	629.0	640.5	619.1	578.0	519.0	457.0	394.4	353.3	340.5	324.9	286.4	233.9	198.5
72,5°	327.9	325.8	291.9	301.0	323.1	314.1	287.3	268.5	257.1	233.5	204.7	182.0	158.1
75,0°	97.0	63.1	54.8	75.1	154.3	189.6	178.5	152.6	113.5	87.4	107.1	102.2	86.8
77,5°	32.8	28.1	25.1	25.4	52.2	80.6	76.8	38.5	23.7	25.5	35.7	35.5	32.3
80,0°	20.7	17.4	17.1	16.6	19.5	24.8	19.4	13.3	12.8	13.0	14.2	16.7	16.3
82,5°	10.1	9.1	9.8	10.2	9.5	9.2	8.9	7.5	7.6	7.7	7.4	8.2	8.6
85,0°	3.6	3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini				Bestell-Nr.: 5XA7776B4C3A EAN: 4069025197245								LP-Nummer 58550_376 siteco	
Wertetabelle Lichtstärkemessung													
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5
2,5°	255.0	255.6	256.1	256.5	256.9	257.0	237.6	236.0	234.3	232.7	231.2	229.8	228.5
5,0°	267.7	268.3	269.0	269.7	270.2	270.3	236.0	232.3	228.7	225.1	221.6	218.2	215.0
7,5°	275.7	276.2	276.8	277.5	278.0	278.2	234.1	228.5	222.8	217.2	211.7	206.5	201.3
10,0°	281.4	282.1	282.9	283.9	284.6	284.9	233.4	225.6	217.7	209.9	202.2	194.8	187.6
12,5°	286.9	288.2	289.4	290.5	291.4	291.7	232.7	222.8	212.6	202.7	192.8	183.2	173.6
15,0°	293.1	295.1	297.1	298.7	299.6	299.8	231.8	219.5	207.0	194.8	182.8	171.1	159.1
17,5°	301.1	303.2	305.8	307.7	308.7	309.1	230.8	216.0	201.1	186.5	171.9	157.5	143.0
20,0°	309.2	310.8	313.6	315.4	316.0	316.0	230.5	213.1	195.5	178.2	160.7	143.4	127.2
22,5°	318.3	319.3	321.7	324.1	324.3	324.1	231.1	210.8	190.3	170.2	149.8	130.0	112.4
25,0°	327.4	327.5	328.5	330.3	329.8	329.1	232.1	208.5	184.8	161.1	138.0	116.2	95.6
27,5°	332.5	329.9	328.9	329.9	328.0	325.9	234.0	206.8	179.1	151.6	124.4	97.9	81.4
30,0°	329.4	323.9	321.5	321.3	317.4	313.1	234.1	203.6	172.4	141.4	106.9	82.4	76.2
32,5°	319.2	312.0	307.3	304.1	295.6	290.9	235.8	201.7	166.6	129.7	91.2	75.8	73.5
35,0°	305.5	295.3	287.6	278.7	266.3	263.1	238.3	200.3	161.0	115.5	79.9	72.0	70.9
37,5°	285.5	270.6	258.3	240.6	226.8	225.0	242.2	198.9	151.7	100.3	73.3	69.3	68.5
40,0°	255.6	237.1	219.7	195.2	185.0	183.7	248.0	198.8	140.1	85.3	68.2	66.5	65.9
42,5°	218.8	194.2	173.9	156.4	149.0	148.0	254.8	201.0	131.0	77.5	64.8	63.6	63.2
45,0°	181.0	156.7	141.7	130.5	126.7	127.1	263.3	201.7	120.4	71.4	61.7	60.7	60.4
47,5°	157.5	145.8	141.0	141.9	141.4	144.0	275.1	206.3	118.8	68.7	59.2	58.2	57.8
50,0°	172.0	175.4	180.4	188.9	191.2	194.6	287.2	210.9	113.6	65.4	56.6	55.6	55.1
52,5°	211.8	224.2	237.9	253.7	258.4	261.7	302.8	214.9	112.5	63.4	54.2	53.1	52.5
55,0°	265.3	288.2	308.0	327.0	329.2	331.6	321.4	220.0	112.7	61.3	51.8	50.5	50.0
57,5°	323.1	340.4	353.1	365.8	363.4	363.4	352.4	230.7	116.6	60.1	49.3	48.0	47.5
60,0°	331.5	333.4	339.3	346.1	339.9	339.9	397.0	252.7	122.8	59.8	46.9	45.5	45.0
62,5°	300.7	290.4	287.4	286.7	277.0	273.4	483.0	311.0	147.5	64.8	45.3	43.3	42.6
65,0°	253.4	227.2	212.9	212.7	205.1	203.4	568.9	385.2	207.0	89.5	46.7	41.7	40.4
67,5°	201.9	183.2	157.4	145.0	134.7	137.1	586.1	419.8	251.0	133.6	58.6	42.4	37.8
70,0°	179.3	159.0	76.7	59.5	55.4	61.0	469.1	325.6	213.5	120.4	59.8	44.4	36.6
72,5°	141.1	117.8	36.2	28.5	28.5	27.5	196.0	136.9	113.2	71.9	45.2	39.0	32.2
75,0°	76.2	62.7	25.0	21.1	20.9	19.7	57.7	36.1	37.9	34.6	27.7	25.8	23.8
77,5°	31.6	29.8	17.0	14.9	14.6	13.4	26.4	22.7	22.4	20.9	18.3	17.0	16.6
80,0°	14.2	13.2	10.0	9.3	8.7	8.1	18.9	15.6	13.6	13.0	11.9	11.2	11.1
82,5°	7.0	6.3	5.3	4.8	4.3	4.0	10.3	8.8	7.5	7.3	8.1	6.8	6.7
85,0°	2.6	2.3	1.9	1.7	1.7	1.6	3.8	3.4	3.2	3.3	3.7	3.4	3.3
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini				Bestell-Nr.: 5XA7776B4C3A EAN: 4069025197245								LP-Nummer 58550_376	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	0.4	0.4
2,5°	227.2	225.9	224.6	223.6	222.7	221.9	221.2	220.5	220.1	219.9	219.9	2.9	3.2
5,0°	212.0	209.0	206.3	203.8	201.6	199.6	197.9	196.6	195.6	195.2	195.0	5.6	8.9
7,5°	196.3	191.7	187.4	183.4	179.7	176.5	173.7	171.6	170.0	169.2	168.9	8.3	17.1
10,0°	180.5	173.8	167.5	161.7	156.3	151.7	147.7	144.7	142.5	141.3	140.9	10.7	27.9
12,5°	164.1	154.9	146.3	138.5	131.5	125.6	120.8	117.2	114.6	113.1	112.6	13.1	40.9
15,0°	147.0	135.8	125.6	116.9	109.5	103.6	99.0	95.9	93.7	92.4	91.9	15.3	56.2
17,5°	129.3	117.1	105.9	95.3	87.4	82.1	78.6	76.3	75.0	74.1	73.9	17.4	73.6
20,0°	113.2	98.1	85.6	79.3	76.7	75.0	73.8	72.9	72.0	71.4	71.2	19.7	93.3
22,5°	95.0	82.3	78.1	76.5	75.2	73.9	72.6	71.5	70.5	69.8	69.6	22.2	115.5
25,0°	81.5	77.6	76.4	75.4	74.3	72.9	71.5	70.2	69.0	68.1	67.7	24.6	140.0
27,5°	77.2	75.9	75.2	74.4	73.3	71.9	70.3	68.8	67.5	66.4	65.8	27.0	167.1
30,0°	75.0	74.4	74.0	73.4	72.4	71.1	69.4	67.6	66.1	64.8	64.1	29.1	196.2
32,5°	73.0	72.8	72.7	72.3	71.5	70.1	68.3	66.4	64.7	63.1	62.3	31.0	227.2
35,0°	70.7	70.7	71.1	70.8	70.1	68.7	66.8	64.7	62.8	61.1	60.1	32.6	259.8
37,5°	68.4	68.7	69.0	68.9	68.3	67.0	65.2	63.0	60.9	58.9	57.7	33.9	293.7
40,0°	65.9	66.3	66.6	66.6	66.1	64.9	62.8	60.8	58.8	56.8	55.7	34.8	328.4
42,5°	63.2	63.5	63.8	64.2	63.5	62.2	60.9	59.1	57.1	55.1	53.9	35.4	363.8
45,0°	60.3	60.4	60.9	60.8	60.4	59.8	59.0	57.6	56.0	54.0	52.7	35.9	399.7
47,5°	57.5	57.6	57.6	57.5	57.5	57.4	57.2	56.6	55.4	53.4	52.3	37.4	437.1
50,0°	54.8	54.7	54.2	54.4	54.7	55.2	55.8	56.1	55.4	53.9	52.9	40.1	477.3
52,5°	52.3	51.8	51.5	51.8	52.6	54.0	55.8	57.1	56.9	56.1	55.4	44.0	521.3
55,0°	49.7	49.1	49.3	49.8	51.2	54.0	57.2	59.7	59.7	59.4	59.0	49.0	570.3
57,5°	47.0	46.7	47.1	48.1	50.3	54.9	60.1	63.2	62.8	62.9	63.2	54.1	624.4
60,0°	44.4	44.3	44.9	46.7	50.3	56.4	63.0	65.8	64.7	64.9	65.4	58.2	682.6
62,5°	41.9	41.8	42.6	45.2	49.8	56.6	63.2	65.4	63.8	64.3	64.7	62.7	745.4
65,0°	39.4	39.1	40.3	43.4	48.5	55.5	62.0	63.2	60.9	61.1	61.7	66.5	811.9
67,5°	36.2	35.8	37.1	40.3	45.6	52.7	58.1	58.5	55.7	55.6	56.0	65.8	877.7
70,0°	32.2	31.7	33.2	36.7	41.9	47.8	51.8	51.5	48.8	48.0	48.6	56.2	933.9
72,5°	27.3	26.7	28.3	31.5	36.0	40.7	43.3	42.4	39.8	38.7	39.9	35.2	969.1
75,0°	21.9	21.8	23.2	26.0	29.5	33.0	34.3	33.1	30.6	30.0	31.7	16.3	985.4
77,5°	16.5	16.7	17.8	19.8	22.4	24.6	25.4	23.9	21.9	21.5	22.1	7.4	992.8
80,0°	11.3	11.4	12.2	13.6	15.1	16.4	16.6	15.2	13.9	13.5	13.6	3.9	996.7
82,5°	6.7	6.8	7.2	7.7	8.1	8.4	8.2	7.5	6.9	6.7	6.7	2.1	998.8
85,0°	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5	3.1	2.8	2.7	2.7	0.8	999.7
87,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7776B4C3A EAN: 4069025197245	LP-Nummer 58550_376
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6360	45.7	48.2	47.0
95	239	252	6032	43.1	45.3	44.2
90	225	250	5721	40.7	42.8	41.8
85	211	247	5407	38.2	40.2	39.2
80	197	245	5088	35.8	37.7	36.8
75	183	242	4764	33.4	35.0	34.2
70	170	239	4457	31.1	32.8	32.0
65	156	236	4122	28.8	30.2	29.5
60	143	233	3806	26.5	27.9	27.2
55	131	230	3510	24.4	25.6	25.0
50	118	226	3186	22.3	23.4	22.8
45	105	222	2857	20.0	21.1	20.6
40	93	217	2550	18.1	18.9	18.5
35	80	212	2213	15.9	16.6	16.2
30	68	206	1898	13.9	14.5	14.2
25	56	199	1578	12.0	12.5	12.2
24	55	198	1552	11.9	12.3	12.1