

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME
EAN: 4058352991879

LP-Nummer
59351_73



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0ST0.5)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO IQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 17650 lm
 Systemleistung = 124.7 W
 Lichtausbeute = 141.5 lm/W

Seriendokumentation
28.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C205-25

C270-90

Imax: 633 cd/klm

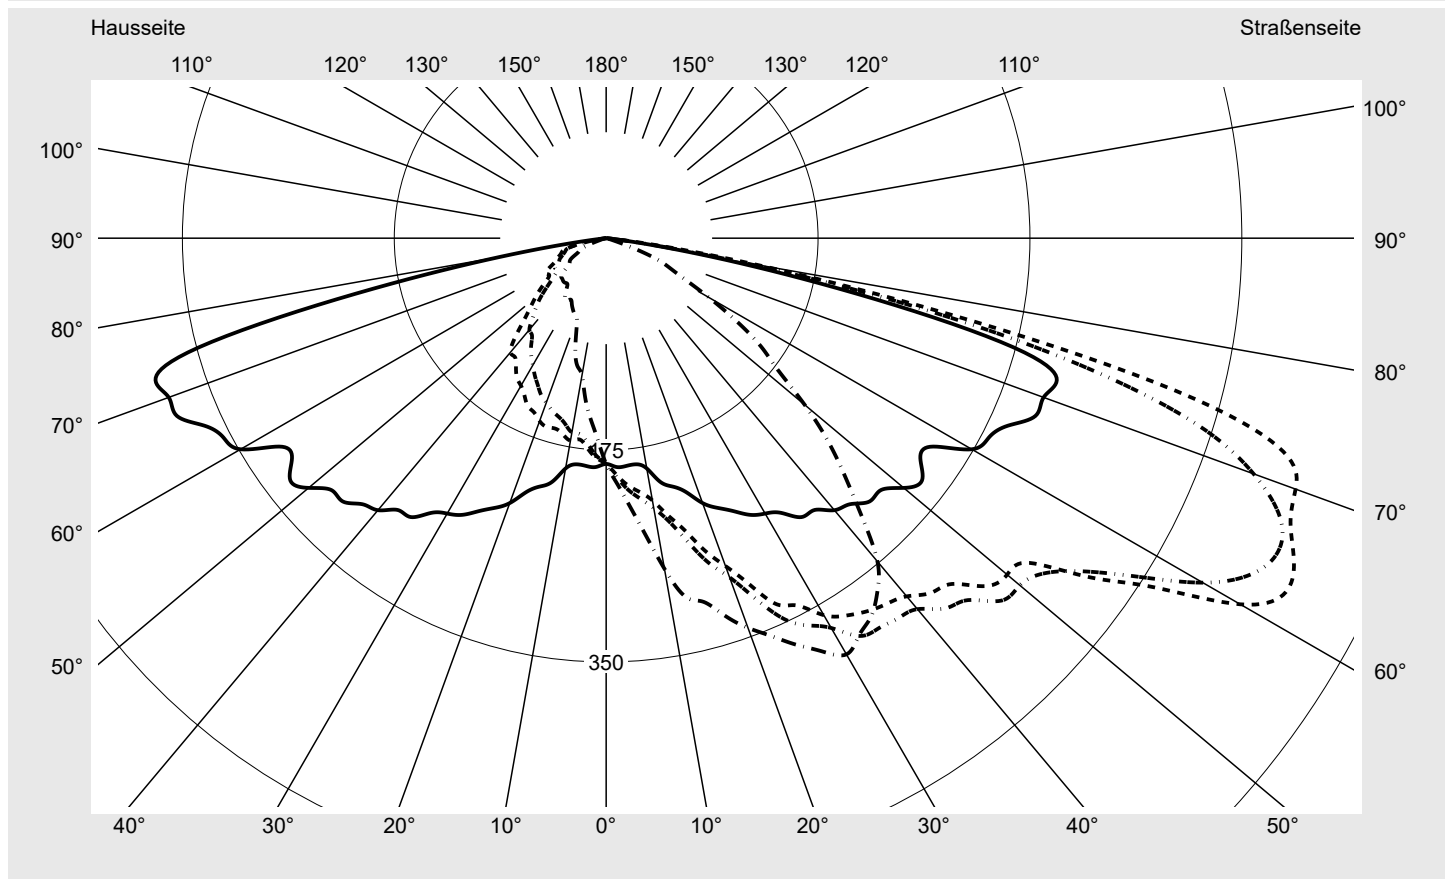

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	629.2
Imax 80°	139.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME EAN: 4058352991879	LP-Nummer 59351_73
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

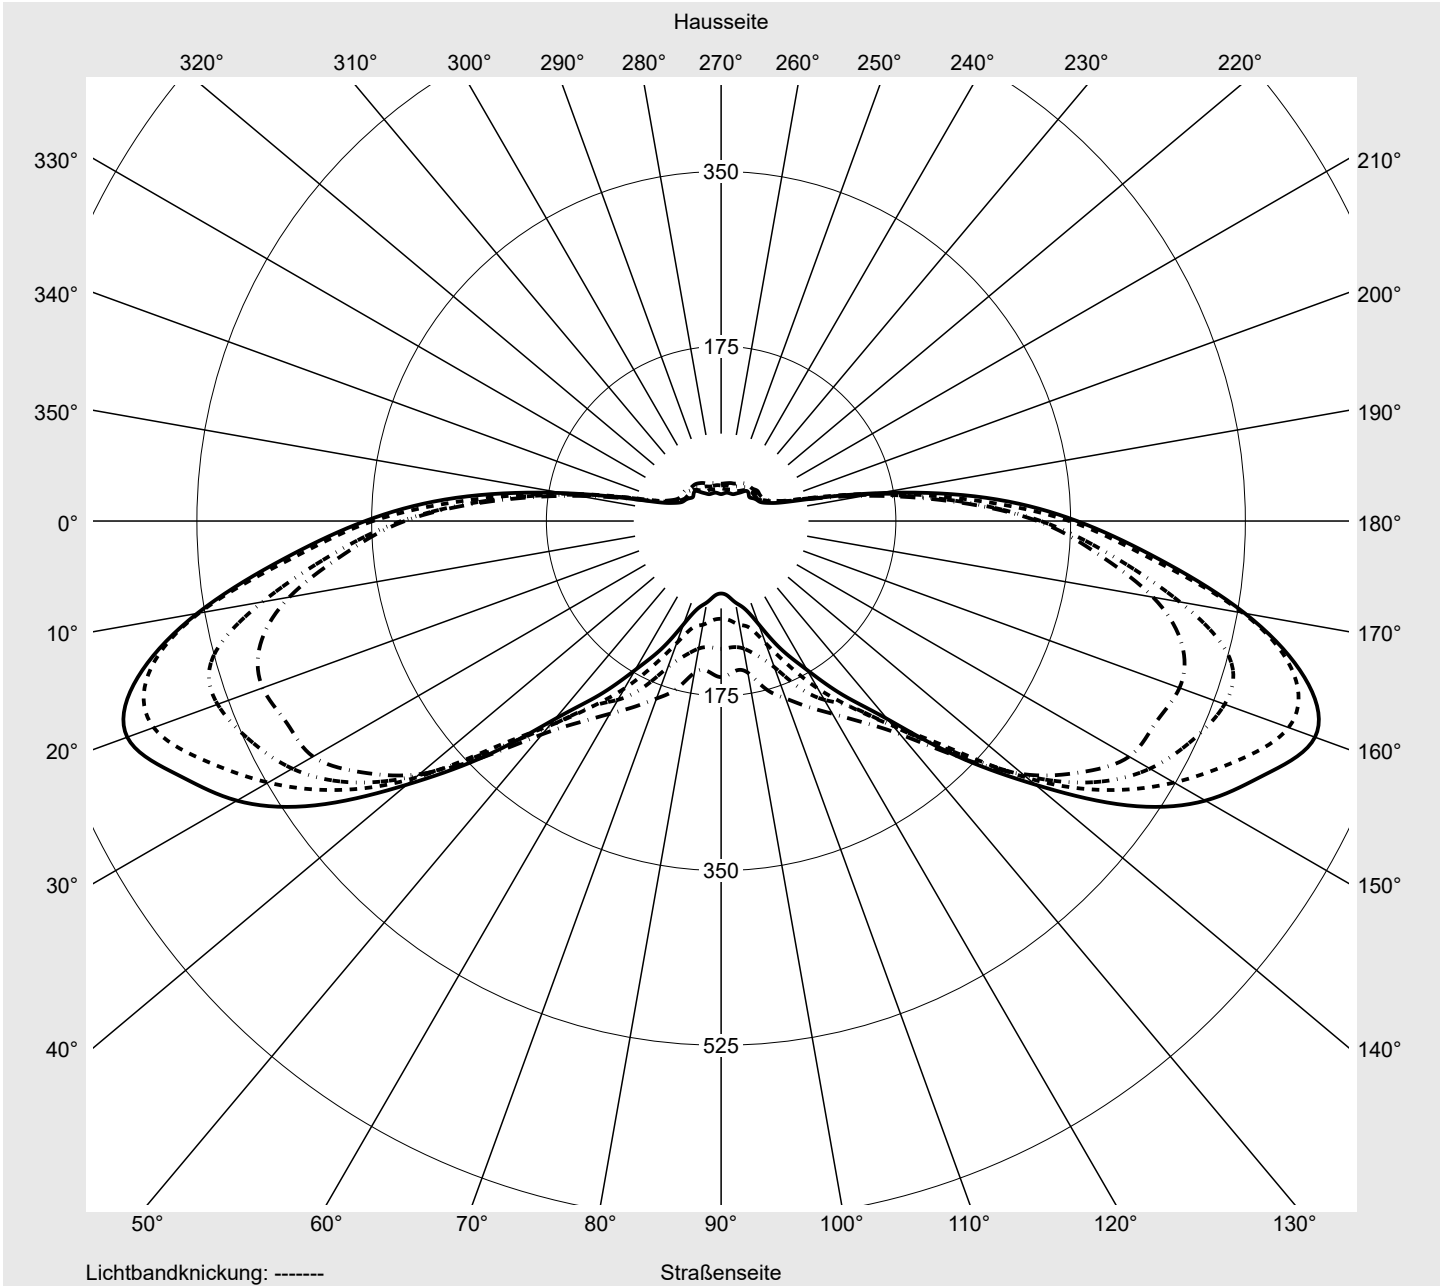

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME EAN: 4058352991879	LP-Nummer 59351_73
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4
2,5°	189.1	190.8	192.7	194.2	195.7	197.2	198.8	199.9	200.6	201.1	201.8	202.5	202.8
5,0°	188.9	193.0	197.2	201.2	204.8	208.6	212.0	214.5	216.9	219.2	220.0	220.3	221.0
7,5°	188.4	193.0	199.3	205.4	211.4	217.1	223.0	227.3	229.9	231.8	232.7	234.3	237.2
10,0°	193.1	198.8	206.8	213.9	219.9	226.4	232.6	239.3	244.2	249.3	254.5	257.4	260.7
12,5°	206.1	214.5	220.8	229.0	234.2	239.5	247.4	255.4	263.7	269.7	275.8	281.1	282.8
15,0°	212.4	223.0	233.6	241.8	249.4	259.1	265.4	271.2	278.7	287.0	296.3	302.5	306.5
17,5°	220.0	234.8	248.9	260.3	270.3	281.0	287.0	292.5	297.2	298.8	300.7	308.4	316.0
20,0°	232.8	246.6	256.8	271.0	288.2	298.1	309.0	320.0	321.0	323.0	320.5	321.7	328.5
22,5°	241.1	260.5	276.3	292.4	309.7	322.2	331.0	340.9	346.7	342.2	337.7	339.5	342.2
25,0°	248.7	270.3	293.7	315.2	333.7	346.8	356.0	365.1	365.2	355.8	353.6	354.5	353.5
27,5°	257.6	281.7	302.6	322.4	342.0	360.6	372.8	377.7	374.3	365.9	364.2	362.2	365.3
30,0°	262.6	288.5	312.2	342.2	359.5	371.7	384.8	388.7	385.2	379.7	380.1	374.5	372.6
32,5°	269.0	299.5	326.2	351.9	369.5	389.5	398.3	399.7	400.6	394.7	389.4	382.1	383.0
35,0°	281.2	304.9	333.4	360.8	376.1	393.0	396.5	399.9	400.2	397.3	392.2	383.8	382.1
37,5°	282.9	313.2	341.0	363.0	380.7	395.8	404.2	405.6	399.2	394.3	385.1	377.4	370.1
40,0°	293.3	324.4	349.0	369.5	386.2	399.9	411.5	406.9	400.5	388.2	373.4	363.7	354.4
42,5°	298.0	325.8	359.6	379.7	397.3	414.7	420.3	411.0	393.5	382.0	371.4	360.9	349.4
45,0°	307.6	333.9	374.0	394.1	403.9	422.7	423.7	415.2	397.5	386.4	366.4	340.7	330.5
47,5°	307.9	346.6	385.6	408.8	425.3	443.0	438.7	417.3	399.5	392.0	354.4	317.1	306.5
50,0°	320.8	363.3	394.0	416.7	432.3	445.9	447.4	426.9	402.0	371.5	339.7	306.2	280.5
52,5°	328.8	373.5	413.5	436.4	440.5	455.0	453.5	419.4	386.4	352.0	313.5	273.9	247.9
55,0°	316.8	378.8	439.2	477.8	488.5	479.6	471.8	438.8	394.3	332.9	278.8	245.8	222.9
57,5°	320.3	392.1	466.4	526.9	536.6	520.2	495.9	455.9	396.4	325.1	268.5	227.1	206.7
60,0°	348.7	432.1	530.9	593.9	604.8	569.0	523.8	469.6	400.2	320.2	267.7	227.7	193.6
62,5°	356.4	440.6	532.7	604.8	632.9	600.9	560.0	496.4	410.7	332.0	258.8	212.8	172.3
65,0°	366.3	443.3	517.3	584.8	626.7	612.3	587.0	509.4	423.9	335.1	243.0	190.5	156.0
67,5°	383.7	483.7	552.0	599.5	611.8	602.4	564.6	502.1	415.0	323.2	230.4	170.4	139.3
70,0°	384.5	510.1	619.9	629.2	605.9	569.0	499.5	446.2	376.6	305.7	212.8	153.8	121.9
72,5°	390.2	514.5	629.8	623.0	586.5	511.7	425.7	373.8	335.1	287.0	199.2	105.2	63.2
75,0°	348.2	447.8	521.6	521.4	487.1	406.3	322.5	296.1	262.0	185.8	87.8	31.9	11.7
77,5°	212.1	289.8	322.0	319.4	290.5	260.8	217.4	169.2	100.5	41.0	13.2	4.9	3.3
80,0°	89.2	118.6	134.9	139.7	125.2	107.6	78.1	36.2	11.2	4.3	3.3	3.1	2.4
82,5°	17.9	22.7	26.1	30.7	31.1	21.8	8.8	2.6	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6
85,0°	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9
87,5°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME EAN: 4058352991879	LP-Nummer 59351_73
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4
2,5°	202.5	202.1	202.5	202.6	202.6	202.6	187.3	185.4	183.6	181.9	180.1	178.0	176.6
5,0°	221.0	220.8	221.0	221.5	222.4	221.8	185.5	181.6	178.1	174.4	170.7	167.4	164.1
7,5°	239.3	240.4	242.0	243.9	245.6	246.6	183.0	177.6	172.3	167.7	163.4	159.3	155.2
10,0°	263.9	267.0	270.9	273.3	276.4	277.2	187.4	182.0	175.8	169.7	162.8	156.0	149.3
12,5°	285.7	289.2	292.2	297.0	301.3	303.4	196.2	185.7	175.5	165.7	157.0	150.2	143.8
15,0°	308.6	308.6	312.1	312.9	310.6	311.0	200.7	187.3	174.0	162.8	152.5	142.7	134.3
17,5°	320.2	320.9	325.5	328.5	328.1	327.1	205.6	190.7	176.9	163.4	149.0	136.4	126.7
20,0°	334.6	339.0	341.4	342.8	340.5	342.5	214.0	195.6	177.6	160.7	144.5	131.9	121.0
22,5°	347.0	353.5	357.9	360.0	357.2	355.5	216.2	194.8	173.9	155.7	140.2	126.0	113.6
25,0°	358.3	363.1	366.4	368.2	369.2	370.3	221.5	196.9	176.1	153.0	133.7	118.2	106.4
27,5°	370.6	372.0	376.1	380.8	383.1	384.5	228.0	200.2	172.0	146.2	127.7	111.4	96.3
30,0°	375.2	377.8	383.2	389.6	395.7	396.9	232.8	201.5	167.3	140.7	121.0	103.2	87.4
32,5°	381.9	378.9	387.4	397.0	396.9	388.8	235.0	197.9	164.2	137.0	115.2	97.2	83.2
35,0°	381.1	379.9	381.2	392.0	387.5	381.5	240.3	196.6	159.5	129.9	108.0	91.5	79.9
37,5°	369.1	368.3	371.8	377.7	373.1	368.0	240.4	196.5	155.8	123.8	100.7	86.0	76.3
40,0°	354.0	354.2	350.6	349.4	349.3	348.6	242.4	200.0	157.4	123.0	98.6	81.5	71.0
42,5°	345.7	338.7	323.3	319.1	313.5	313.2	248.0	198.0	145.5	111.5	90.0	73.1	65.3
45,0°	323.5	313.1	303.9	294.4	284.5	279.7	254.9	191.5	132.5	96.3	82.5	68.2	61.4
47,5°	299.7	280.2	265.2	258.0	250.1	248.9	246.4	178.1	117.4	85.1	74.5	64.4	57.1
50,0°	262.5	247.2	236.7	223.4	214.2	214.0	248.1	166.3	99.4	76.5	65.2	58.1	53.2
52,5°	232.0	219.3	205.9	189.3	179.9	178.8	239.2	152.3	88.0	67.8	56.8	51.5	50.0
55,0°	205.2	189.2	174.4	154.3	151.1	156.3	229.5	145.0	81.4	59.3	50.8	47.4	46.8
57,5°	183.6	155.7	139.4	129.7	126.9	127.9	234.6	151.5	86.0	56.0	47.7	43.3	42.7
60,0°	159.2	130.1	110.8	105.5	99.8	97.9	248.1	157.2	87.1	57.8	48.8	43.4	42.2
62,5°	141.2	110.0	90.9	82.9	75.2	72.6	266.5	161.1	79.6	52.8	44.4	41.8	39.5
65,0°	124.5	94.9	71.3	63.6	59.2	57.7	266.3	153.7	69.4	46.8	42.7	40.1	36.6
67,5°	109.6	77.4	57.6	49.5	46.6	45.1	261.3	139.7	59.8	43.9	40.1	38.8	36.2
70,0°	86.5	52.3	33.9	25.7	23.5	23.4	247.9	129.2	56.0	40.5	37.4	35.9	35.7
72,5°	34.2	16.1	9.8	7.3	6.8	6.6	246.9	131.3	48.5	38.4	35.3	32.2	33.0
75,0°	4.4	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2	219.3	115.7	37.6	34.7	33.1	30.0	29.0
77,5°	2.9	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	142.4	71.2	23.6	24.1	24.8	21.6	18.3
80,0°	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	58.6	31.9	12.4	12.7	12.4	9.6	6.4
82,5°	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	12.1	7.1	4.0	4.1	3.7	3.1	2.9
85,0°	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
87,5°	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME EAN: 4058352991879	LP-Nummer 59351_73
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	0.3	0.3
2,5°	174.6	173.3	171.4	170.1	169.3	168.4	167.7	166.7	166.2	166.1	165.7	2.2	2.5
5,0°	160.8	158.2	156.6	154.8	153.3	152.2	151.2	150.6	150.2	149.6	149.4	4.5	7.0
7,5°	151.8	148.3	145.2	142.0	138.4	135.9	134.3	133.2	132.9	133.1	132.8	6.8	13.8
10,0°	143.7	139.6	136.5	133.7	130.7	128.0	125.1	122.0	118.0	116.0	115.0	9.3	23.1
12,5°	137.2	131.3	127.0	123.9	120.4	117.3	114.4	111.1	109.5	108.7	108.6	12.0	35.0
15,0°	127.3	121.0	115.1	110.1	105.7	102.3	100.1	98.6	98.0	98.1	98.4	14.6	49.6
17,5°	118.0	109.9	104.1	99.2	95.2	90.5	86.8	85.5	84.8	83.6	82.4	17.3	66.9
20,0°	110.9	103.7	96.9	92.5	89.0	85.4	81.1	76.8	73.5	71.6	70.7	20.2	87.2
22,5°	103.0	94.1	88.7	85.5	83.1	79.1	76.5	74.5	71.9	69.3	67.9	23.4	110.5
25,0°	96.0	86.9	80.9	78.4	74.7	70.5	68.9	67.6	65.5	64.8	65.0	26.4	137.0
27,5°	87.5	82.5	77.8	73.4	69.0	66.1	64.3	63.6	63.5	62.2	61.4	29.3	166.3
30,0°	78.4	75.5	71.2	66.7	65.6	65.1	63.9	62.5	59.9	58.6	58.6	32.3	198.6
32,5°	75.4	70.7	66.4	64.0	63.9	62.1	59.3	58.3	58.2	59.6	61.4	35.1	233.7
35,0°	72.4	67.2	62.5	61.0	61.9	58.3	54.6	53.3	56.7	59.4	59.4	37.4	271.1
37,5°	69.3	65.1	62.1	59.7	58.1	57.1	56.3	53.9	53.2	54.1	54.3	39.2	310.3
40,0°	66.3	62.2	60.1	57.4	54.3	52.9	53.5	53.8	53.6	51.5	49.8	40.7	351.0
42,5°	62.8	60.2	55.7	54.3	52.9	52.6	52.5	52.3	51.9	50.5	50.0	42.0	393.0
45,0°	60.6	58.5	53.8	53.1	53.7	51.0	52.6	54.2	50.4	49.4	50.1	43.1	436.1
47,5°	54.0	53.6	52.7	51.3	48.2	47.0	48.3	49.3	47.4	46.7	49.3	43.6	479.7
50,0°	52.0	50.4	49.2	50.8	48.9	46.0	45.8	46.3	45.8	46.3	48.3	43.8	523.5
52,5°	51.1	48.7	45.8	47.3	47.6	45.0	42.5	42.6	43.4	43.4	42.8	43.5	566.9
55,0°	47.2	45.4	45.0	45.0	43.7	42.0	39.9	39.3	38.5	37.8	37.4	43.8	610.7
57,5°	44.8	43.4	43.0	41.4	39.0	38.2	36.8	36.0	36.1	36.1	35.7	45.0	655.8
60,0°	42.0	42.4	40.9	37.6	34.7	33.2	33.3	32.6	32.4	32.3	32.8	47.5	703.2
62,5°	37.1	38.9	39.3	35.3	32.1	29.7	29.1	29.1	28.8	27.7	27.0	48.5	751.7
65,0°	35.0	35.2	34.6	30.8	27.9	26.1	24.6	24.8	26.0	25.8	24.4	48.3	800.0
67,5°	34.2	31.7	28.6	25.9	24.9	23.5	21.3	20.8	22.4	22.6	21.4	48.0	848.0
70,0°	34.1	29.7	25.8	22.2	21.0	19.9	17.3	15.5	14.7	13.8	13.3	46.3	894.3
72,5°	30.6	27.0	23.4	16.9	12.4	11.0	9.2	7.4	6.3	5.8	5.6	42.4	936.8
75,0°	25.7	20.1	13.4	8.6	6.4	5.5	5.0	4.5	4.1	3.8	3.7	33.5	970.2
77,5°	14.2	9.2	6.7	5.4	4.9	4.5	4.1	3.8	3.3	3.0	2.9	19.7	989.9
80,0°	5.1	5.0	4.8	4.3	4.0	3.6	3.2	2.8	2.5	2.2	2.0	7.8	997.7
82,5°	3.0	3.1	3.2	3.2	3.0	2.8	2.4	2.0	1.7	1.5	1.4	1.8	999.5
85,0°	1.0	1.0	1.2	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	0.3	999.9
87,5°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51F08ME EAN: 4058352991879	LP-Nummer 59351_73
---	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	17650	124.7	132.2	128.4
95	241	252	16747	117.0	124.0	120.5
90	229	250	15913	110.0	116.7	113.4
85	216	248	15009	102.7	108.9	105.8
80	203	246	14106	95.7	101.4	98.6
75	190	243	13203	88.8	94.0	91.4
70	178	241	12369	82.5	87.4	85.0
65	165	238	11466	75.9	80.3	78.1
60	152	235	10562	69.4	73.4	71.4
55	140	232	9728	63.5	67.2	65.4
50	127	229	8825	57.2	60.5	58.8
45	114	225	7922	51.0	54.0	52.5
40	102	221	7088	45.4	48.0	46.7
35	89	216	6184	39.4	41.7	40.6
30	76	210	5281	33.6	35.5	34.6
25	63	203	4378	27.9	29.4	28.6
20	51	195	3544	22.7	23.9	23.3
15	38	184	2641	17.2	18.1	17.6
13	33	179	2293	15.1	15.9	15.5