

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Tunnellight TL-L

Bestell-Nr.: 5WD7A9D0A2C5
EAN: 4058352973929

LP-Nummer
59482_19



Ausführung Sanierungseinsatz für lineare Tunnelleuchte, Leuchteneinsatz Retrofit

Optik symmetrisch, extrem breit strahlend

Abdeckung Abdeckwanne, PMMA

Bestückung LED 5000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9930 lm
Systemleistung = 63.3 W
Lichtausbeute = 156.9 lm/W

Seriendokumentation
24.11.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C245-65


C250-70

C270-90

Imax: 376 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

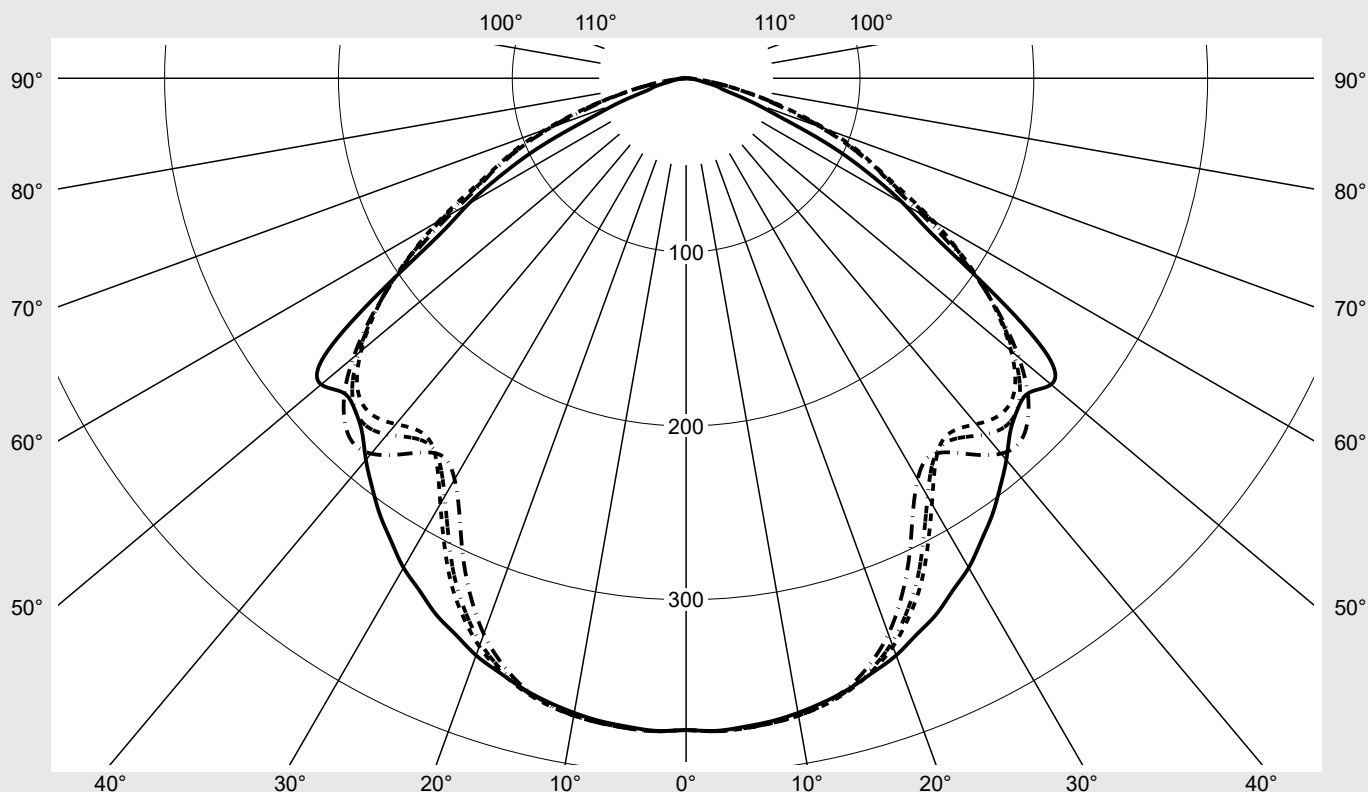

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	89.5
Imax 80°	20.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Tunnellight TL-L	Bestell-Nr.: 5WD7A9D0A2C5 EAN: 4058352973929	LP-Nummer 59482_19
------------------------------------	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm KMK 2.5° KMK 0° siteco

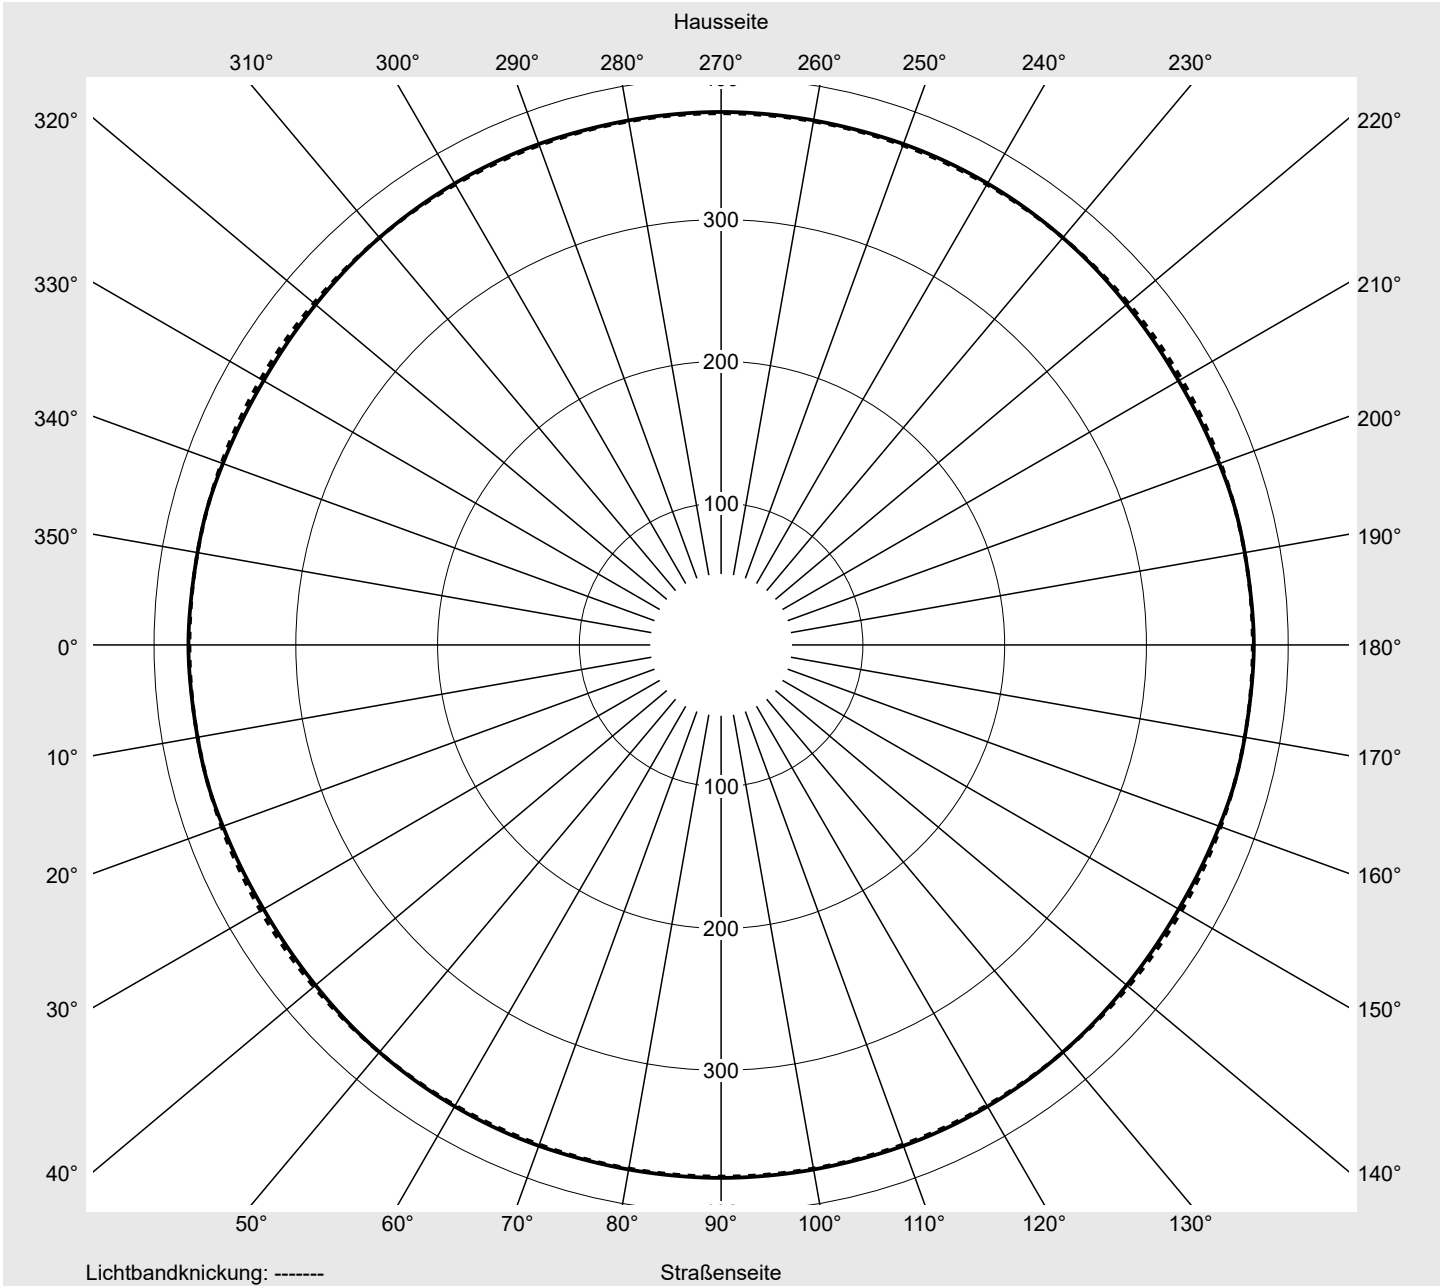

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Tunnellight TL-L	Bestell-Nr.: 5WD7A9D0A2C5 EAN: 4058352973929	LP-Nummer 59482_19
------------------------------------	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
0,0°	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0
2,5°	375.8	375.3	375.0	375.1	374.0	373.2	372.7	372.9	373.4	374.3
5,0°	374.6	374.3	374.2	374.3	373.2	372.4	371.9	372.2	372.8	373.6
7,5°	373.1	373.0	373.0	373.1	372.0	371.2	370.7	371.0	371.5	372.4
10,0°	370.7	370.9	371.1	371.3	370.3	369.5	368.9	369.2	369.8	370.6
12,5°	367.4	367.9	368.2	368.4	367.5	366.8	366.2	366.5	367.1	367.9
15,0°	363.4	364.1	364.6	364.8	364.0	363.3	362.7	362.9	363.5	364.3
17,5°	358.2	359.5	360.2	360.4	359.7	359.0	358.2	358.3	358.6	359.0
20,0°	353.3	354.3	355.1	355.6	354.8	354.0	353.3	353.0	352.8	352.6
22,5°	346.4	348.4	349.5	349.8	349.1	348.1	347.0	346.1	345.2	344.2
25,0°	340.4	342.0	343.1	343.6	342.7	341.4	339.7	337.9	335.9	333.8
27,5°	332.2	334.7	336.1	336.2	335.0	333.2	330.7	327.6	324.3	320.7
30,0°	325.1	327.2	328.4	328.4	326.8	324.3	320.8	316.3	311.4	306.1
32,5°	315.8	318.6	319.9	319.6	317.4	313.9	309.2	303.2	296.5	289.1
35,0°	306.9	309.2	310.1	309.5	306.4	301.8	295.6	287.6	279.1	270.1
37,5°	296.7	299.3	299.9	298.5	294.4	288.6	281.2	271.3	261.6	252.2
40,0°	286.6	288.7	288.7	286.6	281.1	273.8	264.6	253.3	243.9	236.5
42,5°	276.0	278.8	278.4	274.6	267.5	258.4	247.5	236.0	228.9	226.3
45,0°	269.6	271.0	268.8	263.1	253.8	242.6	229.6	220.3	217.7	221.9
47,5°	267.7	268.7	264.7	255.7	242.9	229.1	214.3	209.2	211.5	221.1
50,0°	274.0	274.7	268.5	255.4	236.9	219.6	203.3	203.3	208.7	219.7
52,5°	262.3	264.7	261.3	251.9	233.3	216.3	201.1	203.5	208.1	214.9
55,0°	216.1	216.5	215.4	212.7	205.8	203.6	205.9	208.7	209.2	207.5
57,5°	169.7	171.3	169.4	164.0	162.7	170.6	187.8	203.8	208.0	200.2
60,0°	144.6	144.2	140.7	134.0	132.9	139.8	154.8	173.9	186.6	192.7
62,5°	118.5	119.6	117.3	111.8	112.8	118.6	129.4	139.1	150.0	162.1
65,0°	91.1	90.1	88.7	87.0	91.8	99.3	109.8	115.5	120.4	124.2
67,5°	59.4	60.9	61.1	60.1	65.2	73.0	83.3	91.9	96.6	97.5
70,0°	41.2	40.7	40.7	41.1	44.7	50.1	57.1	64.8	71.4	76.8
72,5°	24.0	24.8	25.3	25.5	28.3	32.4	37.8	44.0	49.5	54.2
75,0°	19.1	19.3	19.5	19.8	20.8	22.2	24.0	29.0	33.7	38.1
77,5°	11.3	11.9	12.4	12.9	14.3	15.7	17.0	20.3	23.0	25.4
80,0°	7.9	7.8	7.8	7.9	8.3	8.9	9.7	11.6	14.1	17.2
82,5°	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.5	5.9	6.9	8.1	9.6
85,0°	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.1	3.4	3.9	4.6
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Tunnellight TL-L	Bestell-Nr.: 5WD7A9D0A2C5 EAN: 4058352973929	LP-Nummer 59482_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°				
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°				
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°				
γ	Lichtstärke in cd/klm										Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	0.6	0.6
2,5°	375.0	375.5	375.9	376.0	376.0	375.7	375.7	375.8	375.9	375.9	4.5	5.0
5,0°	374.3	374.9	375.3	375.5	375.5	375.2	375.2	375.3	375.5	375.5	8.9	14.0
7,5°	373.1	373.6	374.1	374.2	374.2	374.0	374.0	374.1	374.2	374.2	13.3	27.3
10,0°	371.3	371.9	372.3	372.3	372.2	372.0	372.0	372.1	372.2	372.2	17.7	45.0
12,5°	368.5	369.0	369.3	369.1	368.9	368.4	368.3	368.3	368.4	368.4	21.8	66.8
15,0°	364.6	364.8	364.9	364.3	363.6	362.9	362.6	362.4	362.4	362.4	25.8	92.6
17,5°	359.0	358.8	358.4	357.2	355.9	354.6	353.7	353.1	352.9	352.9	29.5	122.1
20,0°	352.0	351.0	349.9	347.8	345.7	343.5	341.9	340.8	340.2	340.2	32.8	155.0
22,5°	342.4	340.5	338.2	335.2	332.0	328.7	326.1	324.3	323.4	323.4	35.7	190.7
25,0°	330.8	327.7	324.2	320.1	315.7	311.2	307.6	305.1	303.7	303.7	38.1	228.8
27,5°	316.3	311.6	306.7	301.4	296.2	291.0	286.9	284.1	282.4	282.4	39.9	268.8
30,0°	300.0	293.9	288.0	282.8	277.9	273.3	269.9	267.6	266.4	266.4	41.4	310.2
32,5°	281.8	275.3	269.6	266.2	263.5	261.5	260.2	259.3	258.8	258.8	42.7	352.8
35,0°	263.2	258.2	255.1	255.9	257.4	259.6	261.2	262.2	262.7	262.7	43.9	396.7
37,5°	248.0	247.0	249.1	254.9	260.5	265.9	269.6	271.9	272.9	272.9	45.4	442.2
40,0°	238.2	242.9	250.7	259.7	267.5	274.0	278.0	280.7	281.9	281.9	46.9	489.1
42,5°	234.5	244.1	255.2	264.3	271.7	277.4	280.9	283.1	284.0	284.0	48.2	537.3
45,0°	234.4	246.0	256.9	263.9	269.3	273.2	275.8	277.3	277.9	277.9	49.1	586.4
47,5°	233.6	244.0	252.3	256.9	260.3	262.8	264.8	265.9	266.3	266.3	49.7	636.1
50,0°	229.0	236.3	241.5	244.0	245.9	247.2	248.7	249.6	249.8	249.8	50.1	686.2
52,5°	219.7	223.6	226.4	227.7	228.5	228.8	229.7	230.2	230.2	230.2	49.7	735.9
55,0°	207.5	207.8	208.6	208.5	208.4	208.1	208.4	208.3	207.9	207.9	46.9	782.9
57,5°	193.7	189.6	188.0	187.0	186.0	185.2	184.7	183.9	182.8	182.8	42.5	825.4
60,0°	180.4	171.8	166.8	164.4	162.2	160.3	159.2	157.9	156.4	156.4	37.9	863.3
62,5°	160.1	154.2	144.4	140.0	136.9	135.2	135.0	134.6	134.0	134.0	32.8	896.1
65,0°	131.8	132.2	125.5	120.3	117.7	117.6	118.7	119.4	119.6	119.6	27.8	923.9
67,5°	102.8	107.4	111.4	104.9	101.3	100.6	101.2	101.7	101.9	101.9	22.5	946.4
70,0°	80.8	85.1	89.5	85.9	83.2	81.4	81.6	81.7	81.7	81.7	17.4	963.9
72,5°	60.0	63.5	64.8	66.4	65.4	61.8	61.8	61.8	61.7	61.7	12.6	976.5
75,0°	41.4	44.7	48.1	48.6	48.1	46.6	46.4	46.4	46.4	46.4	9.3	985.8
77,5°	27.7	29.8	31.8	33.0	33.5	33.1	32.4	32.0	32.0	32.0	6.4	992.1
80,0°	18.0	18.9	19.8	20.4	20.7	20.7	20.3	20.1	20.1	20.1	4.0	996.1
82,5°	10.0	10.8	11.8	11.9	11.9	11.8	11.5	11.4	11.3	11.3	2.3	998.5
85,0°	4.7	5.0	5.3	5.5	5.6	5.4	5.3	5.2	5.1	5.1	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Tunnellight TL-L	Bestell-Nr.: 5WD7A9D0A2C5 EAN: 4058352973929	LP-Nummer 59482_19
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	9894	63.1
95	240	252	9420	59.9
90	227	250	8943	56.6
85	213	248	8425	53.1
80	200	245	7939	49.9
75	187	243	7449	46.7
70	174	240	6956	43.5
65	161	237	6459	40.4
60	148	234	5960	37.1
55	135	231	5455	34.0
50	122	227	4947	30.9
45	110	223	4474	28.1
40	97	219	3959	25.1
35	85	214	3480	22.3
30	73	208	2998	19.5
25	60	201	2472	16.5
20	48	193	1984	13.6
15	36	182	1493	10.9
12	28	173	1164	9.1

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	10023	63.2
95	240	252	9541	60.0
90	227	250	9056	56.7
85	214	248	8567	53.4
80	200	245	8035	50.0
75	187	243	7539	46.8
70	174	240	7039	43.6
65	161	237	6535	40.4
60	148	234	6029	37.2
55	135	231	5519	34.1
50	123	227	5043	31.3
45	110	223	4525	28.1
40	98	219	4043	25.3
35	85	214	3519	22.3
30	73	208	3031	19.6
25	60	201	2499	16.6
20	48	193	2006	13.6
15	36	182	1509	10.9
12	28	173	1177	9.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Tunnellight TL-L	Bestell-Nr.: 5WD7A9D0A2C5 EAN: 4058352973929	LP-Nummer 59482_19
------------------------------------	---	------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9930.0	63.3
10.0	10060.0	63.4