

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA51283NR008
EAN: 4058352271803

LP-Nummer
59488_32



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3040 lm Systemleistung = 23.2 W Lichtausbeute = 131 lm/W

Seriendokumentation
09.01.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 427 cd/klm

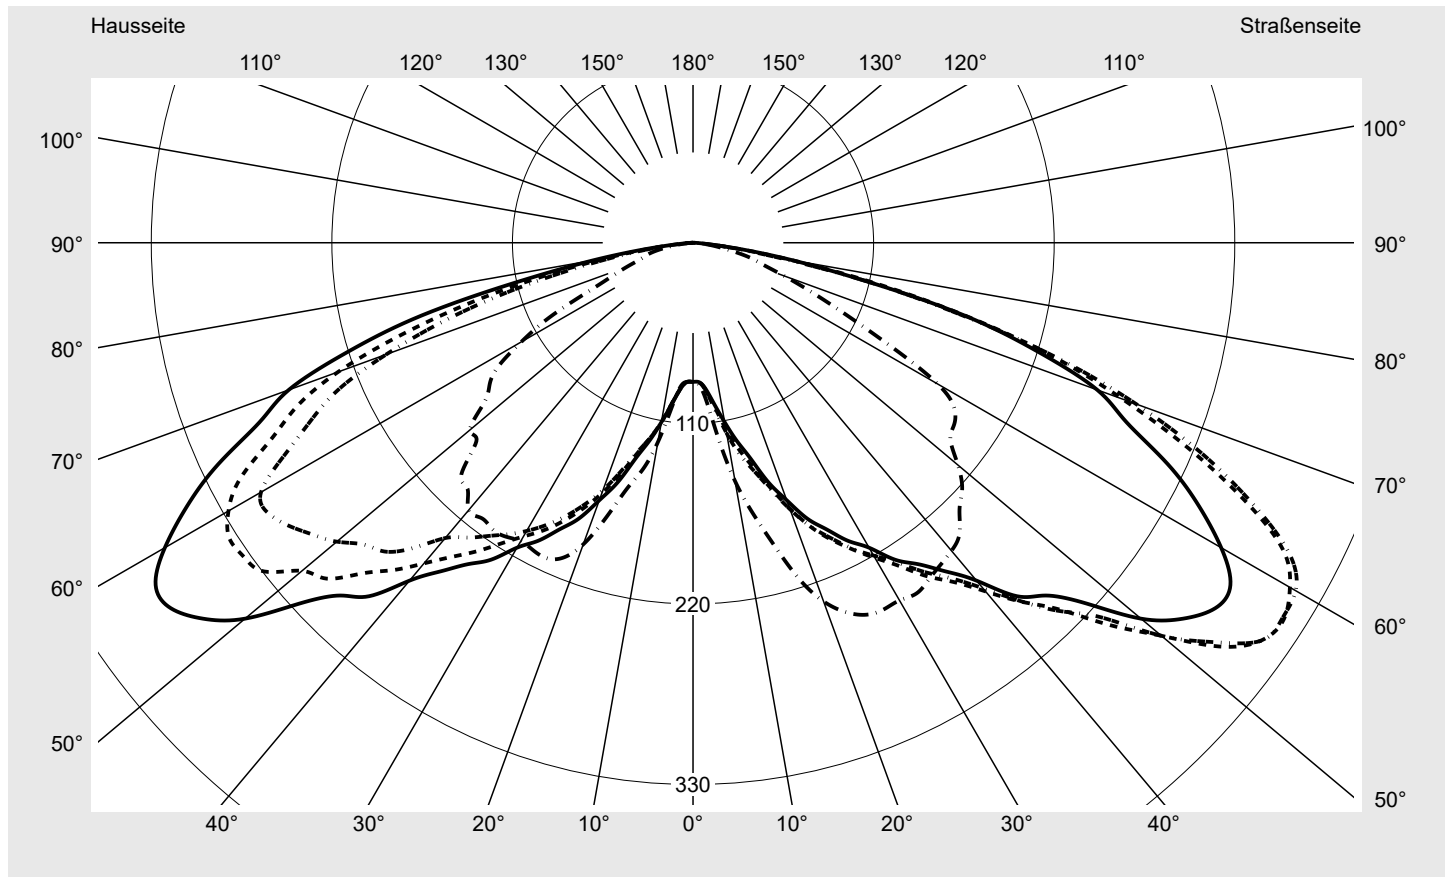

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	291.0
Imax 80°	62.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NR008 EAN: 4058352271803	LP-Nummer 59488_32
------------------------------	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**

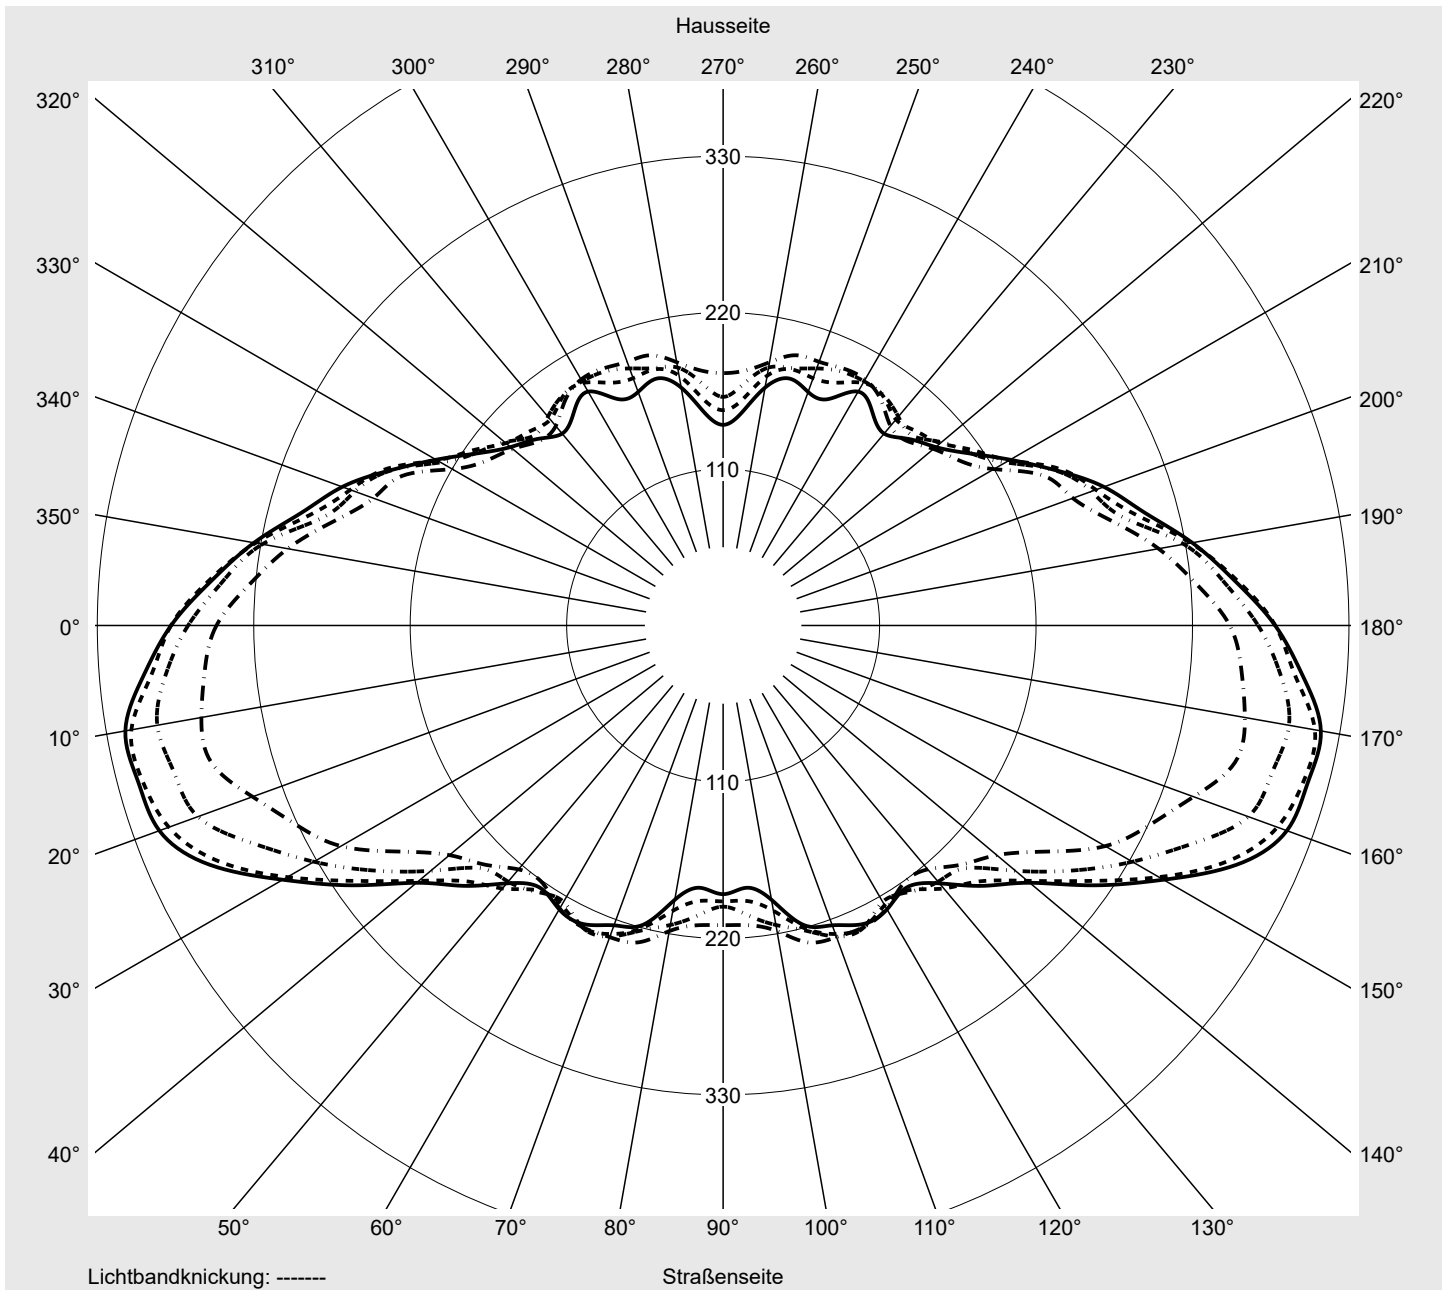

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NR008 EAN: 4058352271803	LP-Nummer 59488_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7
2,5°	85.0	85.0	85.0	85.2	85.3	85.2	85.4	85.5	85.6	85.8	85.9	85.9	86.3
5,0°	89.6	90.0	90.3	90.7	91.2	91.5	92.1	92.8	93.3	94.0	94.6	95.0	95.9
7,5°	99.2	100.0	100.9	102.4	103.9	105.3	107.1	108.9	110.4	112.3	113.5	114.8	116.5
10,0°	111.0	113.0	115.1	117.8	120.6	123.2	126.3	128.3	130.1	132.8	133.7	135.2	138.1
12,5°	123.8	126.0	128.8	132.2	135.0	137.9	141.4	142.9	144.3	146.7	147.1	148.7	152.2
15,0°	136.5	139.0	141.6	144.0	145.8	149.2	153.2	155.7	158.6	162.2	163.6	166.4	170.9
17,5°	153.2	154.7	156.3	157.7	160.1	164.8	170.0	174.1	178.6	183.3	186.6	191.1	196.4
20,0°	166.9	170.5	172.1	172.8	175.4	180.4	185.2	188.7	191.6	194.3	199.1	205.0	210.5
22,5°	181.9	185.6	187.3	187.0	189.0	192.2	195.0	197.4	198.3	199.7	205.0	211.5	217.2
25,0°	192.7	198.4	199.6	198.4	199.5	200.0	201.1	203.7	203.4	203.7	209.1	215.5	221.9
27,5°	204.8	209.3	210.6	209.9	209.4	206.7	206.3	208.8	209.1	208.8	212.2	219.0	227.0
30,0°	214.5	219.4	221.7	220.0	216.5	213.4	211.2	212.8	215.2	212.8	216.1	223.7	231.4
32,5°	228.9	232.4	233.4	230.7	227.6	223.1	216.4	218.2	222.3	218.5	219.7	227.9	235.4
35,0°	239.0	245.8	247.9	244.5	242.1	232.3	225.2	226.8	229.3	223.7	222.1	228.7	235.2
37,5°	252.2	260.1	260.4	257.5	258.2	248.8	237.4	237.1	234.5	227.7	226.7	231.0	235.0
40,0°	268.7	277.0	277.2	274.7	277.0	262.4	250.3	247.3	240.1	233.8	232.7	234.4	239.7
42,5°	292.0	292.6	296.7	296.4	294.2	278.8	260.6	251.5	243.8	233.0	234.0	234.8	237.4
45,0°	303.9	311.1	316.0	317.5	313.1	292.9	276.4	260.2	246.0	232.1	231.5	233.3	235.5
47,5°	325.4	337.3	344.8	337.9	328.1	311.5	289.8	267.6	245.4	230.2	228.4	226.4	229.5
50,0°	356.2	365.9	372.5	372.5	352.0	331.3	310.2	277.1	251.2	237.6	223.8	221.2	229.8
52,5°	376.2	393.3	404.0	399.6	393.0	363.4	332.2	300.3	268.3	241.3	235.1	228.6	224.3
55,0°	388.2	403.7	422.5	422.6	414.7	391.8	353.8	313.1	279.3	254.5	241.3	227.2	227.0
57,5°	388.1	409.2	426.7	425.7	421.8	398.1	357.5	318.5	281.4	258.8	236.7	224.9	230.4
60,0°	371.5	398.9	419.8	423.9	418.9	391.5	349.4	304.2	268.0	244.3	218.8	215.6	225.7
62,5°	347.5	376.5	405.2	409.3	399.8	375.5	330.2	279.9	244.1	213.1	188.6	193.0	198.9
65,0°	319.1	340.2	370.3	376.1	367.6	347.2	308.8	252.6	215.5	183.9	160.5	170.1	162.8
67,5°	285.9	303.0	326.3	335.6	331.5	310.6	275.2	221.8	195.7	160.5	130.9	142.4	125.7
70,0°	262.1	266.9	278.4	287.3	291.0	272.8	233.9	190.1	169.6	132.3	99.9	110.8	95.1
72,5°	219.8	223.5	229.2	231.6	238.8	229.8	187.3	155.5	138.1	105.1	82.1	80.2	68.6
75,0°	171.0	169.4	171.8	167.8	172.9	173.4	139.2	116.0	108.9	84.3	63.9	56.5	52.5
77,5°	107.7	114.4	112.8	108.2	107.3	109.5	86.8	71.4	76.7	57.3	44.4	39.5	37.5
80,0°	61.9	62.7	61.1	54.6	54.0	59.6	39.6	34.0	43.6	27.7	22.9	22.2	22.8
82,5°	27.6	27.0	26.5	24.1	22.0	27.1	15.6	14.5	22.1	10.9	10.3	11.0	12.2
85,0°	8.1	7.4	6.9	6.6	6.3	9.8	6.0	5.4	9.0	4.8	4.5	4.6	4.9
87,5°	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	1.8	1.8	2.0	1.6	1.6	1.6	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NR008 EAN: 4058352271803	LP-Nummer 59488_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7
2,5°	86.4	86.4	86.7	86.7	86.7	86.8	84.8	84.8	84.9	84.8	84.7	84.8	84.6
5,0°	96.3	96.6	97.3	97.2	97.5	97.9	89.6	89.5	89.4	89.1	89.1	89.1	88.9
7,5°	117.4	118.4	119.8	119.9	120.4	121.4	98.8	98.7	98.8	99.0	99.4	99.7	100.2
10,0°	139.0	140.9	143.9	144.6	146.0	147.5	110.7	110.8	111.1	111.6	112.6	114.0	115.4
12,5°	153.7	156.9	162.1	164.1	166.6	169.1	122.7	122.2	122.2	122.4	123.3	125.1	126.6
15,0°	173.0	177.0	182.5	184.8	187.8	190.7	135.3	133.6	132.5	131.8	132.5	134.7	136.5
17,5°	199.9	204.5	209.3	211.2	213.0	214.6	150.5	148.1	146.0	145.5	147.5	150.7	152.8
20,0°	216.7	222.7	227.0	230.6	232.2	232.5	165.4	162.4	160.3	160.5	162.6	165.8	167.2
22,5°	225.4	232.4	237.2	242.2	244.1	243.6	178.4	175.3	172.6	172.5	173.0	173.6	174.6
25,0°	231.4	237.6	241.5	247.2	250.0	250.0	190.2	187.1	183.8	182.3	179.6	178.8	180.8
27,5°	236.4	240.6	243.5	250.0	253.2	251.7	200.9	197.6	193.9	190.7	185.4	183.9	184.8
30,0°	239.3	241.7	244.2	250.1	252.8	251.6	211.6	206.6	202.7	197.8	193.1	189.9	188.4
32,5°	240.5	244.3	245.8	248.2	252.1	253.3	223.2	217.1	210.6	205.6	199.9	194.5	189.5
35,0°	242.0	245.8	245.8	245.5	248.1	250.4	236.4	229.4	218.1	212.5	205.7	196.8	191.8
37,5°	240.8	243.3	242.8	243.9	245.7	247.5	247.4	241.1	226.4	218.5	214.8	203.6	197.9
40,0°	243.0	242.9	241.3	243.1	244.3	244.9	261.9	255.0	234.8	228.5	223.3	210.2	207.7
42,5°	242.3	243.5	242.7	241.5	242.8	240.3	281.1	270.4	252.1	239.3	232.4	212.9	206.9
45,0°	241.1	241.5	237.4	239.2	235.1	229.6	294.1	284.8	265.9	246.2	233.5	216.3	200.5
47,5°	243.2	235.3	231.2	233.6	225.9	222.4	314.7	302.8	272.1	255.9	241.4	216.3	199.9
50,0°	233.9	233.2	230.6	218.2	211.6	210.7	334.0	310.9	283.3	261.7	248.9	219.8	202.4
52,5°	234.1	232.7	222.0	213.8	204.7	197.7	353.3	329.0	292.0	275.6	257.8	229.3	211.7
55,0°	234.0	230.8	220.2	203.7	194.5	194.0	362.8	333.8	300.6	278.9	260.8	232.3	214.8
57,5°	231.7	224.3	217.9	195.8	185.1	188.9	361.1	334.9	306.7	284.9	258.2	233.1	211.0
60,0°	217.5	209.8	211.0	180.9	164.1	172.2	349.9	326.7	303.9	279.1	249.8	222.2	196.9
62,5°	193.3	185.0	177.2	155.6	136.2	133.9	331.1	310.9	280.8	253.3	227.8	197.5	169.3
65,0°	160.7	156.3	135.0	118.7	107.7	101.0	305.6	283.8	257.2	230.6	203.7	173.9	146.0
67,5°	124.5	131.5	97.5	88.5	87.9	77.4	277.9	261.6	233.8	209.2	186.1	154.9	127.6
70,0°	87.1	97.6	70.5	67.2	69.1	58.9	247.4	230.1	198.8	177.6	161.3	133.7	108.4
72,5°	60.3	63.7	51.4	50.1	50.1	45.1	206.9	186.0	159.9	143.6	134.8	108.6	85.2
75,0°	46.9	44.6	41.7	40.4	36.9	37.2	154.2	138.8	118.3	105.8	102.4	79.7	60.4
77,5°	34.8	31.9	32.1	30.5	28.3	26.8	102.4	91.8	76.9	70.0	71.0	51.1	38.7
80,0°	22.4	21.2	21.6	21.1	19.0	17.3	56.8	52.6	44.7	39.6	42.9	23.7	20.2
82,5°	12.3	11.6	12.2	11.8	10.7	10.3	25.8	24.7	21.0	18.6	22.1	11.7	9.3
85,0°	5.1	5.0	5.0	5.0	4.7	4.7	7.4	7.3	6.5	6.3	8.4	5.0	4.0
87,5°	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	1.8	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NR008 EAN: 4058352271803	LP-Nummer 59488_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	0.1	0.1
2,5°	84.6	84.6	84.6	84.5	84.6	84.6	84.5	84.7	84.6	84.5	84.8	1.0	1.1
5,0°	89.0	88.8	88.7	88.5	88.4	88.2	88.0	88.0	87.8	87.8	88.1	2.2	3.3
7,5°	100.8	101.2	101.5	101.8	102.1	102.0	102.0	102.1	101.8	101.8	102.1	3.8	7.1
10,0°	116.9	118.3	119.2	120.2	121.8	122.0	122.2	123.0	122.4	122.4	123.3	5.9	13.0
12,5°	128.2	130.5	131.7	133.5	136.3	136.6	137.5	140.0	139.9	140.4	141.4	8.2	21.2
15,0°	137.6	140.2	141.8	143.8	147.4	148.5	150.0	152.9	153.0	153.6	154.9	10.8	32.0
17,5°	153.6	155.4	157.5	160.0	164.8	167.2	169.4	172.7	173.5	174.0	175.1	14.1	46.1
20,0°	167.3	167.9	170.0	173.7	179.3	183.5	186.8	190.7	193.5	195.0	195.5	17.5	63.6
22,5°	174.8	174.7	177.2	182.0	186.7	192.1	197.8	201.7	206.1	207.7	207.8	20.6	84.2
25,0°	179.9	178.4	182.3	187.5	191.3	197.2	203.4	207.7	211.9	212.9	211.9	23.6	107.8
27,5°	182.1	181.5	187.1	192.0	193.6	200.1	208.0	212.2	217.6	216.3	211.1	26.5	134.2
30,0°	184.4	184.0	190.7	193.8	194.9	201.6	209.0	216.0	221.5	216.5	209.9	29.3	163.5
32,5°	185.6	187.1	193.6	195.0	197.3	202.3	210.2	217.7	221.3	217.0	212.3	32.2	195.7
35,0°	189.4	191.3	197.1	196.9	200.2	202.8	210.3	217.0	219.5	215.4	213.0	35.1	230.8
37,5°	195.1	196.5	197.6	198.7	202.4	205.4	210.6	217.3	217.0	213.1	211.5	38.1	268.8
40,0°	201.9	193.2	195.9	198.5	203.8	207.5	213.6	219.6	218.8	214.9	212.8	41.4	310.2
42,5°	196.5	191.5	193.9	196.4	203.0	208.2	210.4	217.9	212.7	208.0	203.3	44.3	354.5
45,0°	189.1	187.4	186.8	190.8	200.7	204.8	203.1	209.4	205.5	200.9	199.6	46.8	401.3
47,5°	190.3	182.9	185.2	190.8	196.7	200.7	200.7	198.1	201.3	190.2	179.0	49.5	450.8
50,0°	193.1	183.3	183.1	193.5	199.7	199.4	197.3	196.7	187.9	180.0	177.4	52.5	503.3
52,5°	200.5	188.5	191.6	197.2	198.2	197.0	192.3	187.4	184.1	170.9	160.7	56.2	559.5
55,0°	199.4	192.8	189.0	196.5	196.9	188.3	185.0	186.4	178.3	159.7	151.4	59.0	618.5
57,5°	195.1	185.3	176.1	183.0	189.9	175.7	174.7	179.8	169.8	150.2	141.0	60.2	678.6
60,0°	180.8	174.5	161.1	169.4	176.8	161.4	161.1	163.6	151.7	128.5	120.8	58.9	737.6
62,5°	155.4	148.2	135.0	146.4	149.8	136.7	145.6	139.5	120.9	102.7	98.8	54.5	792.1
65,0°	137.5	125.2	108.7	112.1	107.6	103.9	116.2	104.2	87.5	76.1	70.6	48.4	840.5
67,5°	124.8	105.1	87.0	87.7	79.7	79.3	91.9	76.6	57.6	55.2	53.7	42.5	883.0
70,0°	105.0	84.0	64.3	68.2	53.1	55.2	67.3	55.8	44.5	42.9	42.8	36.0	919.0
72,5°	81.5	66.9	46.6	44.5	37.3	37.1	46.8	40.8	37.2	35.0	33.9	29.1	948.1
75,0°	62.9	52.4	34.8	29.8	29.2	29.8	31.9	32.3	32.5	29.9	29.4	22.2	970.3
77,5°	45.9	34.6	22.1	21.7	21.9	22.9	23.3	25.7	26.7	24.3	23.7	15.1	985.3
80,0°	26.9	17.1	13.5	14.1	15.2	16.0	16.1	17.6	18.4	16.9	16.1	8.6	993.9
82,5°	13.3	7.7	7.0	7.7	9.1	9.2	9.2	9.9	10.4	9.6	9.3	4.1	998.0
85,0°	6.4	3.7	3.5	3.7	4.0	4.1	4.0	4.1	4.2	4.0	3.9	1.5	999.5
87,5°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	0.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA51283NR008 EAN: 4058352271803	LP-Nummer 59488_32
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sitEco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	3040	23.2	23.7	23.4
95	241	2890	22.0	22.6	22.3
90	228	2739	20.9	21.4	21.2
85	215	2588	19.8	20.3	20.0
80	202	2436	18.7	19.1	18.9
75	189	2284	17.6	18.0	17.8
70	176	2130	16.5	16.9	16.7
65	163	1975	15.4	15.8	15.6
60	150	1821	14.3	14.7	14.5
55	138	1677	13.4	13.7	13.6
50	125	1521	12.4	12.6	12.5
45	112	1365	11.3	11.6	11.4
40	100	1219	10.4	10.6	10.5
35	87	1061	9.4	9.6	9.5
30	75	915	8.4	8.5	8.4
25	62	755	7.3	7.4	7.4
20	51	619	6.5	6.6	6.6