


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

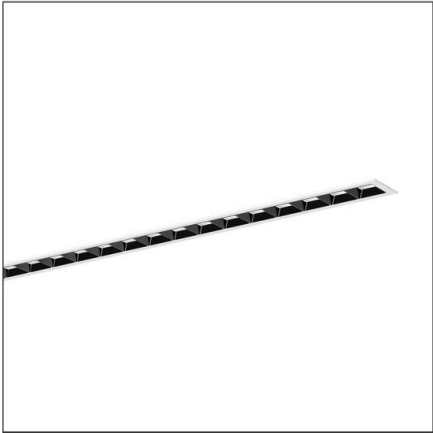

Bestell-Nr.: 51MX12DN49WB
EAN: 4069025105127

Ausführung

Einbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤1000cd/m²)

Bestückung

LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-DALI


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 9720 lm
Systemleistung = 57.9 W
Lichtausbeute = 167.9 lm/W

LP-Nummer
59266_232

Seriedokumentation
19.03.2024

siteco

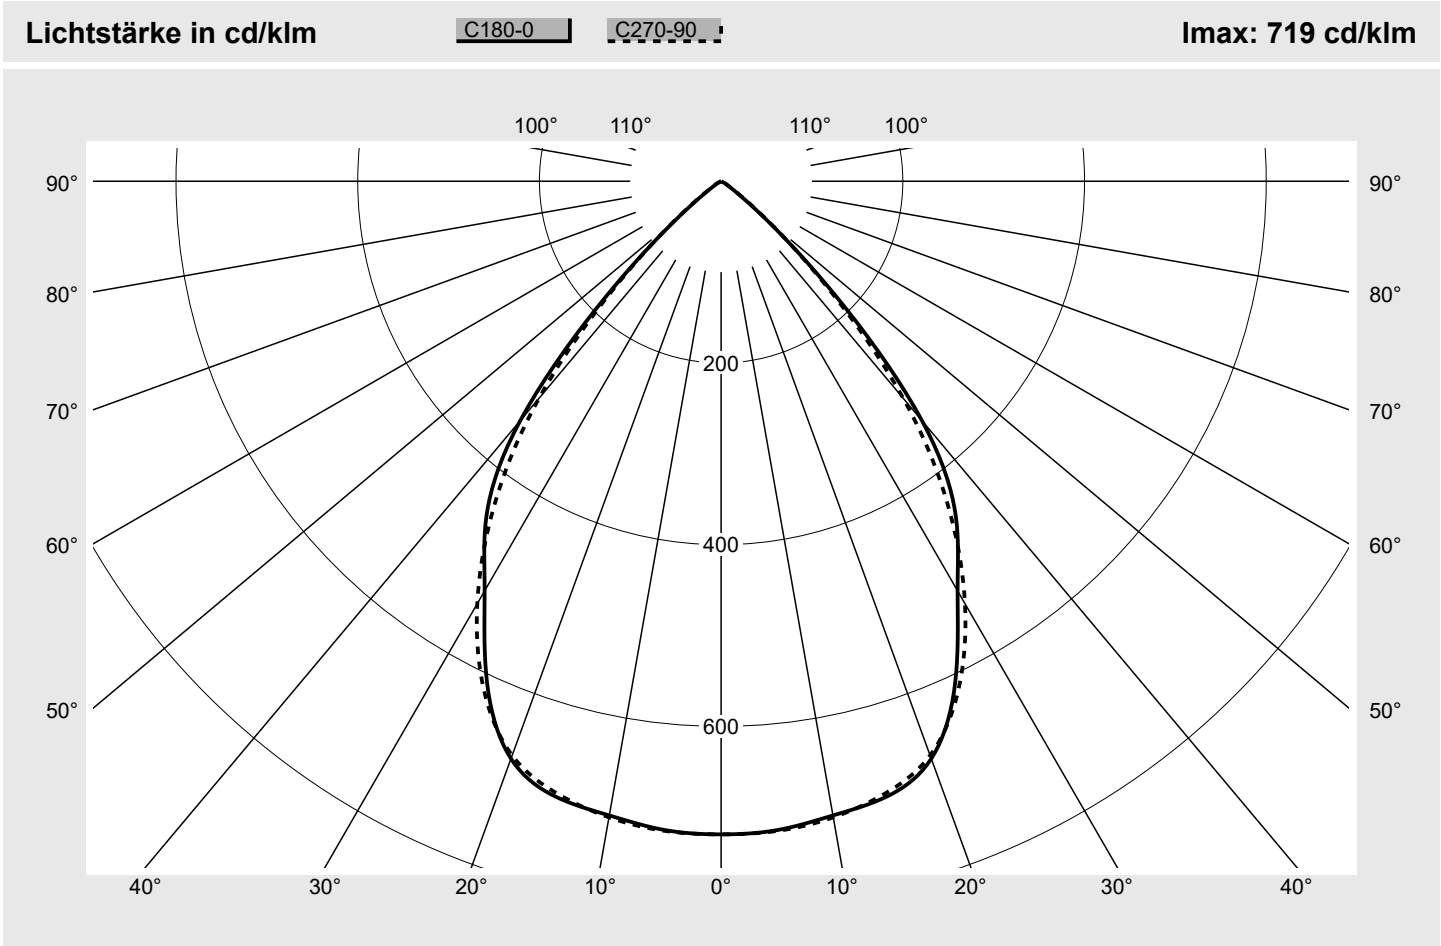

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 6 0	ηLB	100,0%
CIE	N1=86 N2=100 N3=100	ϕ _u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ _o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX12DN49WB EAN: 4069025105127	LP-Nummer 59266_232
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

sitEco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	718.8	718.8	718.8	718.8	718.8	718.8	718.8	4.3	4.3
5°	716.8	715.7	712.2	716.2	717.8	715.2	717.7	34.2	38.5
10°	708.8	709.0	703.3	708.6	709.9	707.6	710.9	67.4	105.9
15°	701.5	704.3	697.3	698.3	698.8	696.7	697.6	99.2	205.1
20°	676.3	682.5	681.1	681.0	677.6	673.2	672.5	127.2	332.2
25°	609.5	618.9	627.5	636.4	634.5	625.9	617.8	145.0	477.3
30°	520.6	528.9	533.1	542.9	550.7	541.7	536.8	147.4	624.6
35°	450.5	455.7	444.2	436.3	445.0	443.0	435.2	139.8	764.4
40°	343.9	350.9	343.2	332.9	329.4	321.5	312.0	117.8	882.2
45°	178.2	185.2	190.8	192.2	186.9	176.3	167.1	71.3	953.5
50°	59.7	64.4	73.8	78.7	75.2	68.1	63.7	29.5	983.0
55°	15.6	18.5	24.7	31.2	26.2	20.2	17.4	10.3	993.3
60°	6.1	6.8	9.1	12.2	9.8	7.7	7.0	4.1	997.4
65°	2.1	2.4	3.4	4.3	3.8	3.0	2.8	1.6	999.0
70°	1.4	1.4	1.0	1.0	1.2	1.5	1.5	0.7	999.7
75°	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	999.9
80°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	999.9
85°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX12DN49WB EAN: 4069025105127							LP-Nummer 59266_232	
UGR-Tabelle			Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,0	20,3	19,4	20,6	21,0	18,9	20,2	19,2	20,5	20,8
	3H	18,9	20,0	19,3	20,4	20,7	18,7	19,9	19,1	20,2	20,6
	4H	18,8	19,9	19,2	20,2	20,6	18,7	19,7	19,1	20,1	20,4
	6H	18,8	19,7	19,2	20,1	20,5	18,6	19,5	19,0	19,9	20,3
	8H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4	18,6	19,4	19,1	19,8	20,2
	12H	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3	18,6	19,4	19,0	19,7	20,2
4H	2H	18,9	19,9	19,3	20,2	20,6	18,7	19,7	19,1	20,1	20,4
	3H	18,7	19,5	19,1	19,9	20,4	18,5	19,4	19,0	19,8	20,2
	4H	18,6	19,4	19,1	19,8	20,2	18,4	19,2	18,9	19,6	20,0
	6H	18,5	19,2	19,0	19,6	20,1	18,4	19,0	18,8	19,4	19,9
	8H	18,5	19,1	19,0	19,5	20,0	18,3	18,9	18,8	19,3	19,8
	12H	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7
8H	4H	18,5	19,1	19,0	19,5	20,0	18,3	18,9	18,8	19,3	19,8
	6H	18,4	18,8	18,9	19,3	19,8	18,2	18,7	18,7	19,2	19,7
	8H	18,3	18,7	18,8	19,2	19,8	18,2	18,6	18,7	19,1	19,6
	12H	18,3	18,6	18,8	19,1	19,7	18,1	18,5	18,7	19,0	19,5
12H	4H	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7
	6H	18,4	18,7	18,9	19,2	19,8	18,2	18,6	18,7	19,1	19,6
	8H	18,3	18,6	18,8	19,1	19,7	18,1	18,5	18,7	19,0	19,5

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 2646 B = 49	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	18893.8	19639.4	20224.8	20378.7	19816.4	18686.5	17719.1
50°	6967.4	7515.8	8602.9	9174.9	8765.7	7944.9	7434.7
55°	2040.2	2416.2	3223.4	4082.0	3422.4	2643.9	2274.9
60°	914.5	1022.3	1370.7	1828.8	1475.1	1154.2	1044.6
65°	373.2	429.1	595.7	753.9	671.6	529.3	489.2
70°	297.0	310.2	229.3	215.0	259.3	333.6	336.2
75°	82.6	110.1	89.5	125.7	115.3	137.9	120.5
80°	20.7	20.7	30.7	46.2	61.7	71.7	82.0
85°	20.6	36.1	45.6	81.7	117.8	142.8	153.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX12DN49WB EAN: 4069025105127	LP-Nummer 59266_232	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			sit eco

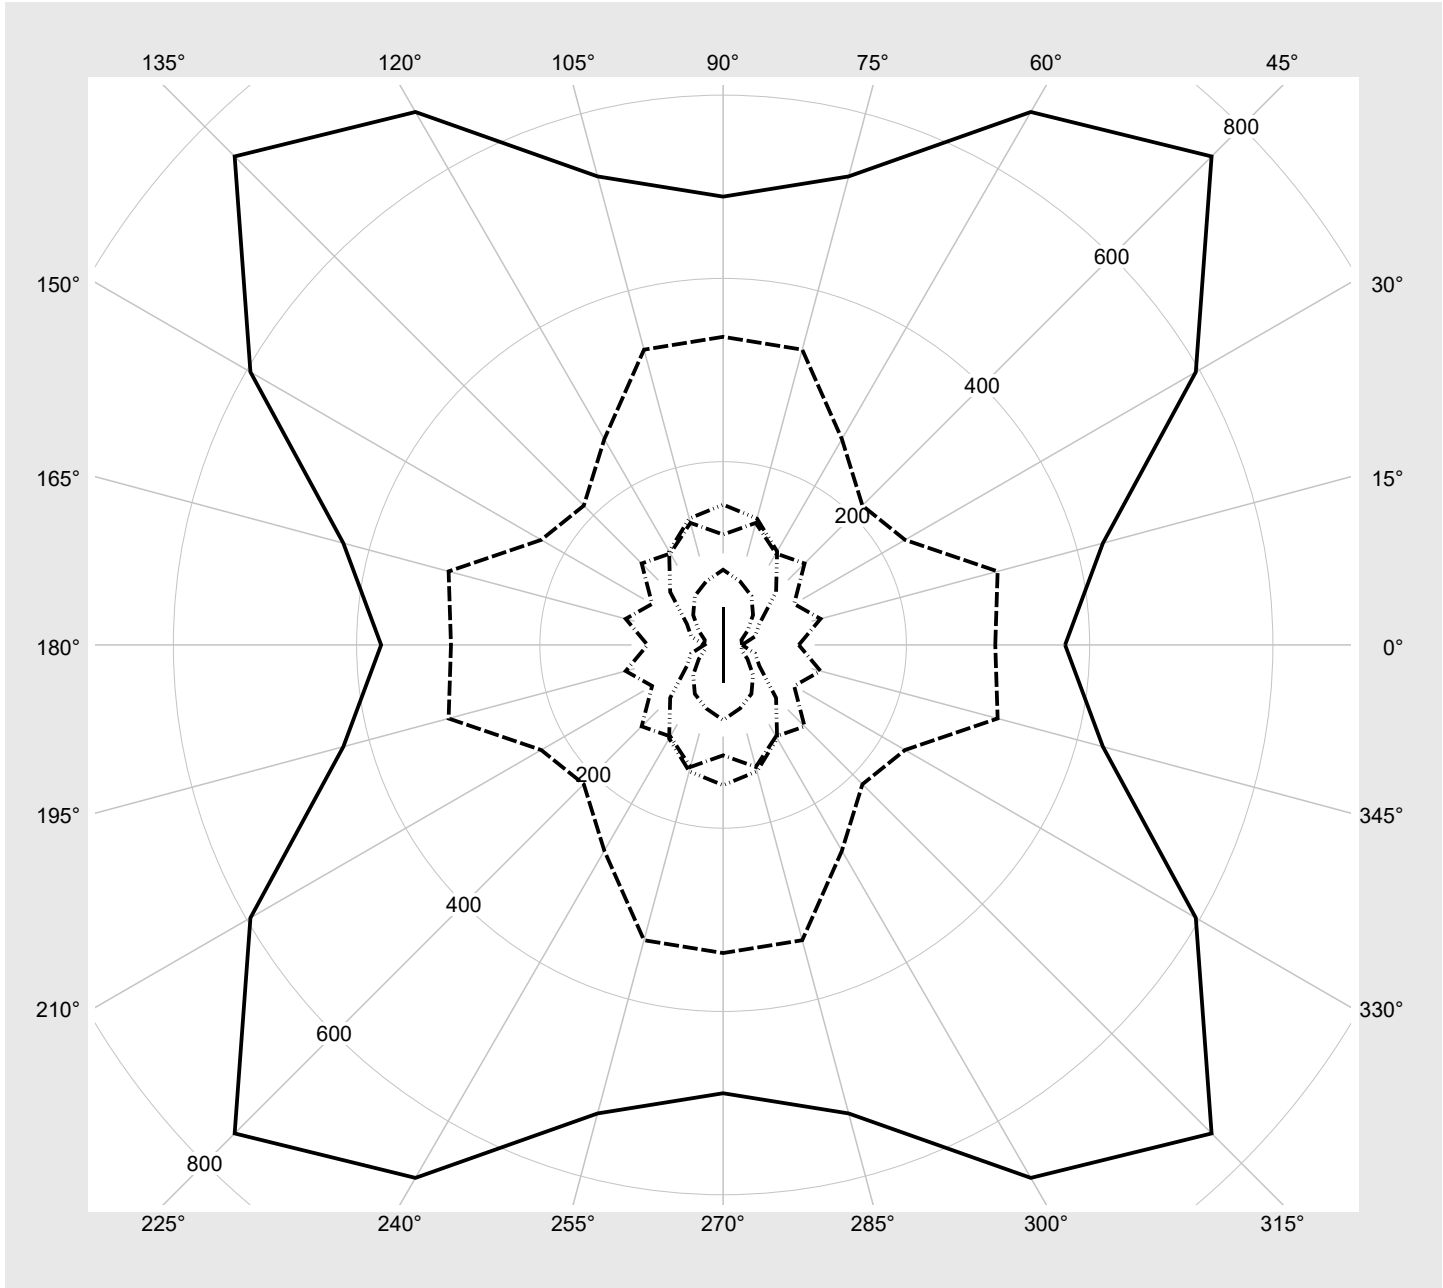

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX12DN49WB EAN: 4069025105127	LP-Nummer 59266_232
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	9720	57.9
95	241	252	9250	55.0
90	227	250	8737	51.9
85	214	248	8261	48.9
80	201	245	7782	46.1
75	188	243	7299	43.3
70	175	240	6814	40.4
65	162	238	6324	37.5
60	149	234	5831	34.6
55	136	231	5333	31.7
50	124	228	4873	29.2
45	111	224	4372	26.5
40	99	219	3906	23.9
35	86	214	3399	21.0
30	74	209	2929	18.3
25	61	202	2417	15.4
20	49	194	1942	12.6
15	37	183	1463	9.8
10	25	169	983	7.0
5	13	145	502	4.4
2	5	110	180	2.8