

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565KF14HP00022 + 5XA54000XBXL
EAN: 4058352956069 + 4058352415573

LP-Nummer
59426_124

Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger,
Abschirmung hausseitig

Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)

Abdeckung Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 4000 K | CRI \geq 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4920 lm
Systemleistung = 33.6 W
Lichtausbeute = 146.4 lm/W

Seriendokumentation
18.03.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 762 cd/klm

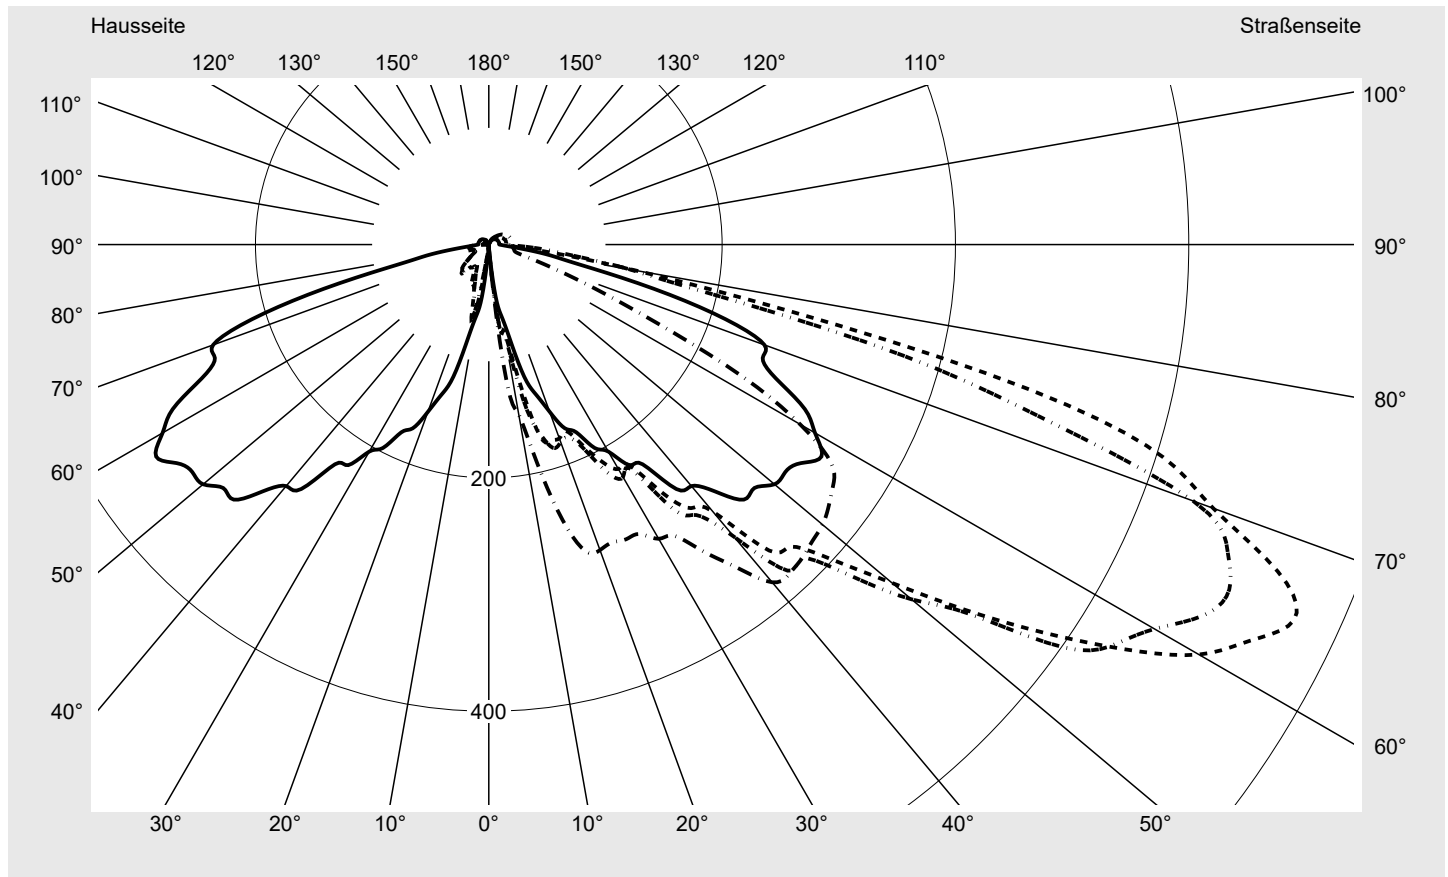

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.3%
Eta 90° - 180°	4.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	660.8
Imax 80°	154.4
Imax 90°	20.3
Imax >90°	20.3
Imax >95°	20.1


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565KF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956069 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_124
----------------------------	--	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

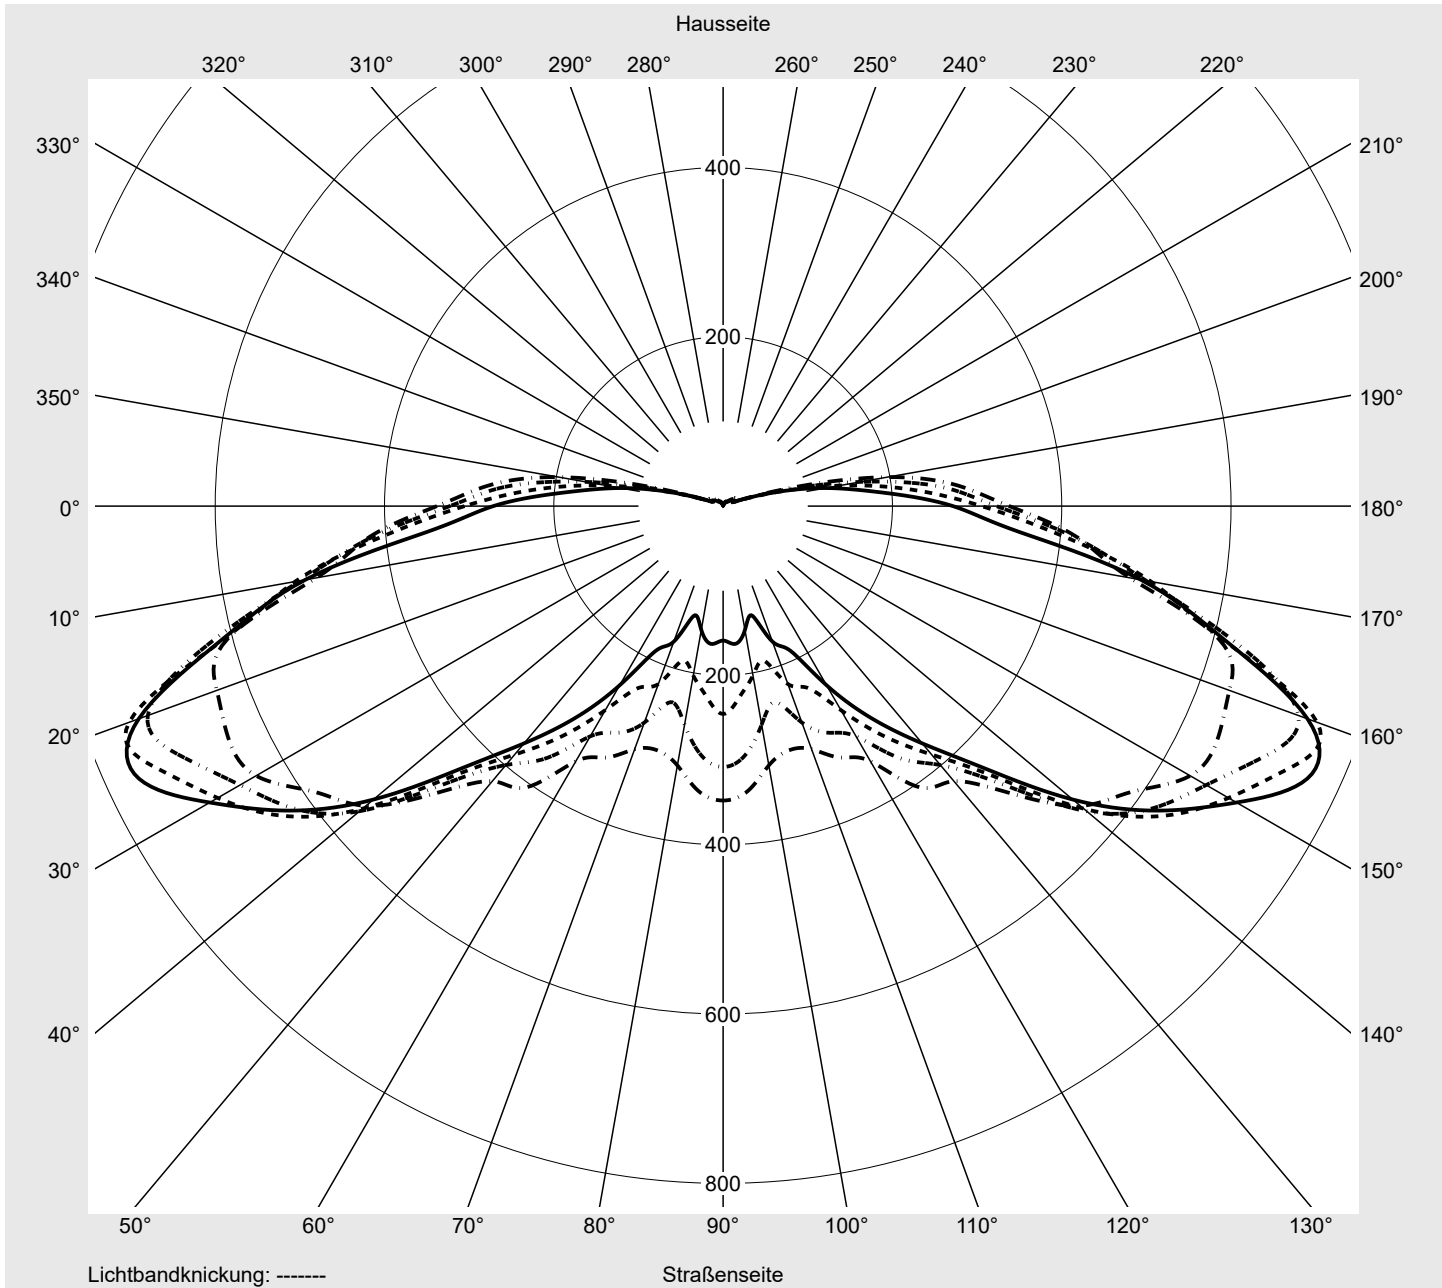

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565KF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956069 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_124
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2,5°	4.4	4.4	4.7	4.9	5.1	5.2	5.6	5.8	5.9	6.1	6.1	6.4	6.4
5,0°	9.7	11.2	12.9	14.1	15.4	17.9	21.2	24.7	27.1	29.6	30.8	31.3	31.2
7,5°	45.0	52.8	60.1	64.5	69.6	72.6	72.8	70.1	69.9	70.9	72.8	76.5	85.0
10,0°	62.1	66.5	68.9	72.8	75.3	75.5	77.5	83.3	91.4	105.8	119.2	126.1	132.6
12,5°	82.1	84.1	90.4	96.7	103.8	118.7	136.0	155.1	162.9	158.8	154.2	158.1	165.6
15,0°	117.2	121.9	138.5	149.0	162.4	170.2	166.8	172.5	178.6	179.8	180.5	186.6	190.3
17,5°	134.9	153.4	167.4	175.2	174.1	176.3	182.7	192.5	192.2	192.8	200.8	204.5	208.1
20,0°	152.5	162.5	166.6	173.4	177.3	176.8	180.1	177.9	188.8	192.3	195.2	202.3	209.3
22,5°	170.5	182.3	183.7	178.6	177.1	173.0	179.0	188.4	194.7	193.5	206.9	215.5	222.1
25,0°	177.6	181.5	195.7	193.7	197.9	189.3	193.4	202.7	209.4	214.9	219.1	231.1	245.5
27,5°	196.6	211.3	201.3	200.5	202.7	209.6	220.3	223.5	231.4	234.5	245.8	254.0	266.0
30,0°	204.9	212.0	221.5	215.2	215.7	222.1	230.1	252.1	257.5	261.6	270.2	284.8	292.2
32,5°	224.2	227.6	220.4	221.8	222.5	224.5	229.1	248.2	268.9	281.7	290.5	304.3	309.7
35,0°	229.9	237.4	247.2	237.2	249.2	260.2	278.0	295.6	305.6	326.4	332.9	335.4	343.5
37,5°	264.1	262.1	254.5	264.3	275.1	284.8	292.2	315.6	334.2	343.5	360.6	362.7	368.4
40,0°	270.2	270.7	270.1	268.4	277.3	298.5	326.8	342.9	362.2	376.7	378.2	391.4	396.5
42,5°	287.0	288.5	300.2	304.9	323.7	355.7	379.1	396.0	407.4	422.1	421.9	420.9	412.6
45,0°	309.2	301.5	308.8	309.3	329.1	366.2	380.3	411.3	434.8	448.2	453.8	431.7	430.9
47,5°	308.8	309.2	323.6	337.8	358.6	400.1	419.6	450.9	455.4	456.8	461.4	445.3	443.3
50,0°	319.7	342.0	368.4	399.2	393.8	451.2	473.1	485.8	468.7	461.5	458.7	444.6	432.1
52,5°	320.3	368.9	398.4	476.6	470.9	514.0	520.5	525.9	498.4	481.9	459.0	446.3	414.3
55,0°	326.6	395.0	425.6	538.7	556.5	579.5	602.2	555.0	535.9	486.6	451.6	431.7	375.9
57,5°	338.1	419.6	488.0	606.1	636.4	645.4	637.1	588.7	550.8	479.5	424.1	405.7	348.1
60,0°	322.9	415.5	507.3	629.2	723.3	702.8	659.0	621.5	560.8	463.4	399.2	363.3	314.1
62,5°	305.4	402.1	513.3	612.1	746.8	735.5	689.4	637.5	556.0	450.7	383.1	331.8	278.2
65,0°	271.6	351.5	501.2	614.6	734.6	761.6	700.3	627.1	539.3	438.9	365.9	306.1	244.3
67,5°	254.1	307.3	450.7	571.3	709.1	731.9	685.4	611.9	514.7	406.5	341.7	278.2	208.1
70,0°	251.4	326.1	450.5	563.1	644.7	660.8	642.5	541.6	452.2	369.9	306.8	245.5	179.1
72,5°	212.8	328.5	389.6	530.8	607.8	606.1	503.0	453.1	364.9	290.2	232.6	189.8	151.9
75,0°	146.5	260.4	336.6	456.0	486.6	479.5	368.1	318.6	216.5	190.6	183.7	170.3	141.9
77,5°	81.4	146.5	219.6	291.4	322.2	266.2	195.4	173.2	146.3	131.2	131.4	131.4	122.1
80,0°	54.0	73.5	108.7	132.1	154.4	127.7	122.8	133.6	104.0	75.5	57.7	51.3	60.3
82,5°	30.8	39.8	45.0	58.1	67.4	57.2	73.7	95.3	78.9	50.5	31.5	27.4	22.5
85,0°	16.9	19.0	17.8	17.6	18.3	24.9	47.6	58.2	45.0	29.5	23.5	21.5	20.1
87,5°	11.7	12.2	13.2	14.4	16.6	19.8	25.2	27.3	22.2	19.3	19.6	19.6	19.5
90,0°	9.1	10.5	11.5	12.5	14.1	15.2	16.3	17.1	17.6	18.3	18.6	19.0	19.1
92,5°	9.1	10.5	11.3	12.4	13.9	15.1	16.3	16.9	17.6	18.1	18.5	19.0	19.1
95,0°	9.1	10.2	11.2	12.4	13.7	15.1	16.1	16.9	17.6	18.1	18.5	18.8	19.1
97,5°	9.0	10.2	11.2	12.4	13.7	14.9	15.9	16.9	17.6	17.9	18.5	18.8	19.1
100,0°	9.0	10.2	11.2	12.0	13.7	14.9	15.9	16.8	17.3	17.9	18.3	18.6	18.8
102,5°	8.8	10.0	11.2	12.0	13.5	14.9	15.7	16.6	17.3	17.8	18.1	18.5	18.8
105,0°	8.8	10.0	10.8	12.0	13.4	14.6	15.6	16.4	16.9	17.4	17.8	18.5	18.6
107,5°	8.6	9.8	10.8	11.7	13.2	14.2	15.2	16.1	16.8	17.1	17.8	18.1	18.3
110,0°	8.5	9.7	10.5	11.5	12.9	13.9	14.9	15.7	16.4	16.8	17.4	17.8	17.9
112,5°	8.5	9.5	10.5	11.2	12.5	13.5	14.4	15.2	15.9	16.4	16.9	17.3	17.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565KF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956069 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_124
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2,5°	6.8	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	4.2	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9
5,0°	29.5	28.6	26.9	25.7	24.9	24.0	8.6	8.0	7.1	6.4	5.8	5.4	4.7
7,5°	95.5	104.8	107.9	110.7	121.1	120.9	38.6	29.0	19.6	14.6	9.7	6.9	5.8
10,0°	139.5	141.2	143.2	142.4	144.4	148.0	62.8	68.7	66.4	56.2	42.2	27.3	17.1
12,5°	173.4	187.6	189.6	187.8	189.8	192.3	75.3	72.0	64.7	60.6	63.3	65.5	59.9
15,0°	203.8	219.1	230.1	235.3	244.7	244.5	106.8	93.3	71.3	55.4	52.8	50.3	48.8
17,5°	215.0	228.7	245.2	259.4	269.7	275.3	117.8	101.4	70.3	46.7	42.5	41.3	40.1
20,0°	222.0	237.4	255.0	269.0	275.8	278.7	137.5	122.2	82.8	44.5	37.8	34.5	31.2
22,5°	230.6	238.2	253.1	267.3	275.6	276.3	158.5	144.3	100.4	49.8	39.8	29.6	24.0
25,0°	255.2	258.9	266.2	275.6	278.7	278.7	165.4	147.6	101.1	40.3	33.9	25.6	20.7
27,5°	274.8	277.2	283.9	286.1	282.1	279.7	183.9	160.7	107.7	32.8	28.3	21.8	19.0
30,0°	301.5	299.0	292.9	291.6	288.3	291.2	191.3	178.6	112.3	28.1	23.9	20.1	18.3
32,5°	320.3	315.1	304.6	301.0	301.5	296.0	217.2	193.9	119.2	26.9	22.0	19.8	18.5
35,0°	343.9	333.4	323.0	320.7	322.0	321.4	214.5	189.8	119.2	29.1	23.9	19.8	19.1
37,5°	372.7	369.8	355.6	344.9	349.3	348.8	245.3	211.1	133.1	30.3	24.7	23.0	22.7
40,0°	402.8	393.8	362.5	357.1	369.9	377.9	248.9	219.1	135.6	31.7	26.6	25.7	25.1
42,5°	421.9	400.8	369.8	371.8	380.1	382.0	274.3	222.1	133.2	34.7	33.5	29.1	28.1
45,0°	429.5	404.0	367.7	372.8	381.1	379.9	299.8	242.8	144.6	34.2	32.5	34.0	32.7
47,5°	432.2	391.4	366.7	374.0	380.3	376.2	295.8	225.4	126.6	32.3	30.8	31.7	31.8
50,0°	424.6	377.7	358.8	368.4	376.5	373.5	296.1	225.4	121.9	28.8	27.4	28.6	25.9
52,5°	402.6	364.0	349.6	357.6	369.1	367.4	292.9	227.2	114.1	25.6	23.9	24.2	21.8
55,0°	365.2	342.2	335.1	342.5	359.6	360.3	295.3	222.6	101.9	22.7	20.0	20.7	18.8
57,5°	327.8	305.6	298.8	311.0	337.6	347.8	278.5	197.1	84.0	20.1	17.3	17.6	16.6
60,0°	295.4	272.1	239.7	262.1	295.6	308.1	259.4	164.9	71.1	17.3	14.2	14.7	14.7
62,5°	237.0	223.7	189.5	203.2	225.9	245.5	223.5	139.7	61.0	17.6	13.7	13.0	12.4
65,0°	188.8	170.3	134.3	148.5	163.4	158.8	186.7	122.9	62.5	19.5	14.6	13.5	11.5
67,5°	154.2	119.5	84.1	95.0	100.6	98.2	176.9	113.4	59.8	19.8	15.2	13.4	10.8
70,0°	129.5	92.1	51.6	48.4	51.6	56.6	170.7	112.1	60.1	17.6	13.5	11.9	10.2
72,5°	106.0	60.4	35.6	29.3	28.4	30.5	149.8	102.9	56.2	20.1	15.4	12.2	10.5
75,0°	86.2	34.4	27.4	24.0	23.5	23.4	102.9	74.5	49.3	23.5	21.0	16.1	12.0
77,5°	53.3	26.6	23.2	22.2	22.2	22.3	57.9	48.6	42.3	23.0	20.7	16.3	11.7
80,0°	24.4	22.2	21.5	21.5	21.5	21.7	44.7	42.0	34.2	22.2	19.5	17.3	12.9
82,5°	21.0	20.5	20.7	20.8	21.0	21.0	28.8	26.6	23.9	17.4	15.9	13.2	10.2
85,0°	20.0	20.0	20.3	20.5	20.7	20.7	15.6	15.6	16.6	17.4	15.7	13.0	8.8
87,5°	19.6	20.0	20.1	20.5	20.5	20.3	11.0	11.0	11.7	11.7	10.7	9.1	7.6
90,0°	19.5	19.8	20.1	20.1	20.3	20.3	8.0	6.6	5.4	4.7	4.1	3.7	3.4
92,5°	19.5	19.8	20.1	20.1	20.3	20.3	7.8	6.4	5.2	4.4	4.1	3.6	3.2
95,0°	19.5	19.8	20.0	20.1	20.1	20.3	7.8	6.4	5.2	4.4	4.1	3.6	3.2
97,5°	19.5	19.5	19.8	20.1	20.1	20.0	7.8	6.4	5.1	4.6	3.9	3.6	3.2
100,0°	19.1	19.5	19.8	20.0	20.1	20.0	7.8	6.4	5.2	4.6	4.1	3.6	3.4
102,5°	19.1	19.5	19.8	19.8	20.0	19.6	7.8	6.4	5.2	4.4	3.9	3.6	3.0
105,0°	18.8	19.1	19.5	19.6	19.6	19.6	7.6	6.3	5.1	4.4	3.9	3.6	3.2
107,5°	18.6	18.8	19.1	19.5	19.3	19.3	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0
110,0°	18.3	18.6	18.8	19.1	19.1	19.0	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0
112,5°	17.8	18.1	18.5	18.6	18.6	18.6	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565KF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956069 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_124
----------------------------	--	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
2,5°	3.9	3.9	3.9	4.2	4.4	4.7	4.4	4.2	4.2	3.9	3.7	0.1	0.1
5,0°	4.4	4.1	3.9	3.7	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	0.3	0.4
7,5°	4.7	3.9	3.7	3.6	3.4	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.0	1.6	2.0
10,0°	11.7	8.5	5.6	4.4	3.4	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	3.1	5.1
12,5°	43.5	27.3	15.1	7.1	3.7	3.2	2.5	2.2	1.9	1.9	1.7	5.4	10.5
15,0°	48.1	50.6	46.2	29.8	12.0	4.6	2.2	1.7	1.5	1.5	1.7	8.0	18.5
17,5°	38.3	36.6	35.2	24.2	14.6	6.9	2.0	1.7	1.5	1.5	1.4	9.9	28.4
20,0°	29.3	27.3	26.6	17.6	10.3	4.9	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	11.4	39.8
22,5°	22.2	21.3	18.8	13.2	7.6	3.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.4	13.1	52.9
25,0°	19.1	17.3	15.6	11.2	6.4	3.4	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	15.3	68.2
27,5°	18.1	15.9	15.1	10.7	5.8	3.4	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	17.8	86.0
30,0°	17.9	16.8	15.7	11.3	5.8	3.2	1.9	1.5	1.4	1.2	1.0	20.6	106.6
32,5°	18.1	17.4	16.1	11.2	6.4	3.4	1.9	1.5	1.4	1.2	1.0	23.2	129.7
35,0°	19.8	17.8	16.1	11.5	7.1	3.7	1.9	1.4	1.4	1.2	1.0	27.0	156.7
37,5°	20.0	18.3	15.7	11.5	7.8	3.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	31.2	187.9
40,0°	23.9	20.1	14.9	11.2	9.0	4.4	1.9	1.4	1.2	1.2	1.0	34.8	222.7
42,5°	26.2	20.8	15.9	12.2	8.8	5.4	2.2	1.5	1.2	1.0	1.0	39.6	262.3
45,0°	27.3	21.0	15.6	11.9	9.3	5.2	2.7	2.0	1.2	1.0	1.0	43.0	305.3
47,5°	27.4	20.1	14.7	11.3	9.3	5.4	2.5	1.9	1.4	1.0	1.0	45.9	351.2
50,0°	21.8	17.8	13.7	10.7	9.5	5.6	2.5	1.9	1.4	1.0	1.0	49.2	400.4
52,5°	18.8	15.1	11.7	9.3	8.5	5.8	2.7	1.9	1.2	1.0	1.0	52.7	453.1
55,0°	16.3	13.4	10.0	8.1	7.3	5.2	2.7	2.0	1.2	1.0	0.7	55.9	509.0
57,5°	14.2	11.3	8.3	7.1	6.4	4.9	2.7	1.9	1.2	0.8	0.7	57.9	566.8
60,0°	12.0	9.0	6.8	6.3	5.9	4.2	2.5	1.9	1.2	1.0	0.7	58.1	624.9
62,5°	10.3	7.6	5.9	5.4	5.4	4.1	2.7	1.9	1.2	1.0	0.7	56.5	681.5
65,0°	9.0	7.1	5.9	5.2	5.1	4.1	2.9	2.0	1.5	1.2	1.0	53.9	735.4
67,5°	8.8	7.3	5.9	5.1	4.9	4.2	3.0	2.2	1.7	1.4	1.0	50.1	785.6
70,0°	8.8	7.3	5.9	5.1	4.6	4.1	3.0	2.4	1.9	1.5	1.4	46.3	831.9
72,5°	8.6	6.8	5.6	4.6	4.1	3.7	2.9	2.2	1.9	1.5	1.4	40.3	872.2
75,0°	9.5	6.3	5.1	4.2	3.6	3.0	2.5	2.0	1.9	1.7	1.4	31.6	903.8
77,5°	8.3	5.8	4.4	3.7	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.4	1.4	20.6	924.4
80,0°	8.1	5.1	3.9	3.2	2.7	2.4	2.0	1.7	1.4	1.4	1.4	12.0	936.5
82,5°	8.1	4.6	3.4	2.9	2.4	2.0	1.9	1.5	1.4	1.4	1.4	7.2	943.7
85,0°	5.9	4.1	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	4.6	948.3
87,5°	5.6	3.4	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	3.4	951.7
90,0°	3.0	2.7	2.5	2.4	2.0	1.9	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	2.8	954.4
92,5°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.8	957.2
95,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	960.0
97,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	962.7
100,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	965.4
102,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.6	968.0
105,0°	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	2.6	970.6
107,5°	2.7	2.5	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	2.5	973.1
110,0°	2.9	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	2.4	975.6
112,5°	2.9	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	2.3	977.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565KF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956069 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_124
----------------------------	--	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.5	9.5	10.3	11.2	12.2	13.2	14.1	14.7	15.4	16.1	16.4	16.8	17.1
117,5°	8.1	9.1	10.2	10.8	11.9	12.7	13.7	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3	16.6
120,0°	8.1	9.1	9.8	10.5	11.3	12.4	13.0	13.7	14.4	14.7	15.2	15.7	15.9
122,5°	7.8	8.8	9.7	10.2	10.8	11.7	12.4	13.0	13.5	14.1	14.6	14.9	15.2
125,0°	7.6	8.5	9.3	9.8	10.3	11.0	11.9	12.4	12.9	13.4	13.7	14.1	14.2
127,5°	7.5	8.1	9.0	9.3	10.0	10.7	11.2	11.7	12.2	12.5	13.0	13.2	13.5
130,0°	7.1	7.8	8.6	9.0	9.5	10.0	10.7	11.0	11.5	11.9	12.2	12.5	12.7
132,5°	6.8	7.5	8.1	8.5	9.0	9.5	10.0	10.3	10.8	11.2	11.3	11.7	11.9
135,0°	6.3	6.9	7.6	8.0	8.3	8.8	9.3	9.7	9.8	10.2	10.5	10.8	10.8
137,5°	5.9	6.6	7.1	7.6	7.8	8.1	8.5	8.8	9.1	9.5	9.7	9.8	9.8
140,0°	5.6	6.3	6.6	6.9	7.3	7.6	7.8	8.1	8.5	8.5	8.8	9.0	9.0
142,5°	5.2	5.9	6.3	6.6	6.8	6.9	7.1	7.5	7.6	7.8	8.0	8.1	8.1
145,0°	4.9	5.4	5.8	5.9	6.3	6.4	6.4	6.8	6.8	7.1	7.1	7.3	7.5
147,5°	4.7	4.9	5.2	5.4	5.8	5.8	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	6.8	6.8
150,0°	4.2	4.4	4.6	4.7	5.1	5.1	5.4	5.4	5.4	5.8	5.8	5.8	5.8
152,5°	3.6	3.7	4.1	4.1	4.4	4.4	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9
155,0°	2.7	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
157,5°	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.2	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565KF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956069 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_124
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	17.4	17.6	17.9	18.1	18.3	18.3	7.3	6.1	5.1	4.6	3.9	3.6	3.2
117,5°	16.8	17.1	17.4	17.4	17.6	17.6	7.1	6.1	5.1	4.6	4.1	3.6	3.2
120,0°	16.3	16.6	16.8	16.9	16.9	16.9	7.1	6.1	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4
122,5°	15.4	15.6	15.7	15.9	15.9	15.9	6.9	5.9	4.9	4.6	4.1	3.6	3.4
125,0°	14.6	14.9	14.9	14.9	15.1	14.9	6.8	5.9	4.9	4.6	4.1	3.7	3.4
127,5°	13.9	13.9	14.1	14.2	14.2	14.2	6.6	5.8	4.9	4.4	4.1	3.6	3.4
130,0°	12.9	12.9	13.0	13.2	13.2	13.2	6.3	5.6	4.9	4.2	3.9	3.6	3.2
132,5°	11.9	12.0	12.2	12.2	12.2	12.2	5.9	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0
135,0°	11.0	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	5.8	5.1	4.6	3.9	3.7	3.2	3.0
137,5°	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	5.4	4.9	4.2	3.7	3.4	3.2	2.7
140,0°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4	2.9	2.7
142,5°	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.5	4.9	4.4	3.9	3.6	3.2	3.0	2.7
145,0°	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	4.7	4.2	3.9	3.6	3.2	2.9	2.5
147,5°	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	4.4	4.1	3.7	3.4	3.0	2.7	2.5
150,0°	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8	3.9	3.6	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4
152,5°	5.1	5.1	4.9	4.7	4.7	4.7	3.4	3.0	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0
155,0°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	2.7	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7
157,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5
160,0°	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.4	1.0	1.2	1.4	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565KF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956069 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_124
----------------------------	--	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	2.3	980.2
117,5°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	2.2	982.3
120,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	2.1	984.4
122,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.9	986.3
125,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.8	988.1
127,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	989.7
130,0°	2.9	2.5	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	991.2
132,5°	2.7	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	992.6
135,0°	2.7	2.4	2.0	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.4	1.2	993.8
137,5°	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.1	994.9
140,0°	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	995.9
142,5°	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	0.8	996.7
145,0°	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	0.7	997.4
147,5°	2.2	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	0.6	998.1
150,0°	2.0	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	0.5	998.6
152,5°	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.4	999.0
155,0°	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.3
157,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.5
160,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.8
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	0.1	999.9
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565KF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956069 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_124
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4920	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4668	31.4	33.5	32.4
90	229	250	4436	29.4	31.4	30.4
85	216	248	4184	27.4	29.2	28.3
80	203	246	3932	25.5	27.1	26.3
75	190	243	3680	23.6	25.2	24.4
70	178	241	3448	21.9	23.3	22.6
65	165	238	3196	20.2	21.5	20.8
60	152	235	2944	18.5	19.6	19.0
55	140	232	2712	16.9	18.0	17.4
50	127	229	2460	15.3	16.2	15.8
45	114	225	2208	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1976	12.3	13.0	12.6
35	89	216	1724	10.8	11.4	11.1
30	76	210	1472	9.3	9.8	9.6
25	63	203	1220	7.8	8.2	8.0
20	51	195	988	6.6	6.9	6.8
15	38	184	736	5.2	5.5	5.4
11	28	173	542	4.1	4.4	4.2