

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022
EAN: 4058352956977

LP-Nummer
59429_131



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4340 lm
 Systemleistung = 33.6 W
 Lichtausbeute = 129.2 lm/W

Seriendokumentation
18.03.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 813 cd/klm

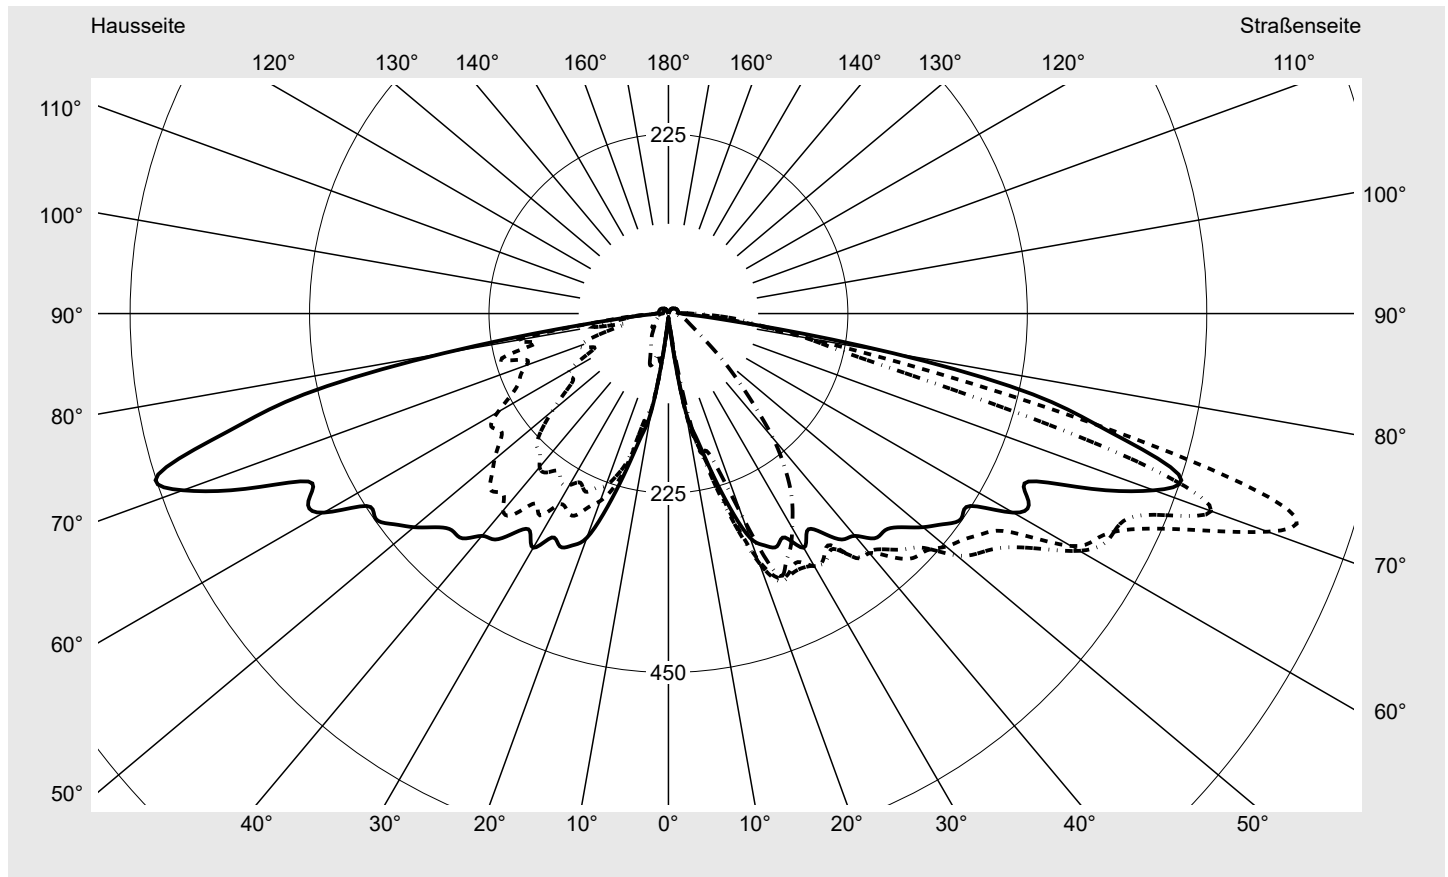

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	94.5%
Eta 90° - 180°	5.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	799.6
Imax 80°	285.8
Imax 90°	34.0
Imax >90°	17.5
Imax >95°	12.2

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 EAN: 4058352956977	LP-Nummer 59429_131
----------------------------	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°**

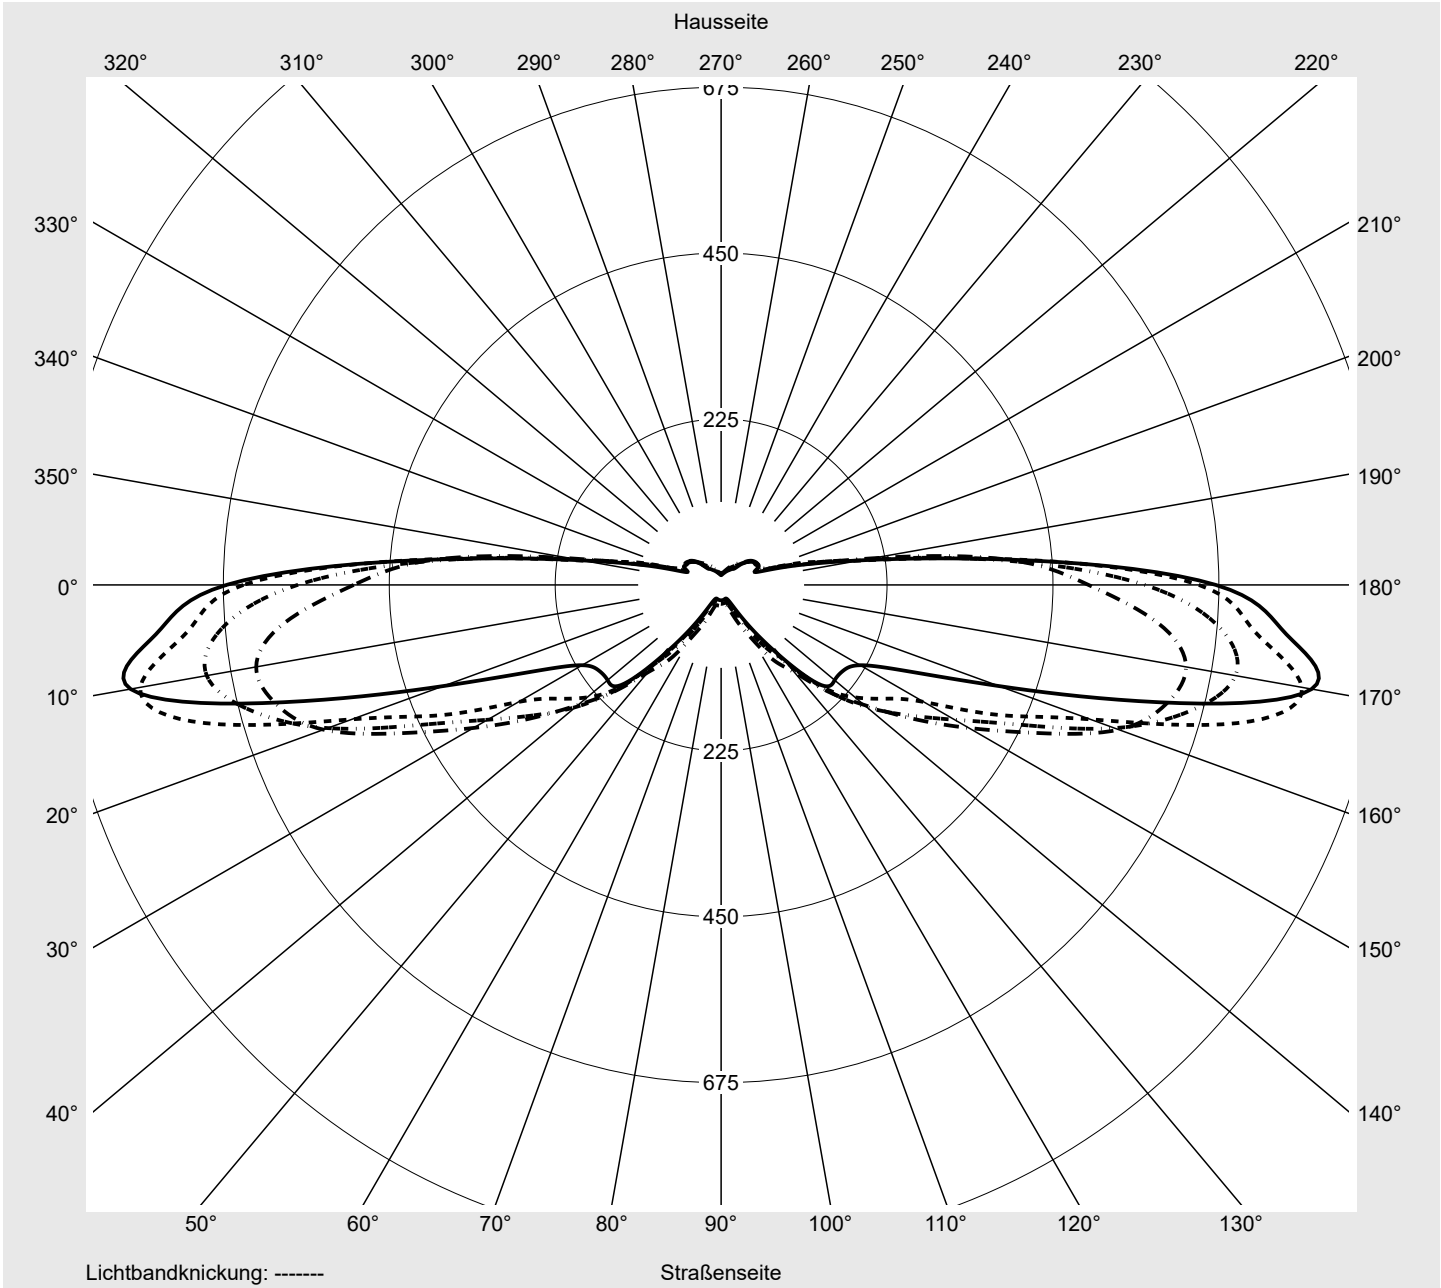

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 EAN: 4058352956977	LP-Nummer 59429_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2,5°	5.9	5.8	5.9	6.0	6.0	5.9	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.5	6.7
5,0°	11.1	10.5	10.0	9.4	9.2	9.0	8.9	8.9	9.0	9.1	9.1	9.3	9.3
7,5°	51.0	46.1	42.5	39.9	38.1	36.6	35.7	34.7	34.6	34.0	33.0	32.1	31.1
10,0°	125.2	125.3	128.8	126.8	124.3	116.8	101.6	92.3	89.6	88.8	87.0	85.9	87.1
12,5°	157.8	165.8	167.3	166.7	167.7	171.0	177.7	180.6	167.5	153.4	147.6	146.2	148.0
15,0°	201.1	204.4	204.8	216.7	228.3	228.4	230.0	230.6	242.1	252.3	252.3	242.0	227.8
17,5°	253.8	262.8	270.0	277.9	277.4	289.2	300.2	308.8	306.4	302.3	293.9	287.1	279.8
20,0°	299.1	311.6	328.2	332.9	334.9	330.4	321.5	311.9	309.5	316.8	321.9	316.6	305.0
22,5°	314.6	335.2	358.6	363.0	364.4	364.6	357.3	348.6	332.9	325.4	318.8	322.5	316.2
25,0°	322.1	337.7	358.4	361.9	366.3	367.9	366.4	359.8	344.9	332.8	326.9	317.9	310.3
27,5°	316.5	339.4	351.3	360.2	372.3	372.7	367.6	361.0	352.0	328.9	314.9	310.5	299.8
30,0°	339.1	357.1	365.7	365.0	366.6	371.8	373.7	357.0	339.3	327.0	307.3	300.0	286.5
32,5°	323.4	344.3	362.8	367.9	369.8	358.4	355.5	343.1	320.0	312.0	293.7	283.0	265.5
35,0°	335.2	356.8	354.5	360.1	371.4	375.6	365.5	350.1	327.5	305.1	279.4	264.0	244.6
37,5°	357.1	373.5	386.4	384.8	370.9	357.5	361.1	342.1	320.9	297.5	266.6	246.0	224.5
40,0°	363.8	381.6	392.1	389.7	388.8	367.7	352.3	329.0	302.3	280.4	253.4	223.8	203.9
42,5°	382.3	402.3	413.8	400.9	396.3	380.6	362.2	337.7	297.9	261.8	233.4	208.6	198.8
45,0°	384.2	407.0	433.5	418.1	400.9	367.4	351.6	320.8	286.1	256.5	231.1	200.7	190.7
47,5°	396.6	411.1	439.5	435.0	431.1	383.2	358.6	315.0	276.8	245.4	210.2	189.5	178.8
50,0°	416.7	432.1	454.5	471.8	470.1	407.5	356.6	305.7	255.1	223.1	183.9	175.3	166.3
52,5°	433.9	469.5	465.8	492.6	476.3	426.2	360.0	290.1	244.5	209.3	168.8	162.7	151.9
55,0°	448.3	486.3	481.4	511.7	475.9	443.5	374.1	299.6	239.6	193.1	160.7	161.9	140.5
57,5°	448.9	502.6	510.5	548.2	520.2	455.0	366.9	298.1	237.0	192.7	165.4	157.8	122.0
60,0°	499.1	547.3	582.8	595.0	567.4	479.6	375.6	313.0	253.5	197.7	167.4	150.2	117.9
62,5°	508.9	568.6	608.1	619.3	601.4	492.2	387.9	321.1	256.2	206.2	169.0	135.3	108.2
65,0°	498.2	594.8	640.2	624.5	573.8	475.4	388.0	315.8	253.2	203.9	154.9	124.9	85.7
67,5°	574.4	679.9	708.3	659.2	567.7	448.9	365.6	307.9	257.8	201.5	139.1	100.3	59.7
70,0°	647.9	726.4	799.6	724.2	532.9	417.7	317.4	269.0	237.3	197.6	135.3	82.2	46.1
72,5°	670.9	769.5	813.2	614.7	401.1	275.6	217.8	202.4	201.0	192.1	129.6	74.0	37.0
75,0°	572.7	659.7	603.1	372.2	231.6	175.1	154.5	139.0	140.7	142.2	94.4	54.8	27.2
77,5°	468.0	444.5	344.0	230.3	173.5	141.8	125.2	119.0	101.9	81.7	52.9	33.2	21.1
80,0°	285.8	235.7	176.8	173.6	137.8	94.2	90.9	98.1	70.3	55.6	37.7	24.2	16.4
82,5°	113.1	97.9	110.0	117.4	95.8	70.1	77.6	67.0	40.5	31.9	25.2	18.8	14.1
85,0°	47.4	54.3	66.4	91.3	81.1	55.8	51.6	40.8	26.6	23.1	19.1	14.7	12.3
87,5°	21.5	29.3	43.7	58.6	44.3	33.5	28.3	20.7	16.9	16.4	15.6	12.1	11.3
90,0°	16.4	20.8	29.3	34.0	25.5	18.7	17.7	13.4	12.6	12.9	12.4	11.1	10.8
92,5°	13.1	13.4	17.5	14.9	13.6	12.7	12.0	11.7	11.4	11.1	10.9	10.7	10.4
95,0°	12.3	12.4	12.4	12.3	12.2	12.0	11.7	11.4	11.2	11.0	10.8	10.5	10.4
97,5°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.1	11.8	11.6	11.4	11.2	10.9	10.8	10.5	10.4
100,0°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	10.8	10.7	10.5	10.4
102,5°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.9	10.7	10.5	10.4
105,0°	12.2	12.2	12.2	12.1	12.0	11.7	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.5	10.4
107,5°	12.1	12.1	12.1	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.3
110,0°	12.0	12.0	11.9	11.9	11.7	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.5	10.4	10.3
112,5°	11.9	11.8	11.9	11.7	11.6	11.4	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.3	10.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 EAN: 4058352956977	LP-Nummer 59429_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2,5°	6.8	7.0	7.1	7.3	7.3	7.4	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2
5,0°	9.4	9.5	9.7	9.8	9.8	9.8	11.7	12.5	13.8	15.5	17.4	18.5	19.5
7,5°	30.0	28.4	27.6	27.4	26.9	26.6	53.0	53.4	52.5	51.4	50.3	50.6	51.3
10,0°	88.0	90.4	91.0	91.9	92.3	91.4	120.8	120.8	116.9	104.2	91.8	78.5	72.5
12,5°	153.1	158.8	164.5	170.5	172.5	172.3	146.0	139.3	134.8	134.5	129.3	125.1	117.5
15,0°	211.6	200.5	189.3	183.1	178.5	177.9	196.5	190.6	182.9	173.5	168.2	149.9	132.7
17,5°	269.1	253.6	232.4	214.6	204.0	201.5	238.8	229.0	211.4	186.1	168.3	150.0	130.3
20,0°	301.9	298.2	289.8	280.8	274.3	270.1	269.6	250.1	229.7	204.9	176.3	152.9	134.4
22,5°	317.4	318.6	316.8	324.3	342.3	352.1	289.5	263.0	236.5	208.1	175.0	145.3	128.4
25,0°	316.0	319.1	322.1	336.7	346.6	347.4	302.2	279.7	246.3	211.8	174.9	139.4	120.9
27,5°	301.6	301.1	306.9	322.1	329.5	331.3	299.7	276.8	239.1	196.9	169.4	144.6	112.7
30,0°	282.6	280.2	289.2	303.6	307.7	310.4	307.9	277.2	248.6	204.2	170.2	137.6	96.5
32,5°	259.6	260.0	271.1	283.7	286.3	289.7	322.2	300.0	250.5	202.2	164.6	116.8	85.2
35,0°	237.3	241.4	253.3	262.2	264.2	265.8	315.1	290.5	240.9	200.6	160.5	108.3	84.8
37,5°	216.8	222.2	232.2	236.8	236.6	236.7	340.4	316.9	251.2	212.6	149.5	103.0	76.2
40,0°	198.5	203.8	207.7	208.8	205.4	204.6	351.4	322.5	251.3	201.1	135.1	98.7	62.3
42,5°	188.3	182.1	180.8	176.1	168.7	166.1	357.5	306.5	238.4	176.6	123.5	83.0	60.4
45,0°	179.7	164.3	154.8	145.8	136.4	133.1	370.3	314.1	233.4	148.8	105.1	68.9	62.4
47,5°	160.6	141.3	129.1	118.0	110.3	106.6	373.9	300.6	215.6	123.6	82.7	64.1	59.9
50,0°	144.8	124.3	109.5	96.5	87.8	84.2	373.2	284.7	190.0	107.7	66.5	59.7	56.2
52,5°	126.5	104.1	92.6	78.0	68.8	65.8	369.4	267.3	164.9	93.5	62.4	56.7	54.2
55,0°	111.3	85.8	74.1	60.3	54.1	52.5	373.7	256.3	145.8	82.8	62.7	56.7	54.2
57,5°	93.5	75.6	62.0	47.5	43.7	43.4	379.7	263.4	146.9	82.8	62.7	55.2	54.5
60,0°	86.0	60.1	46.8	37.9	37.1	37.0	385.2	246.9	142.8	83.5	61.6	58.2	56.8
62,5°	82.5	48.9	35.8	32.3	32.1	32.1	389.4	223.1	121.9	77.7	56.3	56.6	54.8
65,0°	59.7	38.9	29.0	28.1	28.3	28.5	391.4	207.5	102.2	66.3	55.9	56.8	55.3
67,5°	40.4	28.9	25.1	25.0	25.4	25.7	382.8	200.4	111.7	62.2	54.7	56.8	55.0
70,0°	30.9	24.2	22.2	22.4	23.1	23.2	397.6	189.6	117.8	59.5	55.3	57.1	53.1
72,5°	22.9	19.6	19.7	20.3	20.7	20.8	393.3	191.9	99.3	50.9	55.2	54.4	53.5
75,0°	17.7	17.6	17.9	18.3	18.3	18.3	419.2	216.1	66.2	48.4	52.3	52.6	49.4
77,5°	16.4	16.1	15.9	15.8	15.3	14.8	325.7	169.7	59.3	43.1	47.7	45.8	42.1
80,0°	14.6	14.4	14.2	13.6	13.1	12.8	240.2	191.3	95.9	40.4	43.0	40.2	35.1
82,5°	13.0	12.9	12.4	12.0	11.7	11.7	172.7	107.2	62.9	34.6	35.4	32.5	28.7
85,0°	11.9	11.7	11.3	11.0	11.0	11.0	56.8	56.8	47.3	32.2	28.3	26.8	25.0
87,5°	10.8	10.8	10.6	10.4	10.3	10.2	16.4	24.5	23.0	22.6	22.7	22.9	22.7
90,0°	10.5	10.4	10.2	10.2	9.9	9.8	14.0	14.1	15.8	17.5	19.3	19.3	18.8
92,5°	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	12.5	12.5	13.5	14.2	14.3	13.4	12.3
95,0°	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.8
97,5°	10.3	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.8
100,0°	10.4	10.2	10.2	10.2	10.1	10.1	12.2	12.0	11.8	11.6	11.4	11.1	10.8
102,5°	10.3	10.2	10.1	10.1	10.1	10.0	12.2	12.0	11.9	11.6	11.4	11.1	10.8
105,0°	10.2	10.2	10.1	10.1	10.0	9.9	12.1	12.0	11.8	11.6	11.4	11.1	10.8
107,5°	10.2	10.1	10.1	10.1	9.9	9.9	12.0	11.9	11.7	11.6	11.3	11.0	10.8
110,0°	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	12.0	11.8	11.7	11.5	11.3	11.0	10.7
112,5°	10.1	10.0	9.9	9.9	9.8	9.9	11.8	11.8	11.6	11.5	11.2	11.0	10.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 EAN: 4058352956977	LP-Nummer 59429_131
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
2,5°	6.4	6.6	6.9	7.4	8.2	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	0.1	0.1
5,0°	20.5	21.9	22.1	22.1	21.8	21.5	21.2	21.1	21.4	21.7	21.6	0.3	0.4
7,5°	54.1	56.6	54.7	57.0	56.7	52.2	50.1	48.8	50.1	52.2	53.7	1.6	2.0
10,0°	67.9	65.0	64.1	63.9	63.1	60.4	56.1	54.6	56.8	60.3	61.2	4.3	6.3
12,5°	105.0	94.3	82.8	74.6	68.5	61.4	53.4	50.7	51.6	53.4	53.6	7.7	14.0
15,0°	117.7	106.0	96.2	86.9	80.4	70.8	61.5	55.1	52.8	52.7	53.1	11.9	25.8
17,5°	116.0	102.5	92.2	81.9	73.7	69.1	65.4	64.2	62.6	64.0	65.7	16.3	42.1
20,0°	112.3	98.0	86.1	75.6	68.2	63.7	62.0	63.9	62.1	64.8	68.0	20.7	62.8
22,5°	109.1	87.0	73.8	65.2	62.2	59.6	57.2	58.5	55.5	57.5	59.7	24.4	87.2
25,0°	95.8	75.0	64.1	59.0	56.2	55.4	51.6	52.5	50.0	51.2	52.9	27.0	114.2
27,5°	84.0	64.4	58.1	55.3	52.2	51.3	46.6	47.3	44.7	45.9	47.2	28.8	143.0
30,0°	73.6	60.7	55.1	52.7	50.0	47.6	43.0	43.7	41.5	42.2	43.6	30.6	173.6
32,5°	69.6	57.8	52.6	50.6	48.1	44.6	40.4	40.5	38.5	38.9	39.9	31.7	205.3
35,0°	62.5	53.2	51.1	49.4	46.4	42.5	38.3	37.9	35.9	36.0	36.6	33.0	238.3
37,5°	56.9	53.0	50.0	48.5	45.6	41.5	37.0	35.5	33.3	33.5	34.0	34.6	272.9
40,0°	55.3	53.0	50.4	47.5	43.1	38.8	34.7	32.8	30.8	30.7	30.8	35.3	308.2
42,5°	55.4	52.7	50.5	47.2	43.6	38.6	33.3	30.2	28.4	28.2	28.0	36.1	344.3
45,0°	57.1	53.0	50.5	47.4	42.9	37.8	32.8	29.1	26.4	26.2	25.9	36.7	381.0
47,5°	55.9	54.7	53.1	48.6	43.2	37.3	31.9	27.8	25.9	24.6	24.1	37.2	418.2
50,0°	54.3	53.0	52.0	48.5	42.9	36.7	31.1	26.8	24.5	24.8	26.3	37.7	455.9
52,5°	53.4	51.9	50.3	45.7	40.3	34.7	30.0	26.3	25.0	24.6	24.3	38.2	494.1
55,0°	52.7	50.6	48.6	43.5	39.1	34.8	30.2	25.1	21.8	21.2	20.6	38.9	533.0
57,5°	53.3	51.2	49.7	43.7	36.9	31.3	26.6	22.6	20.1	19.5	19.0	40.3	573.3
60,0°	53.3	48.2	45.6	40.4	34.8	29.8	25.5	21.8	19.4	18.8	18.1	43.0	616.3
62,5°	51.9	45.6	42.0	37.7	33.0	28.2	24.4	21.1	18.7	17.8	17.2	44.2	660.4
65,0°	51.0	43.7	38.4	34.5	30.4	26.4	22.6	19.7	17.6	16.6	16.1	44.0	704.4
67,5°	49.7	42.3	35.2	31.2	27.7	24.4	21.3	18.8	16.9	15.8	15.1	45.3	749.8
70,0°	48.6	41.0	32.4	28.6	25.5	22.8	20.2	17.9	16.2	15.0	14.1	46.3	796.1
72,5°	48.5	41.5	29.9	26.3	23.6	21.3	19.2	17.1	15.5	14.0	13.2	42.7	838.7
75,0°	44.3	38.7	27.8	24.7	22.0	20.1	19.4	18.0	16.5	15.0	14.1	34.0	872.8
77,5°	37.7	31.2	27.1	24.7	22.3	20.1	19.8	19.2	18.7	17.1	16.2	25.3	898.1
80,0°	28.5	26.9	24.9	22.8	20.8	18.9	18.2	17.7	17.8	16.4	15.8	18.6	916.7
82,5°	25.3	24.8	21.9	20.2	18.9	17.4	16.1	14.8	14.4	12.9	12.1	12.2	928.8
85,0°	23.7	22.6	18.5	16.8	15.9	15.1	14.0	12.8	12.2	11.4	10.8	8.3	937.1
87,5°	22.5	19.6	15.7	14.5	13.8	13.1	12.3	11.5	11.0	10.1	9.5	5.4	942.5
90,0°	18.9	15.3	13.2	12.3	11.4	10.8	10.4	10.0	9.6	8.3	7.5	4.1	946.6
92,5°	11.4	10.8	10.3	10.0	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	7.3	6.5	3.1	949.7
95,0°	10.4	10.2	9.8	9.6	9.2	9.0	8.7	8.5	8.1	7.2	6.4	2.9	952.6
97,5°	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.0	8.7	8.6	8.2	7.2	6.4	2.9	955.5
100,0°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.9	8.6	8.3	7.2	6.4	2.9	958.3
102,5°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.9	8.6	8.3	7.3	6.6	2.8	961.1
105,0°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.8	8.6	8.3	7.3	6.7	2.8	963.9
107,5°	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.0	8.7	8.5	8.2	7.2	6.6	2.7	966.7
110,0°	10.4	10.1	9.8	9.5	9.2	9.0	8.7	8.4	8.2	7.2	6.7	2.7	969.4
112,5°	10.3	10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.7	8.4	8.0	7.2	6.7	2.6	972.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 EAN: 4058352956977	LP-Nummer 59429_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	11.8	11.8	11.7	11.6	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.4	10.2	10.2	10.1
117,5°	11.6	11.6	11.6	11.4	11.3	11.1	10.8	10.6	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9
120,0°	11.4	11.3	11.3	11.2	11.1	10.9	10.7	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	9.8
122,5°	11.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.6	10.4	10.3	10.1	10.0	9.8	9.8	9.6
125,0°	10.7	10.8	10.7	10.6	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	9.8	9.6	9.5	9.4
127,5°	10.4	10.4	10.4	10.3	10.2	10.1	9.9	9.8	9.7	9.5	9.4	9.3	9.2
130,0°	10.0	10.0	9.9	9.9	9.8	9.8	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.1
132,5°	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8
135,0°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.6	8.6
137,5°	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.4	8.3
140,0°	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
142,5°	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8
145,0°	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5
147,5°	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
150,0°	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7
152,5°	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8
155,0°	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
157,5°	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6
160,0°	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4
162,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1
165,0°	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
167,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	1.9
170,0°	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 EAN: 4058352956977	LP-Nummer 59429_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	11.7	11.7	11.5	11.4	11.2	11.0	10.6
117,5°	9.9	9.8	9.8	9.8	9.6	9.6	11.5	11.5	11.4	11.2	11.0	10.8	10.5
120,0°	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	11.3	11.3	11.2	11.0	10.8	10.6	10.3
122,5°	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	11.0	11.0	10.8	10.7	10.5	10.3	10.1
125,0°	9.4	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	10.6	10.6	10.5	10.4	10.2	10.0	9.8
127,5°	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	10.3	10.3	10.2	10.1	9.9	9.8	9.5
130,0°	9.0	8.9	8.9	8.9	8.8	8.7	9.9	9.9	9.8	9.6	9.5	9.4	9.2
132,5°	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	9.5	9.5	9.3	9.2	9.1	9.0	8.8
135,0°	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	9.0	9.0	8.8	8.7	8.6	8.4	8.3
137,5°	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.5	8.4	8.4	8.3	8.1	8.1	7.9
140,0°	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.6	7.5
142,5°	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2
145,0°	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9
147,5°	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	6.8	6.7	6.6	6.6	6.4	6.4
150,0°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	5.7	5.6
152,5°	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7
155,0°	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.2	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7
157,5°	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8
160,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
162,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
165,0°	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
167,5°	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
170,0°	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 EAN: 4058352956977	LP-Nummer 59429_131
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	10.3	10.0	9.7	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	8.0	7.2	6.7	2.5	974.5
117,5°	10.2	9.9	9.6	9.3	9.0	8.8	8.5	8.2	7.9	7.1	6.7	2.5	977.0
120,0°	10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.7	8.4	8.1	7.7	7.0	6.7	2.4	979.3
122,5°	9.8	9.5	9.2	9.0	8.7	8.5	8.2	7.9	7.6	6.9	6.6	2.3	981.6
125,0°	9.5	9.2	9.0	8.8	8.5	8.3	8.0	7.7	7.5	6.8	6.5	2.1	983.7
127,5°	9.2	9.1	8.8	8.5	8.3	8.1	7.7	7.5	7.1	6.7	6.5	2.0	985.7
130,0°	9.0	8.7	8.5	8.3	8.1	7.8	7.5	7.2	6.9	6.6	6.4	1.9	987.6
132,5°	8.6	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	7.2	6.8	6.6	6.3	6.2	1.7	989.4
135,0°	8.1	7.8	7.7	7.5	7.3	7.2	6.9	6.5	6.3	6.1	6.0	1.6	991.0
137,5°	7.7	7.5	7.4	7.2	7.0	6.9	6.6	6.3	6.1	6.0	6.0	1.5	992.4
140,0°	7.3	7.1	7.1	6.9	6.8	6.4	6.4	6.0	5.9	5.8	5.8	1.3	993.8
142,5°	7.1	6.9	6.8	6.7	6.5	6.2	6.1	5.8	5.7	5.7	5.7	1.2	995.0
145,0°	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	5.9	5.6	5.6	5.6	5.7	1.1	996.1
147,5°	6.3	6.2	6.0	6.0	5.8	5.8	5.5	5.3	5.2	5.3	5.3	1.0	997.1
150,0°	5.5	5.4	5.4	5.2	5.1	5.0	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	0.8	997.9
152,5°	4.7	4.5	4.5	4.3	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	0.6	998.6
155,0°	3.6	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.0	0.5	999.0
157,5°	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.3	999.4
160,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.2	999.6
162,5°	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	999.7
165,0°	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	0.1	999.8
167,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 EAN: 4058352956977	LP-Nummer 59429_131
----------------------------	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4340	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4118	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3913	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3691	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3469	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3246	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3041	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2819	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2597	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2392	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2170	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1948	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1743	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1521	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1299	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1076	7.8	8.2	8.0
20	51	195	871	6.6	6.9	6.8
15	38	184	649	5.2	5.5	5.4
11	28	173	478	4.1	4.4	4.2