


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956977 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_131
Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Abschirmung hausseitig	Seriendokumentation 18.03.2024
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)	
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA	
Bestückung	LED 2700 K CRI ≥ 70	
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ	
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4220 lm Systemleistung = 33.6 W Lichtausbeute = 125.6 lm/W	siteco

Lichtstärke in cd/klm **C180-0** **C205-25** **C210-30** **C270-90** **Imax: 762 cd/klm**

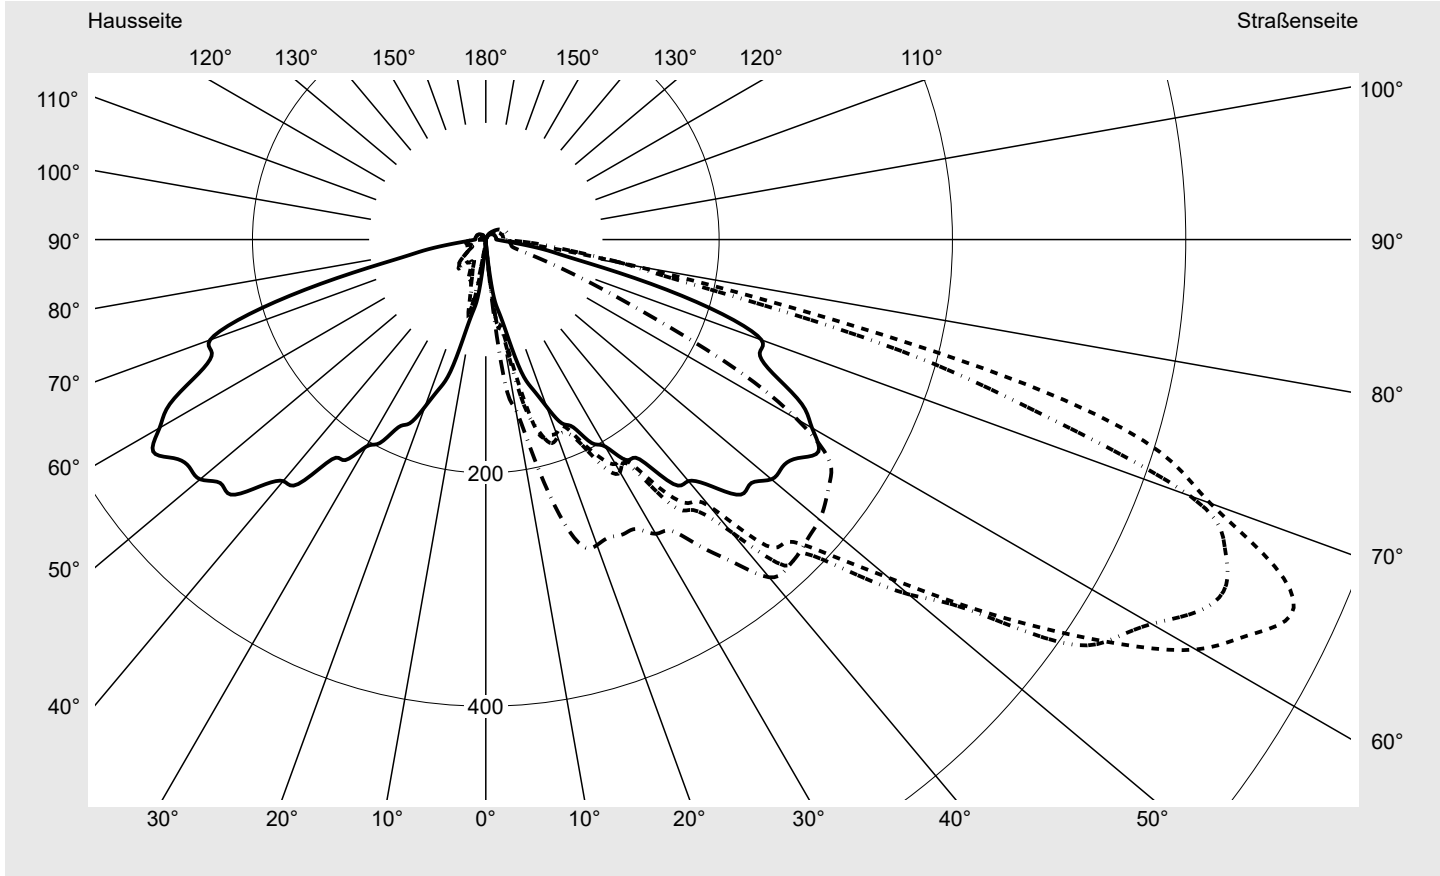

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.3%
Eta 90° - 180°	4.7%


Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Klasse:	G1
Imax 70°	660.8
Imax 80°	154.4
Imax 90°	20.3
Imax >90°	20.3
Imax >95°	20.1

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956977 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_131
----------------------------	--	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

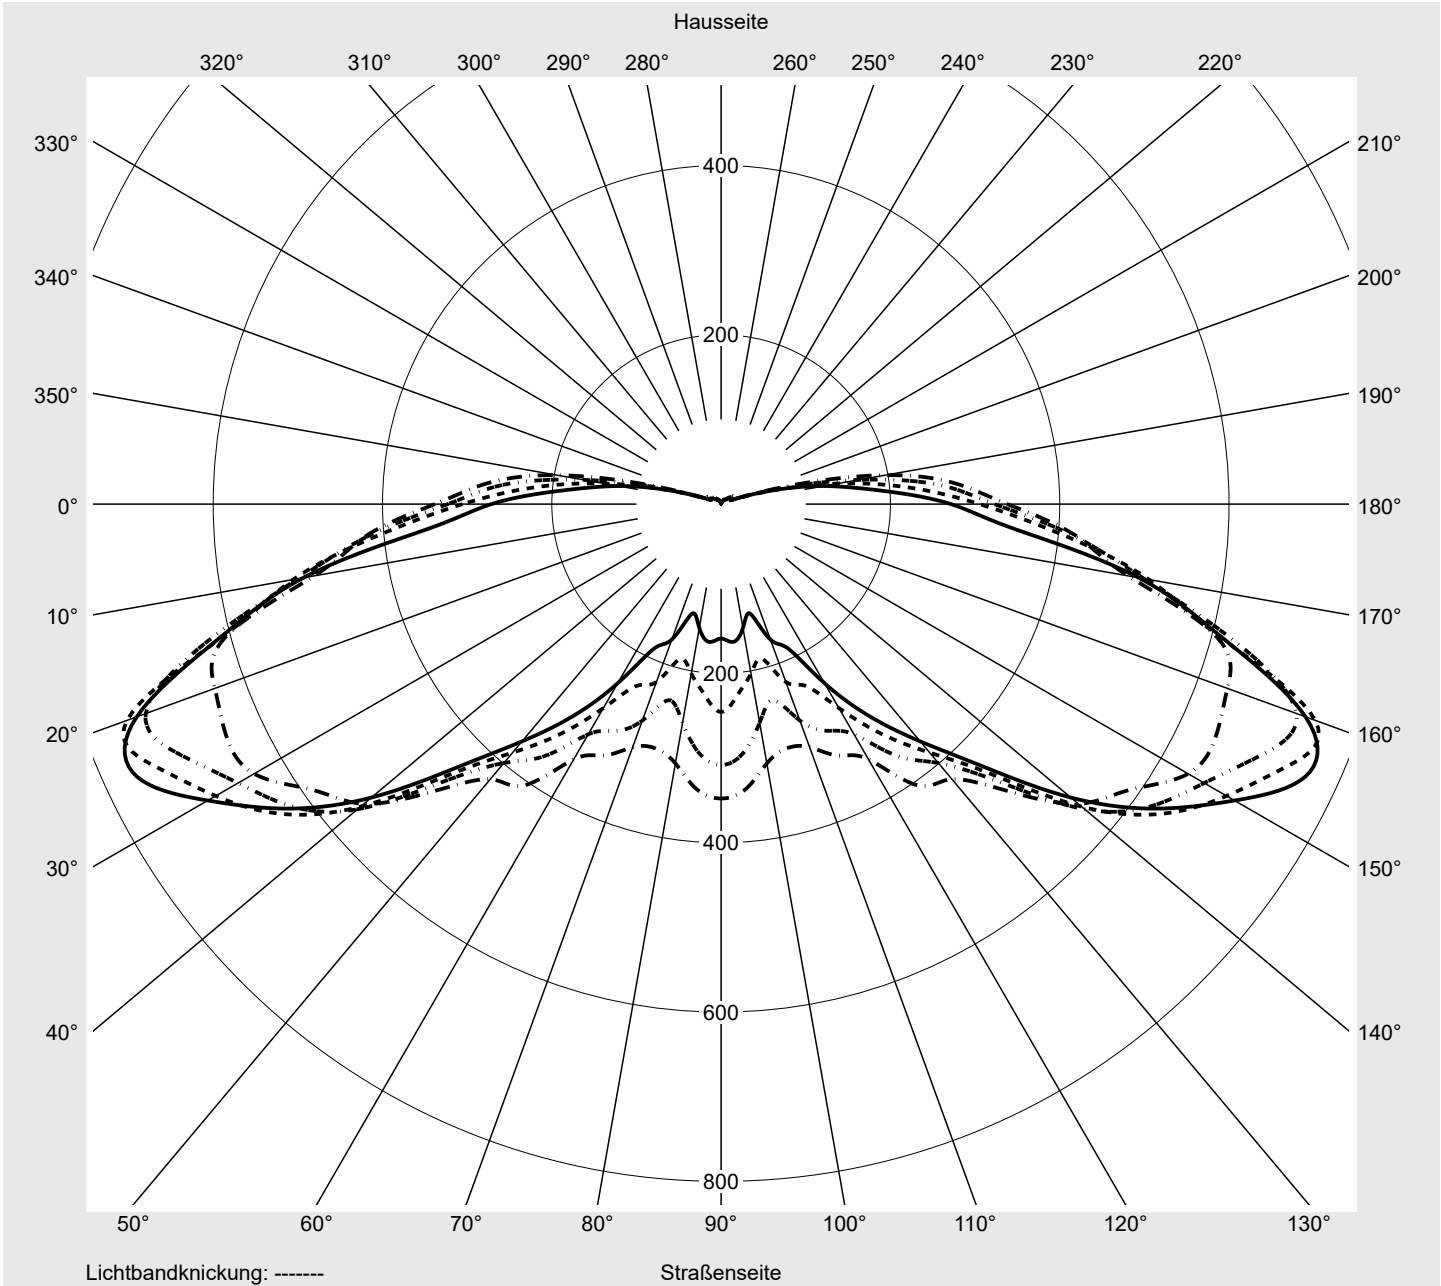

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956977 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2,5°	4.4	4.4	4.7	4.9	5.1	5.2	5.6	5.8	5.9	6.1	6.1	6.4	6.4
5,0°	9.7	11.2	12.9	14.1	15.4	17.9	21.2	24.7	27.1	29.6	30.8	31.3	31.2
7,5°	45.0	52.8	60.1	64.5	69.6	72.6	72.8	70.1	69.9	70.9	72.8	76.5	85.0
10,0°	62.1	66.5	68.9	72.8	75.3	75.5	77.5	83.3	91.4	105.8	119.2	126.1	132.6
12,5°	82.1	84.1	90.4	96.7	103.8	118.7	136.0	155.1	162.9	158.8	154.2	158.1	165.6
15,0°	117.2	121.9	138.5	149.0	162.4	170.2	166.8	172.5	178.6	179.8	180.5	186.6	190.3
17,5°	134.9	153.4	167.4	175.2	174.1	176.3	182.7	192.5	192.2	192.8	200.8	204.5	208.1
20,0°	152.5	162.5	166.6	173.4	177.3	176.8	180.1	177.9	188.8	192.3	195.2	202.3	209.3
22,5°	170.5	182.3	183.7	178.6	177.1	173.0	179.0	188.4	194.7	193.5	206.9	215.5	222.1
25,0°	177.6	181.5	195.7	193.7	197.9	189.3	193.4	202.7	209.4	214.9	219.1	231.1	245.5
27,5°	196.6	211.3	201.3	200.5	202.7	209.6	220.3	223.5	231.4	234.5	245.8	254.0	266.0
30,0°	204.9	212.0	221.5	215.2	215.7	222.1	230.1	252.1	257.5	261.6	270.2	284.8	292.2
32,5°	224.2	227.6	220.4	221.8	222.5	224.5	229.1	248.2	268.9	281.7	290.5	304.3	309.7
35,0°	229.9	237.4	247.2	237.2	249.2	260.2	278.0	295.6	305.6	326.4	332.9	335.4	343.5
37,5°	264.1	262.1	254.5	264.3	275.1	284.8	292.2	315.6	334.2	343.5	360.6	362.7	368.4
40,0°	270.2	270.7	270.1	268.4	277.3	298.5	326.8	342.9	362.2	376.7	378.2	391.4	396.5
42,5°	287.0	288.5	300.2	304.9	323.7	355.7	379.1	396.0	407.4	422.1	421.9	420.9	412.6
45,0°	309.2	301.5	308.8	309.3	329.1	366.2	380.3	411.3	434.8	448.2	453.8	431.7	430.9
47,5°	308.8	309.2	323.6	337.8	358.6	400.1	419.6	450.9	455.4	456.8	461.4	445.3	443.3
50,0°	319.7	342.0	368.4	399.2	393.8	451.2	473.1	485.8	468.7	461.5	458.7	444.6	432.1
52,5°	320.3	368.9	398.4	476.6	470.9	514.0	520.5	525.9	498.4	481.9	459.0	446.3	414.3
55,0°	326.6	395.0	425.6	538.7	556.5	579.5	602.2	555.0	535.9	486.6	451.6	431.7	375.9
57,5°	338.1	419.6	488.0	606.1	636.4	645.4	637.1	588.7	550.8	479.5	424.1	405.7	348.1
60,0°	322.9	415.5	507.3	629.2	723.3	702.8	659.0	621.5	560.8	463.4	399.2	363.3	314.1
62,5°	305.4	402.1	513.3	612.1	746.8	735.5	689.4	637.5	556.0	450.7	383.1	331.8	278.2
65,0°	271.6	351.5	501.2	614.6	734.6	761.6	700.3	627.1	539.3	438.9	365.9	306.1	244.3
67,5°	254.1	307.3	450.7	571.3	709.1	731.9	685.4	611.9	514.7	406.5	341.7	278.2	208.1
70,0°	251.4	326.1	450.5	563.1	644.7	660.8	642.5	541.6	452.2	369.9	306.8	245.5	179.1
72,5°	212.8	328.5	389.6	530.8	607.8	606.1	503.0	453.1	364.9	290.2	232.6	189.8	151.9
75,0°	146.5	260.4	336.6	456.0	486.6	479.5	368.1	318.6	216.5	190.6	183.7	170.3	141.9
77,5°	81.4	146.5	219.6	291.4	322.2	266.2	195.4	173.2	146.3	131.2	131.4	131.4	122.1
80,0°	54.0	73.5	108.7	132.1	154.4	127.7	122.8	133.6	104.0	75.5	57.7	51.3	60.3
82,5°	30.8	39.8	45.0	58.1	67.4	57.2	73.7	95.3	78.9	50.5	31.5	27.4	22.5
85,0°	16.9	19.0	17.8	17.6	18.3	24.9	47.6	58.2	45.0	29.5	23.5	21.5	20.1
87,5°	11.7	12.2	13.2	14.4	16.6	19.8	25.2	27.3	22.2	19.3	19.6	19.6	19.5
90,0°	9.1	10.5	11.5	12.5	14.1	15.2	16.3	17.1	17.6	18.3	18.6	19.0	19.1
92,5°	9.1	10.5	11.3	12.4	13.9	15.1	16.3	16.9	17.6	18.1	18.5	19.0	19.1
95,0°	9.1	10.2	11.2	12.4	13.7	15.1	16.1	16.9	17.6	18.1	18.5	18.8	19.1
97,5°	9.0	10.2	11.2	12.4	13.7	14.9	15.9	16.9	17.6	17.9	18.5	18.8	19.1
100,0°	9.0	10.2	11.2	12.0	13.7	14.9	15.9	16.8	17.3	17.9	18.3	18.6	18.8
102,5°	8.8	10.0	11.2	12.0	13.5	14.9	15.7	16.6	17.3	17.8	18.1	18.5	18.8
105,0°	8.8	10.0	10.8	12.0	13.4	14.6	15.6	16.4	16.9	17.4	17.8	18.5	18.6
107,5°	8.6	9.8	10.8	11.7	13.2	14.2	15.2	16.1	16.8	17.1	17.8	18.1	18.3
110,0°	8.5	9.7	10.5	11.5	12.9	13.9	14.9	15.7	16.4	16.8	17.4	17.8	17.9
112,5°	8.5	9.5	10.5	11.2	12.5	13.5	14.4	15.2	15.9	16.4	16.9	17.3	17.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956977 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2,5°	6.8	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	4.2	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9
5,0°	29.5	28.6	26.9	25.7	24.9	24.0	8.6	8.0	7.1	6.4	5.8	5.4	4.7
7,5°	95.5	104.8	107.9	110.7	121.1	120.9	38.6	29.0	19.6	14.6	9.7	6.9	5.8
10,0°	139.5	141.2	143.2	142.4	144.4	148.0	62.8	68.7	66.4	56.2	42.2	27.3	17.1
12,5°	173.4	187.6	189.6	187.8	189.8	192.3	75.3	72.0	64.7	60.6	63.3	65.5	59.9
15,0°	203.8	219.1	230.1	235.3	244.7	244.5	106.8	93.3	71.3	55.4	52.8	50.3	48.8
17,5°	215.0	228.7	245.2	259.4	269.7	275.3	117.8	101.4	70.3	46.7	42.5	41.3	40.1
20,0°	222.0	237.4	255.0	269.0	275.8	278.7	137.5	122.2	82.8	44.5	37.8	34.5	31.2
22,5°	230.6	238.2	253.1	267.3	275.6	276.3	158.5	144.3	100.4	49.8	39.8	29.6	24.0
25,0°	255.2	258.9	266.2	275.6	278.7	278.7	165.4	147.6	101.1	40.3	33.9	25.6	20.7
27,5°	274.8	277.2	283.9	286.1	282.1	279.7	183.9	160.7	107.7	32.8	28.3	21.8	19.0
30,0°	301.5	299.0	292.9	291.6	288.3	291.2	191.3	178.6	112.3	28.1	23.9	20.1	18.3
32,5°	320.3	315.1	304.6	301.0	301.5	296.0	217.2	193.9	119.2	26.9	22.0	19.8	18.5
35,0°	343.9	333.4	323.0	320.7	322.0	321.4	214.5	189.8	119.2	29.1	23.9	19.8	19.1
37,5°	372.7	369.8	355.6	344.9	349.3	348.8	245.3	211.1	133.1	30.3	24.7	23.0	22.7
40,0°	402.8	393.8	362.5	357.1	369.9	377.9	248.9	219.1	135.6	31.7	26.6	25.7	25.1
42,5°	421.9	400.8	369.8	371.8	380.1	382.0	274.3	222.1	133.2	34.7	33.5	29.1	28.1
45,0°	429.5	404.0	367.7	372.8	381.1	379.9	299.8	242.8	144.6	34.2	32.5	34.0	32.7
47,5°	432.2	391.4	366.7	374.0	380.3	376.2	295.8	225.4	126.6	32.3	30.8	31.7	31.8
50,0°	424.6	377.7	358.8	368.4	376.5	373.5	296.1	225.4	121.9	28.8	27.4	28.6	25.9
52,5°	402.6	364.0	349.6	357.6	369.1	367.4	292.9	227.2	114.1	25.6	23.9	24.2	21.8
55,0°	365.2	342.2	335.1	342.5	359.6	360.3	295.3	222.6	101.9	22.7	20.0	20.7	18.8
57,5°	327.8	305.6	298.8	311.0	337.6	347.8	278.5	197.1	84.0	20.1	17.3	17.6	16.6
60,0°	295.4	272.1	239.7	262.1	295.6	308.1	259.4	164.9	71.1	17.3	14.2	14.7	14.7
62,5°	237.0	223.7	189.5	203.2	225.9	245.5	223.5	139.7	61.0	17.6	13.7	13.0	12.4
65,0°	188.8	170.3	134.3	148.5	163.4	158.8	186.7	122.9	62.5	19.5	14.6	13.5	11.5
67,5°	154.2	119.5	84.1	95.0	100.6	98.2	176.9	113.4	59.8	19.8	15.2	13.4	10.8
70,0°	129.5	92.1	51.6	48.4	51.6	56.6	170.7	112.1	60.1	17.6	13.5	11.9	10.2
72,5°	106.0	60.4	35.6	29.3	28.4	30.5	149.8	102.9	56.2	20.1	15.4	12.2	10.5
75,0°	86.2	34.4	27.4	24.0	23.5	23.4	102.9	74.5	49.3	23.5	21.0	16.1	12.0
77,5°	53.3	26.6	23.2	22.2	22.2	22.3	57.9	48.6	42.3	23.0	20.7	16.3	11.7
80,0°	24.4	22.2	21.5	21.5	21.5	21.7	44.7	42.0	34.2	22.2	19.5	17.3	12.9
82,5°	21.0	20.5	20.7	20.8	21.0	21.0	28.8	26.6	23.9	17.4	15.9	13.2	10.2
85,0°	20.0	20.0	20.3	20.5	20.7	20.7	15.6	15.6	16.6	17.4	15.7	13.0	8.8
87,5°	19.6	20.0	20.1	20.5	20.5	20.3	11.0	11.0	11.7	11.7	10.7	9.1	7.6
90,0°	19.5	19.8	20.1	20.1	20.3	20.3	8.0	6.6	5.4	4.7	4.1	3.7	3.4
92,5°	19.5	19.8	20.1	20.1	20.3	20.3	7.8	6.4	5.2	4.4	4.1	3.6	3.2
95,0°	19.5	19.8	20.0	20.1	20.1	20.3	7.8	6.4	5.2	4.4	4.1	3.6	3.2
97,5°	19.5	19.5	19.8	20.1	20.1	20.0	7.8	6.4	5.1	4.6	3.9	3.6	3.2
100,0°	19.1	19.5	19.8	20.0	20.1	20.0	7.8	6.4	5.2	4.6	4.1	3.6	3.4
102,5°	19.1	19.5	19.8	19.8	20.0	19.6	7.8	6.4	5.2	4.4	3.9	3.6	3.0
105,0°	18.8	19.1	19.5	19.6	19.6	19.6	7.6	6.3	5.1	4.4	3.9	3.6	3.2
107,5°	18.6	18.8	19.1	19.5	19.3	19.3	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0
110,0°	18.3	18.6	18.8	19.1	19.1	19.0	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0
112,5°	17.8	18.1	18.5	18.6	18.6	18.6	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956977 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
2,5°	3.9	3.9	3.9	4.2	4.4	4.7	4.4	4.2	4.2	3.9	3.7	0.1	0.1
5,0°	4.4	4.1	3.9	3.7	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	0.3	0.4
7,5°	4.7	3.9	3.7	3.6	3.4	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.0	1.6	2.0
10,0°	11.7	8.5	5.6	4.4	3.4	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	3.1	5.1
12,5°	43.5	27.3	15.1	7.1	3.7	3.2	2.5	2.2	1.9	1.9	1.7	5.4	10.5
15,0°	48.1	50.6	46.2	29.8	12.0	4.6	2.2	1.7	1.5	1.5	1.7	8.0	18.5
17,5°	38.3	36.6	35.2	24.2	14.6	6.9	2.0	1.7	1.5	1.5	1.4	9.9	28.4
20,0°	29.3	27.3	26.6	17.6	10.3	4.9	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	11.4	39.8
22,5°	22.2	21.3	18.8	13.2	7.6	3.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.4	13.1	52.9
25,0°	19.1	17.3	15.6	11.2	6.4	3.4	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	15.3	68.2
27,5°	18.1	15.9	15.1	10.7	5.8	3.4	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	17.8	86.0
30,0°	17.9	16.8	15.7	11.3	5.8	3.2	1.9	1.5	1.4	1.2	1.0	20.6	106.6
32,5°	18.1	17.4	16.1	11.2	6.4	3.4	1.9	1.5	1.4	1.2	1.0	23.2	129.7
35,0°	19.8	17.8	16.1	11.5	7.1	3.7	1.9	1.4	1.4	1.2	1.0	27.0	156.7
37,5°	20.0	18.3	15.7	11.5	7.8	3.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	31.2	187.9
40,0°	23.9	20.1	14.9	11.2	9.0	4.4	1.9	1.4	1.2	1.2	1.0	34.8	222.7
42,5°	26.2	20.8	15.9	12.2	8.8	5.4	2.2	1.5	1.2	1.0	1.0	39.6	262.3
45,0°	27.3	21.0	15.6	11.9	9.3	5.2	2.7	2.0	1.2	1.0	1.0	43.0	305.3
47,5°	27.4	20.1	14.7	11.3	9.3	5.4	2.5	1.9	1.4	1.0	1.0	45.9	351.2
50,0°	21.8	17.8	13.7	10.7	9.5	5.6	2.5	1.9	1.4	1.0	1.0	49.2	400.4
52,5°	18.8	15.1	11.7	9.3	8.5	5.8	2.7	1.9	1.2	1.0	1.0	52.7	453.1
55,0°	16.3	13.4	10.0	8.1	7.3	5.2	2.7	2.0	1.2	1.0	0.7	55.9	509.0
57,5°	14.2	11.3	8.3	7.1	6.4	4.9	2.7	1.9	1.2	0.8	0.7	57.9	566.8
60,0°	12.0	9.0	6.8	6.3	5.9	4.2	2.5	1.9	1.2	1.0	0.7	58.1	624.9
62,5°	10.3	7.6	5.9	5.4	5.4	4.1	2.7	1.9	1.2	1.0	0.7	56.5	681.5
65,0°	9.0	7.1	5.9	5.2	5.1	4.1	2.9	2.0	1.5	1.2	1.0	53.9	735.4
67,5°	8.8	7.3	5.9	5.1	4.9	4.2	3.0	2.2	1.7	1.4	1.0	50.1	785.6
70,0°	8.8	7.3	5.9	5.1	4.6	4.1	3.0	2.4	1.9	1.5	1.4	46.3	831.9
72,5°	8.6	6.8	5.6	4.6	4.1	3.7	2.9	2.2	1.9	1.5	1.4	40.3	872.2
75,0°	9.5	6.3	5.1	4.2	3.6	3.0	2.5	2.0	1.9	1.7	1.4	31.6	903.8
77,5°	8.3	5.8	4.4	3.7	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.4	1.4	20.6	924.4
80,0°	8.1	5.1	3.9	3.2	2.7	2.4	2.0	1.7	1.4	1.4	1.4	12.0	936.5
82,5°	8.1	4.6	3.4	2.9	2.4	2.0	1.9	1.5	1.4	1.4	1.4	7.2	943.7
85,0°	5.9	4.1	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	4.6	948.3
87,5°	5.6	3.4	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	3.4	951.7
90,0°	3.0	2.7	2.5	2.4	2.0	1.9	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	2.8	954.4
92,5°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.8	957.2
95,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	960.0
97,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	962.7
100,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	965.4
102,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.6	968.0
105,0°	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	2.6	970.6
107,5°	2.7	2.5	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	2.5	973.1
110,0°	2.9	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	2.4	975.6
112,5°	2.9	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	2.3	977.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956977 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.5	9.5	10.3	11.2	12.2	13.2	14.1	14.7	15.4	16.1	16.4	16.8	17.1
117,5°	8.1	9.1	10.2	10.8	11.9	12.7	13.7	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3	16.6
120,0°	8.1	9.1	9.8	10.5	11.3	12.4	13.0	13.7	14.4	14.7	15.2	15.7	15.9
122,5°	7.8	8.8	9.7	10.2	10.8	11.7	12.4	13.0	13.5	14.1	14.6	14.9	15.2
125,0°	7.6	8.5	9.3	9.8	10.3	11.0	11.9	12.4	12.9	13.4	13.7	14.1	14.2
127,5°	7.5	8.1	9.0	9.3	10.0	10.7	11.2	11.7	12.2	12.5	13.0	13.2	13.5
130,0°	7.1	7.8	8.6	9.0	9.5	10.0	10.7	11.0	11.5	11.9	12.2	12.5	12.7
132,5°	6.8	7.5	8.1	8.5	9.0	9.5	10.0	10.3	10.8	11.2	11.3	11.7	11.9
135,0°	6.3	6.9	7.6	8.0	8.3	8.8	9.3	9.7	9.8	10.2	10.5	10.8	10.8
137,5°	5.9	6.6	7.1	7.6	7.8	8.1	8.5	8.8	9.1	9.5	9.7	9.8	9.8
140,0°	5.6	6.3	6.6	6.9	7.3	7.6	7.8	8.1	8.5	8.5	8.8	9.0	9.0
142,5°	5.2	5.9	6.3	6.6	6.8	6.9	7.1	7.5	7.6	7.8	8.0	8.1	8.1
145,0°	4.9	5.4	5.8	5.9	6.3	6.4	6.4	6.8	6.8	7.1	7.1	7.3	7.5
147,5°	4.7	4.9	5.2	5.4	5.8	5.8	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	6.8	6.8
150,0°	4.2	4.4	4.6	4.7	5.1	5.1	5.4	5.4	5.4	5.8	5.8	5.8	5.8
152,5°	3.6	3.7	4.1	4.1	4.4	4.4	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9
155,0°	2.7	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
157,5°	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.2	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956977 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_131
----------------------------	--	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	17.4	17.6	17.9	18.1	18.3	18.3	7.3	6.1	5.1	4.6	3.9	3.6	3.2
117,5°	16.8	17.1	17.4	17.4	17.6	17.6	7.1	6.1	5.1	4.6	4.1	3.6	3.2
120,0°	16.3	16.6	16.8	16.9	16.9	16.9	7.1	6.1	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4
122,5°	15.4	15.6	15.7	15.9	15.9	15.9	6.9	5.9	4.9	4.6	4.1	3.6	3.4
125,0°	14.6	14.9	14.9	14.9	15.1	14.9	6.8	5.9	4.9	4.6	4.1	3.7	3.4
127,5°	13.9	13.9	14.1	14.2	14.2	14.2	6.6	5.8	4.9	4.4	4.1	3.6	3.4
130,0°	12.9	12.9	13.0	13.2	13.2	13.2	6.3	5.6	4.9	4.2	3.9	3.6	3.2
132,5°	11.9	12.0	12.2	12.2	12.2	12.2	5.9	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0
135,0°	11.0	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	5.8	5.1	4.6	3.9	3.7	3.2	3.0
137,5°	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	5.4	4.9	4.2	3.7	3.4	3.2	2.7
140,0°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4	2.9	2.7
142,5°	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.5	4.9	4.4	3.9	3.6	3.2	3.0	2.7
145,0°	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	4.7	4.2	3.9	3.6	3.2	2.9	2.5
147,5°	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	4.4	4.1	3.7	3.4	3.0	2.7	2.5
150,0°	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8	3.9	3.6	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4
152,5°	5.1	5.1	4.9	4.7	4.7	4.7	3.4	3.0	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0
155,0°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	2.7	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7
157,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5
160,0°	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.4	1.0	1.2	1.4	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956977 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_131
----------------------------	--	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	2.3	980.2
117,5°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	2.2	982.3
120,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	2.1	984.4
122,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.9	986.3
125,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.8	988.1
127,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	989.7
130,0°	2.9	2.5	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	991.2
132,5°	2.7	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	992.6
135,0°	2.7	2.4	2.0	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.4	1.2	993.8
137,5°	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.1	994.9
140,0°	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	995.9
142,5°	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	0.8	996.7
145,0°	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	0.7	997.4
147,5°	2.2	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	0.6	998.1
150,0°	2.0	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	0.5	998.6
152,5°	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.4	999.0
155,0°	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.3
157,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.5
160,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.8
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	0.1	999.9
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956977 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_131
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4220	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4004	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3805	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3589	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3373	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3157	23.5	25.1	24.3
70	178	241	2957	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2741	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2525	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2326	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2110	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1894	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1695	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1479	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1263	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1047	7.8	8.2	8.0
20	51	195	847	6.6	6.9	6.8
15	38	184	631	5.2	5.5	5.4
11	28	173	465	4.1	4.4	4.2