


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51ME21DA3NSA EAN: 4069025800145	LP-Nummer 60073_38
	Ausführung	Anbauleuchte, Gehäuse, silber, Abdeckung, opal, direkt extrem breit strahlend mit Deckenaufhellung, UGR≤22
	Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 80
	Betriebsgerät	EVG-DALI
	Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2250 lm Systemleistung = 17.2 W Lichtausbeute = 130.8 lm/W
		Seriendokumentation 20.05.2026
		

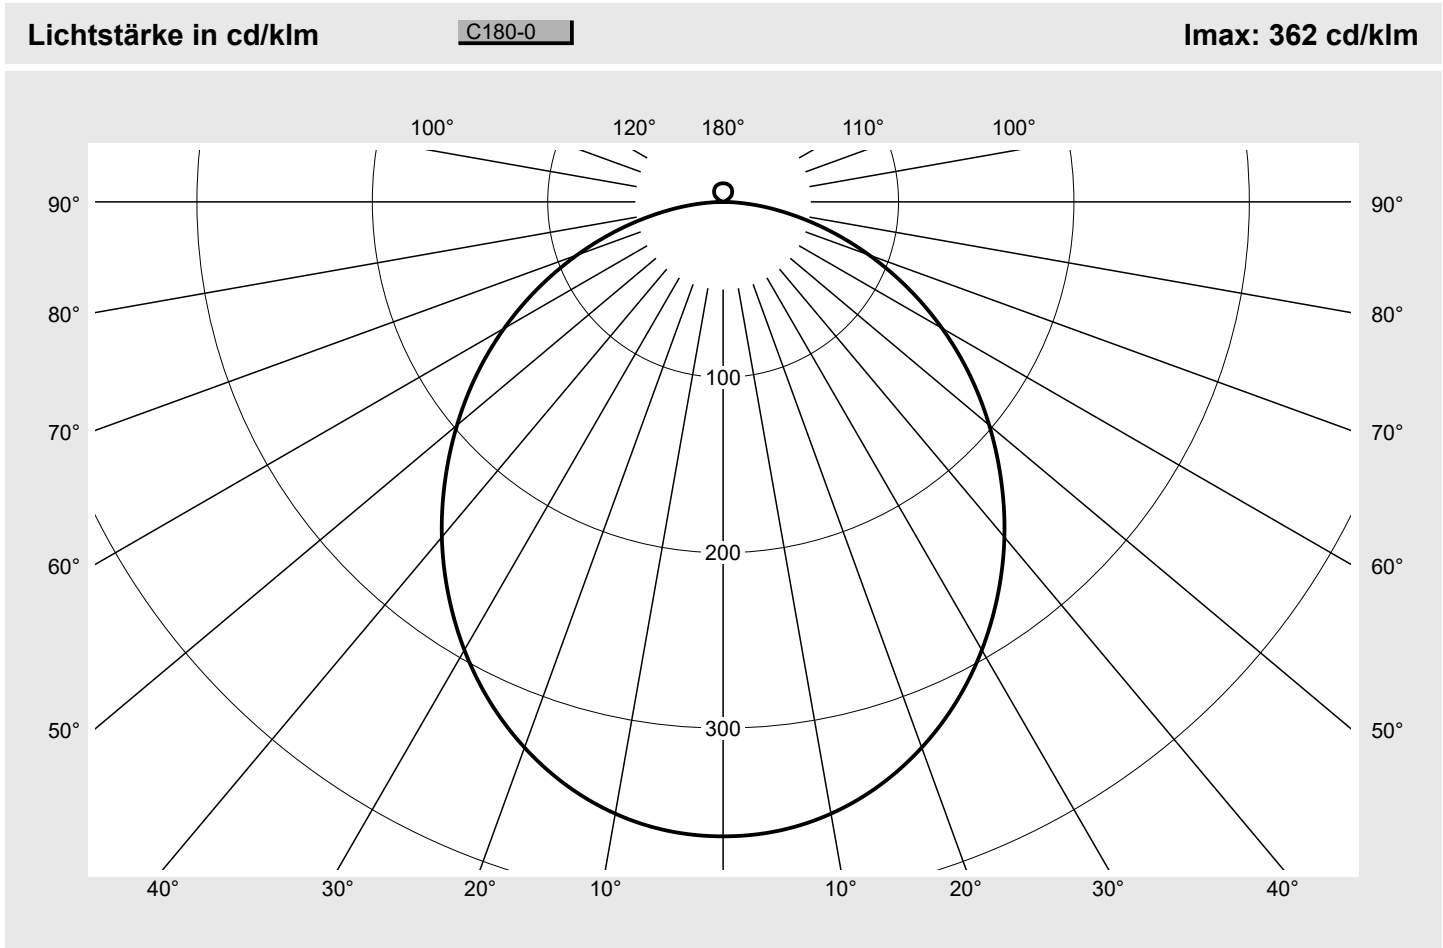

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 4 3	ηLB	100,0%
CIE	N1=49 N2=79 N3=96	φ _u	97,2%
	N4=97 N5=100	φ _o	2,8%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51ME21DA3NSA EAN: 4069025800145	LP-Nummer 60073_38
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	361.7	2.2	2.2
5°	359.9	17.2	19.4
10°	354.2	33.7	53.1
15°	344.4	48.9	101.9
20°	331.1	62.1	164.0
25°	314.5	72.9	236.9
30°	295.0	80.9	317.7
35°	273.1	85.9	403.6
40°	249.5	87.9	491.5
45°	224.1	86.9	578.4
50°	198.0	83.2	661.5
55°	171.5	77.0	738.5
60°	144.1	68.4	806.9
65°	116.3	57.8	864.7
70°	88.6	45.6	910.3
75°	62.0	32.8	943.1
80°	37.4	20.2	963.3
85°	16.0	8.7	972.1
90°	0.1	0.0	972.1
95°	0.2	0.1	972.2
100°	0.5	0.3	972.5
105°	1.0	0.5	973.0
110°	1.6	0.8	973.8
115°	2.4	1.2	975.0
120°	3.8	1.8	976.8
125°	5.3	2.4	979.2
130°	6.4	2.7	981.9
135°	7.2	2.8	984.7
140°	8.0	2.8	987.5
145°	8.7	2.7	990.2
150°	9.3	2.6	992.8
155°	9.8	2.3	995.1
160°	10.1	1.9	997.0
165°	10.3	1.5	998.4
170°	10.5	1.0	999.4
175°	10.6	0.5	999.9
180°	10.6	0.1	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S			Bestell-Nr.: 51ME21DA3NSA EAN: 4069025800145							LP-Nummer 60073_38	
UGR-Tabelle			Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,4	20,1	18,7	20,4	20,7	18,4	20,1	18,7	20,4	20,7
	3H	19,9	21,5	20,3	21,8	22,1	19,9	21,5	20,3	21,8	22,1
	4H	20,6	22,0	21,0	22,4	22,7	20,6	22,0	21,0	22,4	22,7
	6H	21,1	22,4	21,5	22,7	23,1	21,1	22,4	21,5	22,7	23,1
	8H	21,3	22,5	21,7	22,9	23,3	21,3	22,5	21,7	22,9	23,3
	12H	21,4	22,5	21,8	22,9	23,3	21,4	22,5	21,8	22,9	23,3
4H	2H	19,1	20,5	19,5	20,9	21,3	19,1	20,5	19,5	20,9	21,3
	3H	20,9	22,1	21,3	22,5	22,9	20,9	22,1	21,3	22,5	22,9
	4H	21,6	22,7	22,1	23,1	23,6	21,6	22,7	22,1	23,1	23,6
	6H	22,2	23,2	22,7	23,6	24,1	22,2	23,2	22,7	23,6	24,1
	8H	22,4	23,3	22,9	23,7	24,2	22,4	23,3	22,9	23,7	24,2
	12H	22,6	23,4	23,1	23,8	24,3	22,6	23,4	23,1	23,8	24,3
8H	4H	22,0	22,8	22,4	23,3	23,7	22,0	22,8	22,4	23,3	23,7
	6H	22,7	23,4	23,2	23,9	24,4	22,7	23,4	23,2	23,9	24,4
	8H	23,0	23,6	23,5	24,1	24,6	23,0	23,6	23,5	24,1	24,6
	12H	23,2	23,7	23,7	24,2	24,8	23,2	23,7	23,7	24,2	24,8
12H	4H	22,0	22,8	22,5	23,2	23,7	22,0	22,8	22,5	23,2	23,7
	6H	22,8	23,4	23,3	23,9	24,4	22,8	23,4	23,3	23,9	24,4
	8H	23,1	23,6	23,6	24,1	24,7	23,1	23,6	23,6	24,1	24,7

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 386
C- Ebenen	0°		
γ	Leuchtdichte in cd/m²		
45°	6094.0		
50°	5923.9		
55°	5747.9		
60°	5541.0		
65°	5289.7		
70°	4980.4		
75°	4609.2		
80°	4136.9		
85°	3533.7		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21 round S

Bestell-Nr.: 51ME21DA3NSA
EAN: 4069025800145

LP-Nummer
60073_38

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°


γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

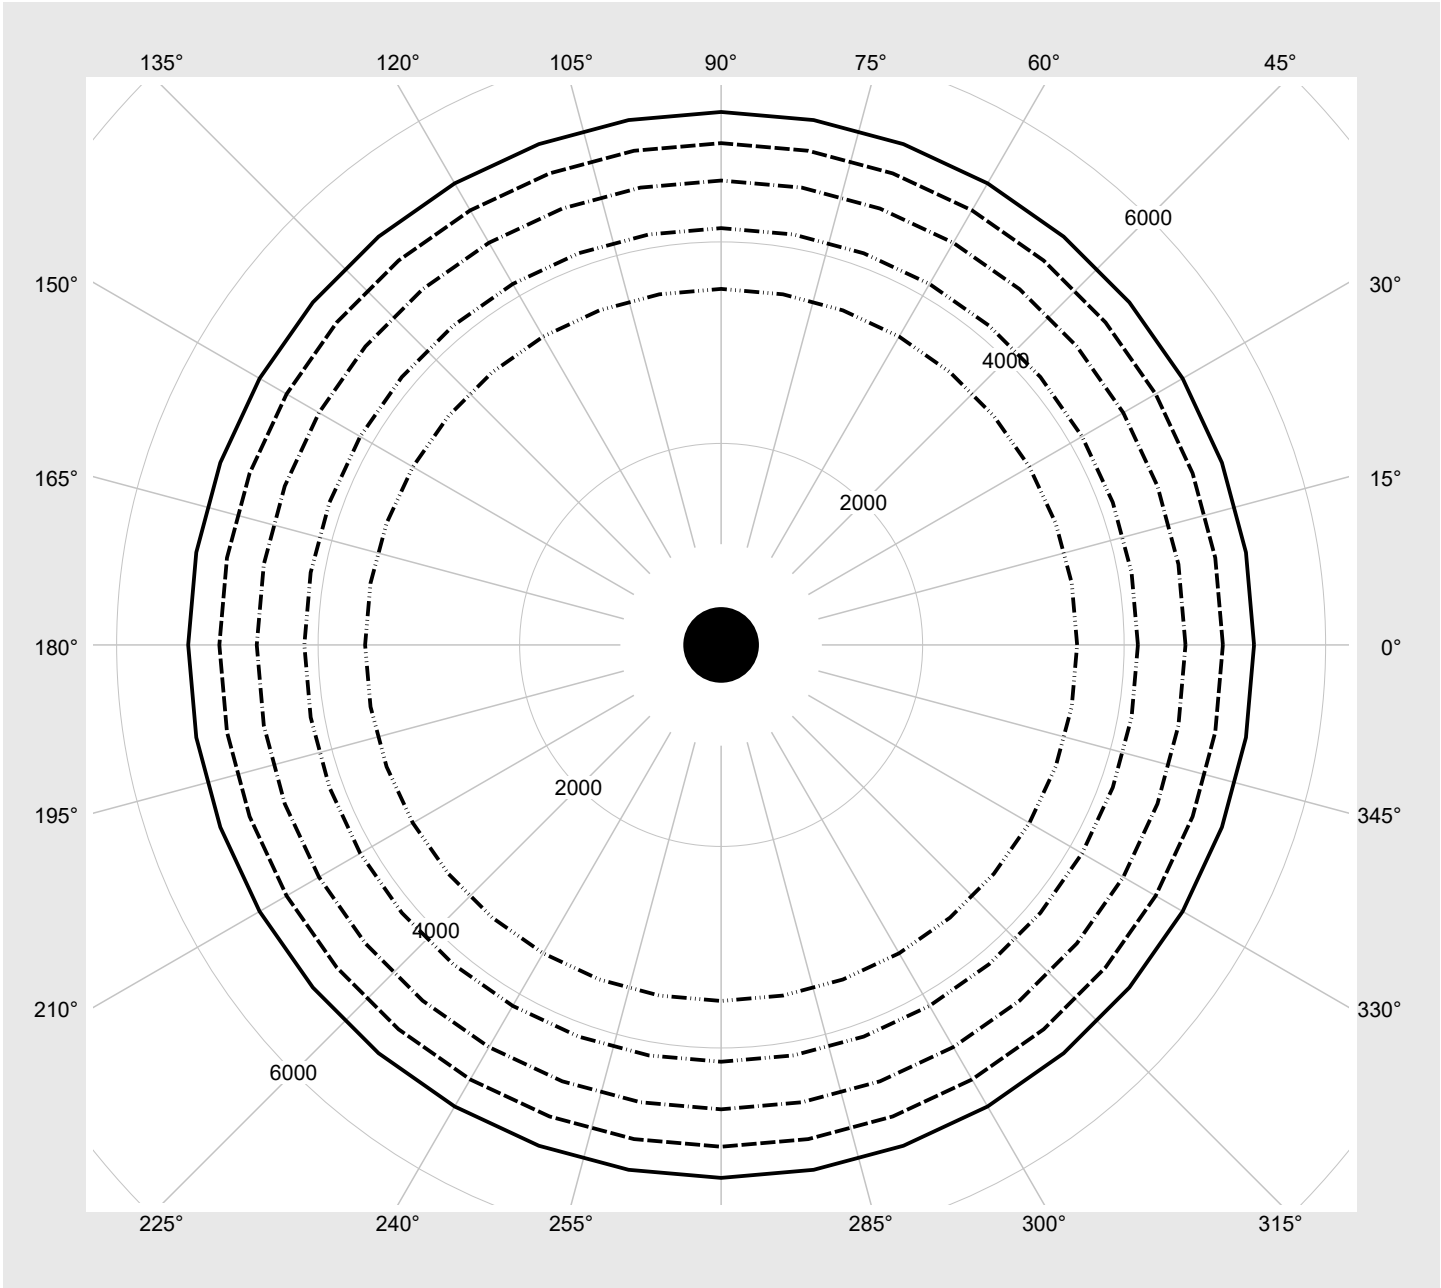

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51ME21DA3NSA EAN: 4069025800145	LP-Nummer 60073_38
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	2250	17.2
95	241	252	2136	16.4
90	228	250	2021	15.5
85	216	248	1915	14.7
80	203	246	1801	13.8
75	190	243	1685	13.1
70	178	241	1579	12.3
65	165	238	1463	11.5
60	152	235	1347	10.7
55	140	232	1240	10.0
50	127	229	1125	9.1
45	114	225	1008	8.3
40	102	221	901	7.5
35	89	216	784	6.7
30	77	210	677	5.9
25	64	204	560	5.0
20	52	196	451	4.2
15	39	185	334	3.4
10	27	172	226	2.5
5	15	150	116	1.5
4	12	142	89	1.2