

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21 round L

Bestell-Nr.: 51ME21DC3NBA
EAN: 4069025804273

LP-Nummer
60073_32

Seriendokumentation
20.05.2026

siteco



Ausführung Anbauleuchte, Gehäuse, schwarz, Abdeckung, opal, direkt extrem breit strahlend mit Deckenaufhellung, UGR≤22

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80


Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 11880 lm
Systemleistung = 78.5 W
Lichtausbeute = 151.3 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 362 cd/klm

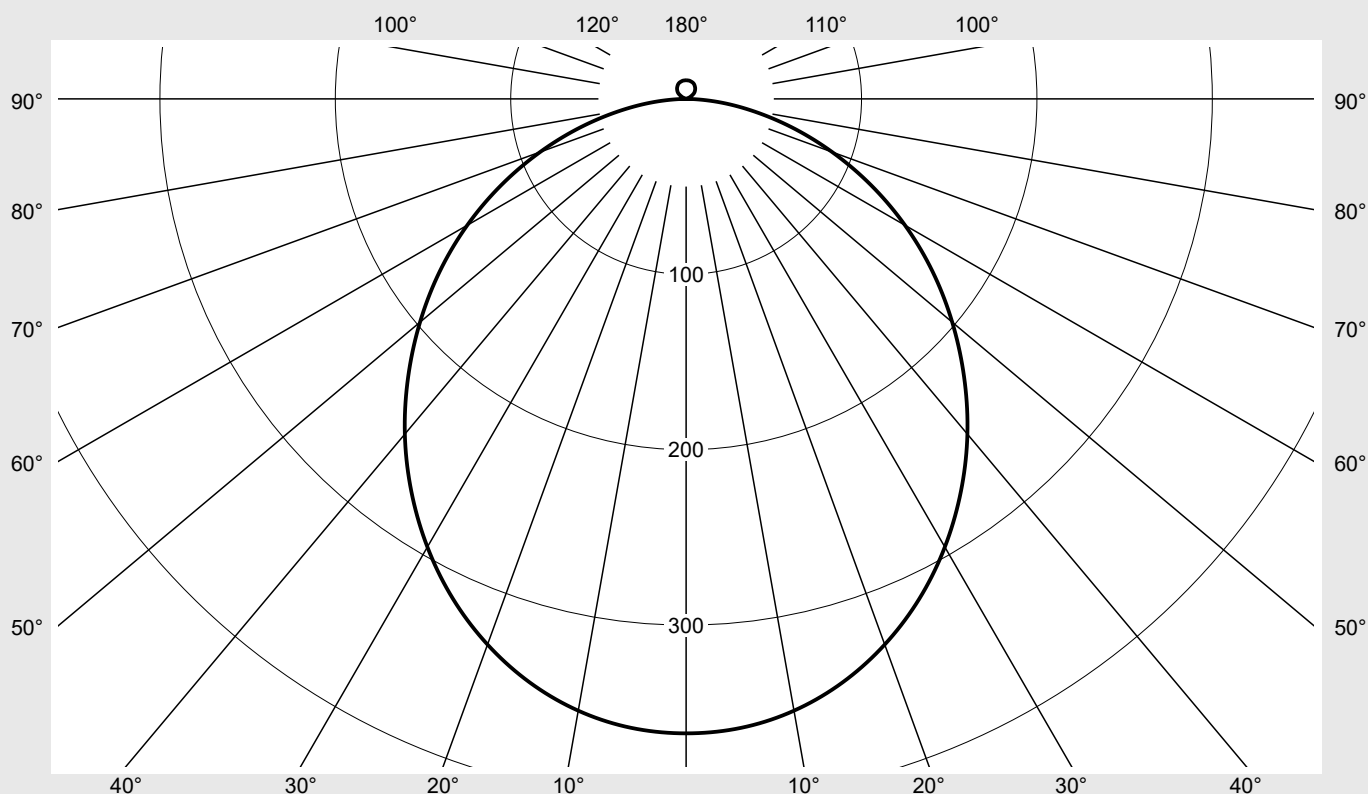

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 3
CIE N1=49 N2=79 N3=96
N4=97 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 97,2%
 ϕ_o 2,8%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51ME21DC3NBA EAN: 4069025804273	LP-Nummer 60073_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	361.7	2.2	2.2
5°	359.9	17.2	19.4
10°	354.2	33.7	53.1
15°	344.4	48.9	101.9
20°	331.1	62.1	164.0
25°	314.5	72.9	236.9
30°	295.0	80.9	317.7
35°	273.1	85.9	403.6
40°	249.5	87.9	491.5
45°	224.1	86.9	578.4
50°	198.0	83.2	661.5
55°	171.5	77.0	738.5
60°	144.1	68.4	806.9
65°	116.3	57.8	864.7
70°	88.6	45.6	910.3
75°	62.0	32.8	943.1
80°	37.4	20.2	963.3
85°	16.0	8.7	972.1
90°	0.1	0.0	972.1
95°	0.2	0.1	972.2
100°	0.5	0.3	972.5
105°	1.0	0.5	973.0
110°	1.6	0.8	973.8
115°	2.4	1.2	975.0
120°	3.8	1.8	976.8
125°	5.3	2.4	979.2
130°	6.4	2.7	981.9
135°	7.2	2.8	984.7
140°	8.0	2.8	987.5
145°	8.7	2.7	990.2
150°	9.3	2.6	992.8
155°	9.8	2.3	995.1
160°	10.1	1.9	997.0
165°	10.3	1.5	998.4
170°	10.5	1.0	999.4
175°	10.6	0.5	999.9
180°	10.6	0.1	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51ME21DC3NBA EAN: 4069025804273	LP-Nummer 60073_32	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

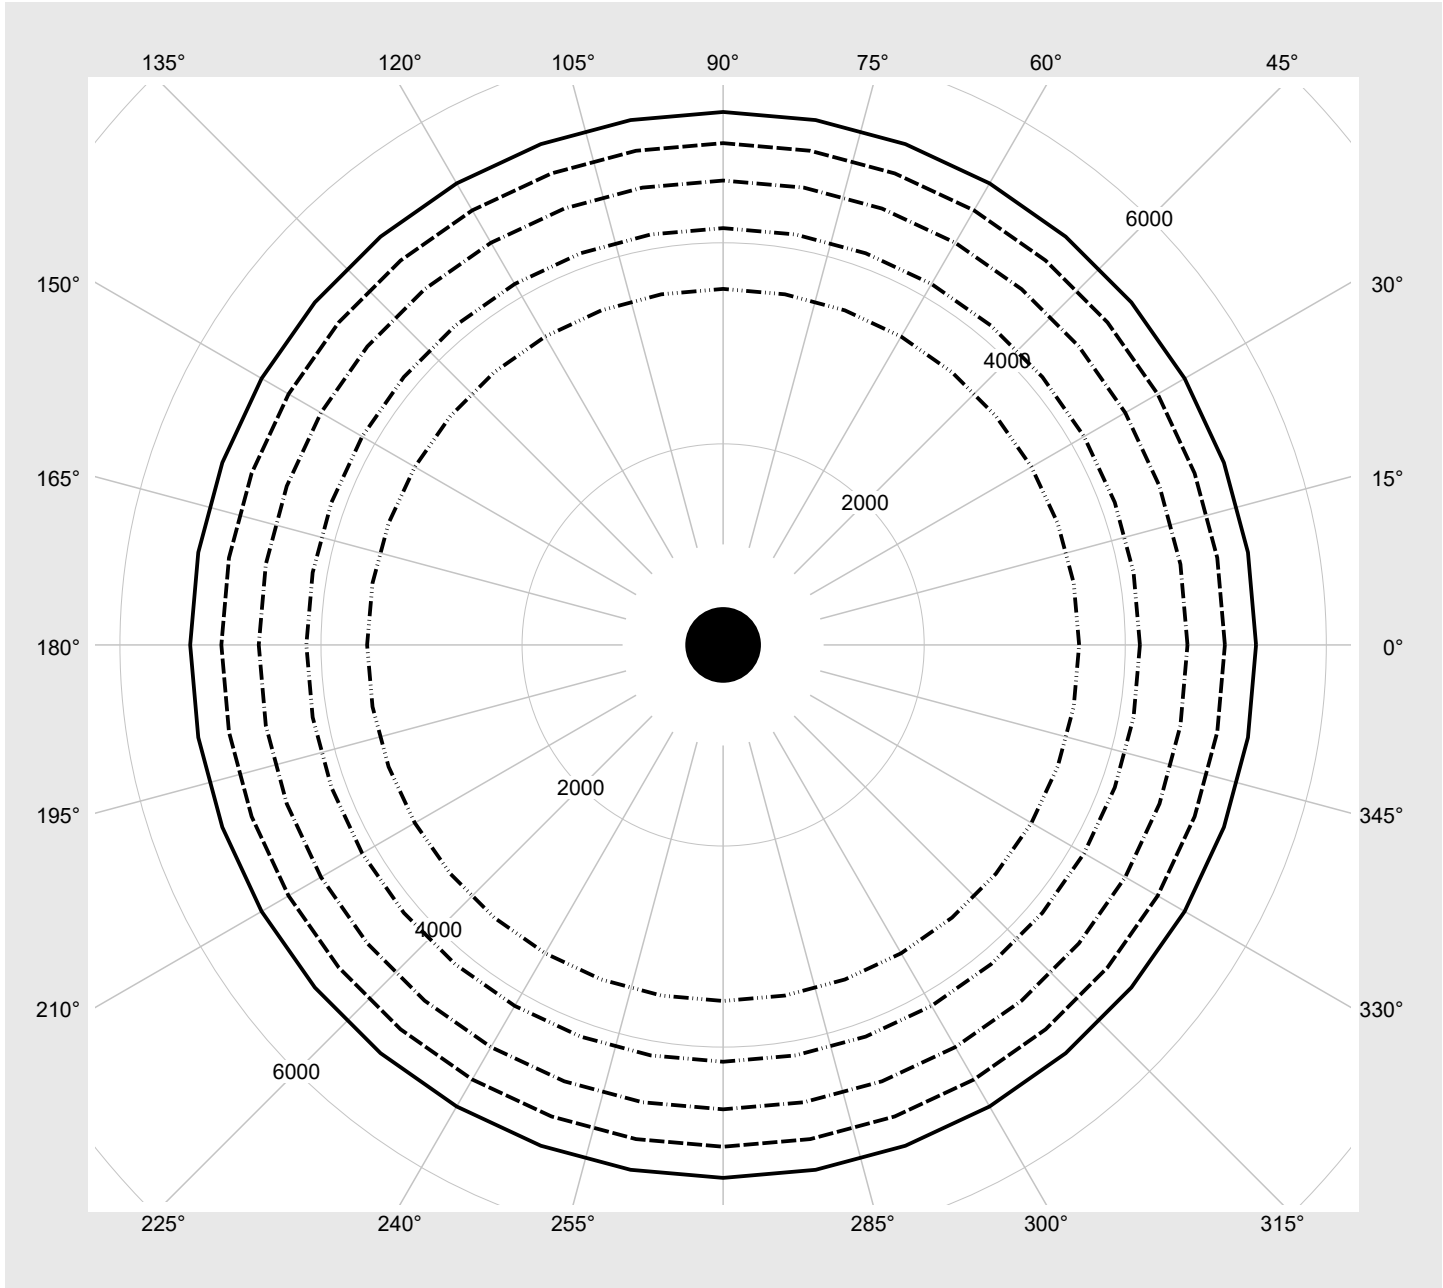

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51ME21DC3NBA EAN: 4069025804273	LP-Nummer 60073_32
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	11880	78.5
95	241	252	11281	74.5
90	228	250	10682	70.5
85	215	248	10080	66.6
80	203	246	9523	63.0
75	190	243	8917	59.1
70	177	241	8310	55.1
65	164	238	7701	51.2
60	152	235	7137	47.7
55	139	232	6526	43.8
50	127	229	5960	40.1
45	114	225	5346	36.3
40	101	220	4730	32.5
35	89	216	4161	29.0
30	76	210	3542	25.1
25	64	204	2968	21.6
20	52	196	2394	18.1
15	39	185	1772	14.4
10	27	172	1195	11.1
5	15	150	617	7.5
0	3	91	39	3.7