


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51MF21DA3NBA EAN: 4069025805737	LP-Nummer 60073_22
	Ausführung	Anbauleuchte, Gehäuse, schwarz, Abdeckung, opal, direkt extrem breit strahlend mit Deckenaufhellung, UGR≤22
	Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 80
	Betriebsgerät	EVG-DALI
	Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2250 lm Systemleistung = 16.3 W Lichtausbeute = 138 lm/W
		Seriendokumentation 20.05.2026
		

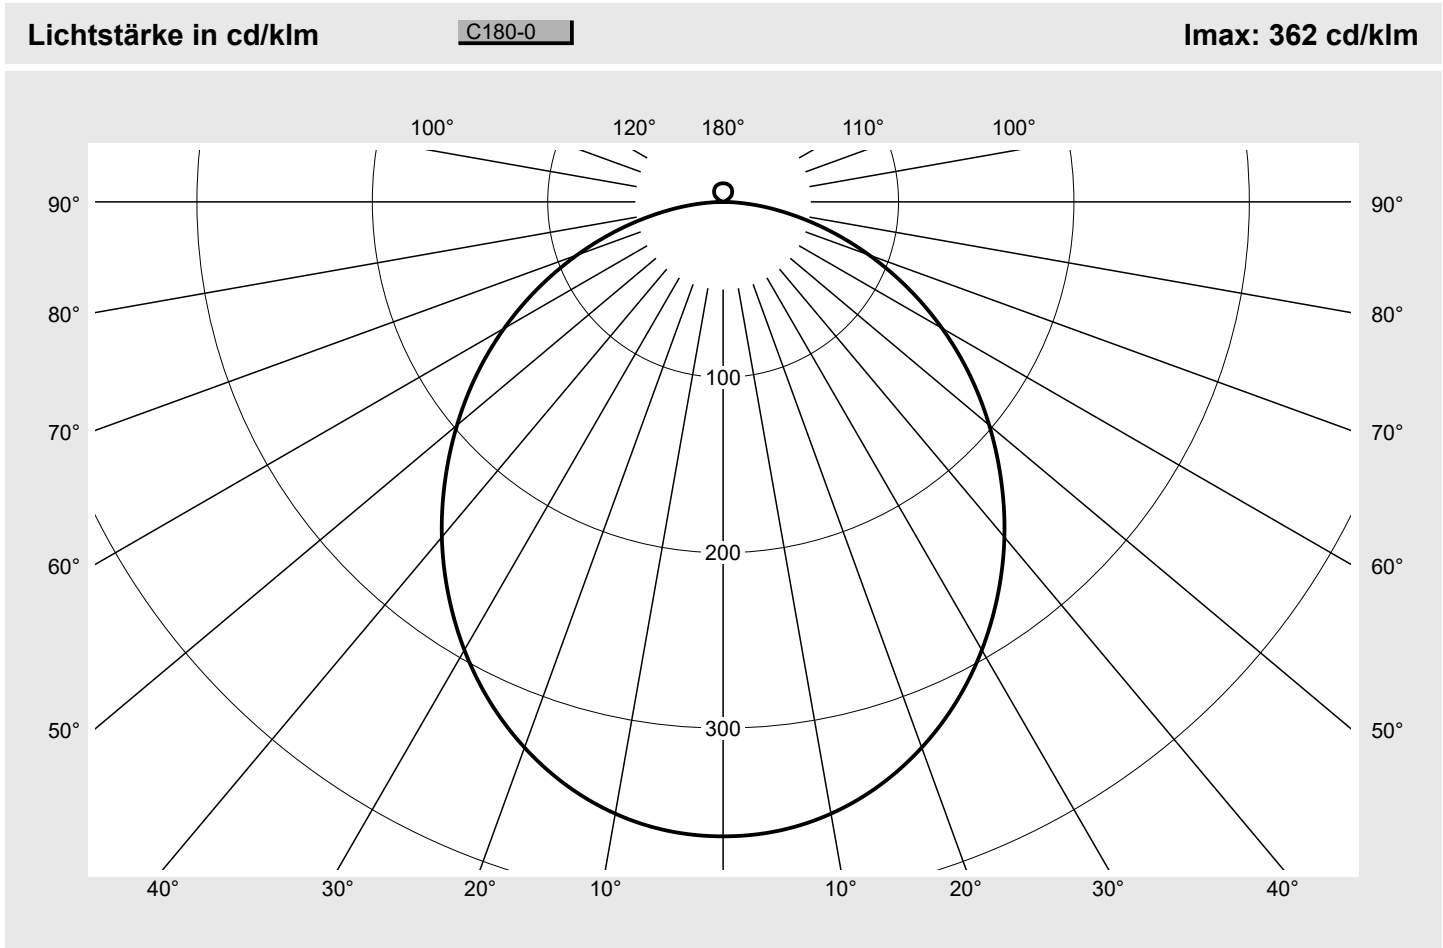

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 4 3	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=49 N2=79 N3=96	ϕ_u	97,2%
	N4=97 N5=100	ϕ_o	2,8%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51MF21DA3NBA EAN: 4069025805737	LP-Nummer 60073_22
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	361.7	2.2	2.2
5°	359.9	17.2	19.4
10°	354.2	33.7	53.1
15°	344.4	48.9	101.9
20°	331.1	62.1	164.0
25°	314.5	72.9	236.9
30°	295.0	80.9	317.7
35°	273.1	85.9	403.6
40°	249.5	87.9	491.5
45°	224.1	86.9	578.4
50°	198.0	83.2	661.5
55°	171.5	77.0	738.5
60°	144.1	68.4	806.9
65°	116.3	57.8	864.7
70°	88.6	45.6	910.3
75°	62.0	32.8	943.1
80°	37.4	20.2	963.3
85°	16.0	8.7	972.1
90°	0.1	0.0	972.1
95°	0.2	0.1	972.2
100°	0.5	0.3	972.5
105°	1.0	0.5	973.0
110°	1.6	0.8	973.8
115°	2.4	1.2	975.0
120°	3.8	1.8	976.8
125°	5.3	2.4	979.2
130°	6.4	2.7	981.9
135°	7.2	2.8	984.7
140°	8.0	2.8	987.5
145°	8.7	2.7	990.2
150°	9.3	2.6	992.8
155°	9.8	2.3	995.1
160°	10.1	1.9	997.0
165°	10.3	1.5	998.4
170°	10.5	1.0	999.4
175°	10.6	0.5	999.9
180°	10.6	0.1	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S			Bestell-Nr.: 51MF21DA3NBA EAN: 4069025805737						LP-Nummer 60073_22		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,4	20,1	18,7	20,4	20,7	18,4	20,1	18,7	20,4	20,7
	3H	19,9	21,5	20,3	21,8	22,1	19,9	21,5	20,3	21,8	22,1
	4H	20,6	22,0	21,0	22,4	22,7	20,6	22,0	21,0	22,4	22,7
	6H	21,1	22,4	21,5	22,7	23,1	21,1	22,4	21,5	22,7	23,1
	8H	21,3	22,5	21,7	22,9	23,3	21,3	22,5	21,7	22,9	23,3
	12H	21,4	22,5	21,8	22,9	23,3	21,4	22,5	21,8	22,9	23,3
4H	2H	19,1	20,5	19,5	20,9	21,3	19,1	20,5	19,5	20,9	21,3
	3H	20,9	22,1	21,3	22,5	22,9	20,9	22,1	21,3	22,5	22,9
	4H	21,6	22,7	22,1	23,1	23,6	21,6	22,7	22,1	23,1	23,6
	6H	22,2	23,2	22,7	23,6	24,1	22,2	23,2	22,7	23,6	24,1
	8H	22,4	23,3	22,9	23,7	24,2	22,4	23,3	22,9	23,7	24,2
	12H	22,6	23,4	23,1	23,8	24,3	22,6	23,4	23,1	23,8	24,3
8H	4H	22,0	22,8	22,4	23,3	23,7	22,0	22,8	22,4	23,3	23,7
	6H	22,7	23,4	23,2	23,9	24,4	22,7	23,4	23,2	23,9	24,4
	8H	23,0	23,6	23,5	24,1	24,6	23,0	23,6	23,5	24,1	24,6
	12H	23,2	23,7	23,7	24,2	24,8	23,2	23,7	23,7	24,2	24,8
12H	4H	22,0	22,8	22,5	23,2	23,7	22,0	22,8	22,5	23,2	23,7
	6H	22,8	23,4	23,3	23,9	24,4	22,8	23,4	23,3	23,9	24,4
	8H	23,1	23,6	23,6	24,1	24,7	23,1	23,6	23,6	24,1	24,7

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 386
C- Ebenen	0°		
γ	Leuchtdichte in cd/m²		
45°	6094.0		
50°	5923.9		
55°	5747.9		
60°	5541.0		
65°	5289.7		
70°	4980.4		
75°	4609.2		
80°	4136.9		
85°	3533.7		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51MF21DA3NBA EAN: 4069025805737	LP-Nummer 60073_22
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

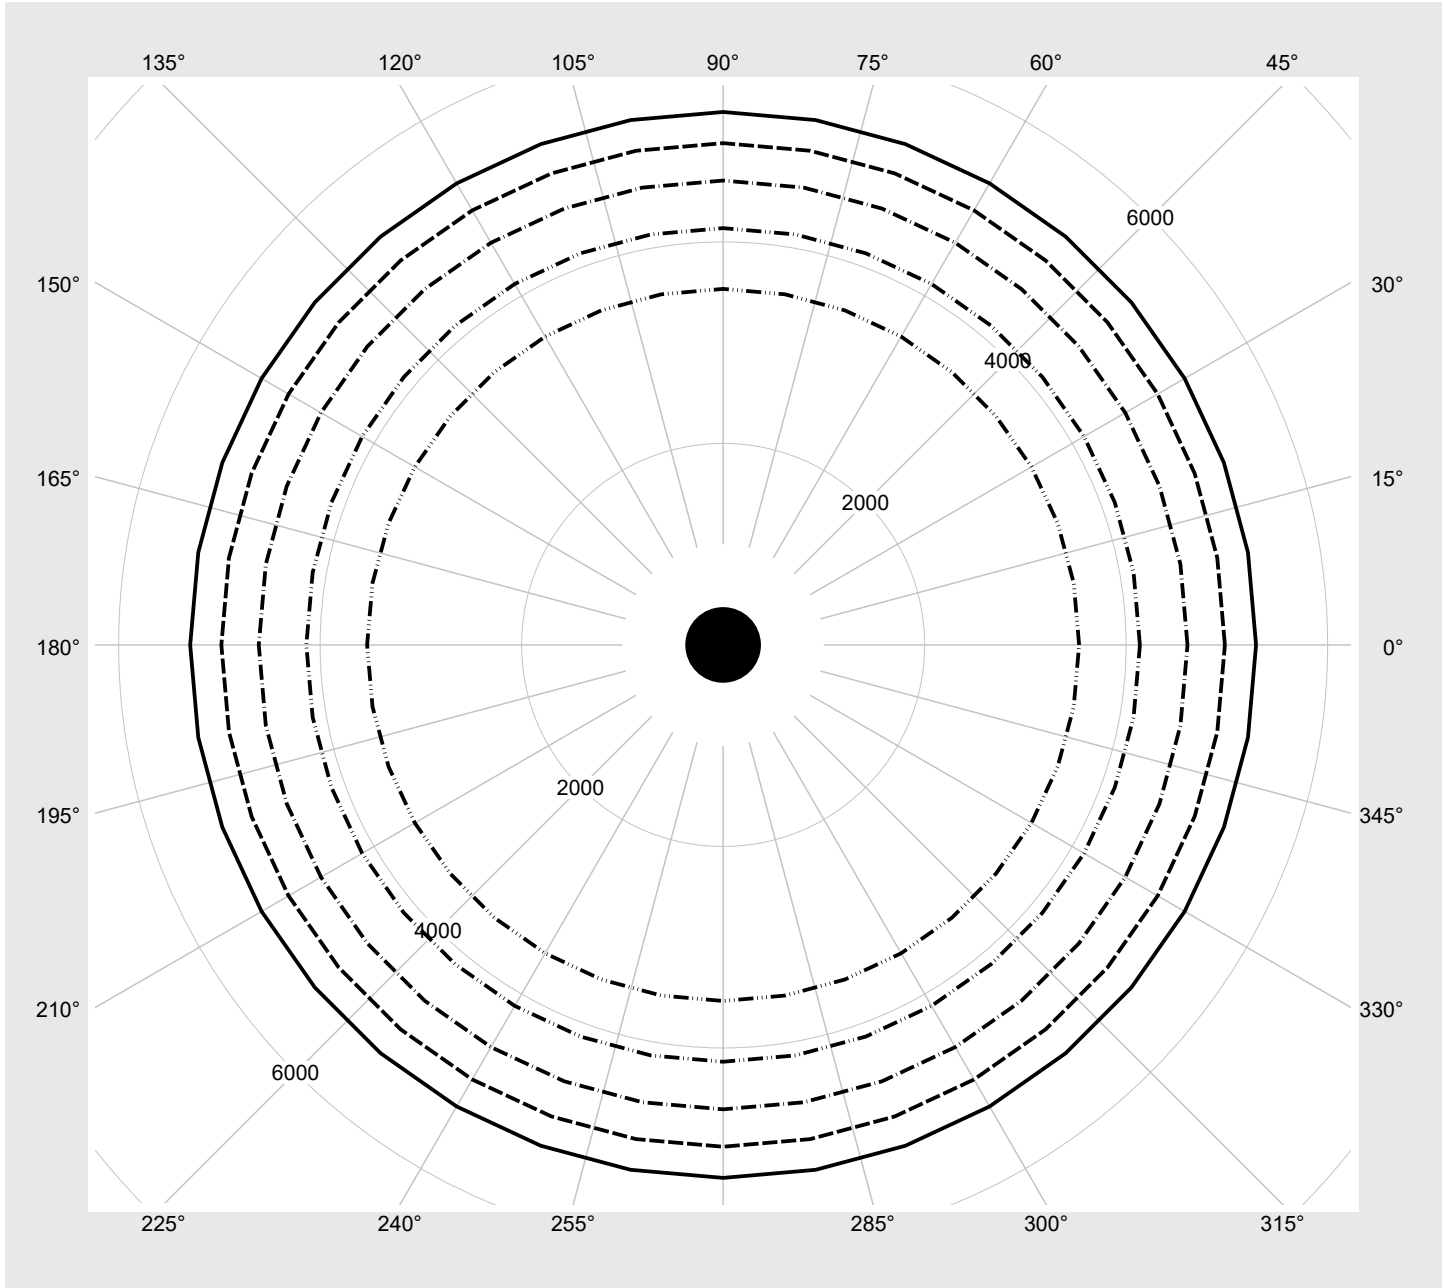

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round S	Bestell-Nr.: 51MF21DA3NBA EAN: 4069025805737	LP-Nummer 60073_22
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	2250	16.3
95	241	252	2137	15.5
90	228	250	2023	14.7
85	215	248	1909	13.9
80	203	246	1803	13.1
75	190	243	1689	12.3
70	177	241	1574	11.6
65	164	238	1458	10.8
60	152	235	1352	10.1
55	139	232	1236	9.4
50	127	229	1129	8.6
45	114	225	1013	7.8
40	101	220	896	7.0
35	89	216	788	6.3
30	76	210	672	5.5
25	64	204	563	4.7
20	52	196	454	4.0
15	39	185	336	3.1
10	27	172	227	2.3
5	15	150	117	1.4
4	13	145	98	1.3