
Bestell-Nr.: 59HL91001 | **GTIN (EAN):** 4058352323519

Produktbeschreibung: HB11,Abdsch,Glas,f.erh.chem.Resist

Highbay 11, Abdeckung, primäre Lichtlenkung mit durch Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, Montageart: Anbau, für erhöhte chemische Resistenz, mit Gummidichtung, inkl. 8 Befestigungsklammern aus Edelstahl, zum Schutz der Linsen vor Verunreinigung und für leichtere Reinigung, Länge: 313mm, Breite: 174mm, für IK08, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

Gew. (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4058352323519

Bestell-Nr.: 59HL91001 | **GTIN (EAN):** 4058352323519

Technische Detailbeschreibung: HB11,Abdsch,Glas,f.erh.chem.Resist

Kenndaten

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Highbay 11
- Bestell-Nr.: 59HL91001

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: durch Leuchte
- Abdeckung: Abdeckscheibe

Zertifikate, Standards

- Zusatz: für IK08

Material, Farbe

- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte

Abmessung, Gewicht

- Länge: 313mm
- Breite: 174mm
- Gewicht: 0,6kg


Bestell-Nr.: 59HL91001 | **GTIN (EAN):** 4058352323519

Planungsdaten: HB11,Abdsch,Glas,f.erh.chem.Resist

**51HL62D14DCA +
59HL91001: 1x LED**

4058352348918 + 4058352323519
51HL62D14DCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 9560 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1494	2230
L ₇₀	6852	7254
L ₆₅	7559	7225


UGR 19,7 19,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HL62D24HCA +
59HL91001: 1x LED**

4058352348932 + 4058352323519
51HL62D24HCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 19120 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1494	2230
L ₇₀	6852	7254
L ₆₅	7559	7225


UGR 19,7 19,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D14FCA +
59HL91001: 1x LED**

4058352322963 + 4058352323519
51HLA2D14FCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13730 lm

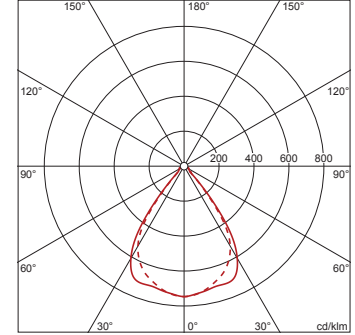

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376

UGR 21 20,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bestell-Nr.: 59HL91001 | **GTIN (EAN):** 4058352323519


Planungsdaten: HB11,Abdsch,Glas,f.erh.chem.Resist

**51HLA2D24MCA +
59HL91001: 1x LED**

4058352321744 + 4058352323519

51HLA2D24MCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 27460 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376

UGR 21 20,7


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA2D24NCA +
59HL91001: 1x LED**

4058352322987 + 4058352323519

51HLA2D24NCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 31620 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2470	3688
L ₇₀	11331	11996
L ₆₅	12502	11948

UGR 21,5 21,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H