

**Bestell-Nr.:** 5MT117D03WD | **GTIN (EAN):** 4058352219188


**Produktbeschreibung:** Tar21,LED5700lm830,DA,Eb



Taris® 21, Office-Leuchte, primäre Entblendung mit Mikroraster, primäre lichttechn. Abdeckung: Axiallinse, aus PMMA, strukturiert, BAP65 ( $L \leq 1500 \text{cd/m}^2$ ), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.700lm, Lichtausbeute: 159lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 36W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Kunststoff, leuchtenweiß, Länge: 1.530mm, Breite: 150mm, Höhe: 76mm, Einbautiefe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 4,3  
 GTIN (EAN): 4058352219188

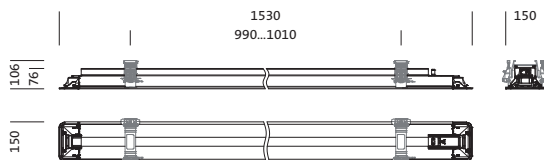

Bestell-Nr.: 5MT117D03WD | GTIN (EAN): 4058352219188

Technische Detailbeschreibung: Tar21,LED5700lm830,DA,Eb



#### Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Taris® 21
- Bestell-Nr.: 5MT117D03WD

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Axiallinse, strukturiert
- Entblendung: Mikroraster
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte:  $\leq 19$
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte:  $\leq 19$

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5700lm
- Lichtausbeute: 159lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 36W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Schutzzeichen: F
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, leuchtenweiß
- Leuchtengehäuse: Kunststoff, leuchtenweiß
- Farbangabe: leuchtenweiß
- Abdeckung: Axiallinse aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss


- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 1530mm
- Breite: 150mm
- Höhe: 76mm
- Einbautiefe: 106mm
- Gewicht: 4,3kg

Bestell-Nr.: 5MT117D03WD | GTIN (EAN): 4058352219188

Maße: Tar21,LED5700lm830,DA,Eb

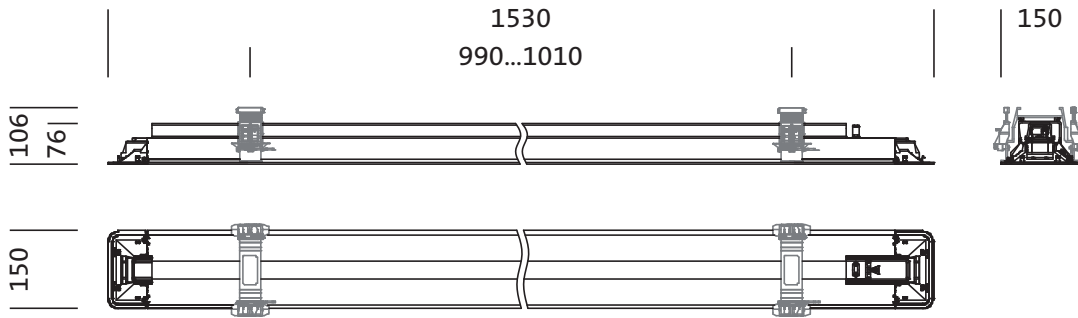

Bestell-Nr.: 5MT117D03WD | GTIN (EAN): 4058352219188


Planungsdaten: Tar21,LED5700lm830,DA,Eb

## 5MT117D03WD: 1x LED

4058352219188

5MT117D03WD

LED 3000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_{\text{N}}$  5700 lm

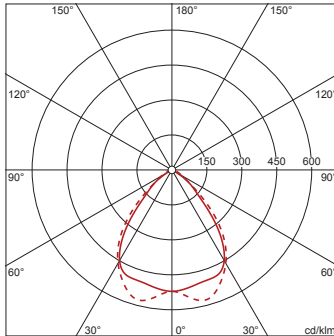

$\phi_{\text{L}}$  100%  $\phi_{\text{r}}$  0%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1186	1761
L <sub>70</sub>	1302	2562
L <sub>65</sub>	1279	2869

UGR 17,5 18,7

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H