

**Bestell-Nr.:** 51DN15DG32 | **GTIN (EAN):** 4058352555965


**Produktbeschreibung:** Lun31 md,br,2000lm830,DA2,ws



Lunis 31, midi, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.000lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,6  
 GTIN (EAN): 4058352555965

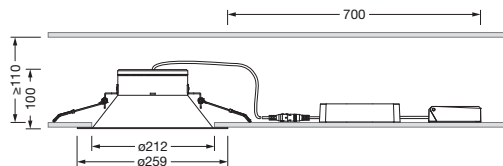

Bestell-Nr.: 51DN15DG32 | GTIN (EAN): 4058352555965

Technische Detailbeschreibung: Lun31md,br,2000lm830,DA2,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 31 midi
- Bestell-Nr.: 51DN15DG32

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

##### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2000lm
- Lichtausbeute: 118lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 17W

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Farbangabe: weiß

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 212mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,6kg

Bestell-Nr.: 51DN15DG32 | GTIN (EAN): 4058352555965

Maße: Lun31md,br,2000lm830,DA2,ws

