

Bestell-Nr.: 56TL1FAMA | **GTIN (EAN):** 4058352400524


Produktbeschreibung: LicIntSockmod



Licross® InterfaceInterface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352400524

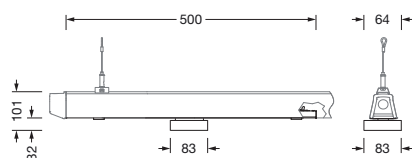

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 31.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 56TL1FAMA | **GTIN (EAN):** 4058352400524

Technische Detailbeschreibung: LicIntSockmod



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Logistic On/Off
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Licross® Interface
- Bestell-Nr.: 56TL1FAMA

**Lichttechnik | Bestückung |
Vorschaltgerät**

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS, schaltbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss


- Anschluss: Stecker, 4polig, ohne Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,5kg

Bestell-Nr.: 56TL1FAMA | **GTIN (EAN):** 4058352400524

Maße: LicIntSockmod

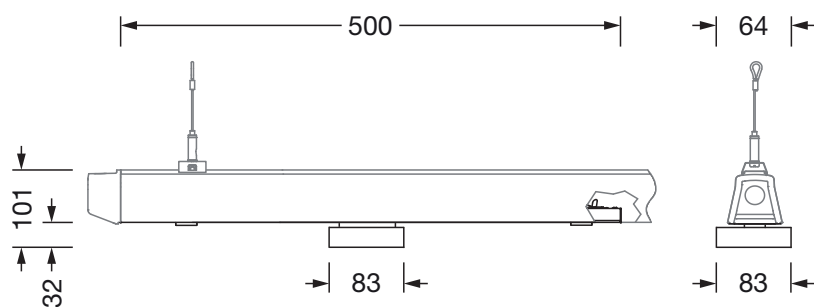

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 31.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -