

**Bestell-Nr.:** 56TL3MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407639

**Produktbeschreibung:** LicTr,SensMoPC3S,draht



Licross® TrunkingSensor-Modul PC3-S, Slave, zentrale Steuerung, dimmbar,  
Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt):  
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x  
PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352407639

**Bestell-Nr.:** 56TL3MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407639

**Technische Detailbeschreibung:** LicTr,SensMoPC3S,draht



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Präsenzmelder (Slave)
- Produktname: Licross® Trunking
- Bestell-Nr.: 56TL3MDSPC3A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, schwarz
- Farbangabe: schwarz

#### **Montage**

- Montagehöhe: 2,5..5m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 300mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 71mm
- Gewicht: 0,3kg



#### **Eingänge**

#### **1x PIR-Bewegungssensor**

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)

Bestell-Nr.: 56TL3MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407639

Maße: LicTr,SensMoPC3S,draht

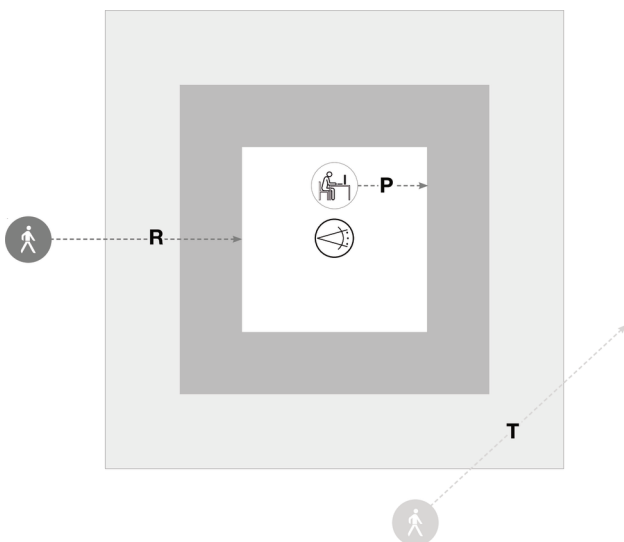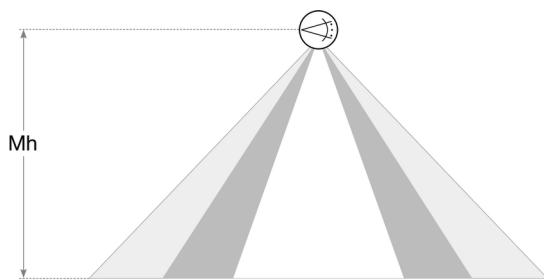

### Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
 Stand 05.01.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -