

**Bestell-Nr.:** 51DB15MD4C | **GTIN (EAN):** 4058352555200


**Produktbeschreibung:** Lun21L,Ø150,1700lm840,MLws



Lunis 21, L, Downlight, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
Bemessungslichtstrom: 1.700lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG, mit  
Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, Gehäuse, rund, aus  
Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 162mm,  
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt):  
SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02,  
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,6  
GTIN (EAN): 4058352555200

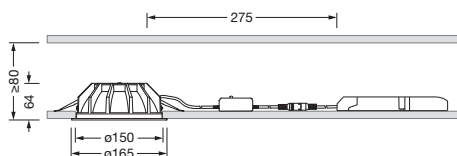

Bestell-Nr.: 51DB15MD4C | GTIN (EAN): 4058352555200

Technische Detailbeschreibung: Lun21L,Ø150,1700lm840,MLws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 L
- Bestell-Nr.: 51DB15MD4C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1700lm
- Lichtausbeute: 123lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 14W
- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 150mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 162mm
- Höhe: 58mm
- Gewicht: 0,6kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51DB15MD4C | **GTIN (EAN):** 4058352555200

**Maße:** Lun21L,Ø150,1700lm840,MLws

