


**Bestell-Nr.: 51SD34EAB5A | GTIN (EAN): 4058352767771**

**Produktbeschreibung: Spot11,45°,5630lm930,DAML,90,sw**

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED  
Bemessungslichtstrom: 5.630lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 253mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  CE

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,9  
GTIN (EAN): 4058352767771



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51SD34EAB5A | GTIN (EAN): 4058352767771**

**Technische Detailbeschreibung: Spot11,45°,5630lm930,DAML,90,sw**

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktnname: Spot 11
- Bestell-Nr.: 51SD34EAB5A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 45°
- Symmetrie: symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5630lm
- Lichtausbeute: 148lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 38W

##### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: DALI Multilumen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzkasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort:  
Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**


- Länge: 253mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,9kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.: 51SD34EAB5A | GTIN (EAN): 4058352767771**

**Maße: Spot11,45°,5630lm930,DAML,90,sw**

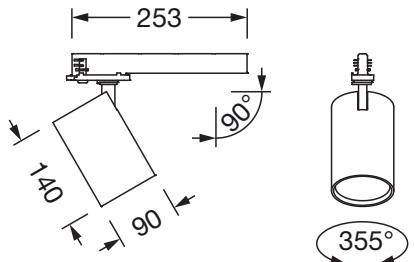

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -