siteco

**Bestell-Nr.:** 51SE13DBD5B | **GTIN (EAN):** 4058352767832

**Produktbeschreibung:** Spot21,32°,5200lm940,DAML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.200lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 253mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 1,1 |
| GTIN (EAN): | 4058352767832 |




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 08.09.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 51SE13DBD5B | **GTIN (EAN):** 4058352767832

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21,32°,5200lm940,DAML,105,ws

**Kenndaten**
- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE13DBD5B

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 32°
- Symmetrie: symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5200lm
- Lichtausbeute: 129lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 40W

**Betriebsgerät:**
- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: DALI Multilumen

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

**Montage**
- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Abmessung, Gewicht**
- Länge: 253mm
- Durchmesser: 105mm
- Gewicht: 1,1kg

**Lebensdauer**
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 08.09.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 51SE13DBD5B | **GTIN (EAN):** 4058352767832

**Maße:** Spot21,32°,5200lm940,DAML,105,ws

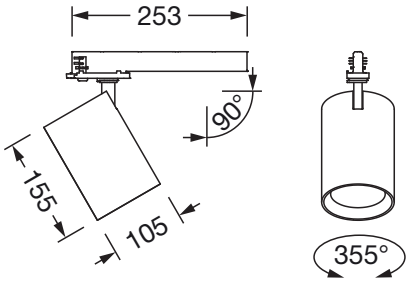


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 08.09.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • A-1220 Wien • Fon +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • eMail info@siteco.at • Internet www.siteco.com