

**Bestell-Nr.:** 51SE13DBA5B | **GTIN (EAN):** 4058352767818


**Produktbeschreibung:** Spot21,32°,4960lm927,DAML,105,ws



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED  
 Bemessungslichtstrom: 4.960lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-  
 Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,  
 aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 253mm, Durchmesser:  
 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
 Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für  
 Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestückung: | LED           |
| Gew. (kg):  | 1,1           |
| GTIN (EAN): | 4058352767818 |



**Bestell-Nr.:** 51SE13DBA5B | **GTIN (EAN):** 4058352767818

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21,32°,4960lm927,DAML,105,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE13DBA5B

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 32°
- Symmetrie: symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4960lm
- Lichtausbeute: 123lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 40W

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: DALI Multilumen

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht


- Länge: 253mm
- Durchmesser: 105mm
- Gewicht: 1,1kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SE13DBA5B | **GTIN (EAN):** 4058352767818

**Maße:** Spot21,32°,4960lm927,DAML,105,ws

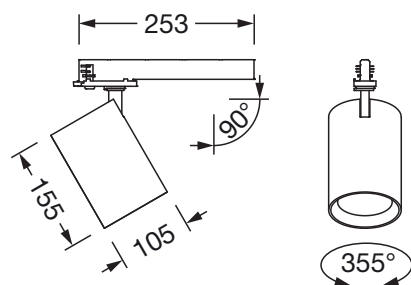

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -