

Bestell-Nr.: 51MY52FA3CW | **GTIN (EAN):** 4058352966075


Produktbeschreibung: Sil31FI,10300lm830,Tdi,PIR-Sens,ws



Silica® 31 Floor, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung:
 Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre
 Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED,
 Bemessungslichtstrom: 10.300lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 830,
 Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige
 Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz,
 Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 75W,
 Lichtkopf, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.203mm, Breite:
 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß,
 aus Stahl, verkehrsweiß (RAL 9016), lokale Steuerung - autarke standalone
 Sensorik, Direkt- und Indirektanteil getrennt schaltbar, Schutzart (gesamt):
 IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, zul.
 Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419,
 Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 12,3
 GTIN (EAN): 4058352966075

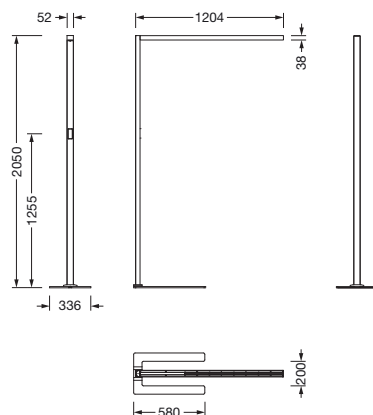

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51MY52FA3CW | **GTIN (EAN):** 4058352966075

Technische Detailbeschreibung: Sil31FI,10300lm830,Tdi,PIR-Sens,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Stehleuchte
- Produktname: Silica® 31 Floor
- Bestell-Nr.: 51MY52FA3CW

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Abdeckung sekundär: Abdeckscheibe
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, 76:24
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 10300lm
- Lichtausbeute: 137lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 75W
- Zusatz: mit Umgebungslicht- und Anwesenheitssensor

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Touchdim, Direkt- und Indirektanteil getrennt schaltbar
- Schaltungsart: tageslichtabhängige Steuerung

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+40°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

Material, Farbe

- Lichtkopf: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Standrohr: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), eckig
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Standfuß: Stahl, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: unmontiert

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung mit Stecker
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC
- Anschlussleitung: beigelegt, L= 2,5m

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1203mm
- Breite: 52mm
- Gewicht: 12,3kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B10) bei UT = 25°C


Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)

Bestell-Nr.: 51MY52FA3CW | **GTIN (EAN):** 4058352966075

Maße: Sil31FI,10300lm830,Tdi,PIR-Sens,ws

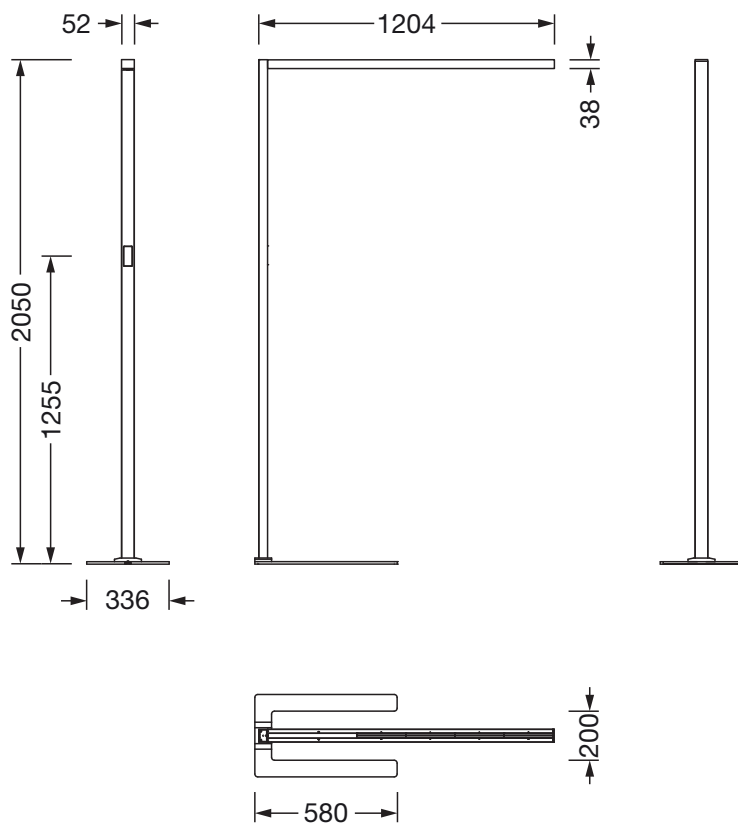

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -