


**Bestell-Nr.:** 51DB16MA91C | **GTIN (EAN):** 4069025013286


**Produktbeschreibung:** Lun21S, Abd.op, Ø68, 800lm 8mc, 0/1 ws



Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn.  
 Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
 Bemessungslichtstrom: 800lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig,  
 Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-  
 Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich:  
 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse  
 (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03,  
 Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20 IK 03  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,4  
 GTIN (EAN): 4069025013286

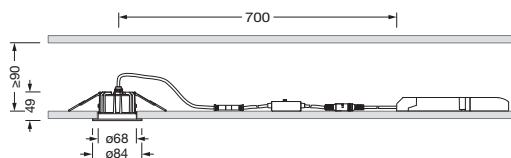

**Bestell-Nr.:** 51DB16MA91C | **GTIN (EAN):** 4069025013286

**Technische Detailbeschreibung:** Lun21S,Abd.op,Ø68,800lm8mc,0/1ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 S
- Bestell-Nr.: 51DB16MA91C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckscheibe, opal
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 800lm
- Lichtausbeute: 136lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 5,9W
- Zusatz: Lichtstromangabe bei Werkseinstellung und 4000K

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 68mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 50..60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 84mm
- Gewicht: 0,4kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B20) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51DB16MA91C | **GTIN (EAN):** 4069025013286

**Maße:** Lun21S, Abd.op, Ø68, 800lm8mc, 0/1 ws

