


**Bestell-Nr.:** 51MX10DN35WB | **GTIN (EAN):** 4069025105103


**Produktbeschreibung:** Sil21P,Opal,5400lm830,DA2,L2728,ws,Eb



Silica 21 Prismatic, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.728mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück




Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 5,5  
 GTIN (EAN): 4069025105103

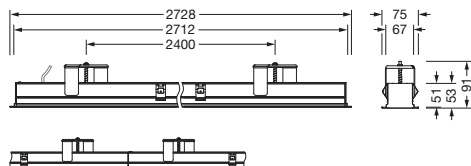

Bestell-Nr.: 51MX10DN35WB | GTIN (EAN): 4069025105103

Technische Detailbeschreibung: Sil21P,Opal,5400lm830,DA2,L2728,ws,Eb



#### Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Silica 21 Prismatic
- Bestell-Nr.: 51MX10DN35WB

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Prismenscheibe
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5400lm
- Lichtausbeute: 144lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 37,4W

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Prismenscheibe aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 2728mm
- Breite: 79mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 5,5kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85) bei UT = 25°C, 70000h (L80) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51MX10DN35WB | **GTIN (EAN):** 4069025105103

**Maße:** Sil21P,Opal,5400Im830,DA2,L2728,ws,Eb

