

**Bestell-Nr.:** 51LN12NNM70A | **GTIN (EAN):** 4069025398246

**Produktbeschreibung:** SIU21,7150lm8mc,DA2ML,PC,L1500,ws




Silhouette 21, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.150lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 44

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 3,5  
 GTIN (EAN): 4069025398246

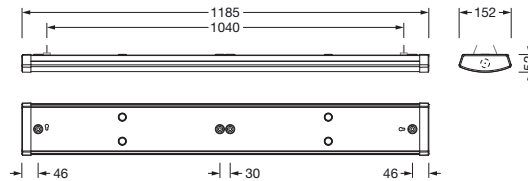

**Bestell-Nr.:** 51LN12NNM70A | **GTIN (EAN):** 4069025398246

**Technische Detailbeschreibung:** SIU21,7150lm8mc,DA2ML,PC,L1500,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Siluette 21
- Bestell-Nr.: 51LN12NNM70A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 7150lm
- Lichtausbeute: 143lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/850
- Bemessungsleistung: 50W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3800/4800/5900/7000lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (27/34/42/50W)

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, weiß
- Stirnwand: PMMA, weiß
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

#### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seil, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 3,5kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51LN12NNM70A | **GTIN (EAN):** 4069025398246

**Maße:** SIU21,7150lm8mc,DA2ML,PC,L1500,ws

